
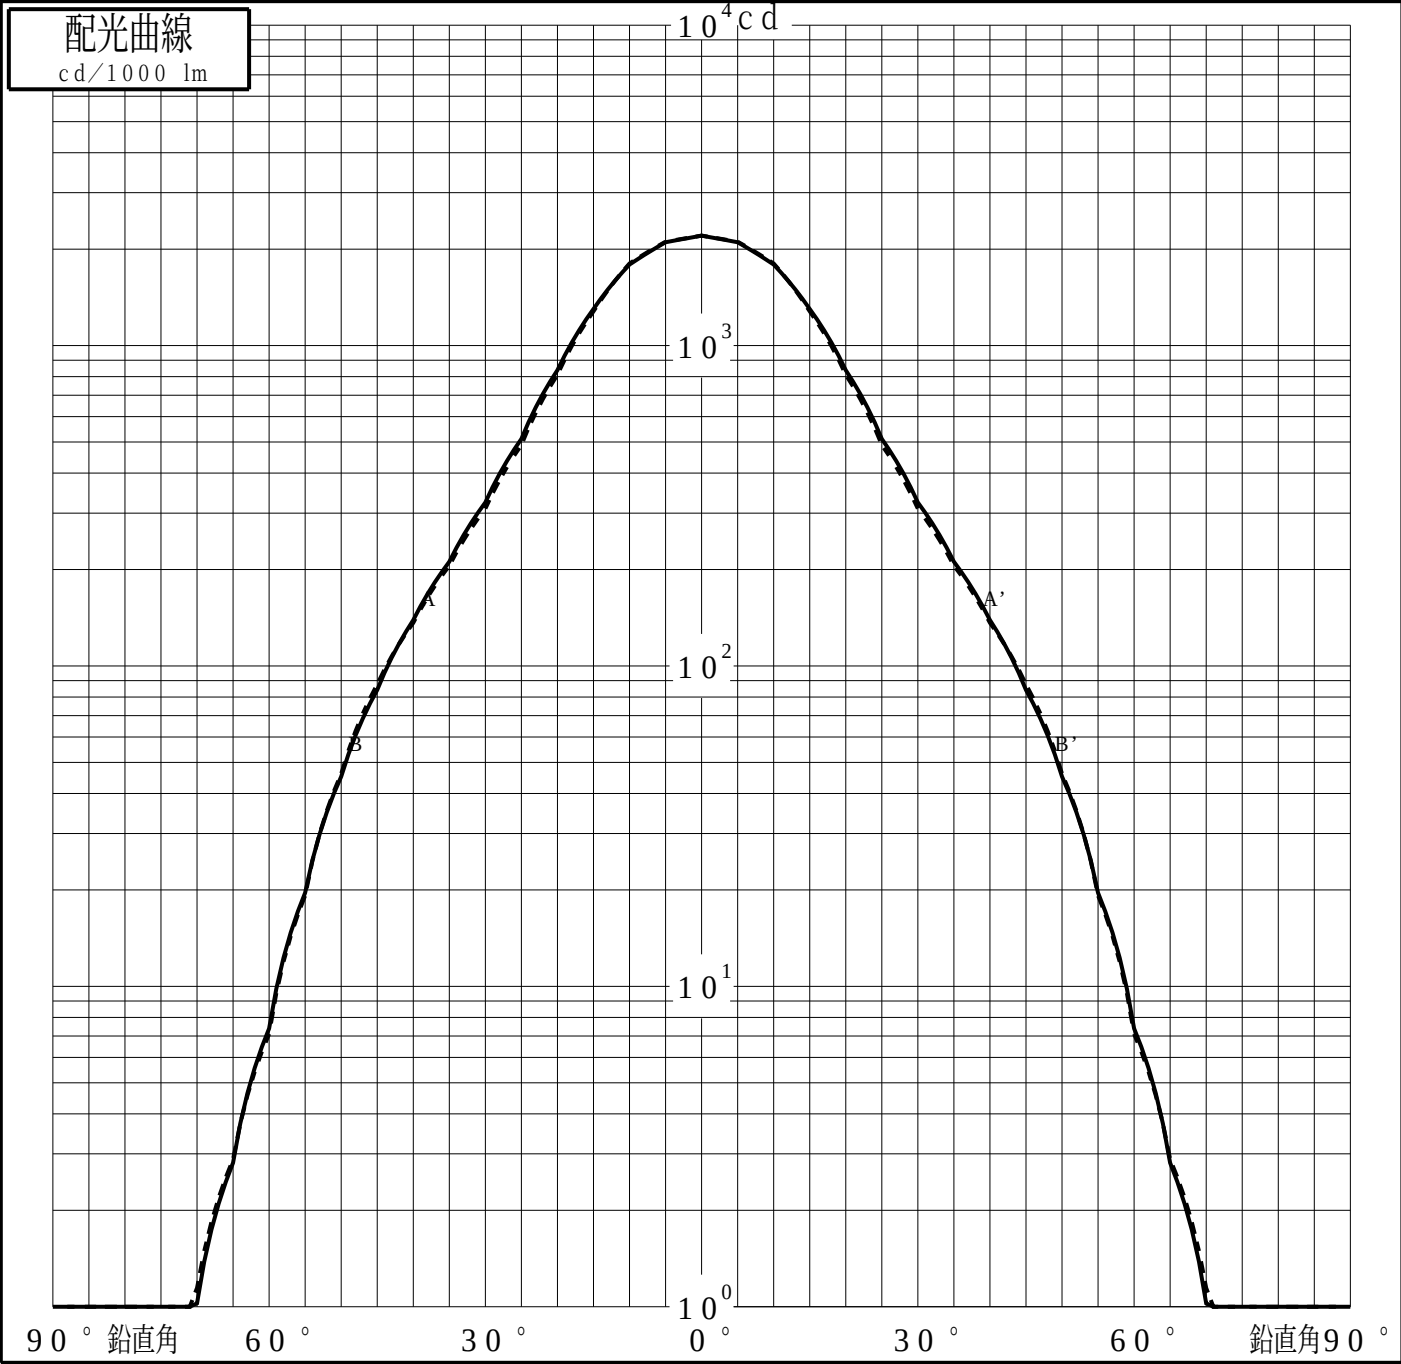




投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY66055K+ YYY96228				
光源	LED3000_70_515 ×1 515.0 l m				
管理番号	K0195588(0)DR1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	101.2 %	ビーム効率	44.4 %	85.2 %	94.9 %
最大光度	2204 cd/1000 l m	ビーム角 AA' 34.3 BB' 33.8	69.2 68.6	85.3 85.4	



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66055K+YYY96228	光源	LED3000_70_515 x1
管理番号	K0195588(0)DR1 XY		


累積光束曲線

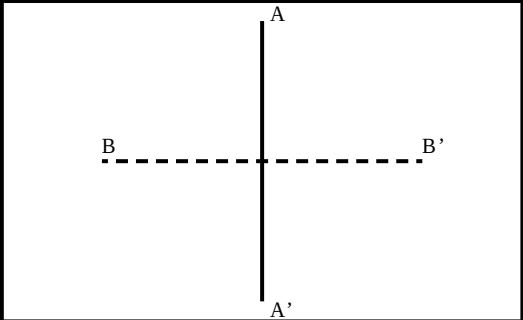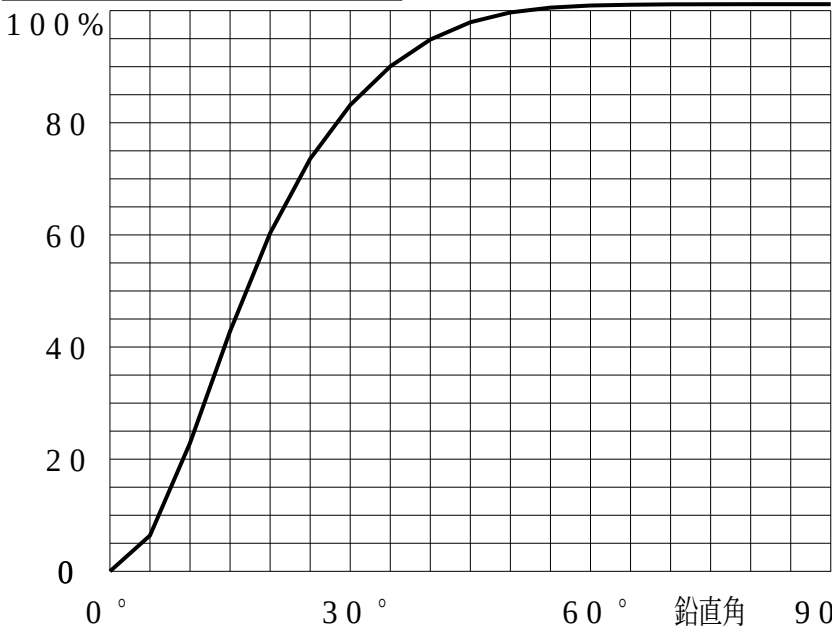

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

 $\text{cd}/1000 \text{ lm}$

--	--	--	--

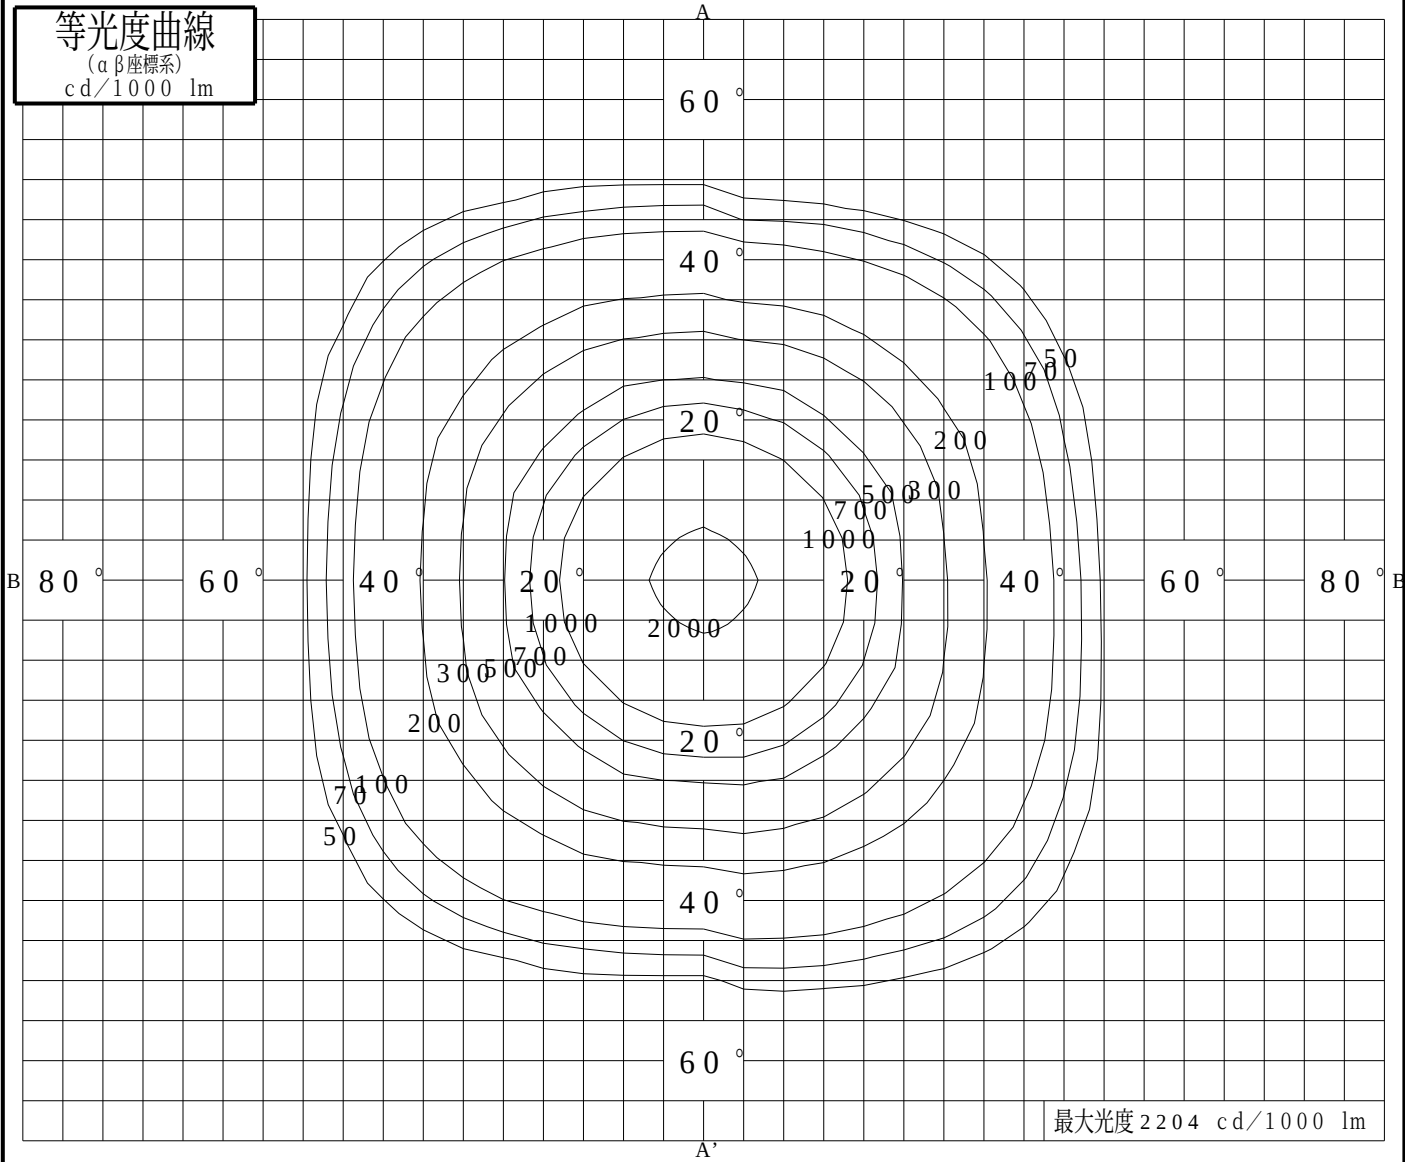

最大光度 2204 cd/1000 lm