


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 0 5 6 K				
光源	LED4000_70_808 ×1 808.0 lm				
管理番号	K0195602(0)DR1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.0 %	ビ - ム効率	53.7%	90.5%	96.9%	
最大光度	1785 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 39.9° BB' 41.6°	72.8° 74.6°	85.6° 86.5°		

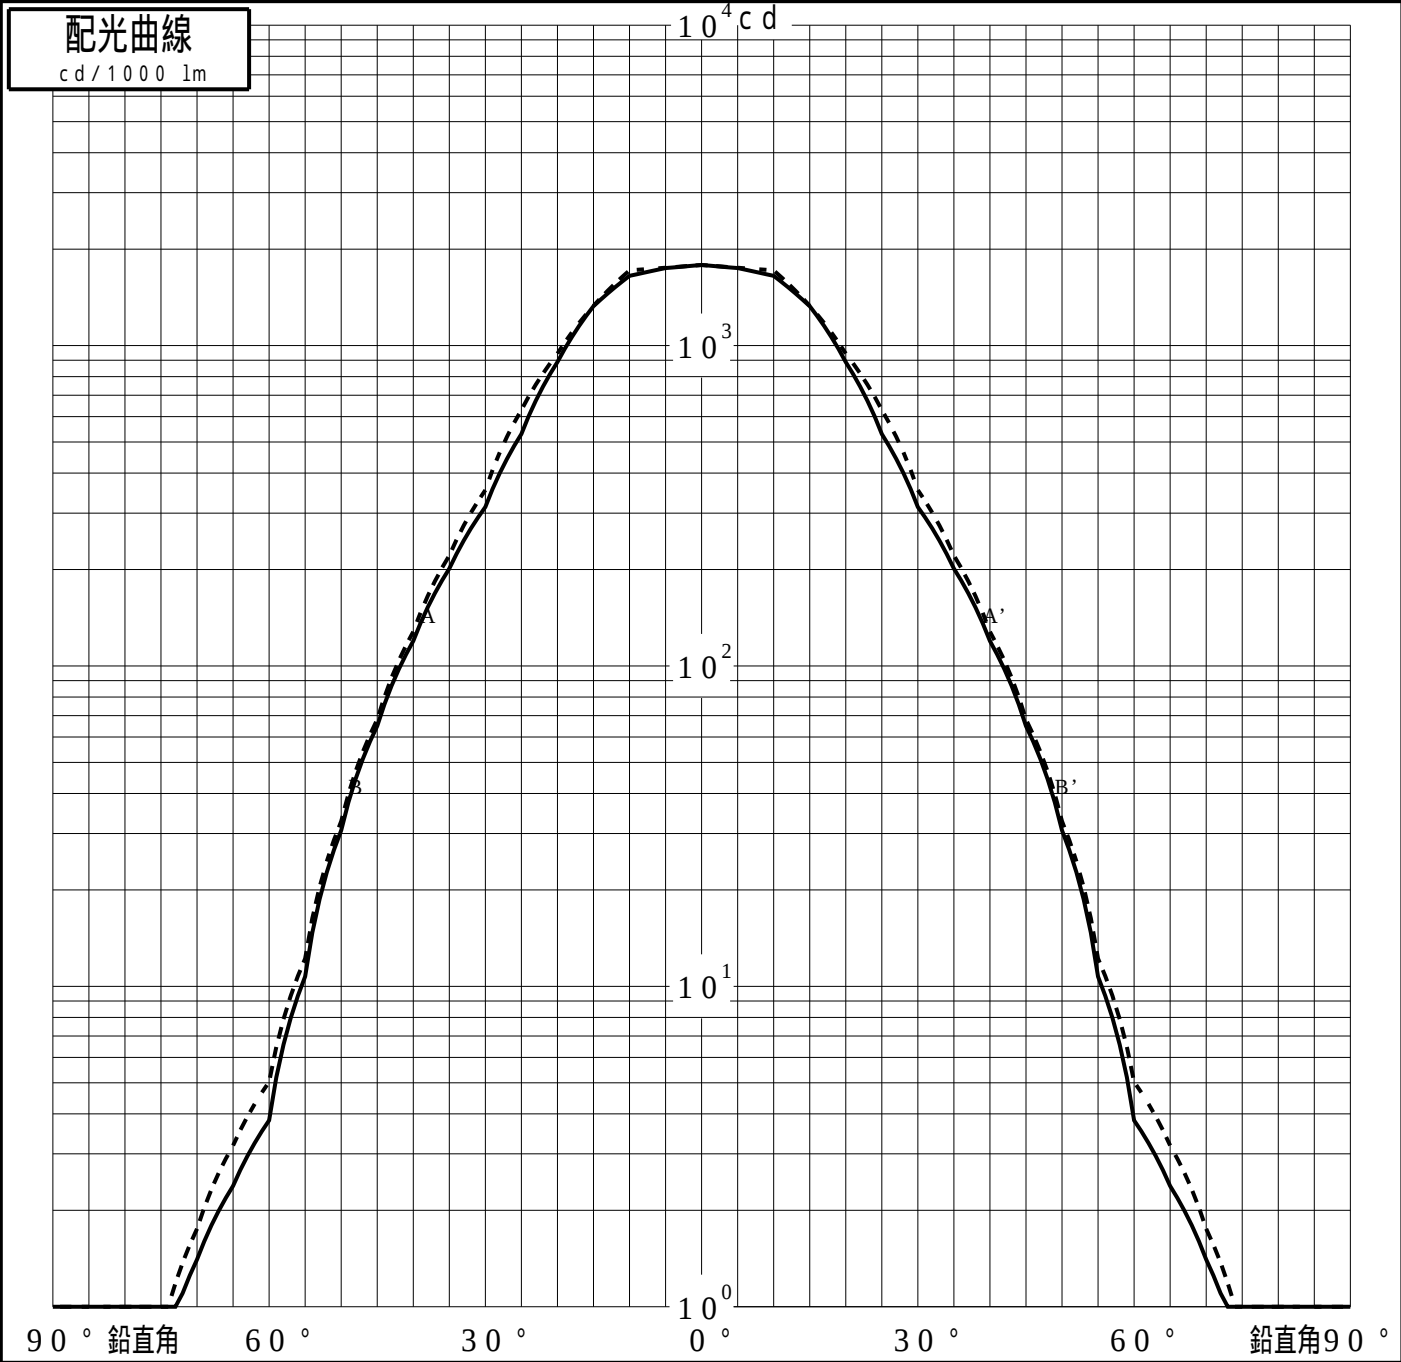

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 6 K	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 8 0 8 ×1
管理番号	K0 1 9 5 6 0 2 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

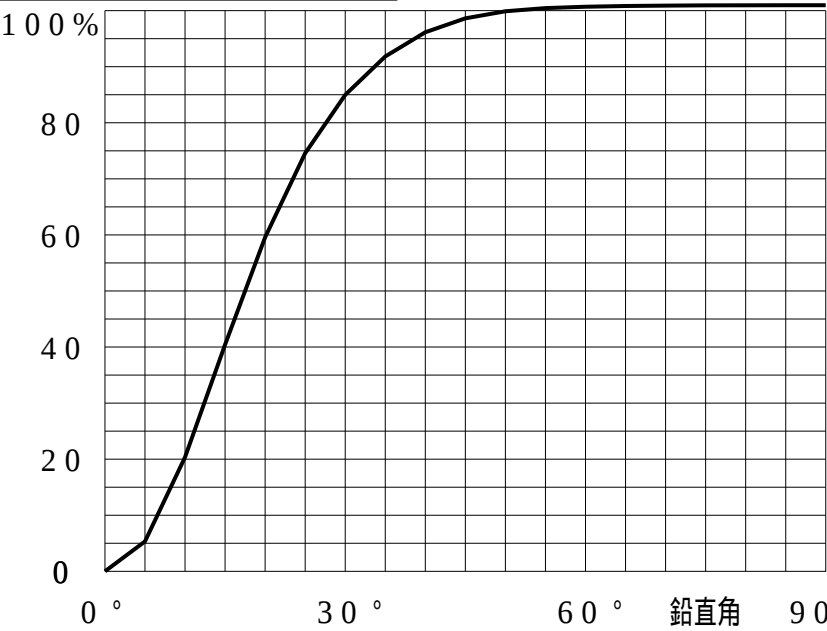

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

