


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 0 5 6 K+ YYY9 6 2 2 4				
光源	LED4000_70_398 ×1 398.0 lm				
管理番号	K0195587(0)DR1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.9 %	ビ - ム効率	45.7%	88.1%	95.9%	
最大光度	1802 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 44.4 BB' 33.0	84.3 71.0	97.5 86.4		

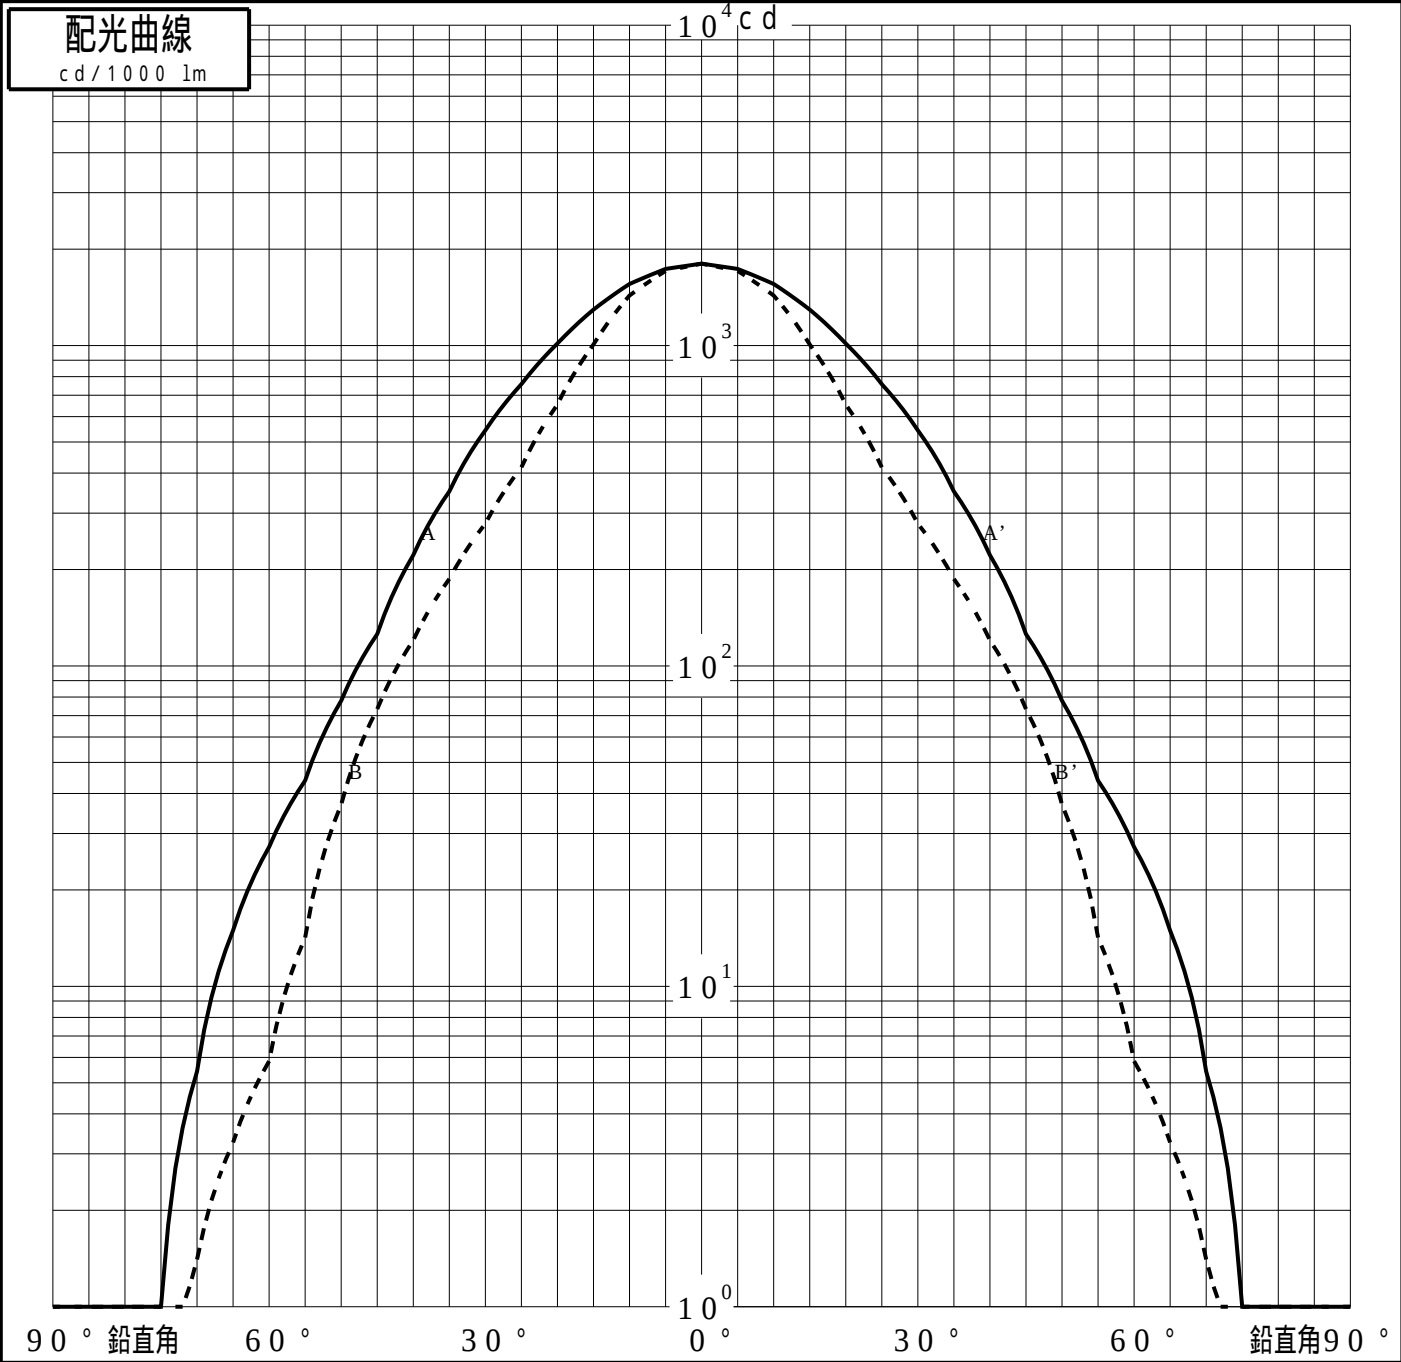


投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 6 K+ YYY9 6 2 2 4	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 3 9 8 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 8 7 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

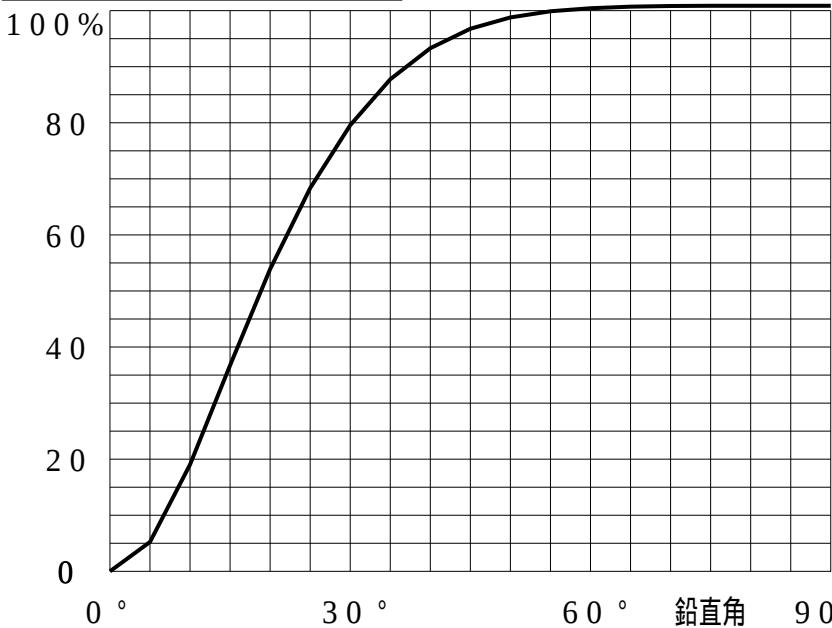

等光度曲線
(αβ座標系)
cd / 1000 lm

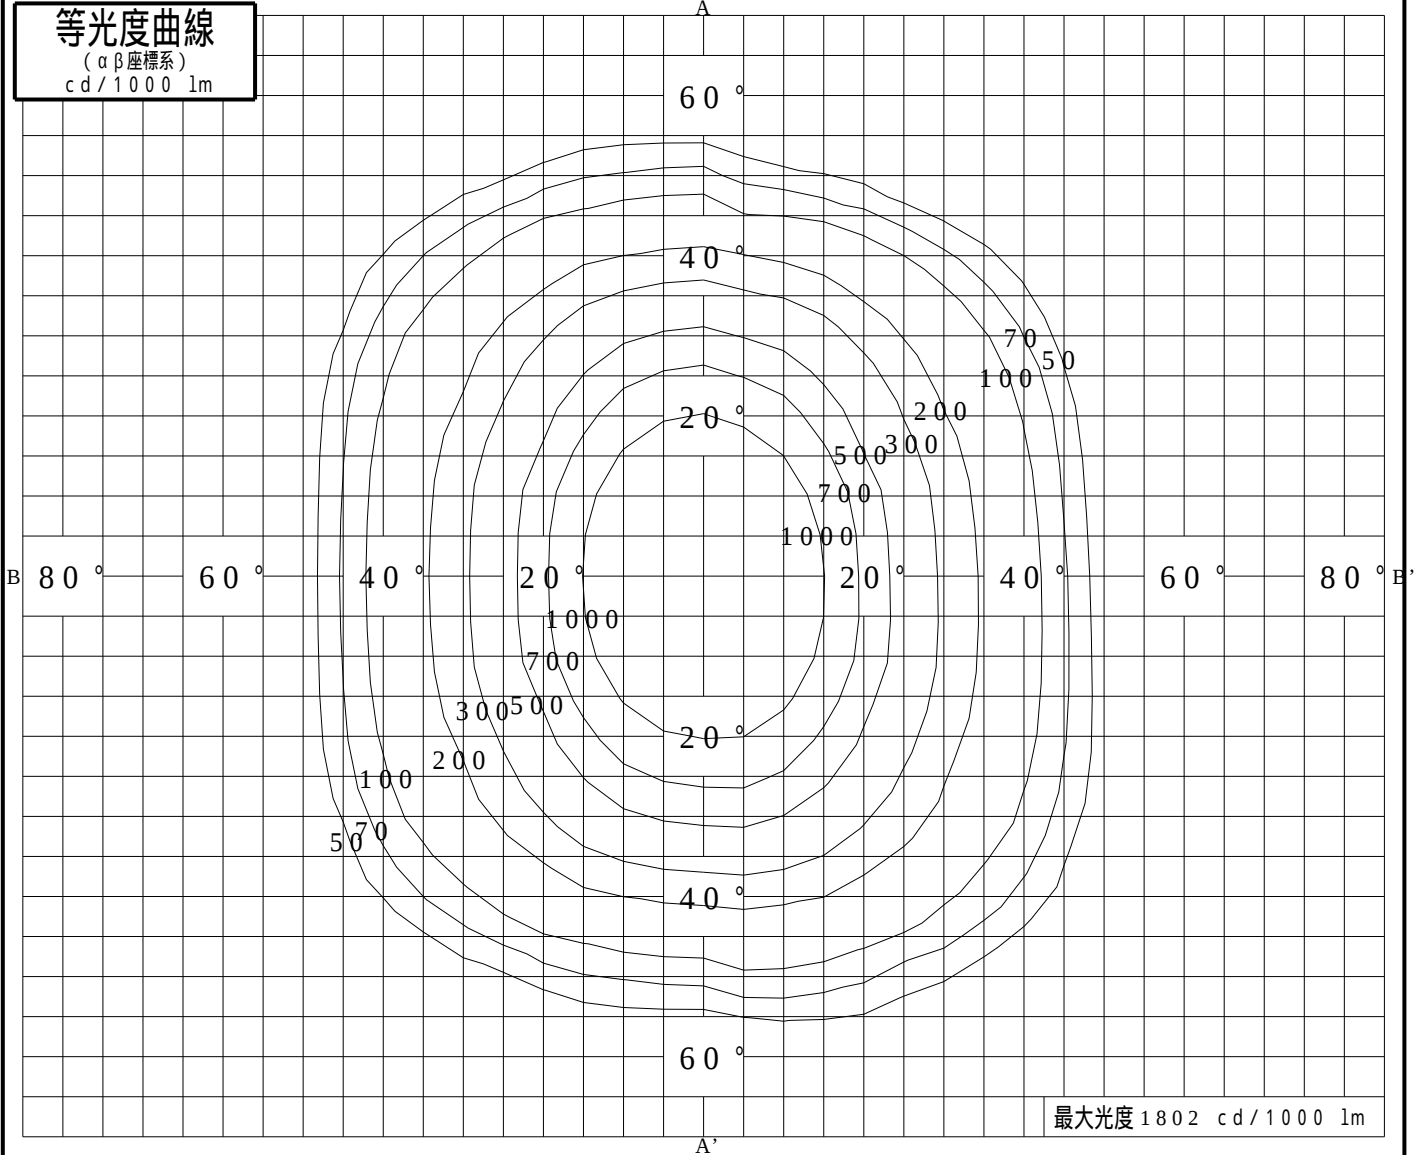

最大光度 1802 cd / 1000 lm