


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY6 6 0 5 6 K+ YYY9 6 2 2 8
光源	LED4000_70_535 ×1 535.0 l m
管理番号	K0195588(0) DR1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	101.2 %	ビーム効率	44.4 %	85.2 %	94.9 %	
最大光度	2204 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 34.3 BB' 33.8	69.2 68.6	85.3 85.4		

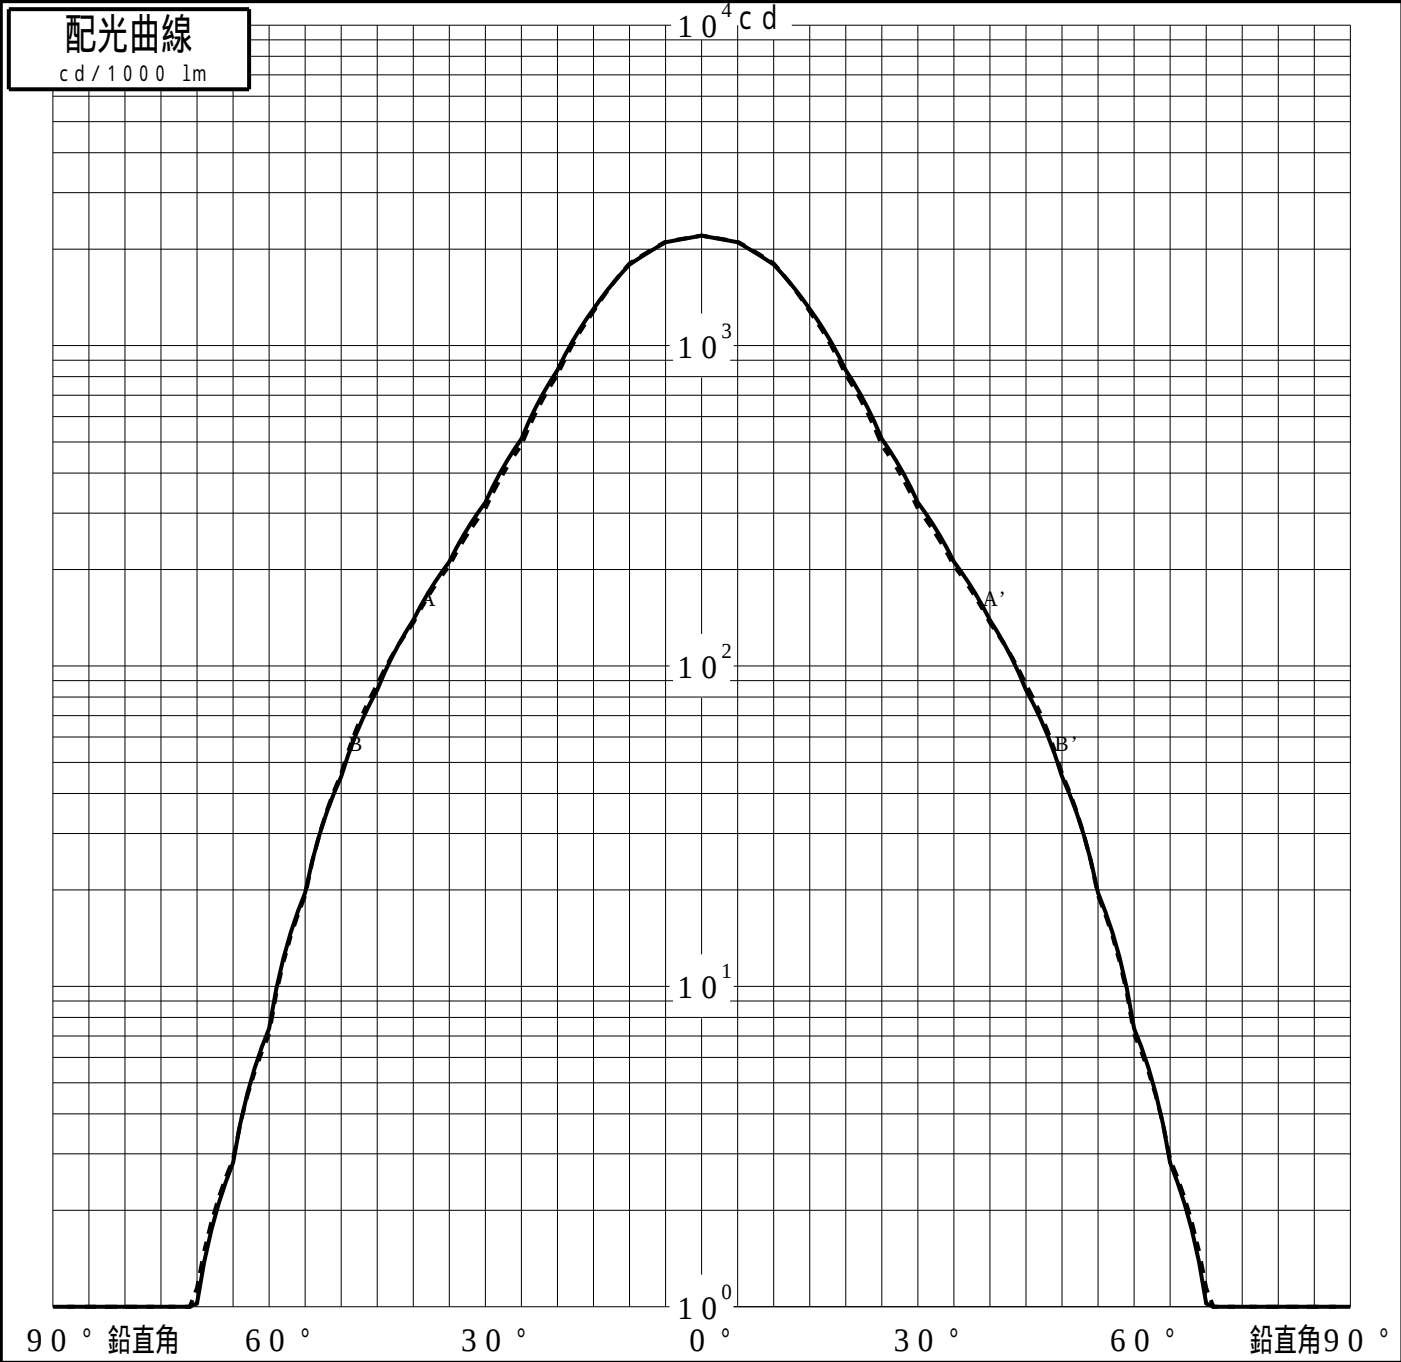

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 6 K+ YYY9 6 2 2 8	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 5 3 5 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 8 8 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

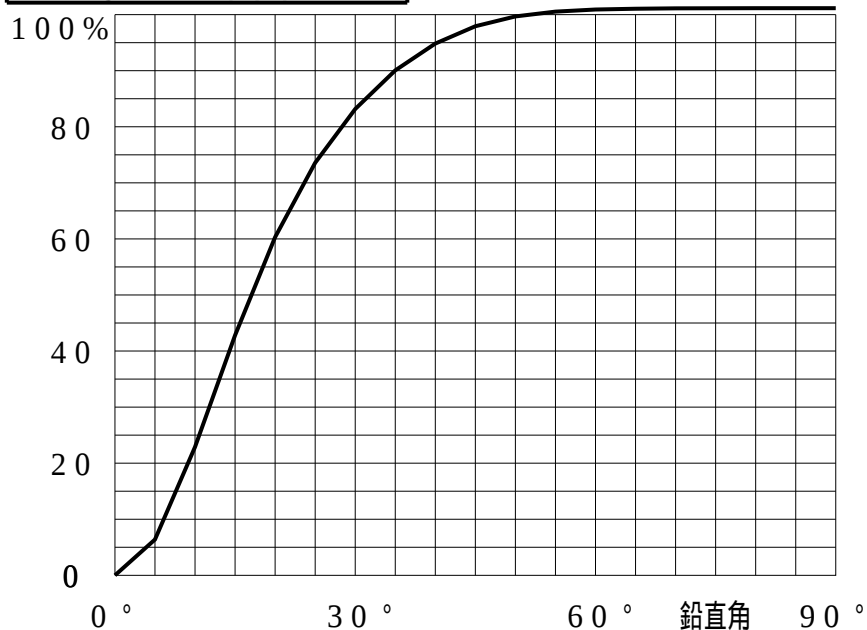

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

