
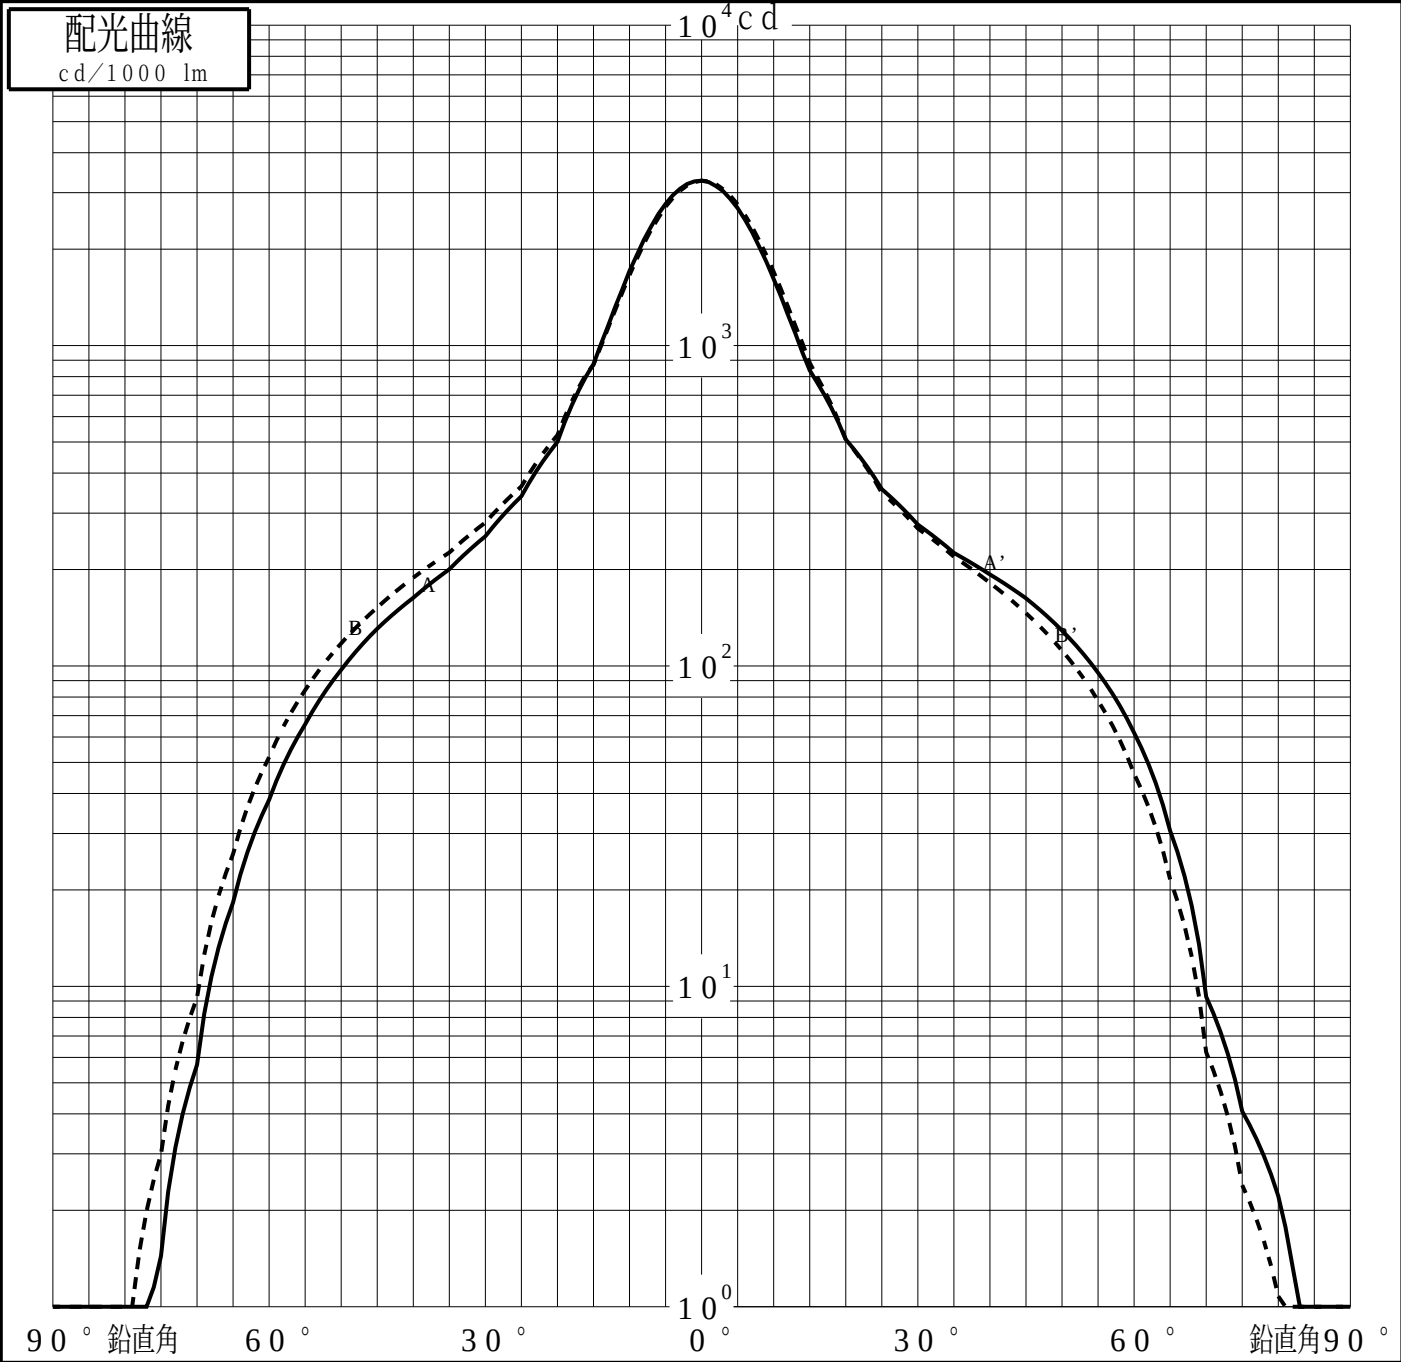




投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY6 6 1 2 0 K				
光源	LED4000_70_435 ×1 435.0 l m				
管理番号	K0195090(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	23.9%	59.1%	82.9%
最大光度	3271 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 20.2 BB' 20.5	52.5 53.5	84.8 86.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 1 2 0 K	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 4 3 5 × 1
管理番号	K0195090 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

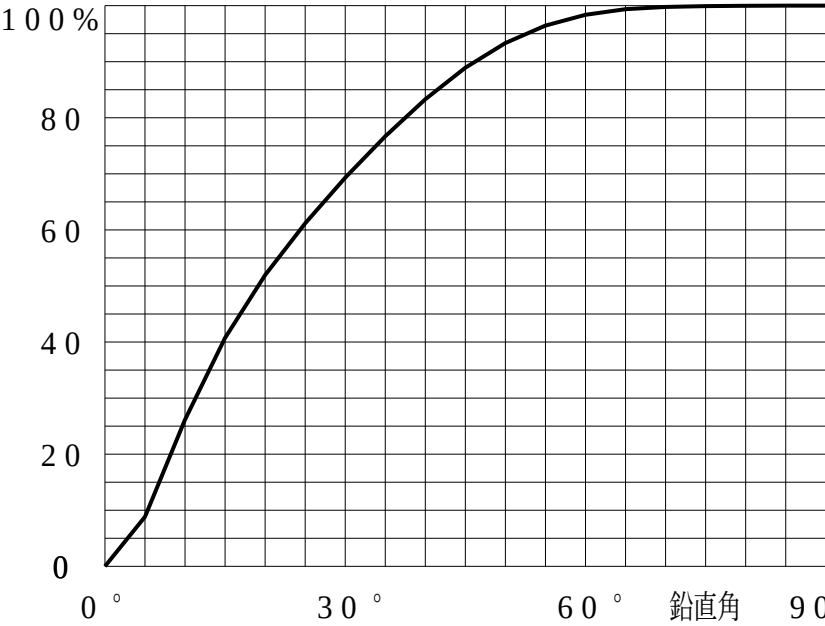

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

