屋内照明器具特性

品番（品名）	XNW1563WV
光源	LED3500_85_1550 x1　　1550.0 lm
管理番号	K0183318(2)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81
	中 0.77
	否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	72	63	58	54	71	63	57	54	69	62	57	54	68	61	57	53	52			
0.8	82	74	69	65	81	73	68	65	79	72	68	65	77	71	67	64	63			
1.0	87	81	76	72	86	80	76	72	84	79	75	72	82	78	74	71	70			
1.25	92	86	82	78	91	85	81	78	89	84	80	78	87	83	80	77	75			
1.5	95	90	86	82	93	89	85	82	91	87	84	81	89	86	83	81	79			
2.0	98	94	91	88	97	93	90	88	95	92	89	87	93	90	88	86	84			
2.5	100	97	94	92	99	96	93	91	97	94	92	90	95	93	91	89	87			
3.0	102	99	96	94	101	98	96	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89			
4.0	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	95	98	96	95	94	92			
5.0	104	103	101	99	103	102	100	99	101	100	98	97	99	98	97	96	93			
7.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95			
10.0	106	105	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	96			

配光曲線


ランプ光束1000 lm

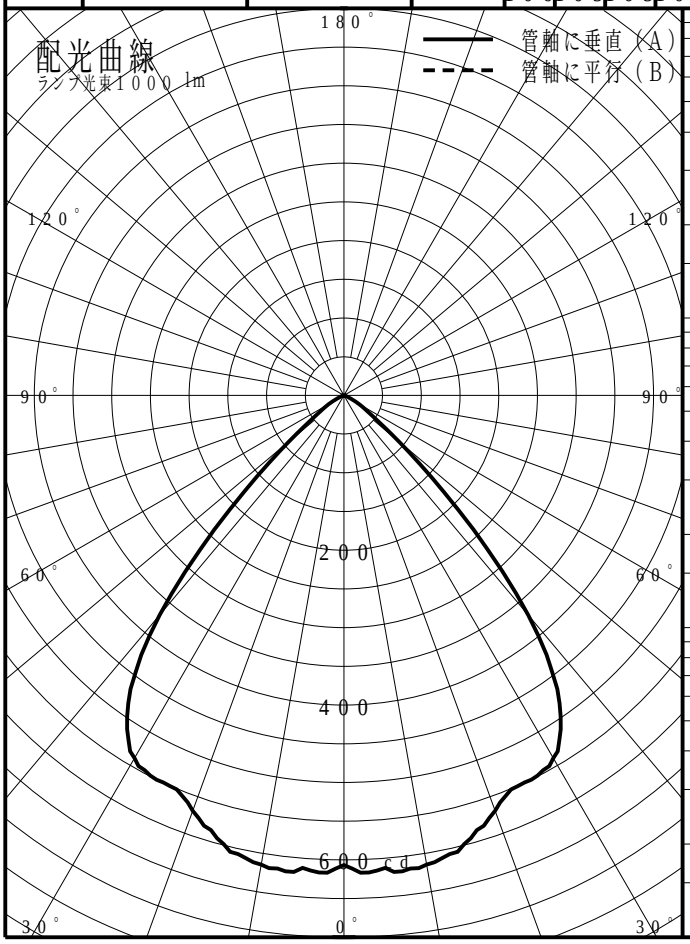

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

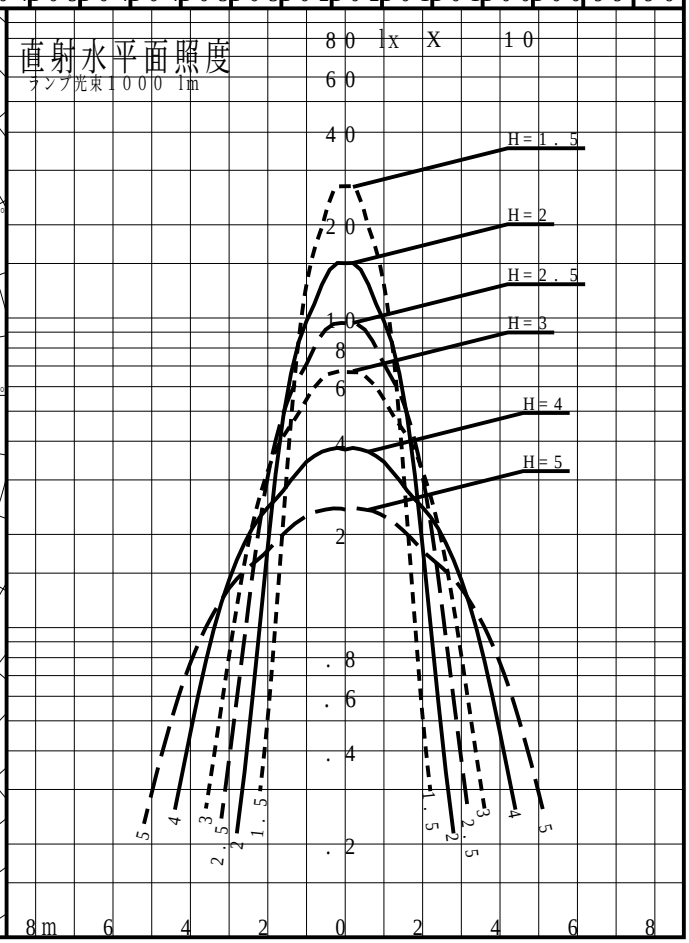

619.4
606.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社