屋内照明器具特性

品番（品名）	XNW2030WL
光源	LED3000_85_1425 x1　　1425.0 lm
管理番号	K0167853(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.83 中 0.81 否 0.77
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.71Hm	0.71Hm


反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

照明率（X0.01）　ZCM

室指数																	
0.6	76	69	64	60	75	68	64	60	74	68	63	60	72	67	63	60	59
0.8	84	77	72	69	83	77	72	69	81	76	72	69	80	75	71	68	67
1.0	89	83	78	75	88	82	78	75	86	81	77	74	84	80	77	74	72
1.25	93	87	83	80	91	87	83	80	89	85	82	79	88	84	81	79	77
1.5	95	90	87	84	94	90	86	83	92	88	85	83	90	87	84	82	81
2.0	98	95	91	89	97	94	91	88	95	92	90	88	93	91	89	87	85
2.5	100	97	94	92	99	96	94	92	97	95	92	91	95	93	91	90	88
3.0	102	99	96	94	101	98	96	94	98	96	94	93	96	95	93	92	89
4.0	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	95	98	96	95	94	92
5.0	104	102	101	99	103	101	100	99	101	99	98	97	99	98	97	96	93
7.0	105	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	99	99	96


配光曲線

ランプ光束1000 lm

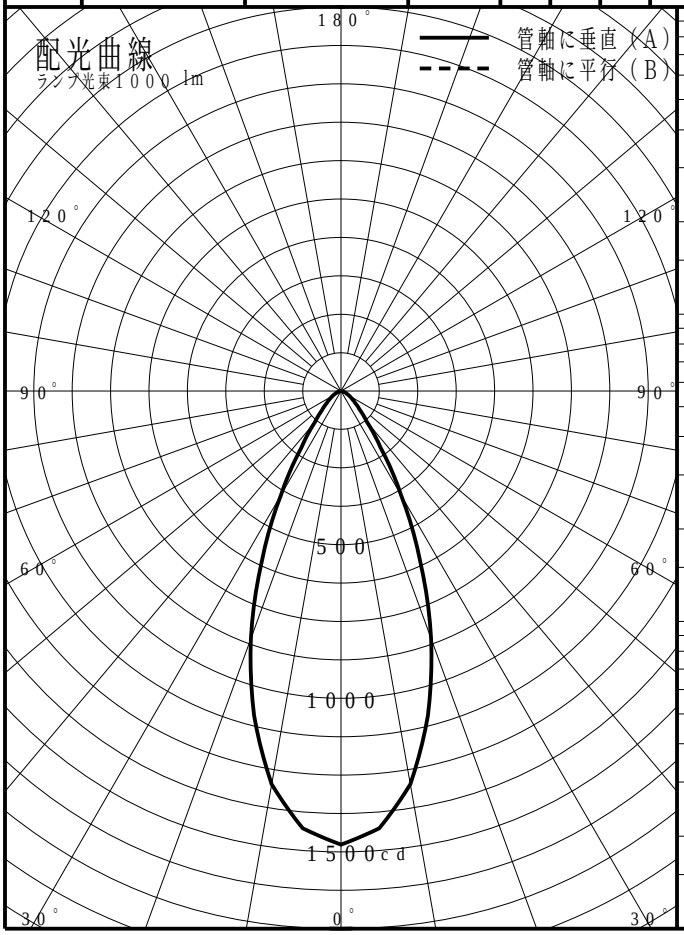

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

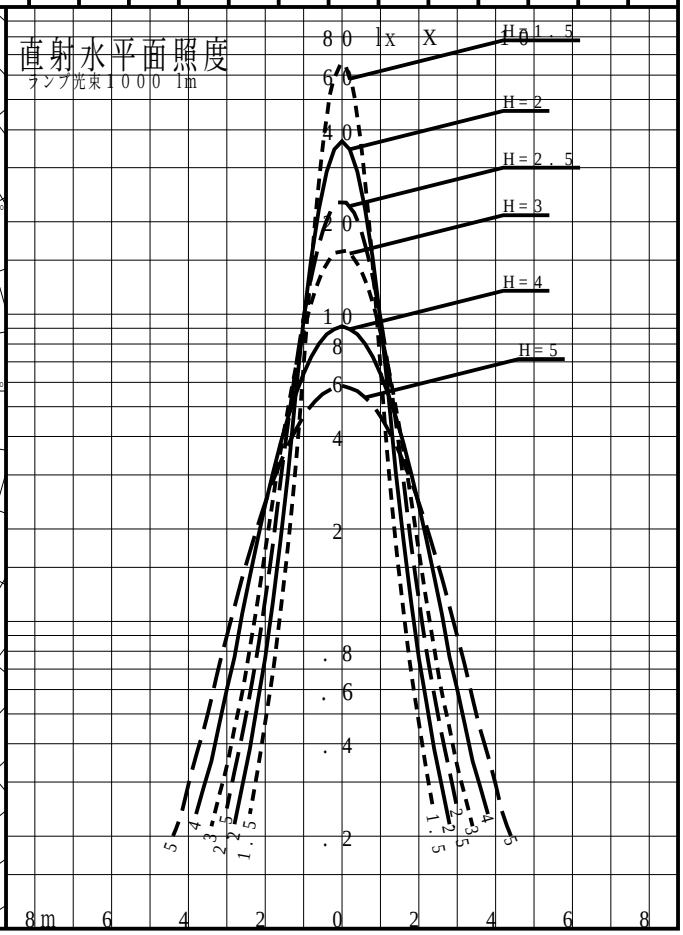

1476.5
1476.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社