
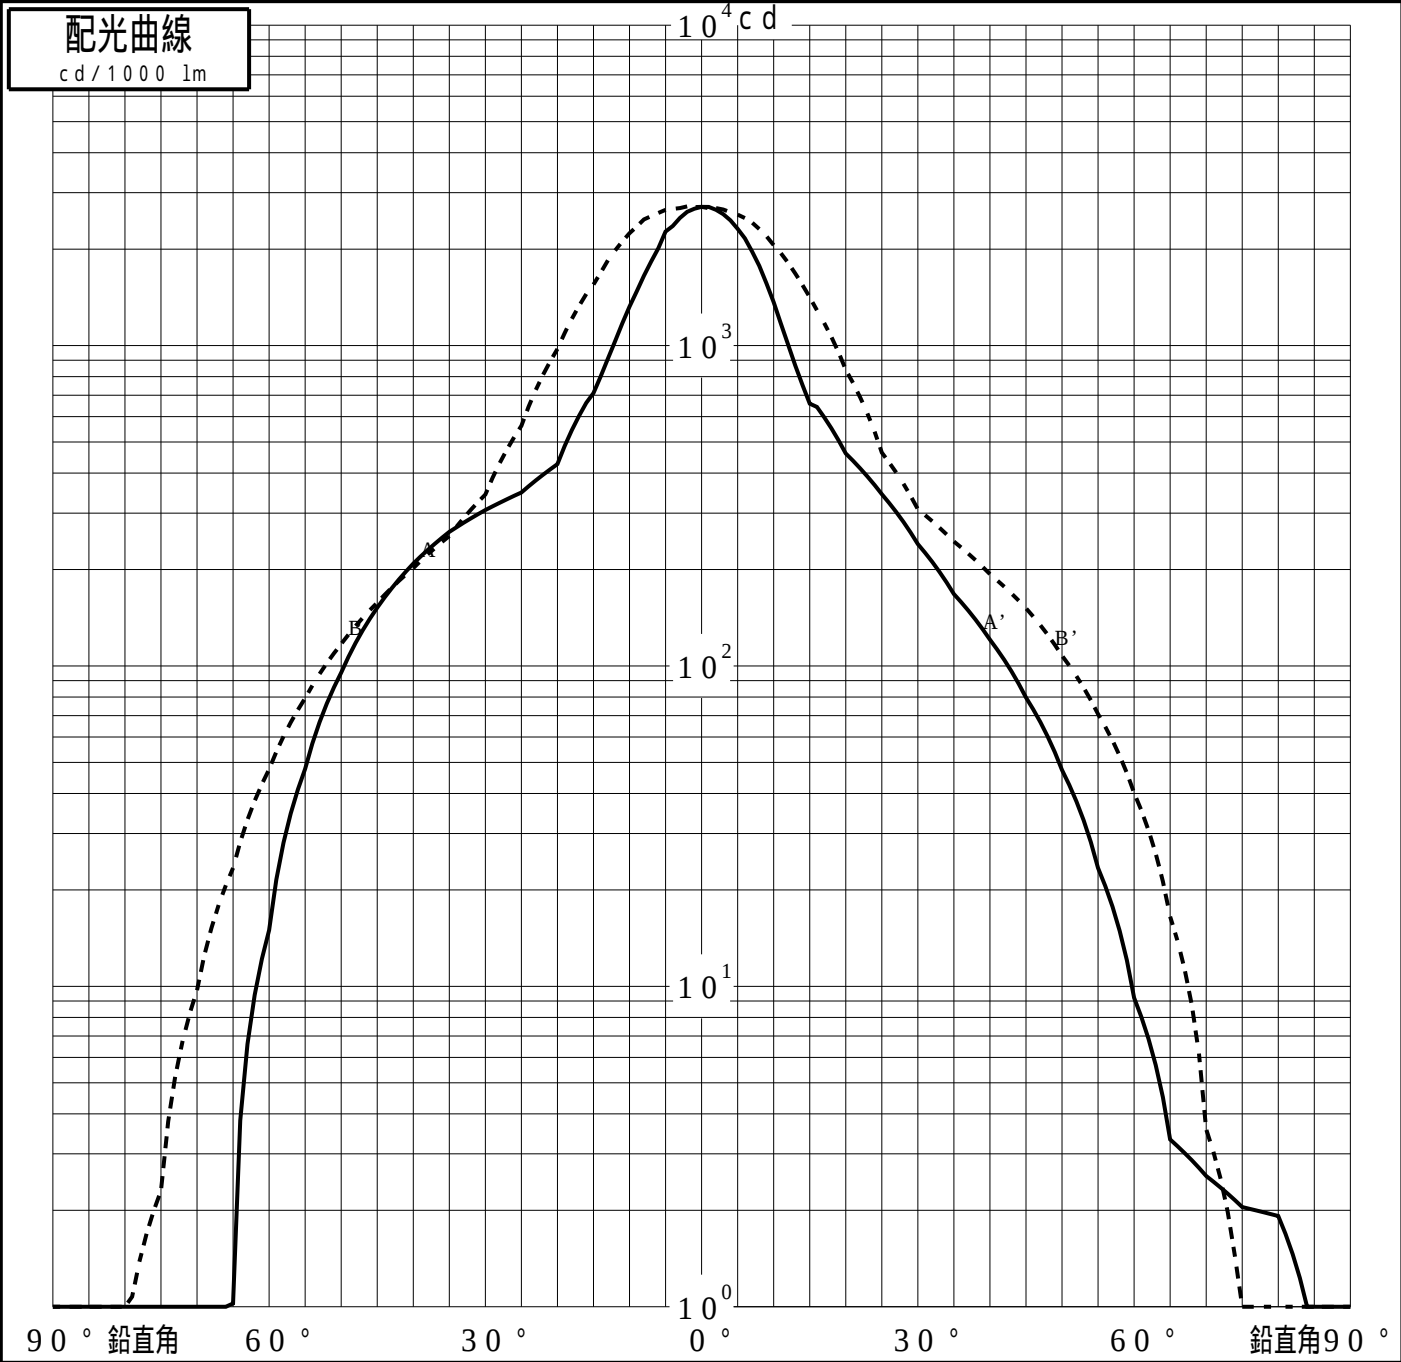




投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 1 4 4 K				
光源	LED4000_70_200 ×1 200.0 lm				
管理番号	K0195094(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	31.9%	71.5%	89.9%
最大光度	2720 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 19.9° BB' 32.2°	62.5° 67.0°	84.9° 94.6°



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 1 4 4 K	光源	LED4000_70_200 ×1
管理番号	K0195094(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

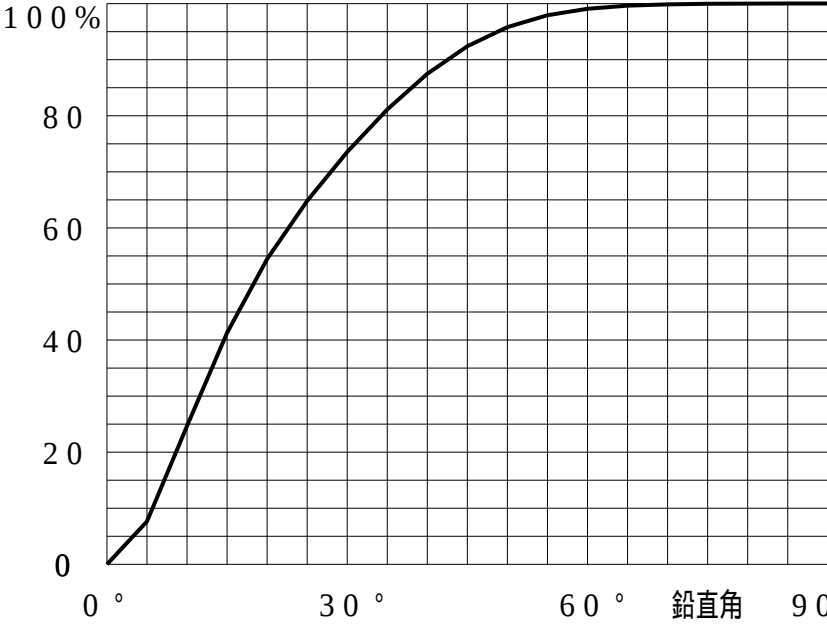

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

