


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY6 6 1 6 0 K
光源	LED4000_70_165 x1 165.0 l m
管理番号	K0195092(0) DJ 1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9%	77.9%	87.0%	
最大光度	7979 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 16.5° BB' 15.3°	37.1° 35.2°	46.6° 43.9°		

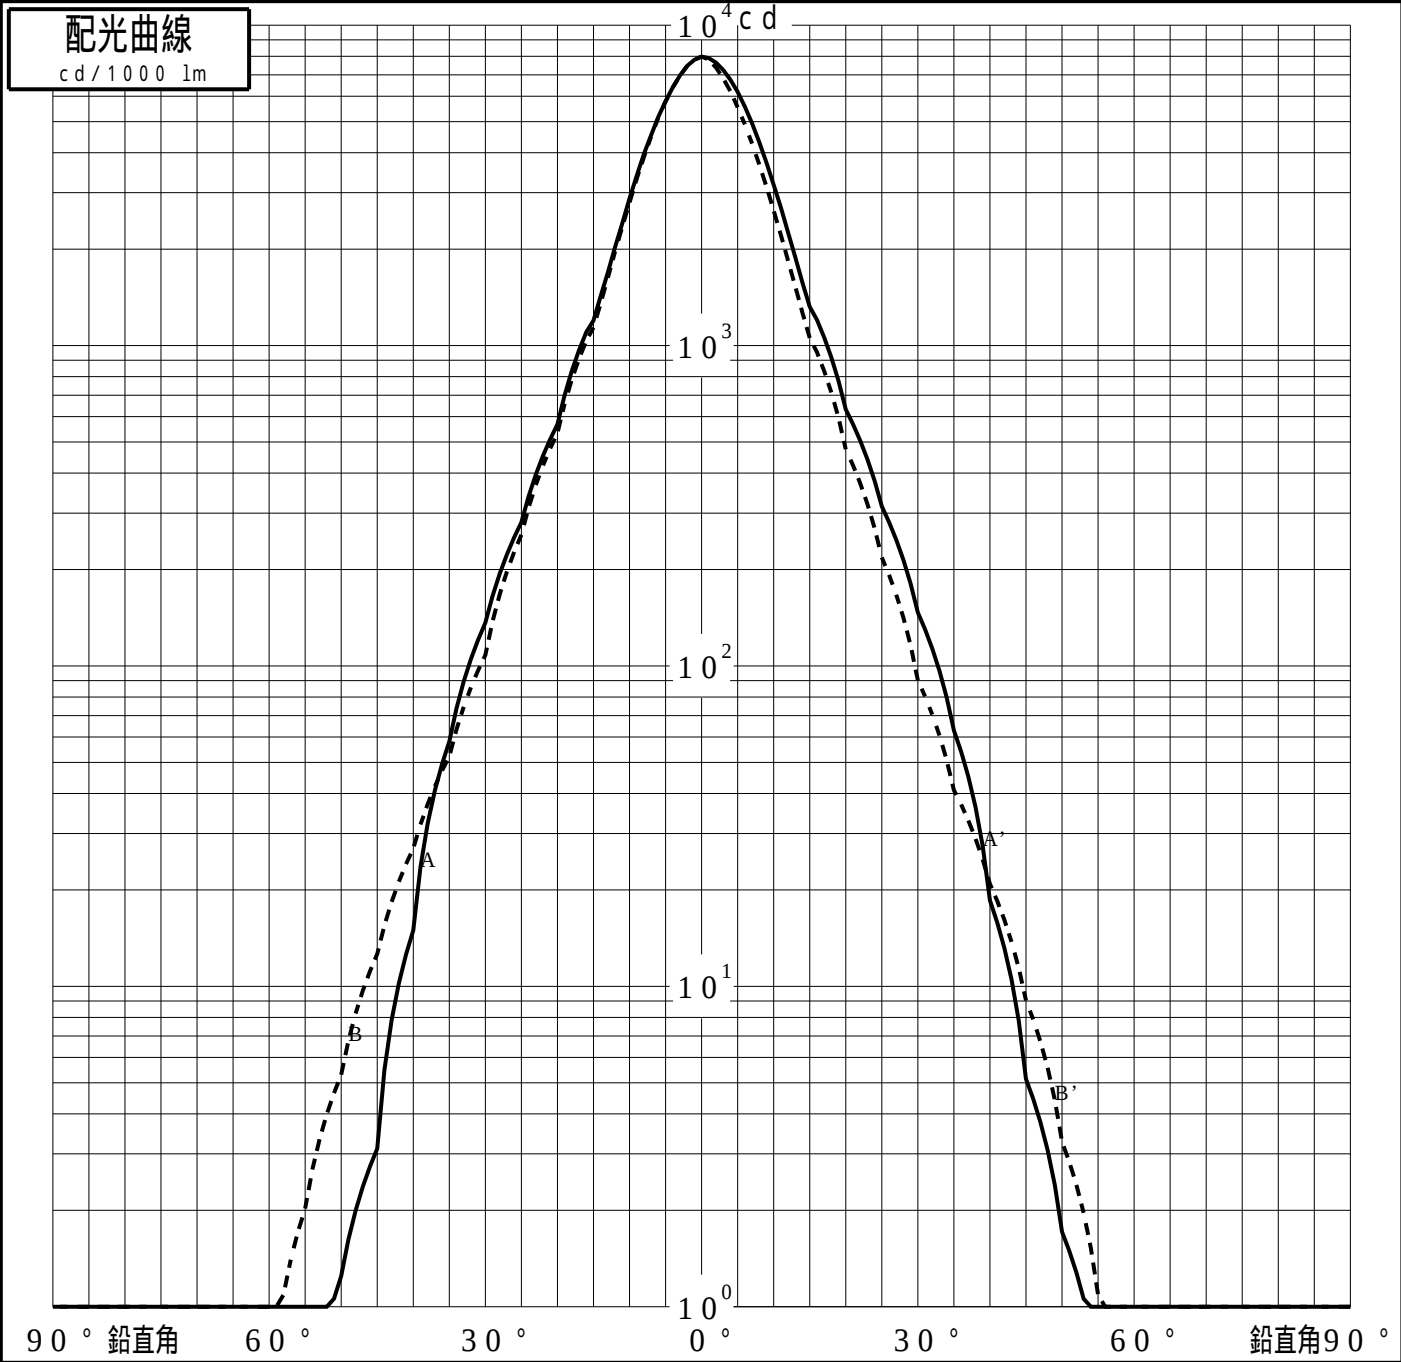

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY6 6 1 6 0 K	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 6 5 x 1
管理番号	K0 1 9 5 0 9 2 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

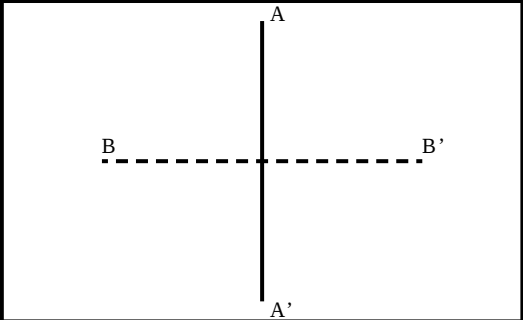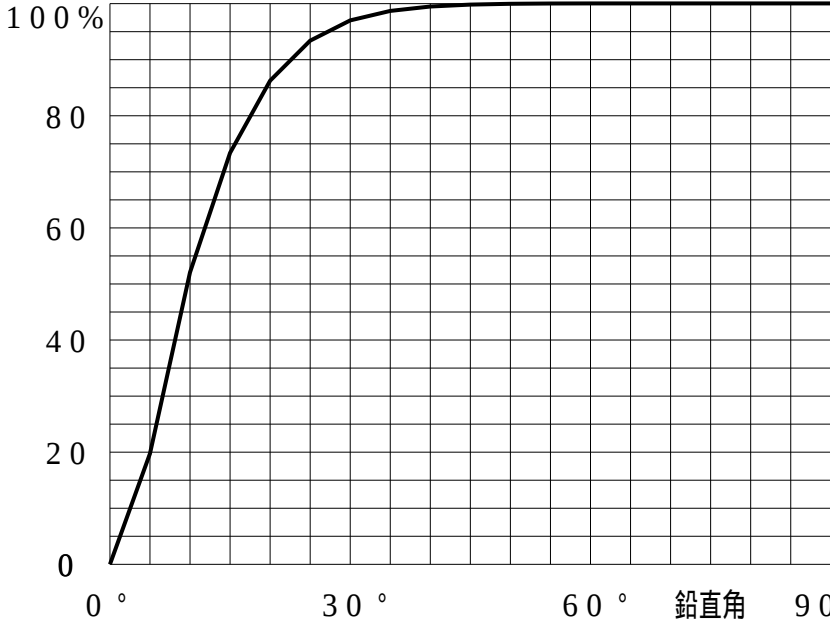

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1 0 0 0 1m

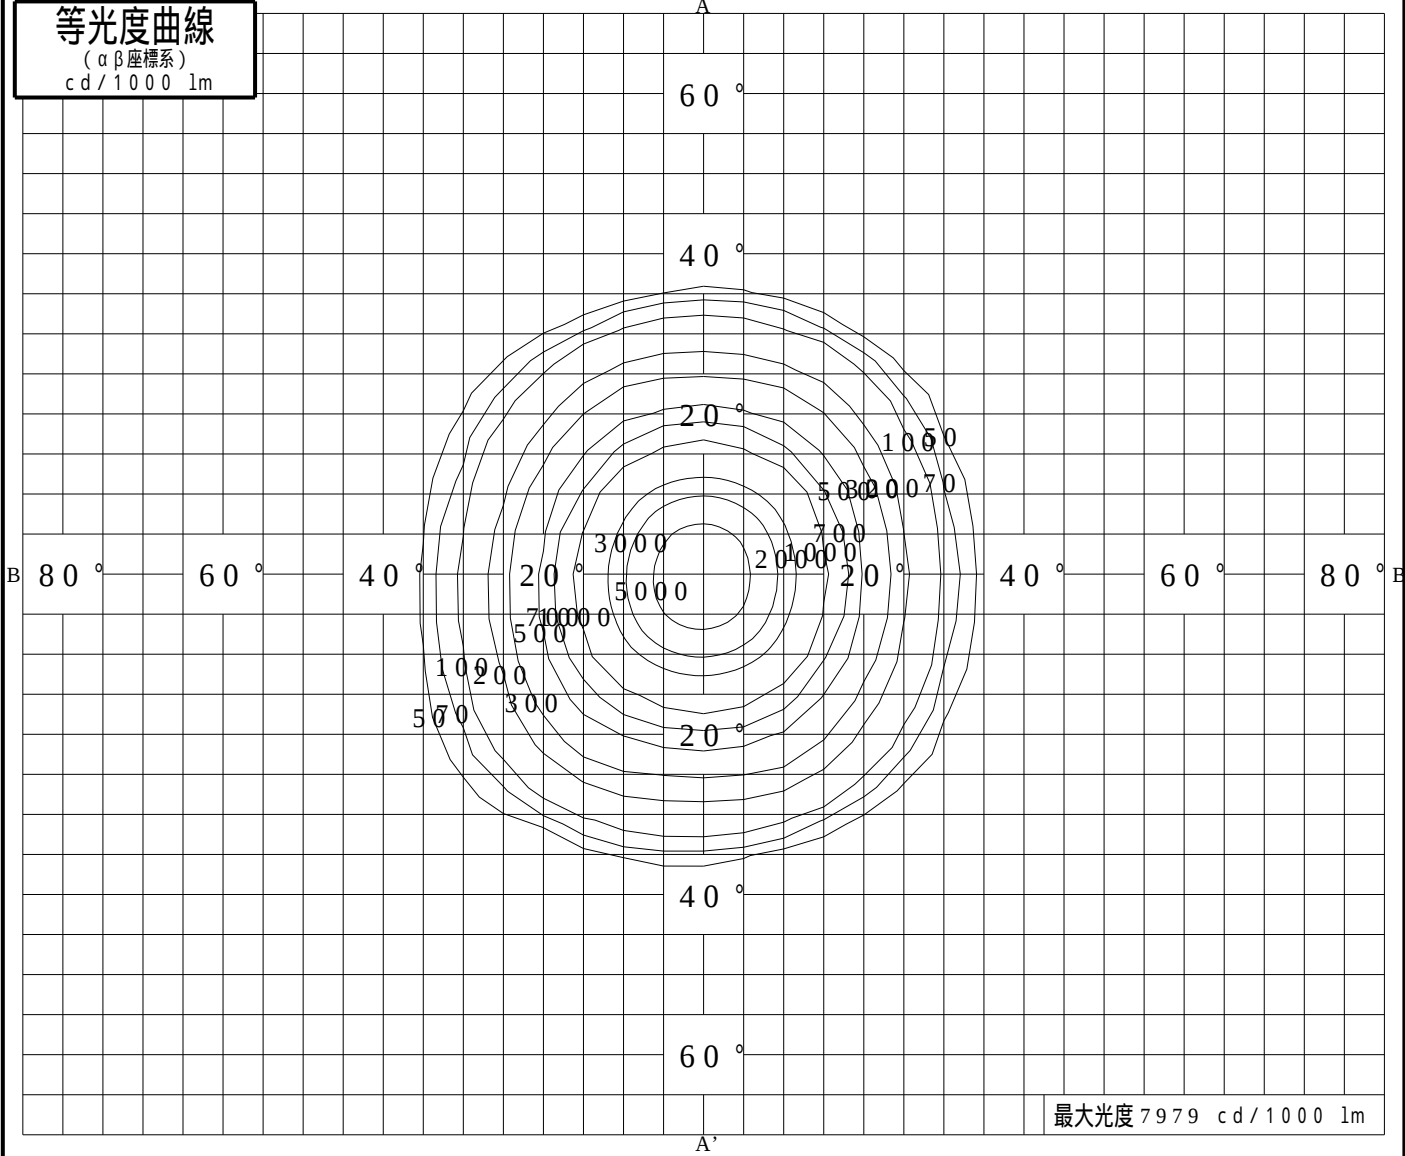

最大光度 7979 cd / 1000 lm