


| 投光照明器具特性 |                                                     |  |
|----------|-----------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | YYY6 6 1 6 1                                        |  |
| 光源       | LED3000_70_56    x1                      56.0   l m |  |
| 管理番号     | K0139200(0)DJ1   TF                                 |  |

|          |                      |          |                    |                     |                     |  |
|----------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形            | 主ビ - ム効率 | 96.3 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                      | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |  |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビ - ム効率  | 60.9 %             | 90.1 %              | 95.9 %              |  |
| 最大光度     | 3523<br>cd / 1000 lm | ビ - ム角   | 30.7               | 49.8                | 58.8                |  |

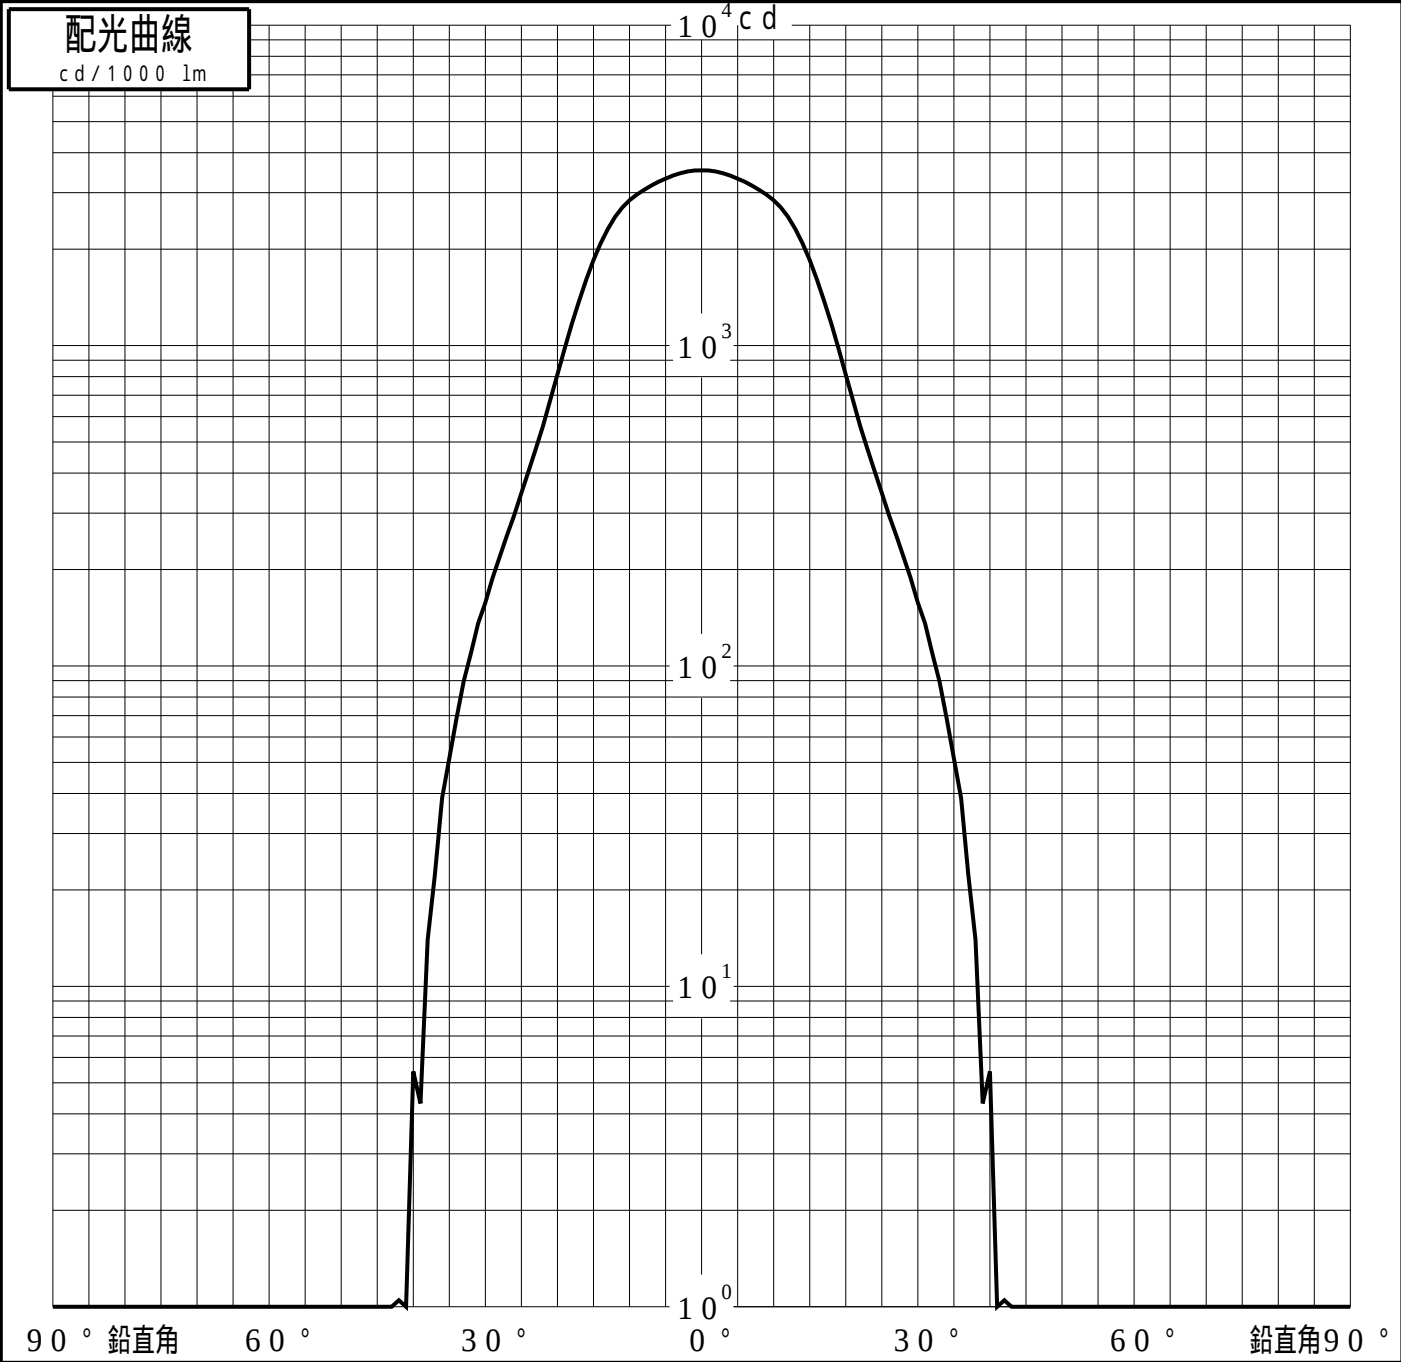

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY6 6 1 6 1


光源

LED3000\_70\_56 x1

管理番号

K0139200(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

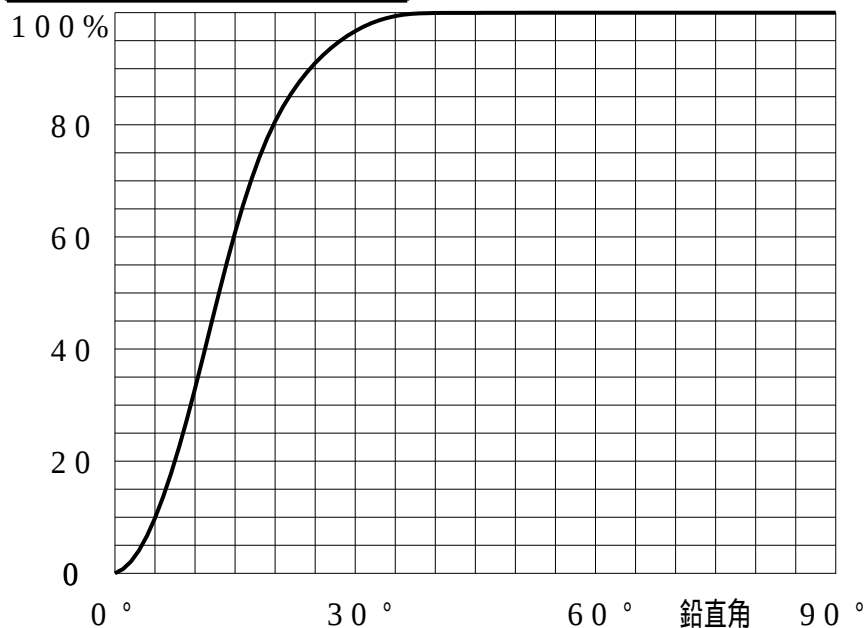

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm