


投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY6 6 1 6 4 K				
光源	LED4000_70_165 ×1 165.0 l m				
管理番号	K0195095(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.0 %	87.5 %	93.4 %	
最大光度	4061 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 27.1 BB' 26.5	49.4 48.3	57.3 56.3		

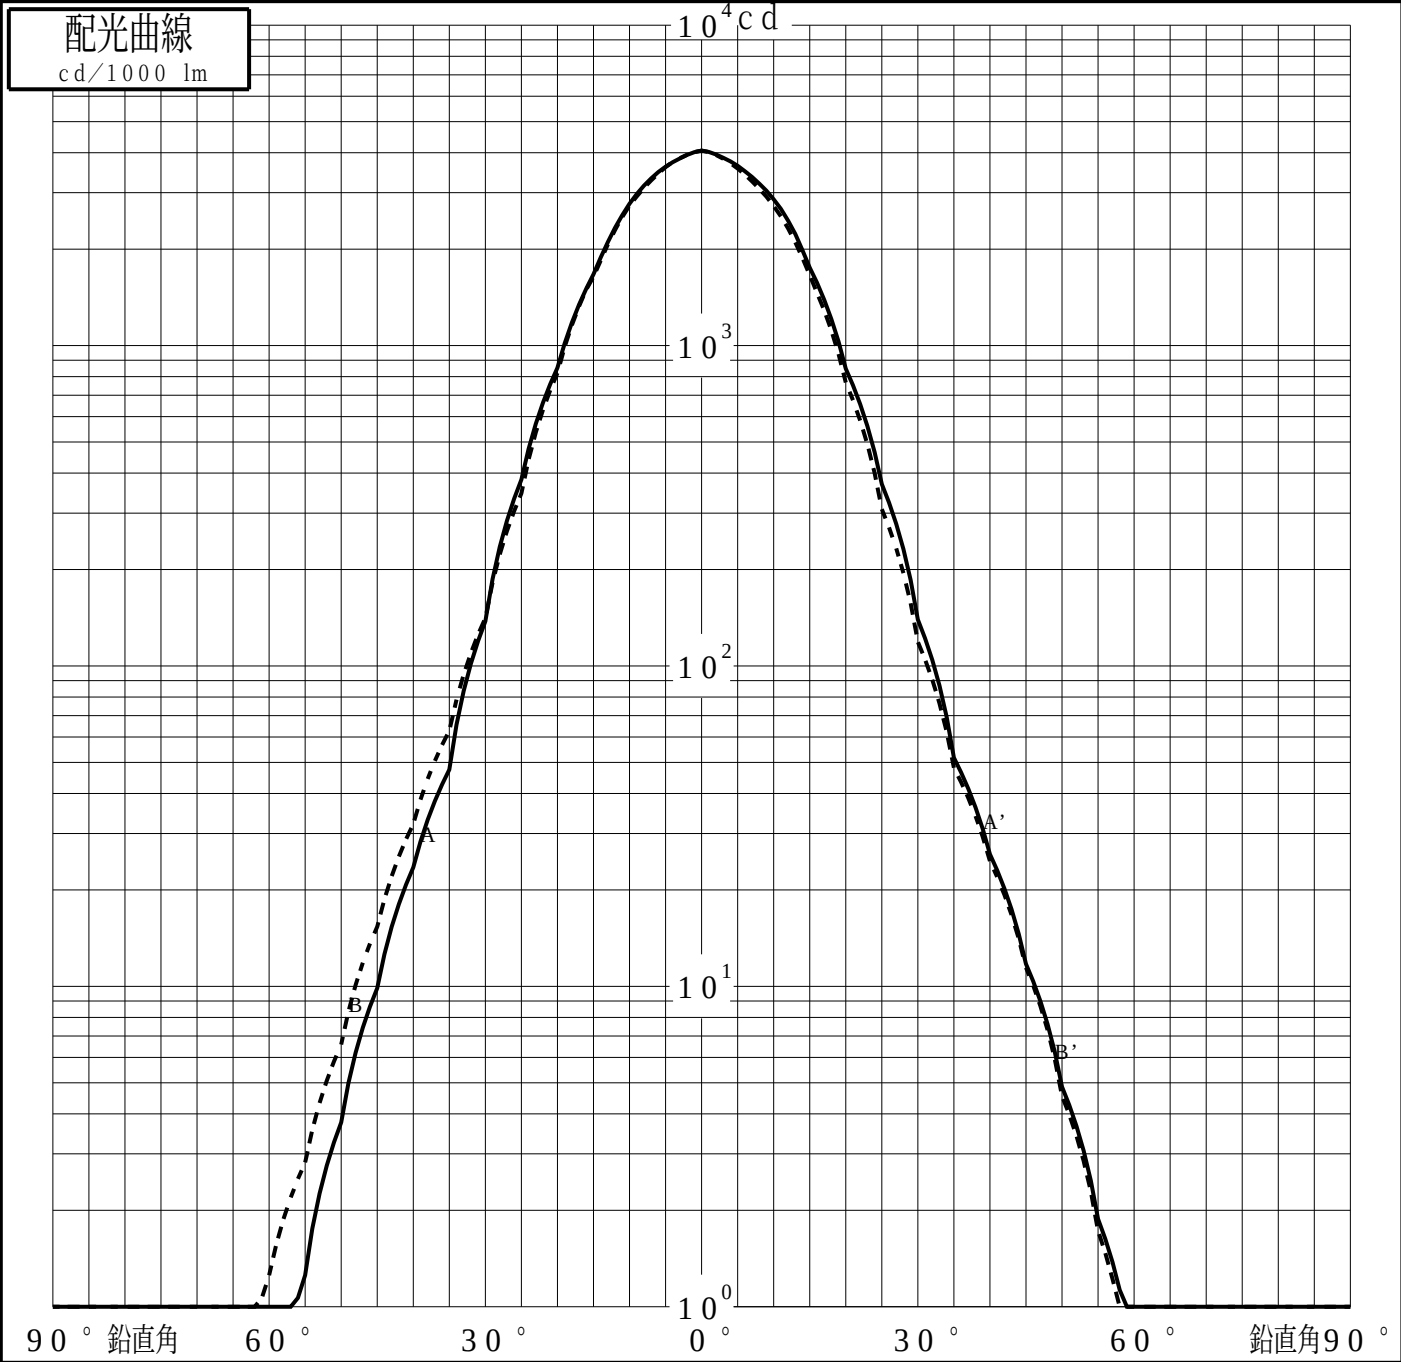

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 1 6 4 K	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 6 5 x 1
管理番号	K0 1 9 5 0 9 5 (0) DJ 1 XY		


累積光束曲線

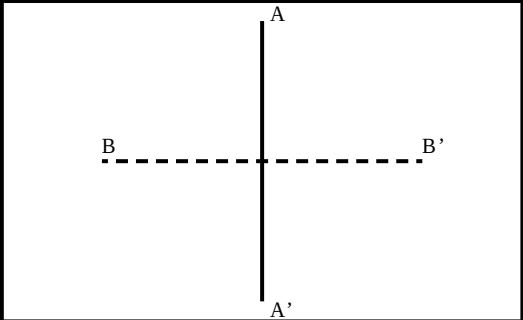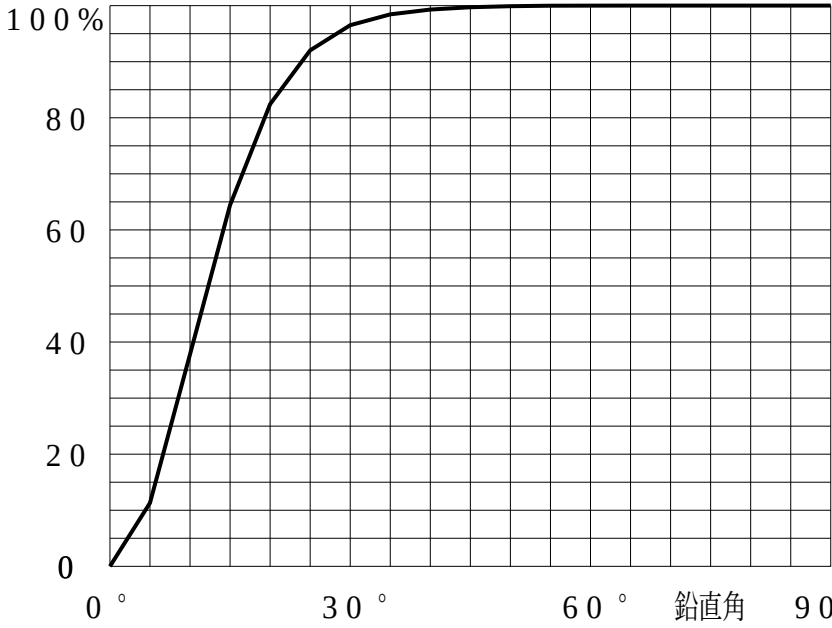

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

d/1000

--	--	--	--

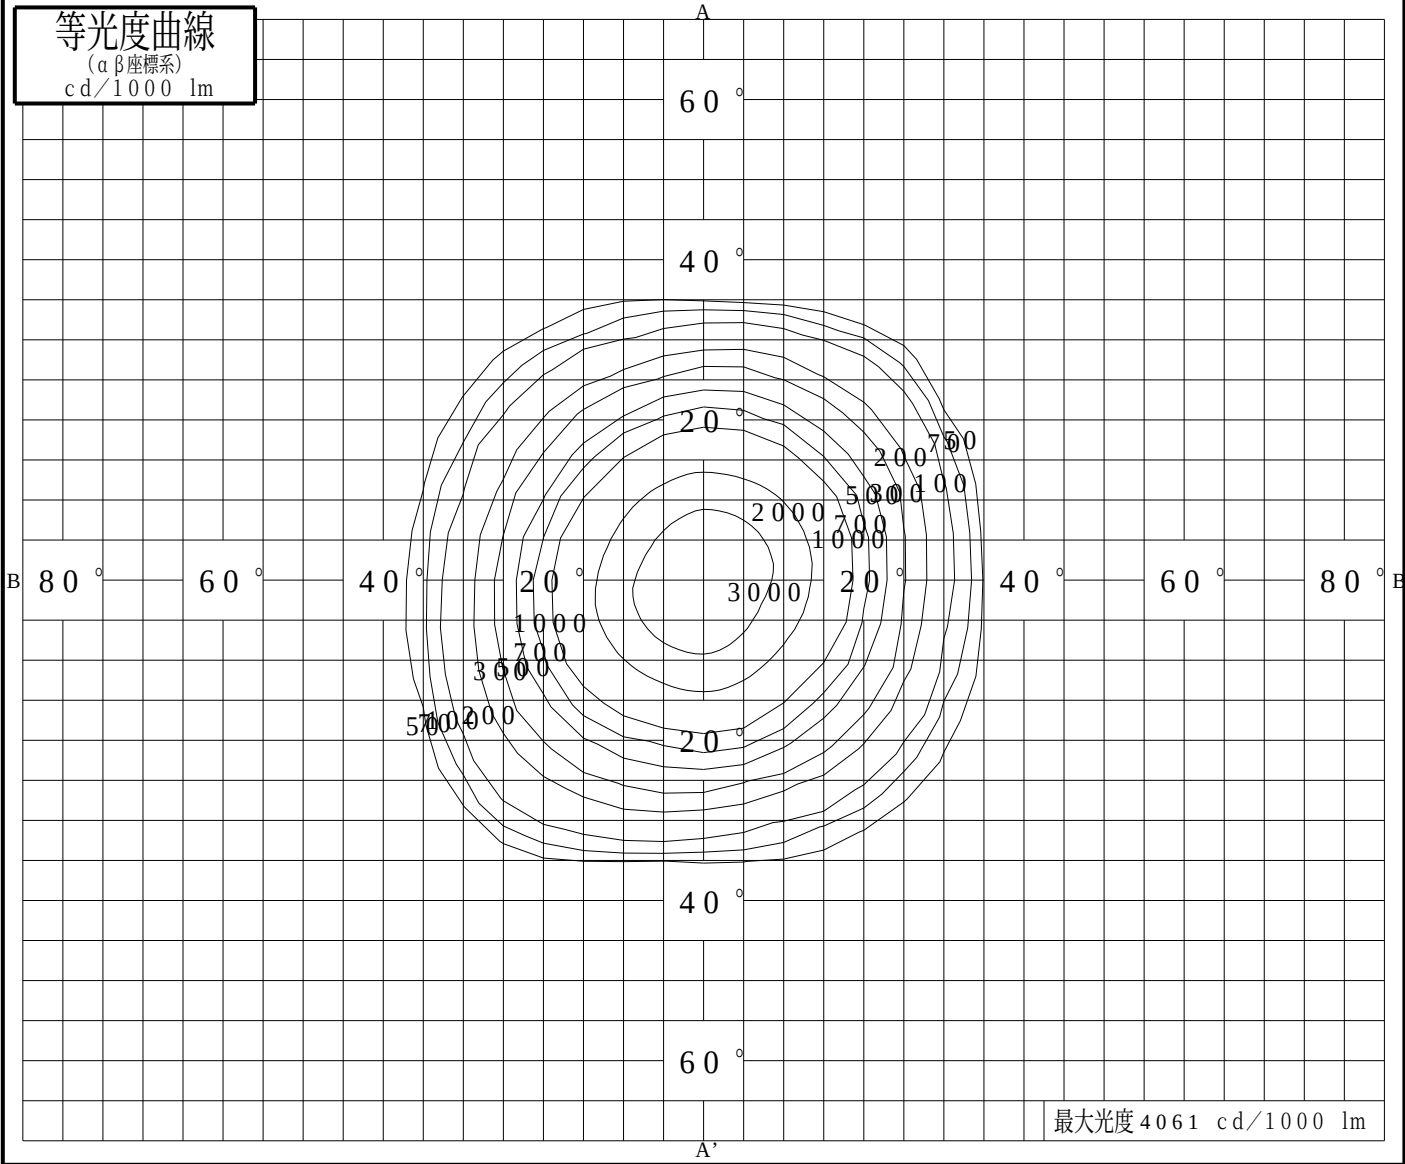

最大光度 4061 cd/1000 lm