屋内照明器具特性

品番（品名）	XNW2531BN
光源	LED5000_85_1720 x1　　1720.0 lm
管理番号	K0167857(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.04Hm	1.04Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	76	68	63	59	75	67	63	59	73	67	62	59	72	66	62	59	58			
0.8	84	77	73	69	83	77	72	69	81	76	72	69	80	75	71	69	67			
1.0	89	83	79	76	88	83	79	75	86	81	78	75	85	80	77	75	73			
1.25	93	88	84	81	92	87	84	81	90	86	83	80	88	85	82	80	78			
1.5	96	91	88	85	95	90	87	84	93	89	86	84	91	88	85	83	81			
2.0	99	95	92	90	98	95	92	89	96	93	91	88	94	91	89	88	86			
2.5	101	98	95	93	100	97	95	92	98	95	93	91	96	94	92	90	88			
3.0	102	100	97	95	101	99	96	95	99	97	95	93	97	95	94	92	90			
4.0	104	102	100	98	103	101	99	97	100	99	97	96	98	97	96	95	92			
5.0	105	103	101	100	104	102	101	99	101	100	99	98	99	98	97	96	94			
7.0	106	104	103	102	105	103	102	101	102	101	100	100	100	99	99	98	95			
10.0	106	106	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	97			

配光曲線


ランプ光束1000 lm

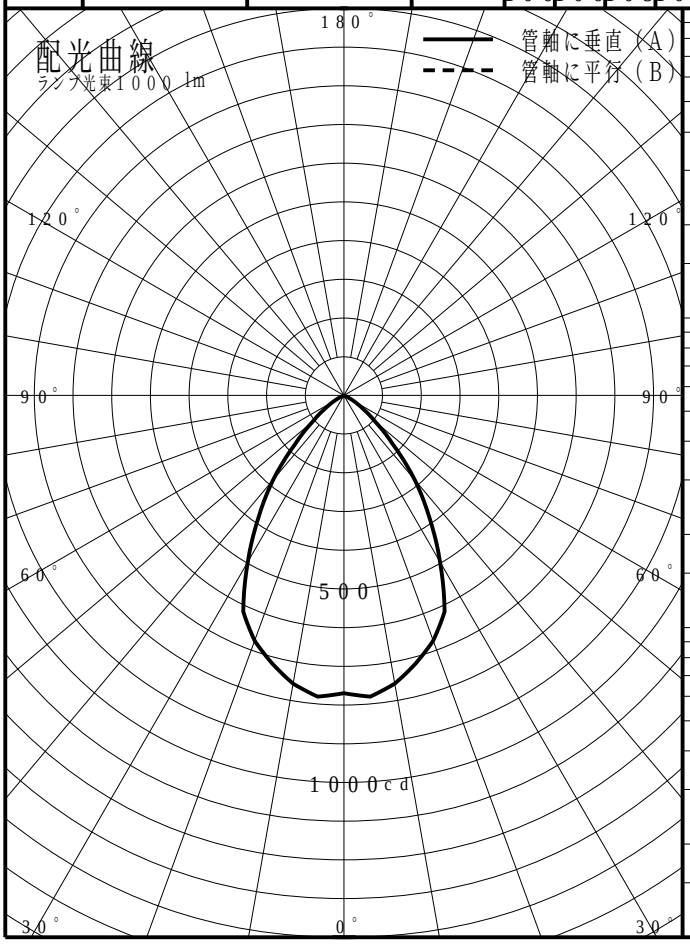

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

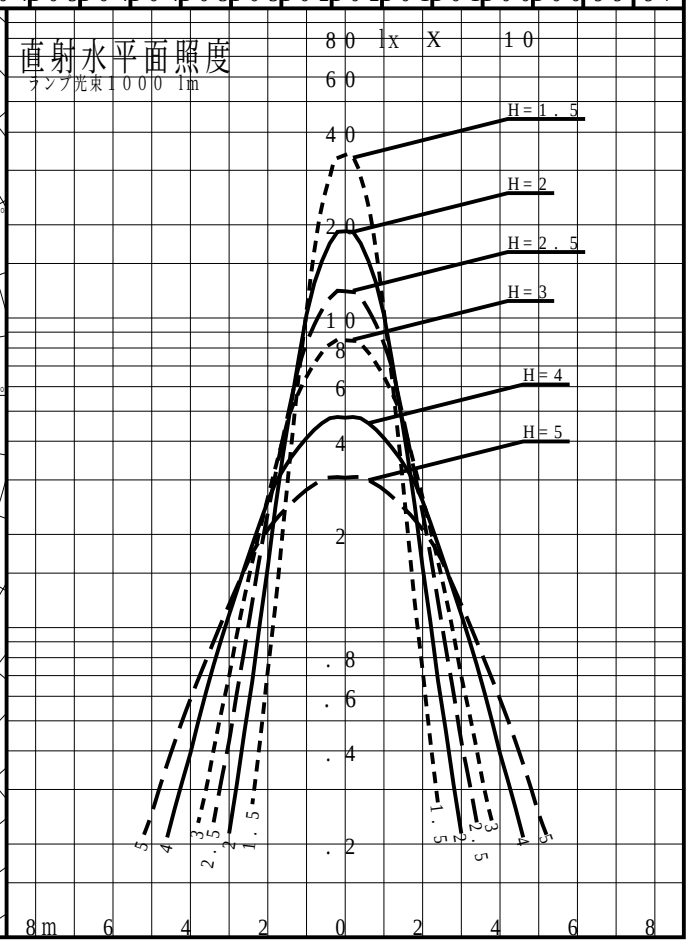

パナソニックエレクトリックワークス株式会社