



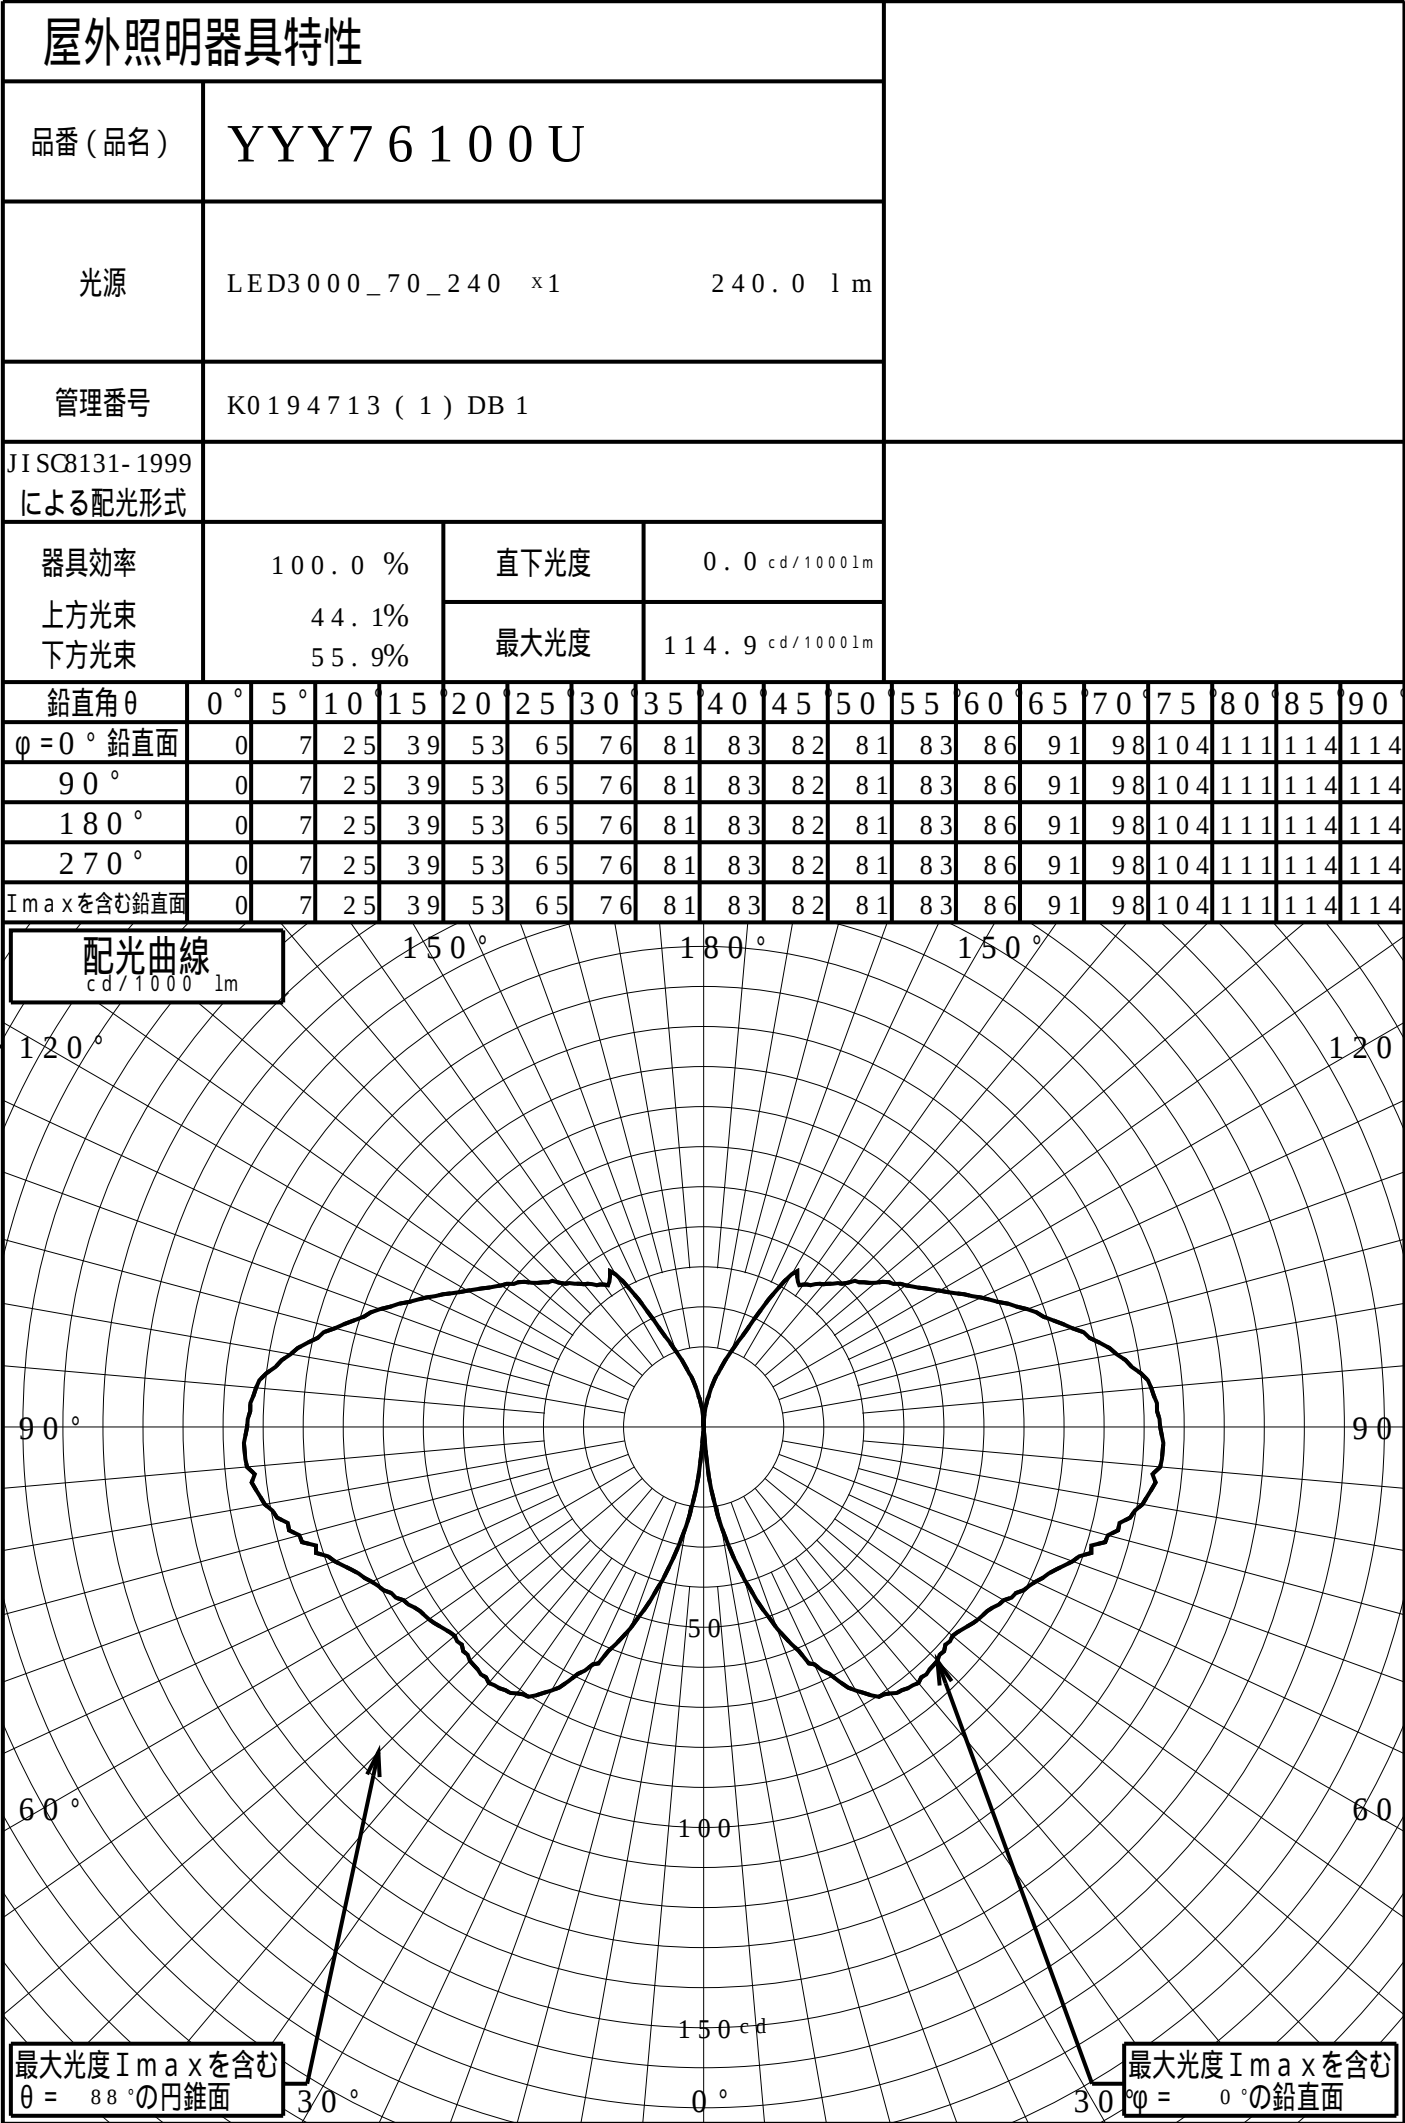

等照度曲線


|         |                              |      |              |
|---------|------------------------------|------|--------------|
| 品番 (品名) | YYY7 6 1 0 0 U               | 全光束  | 2 4 0 lm     |
|         |                              | 保守率  | 1 . 0 0      |
| 光源      | LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 4 0 × 1 | 取付高さ | 0 . 2 m      |
|         |                              | 取付角度 | 0 . 0 °      |
| 管理番号    | K0 1 9 4 7 1 3 ( 1 ) DB 1    | 最大照度 | 4 0 5 . 0 lx |

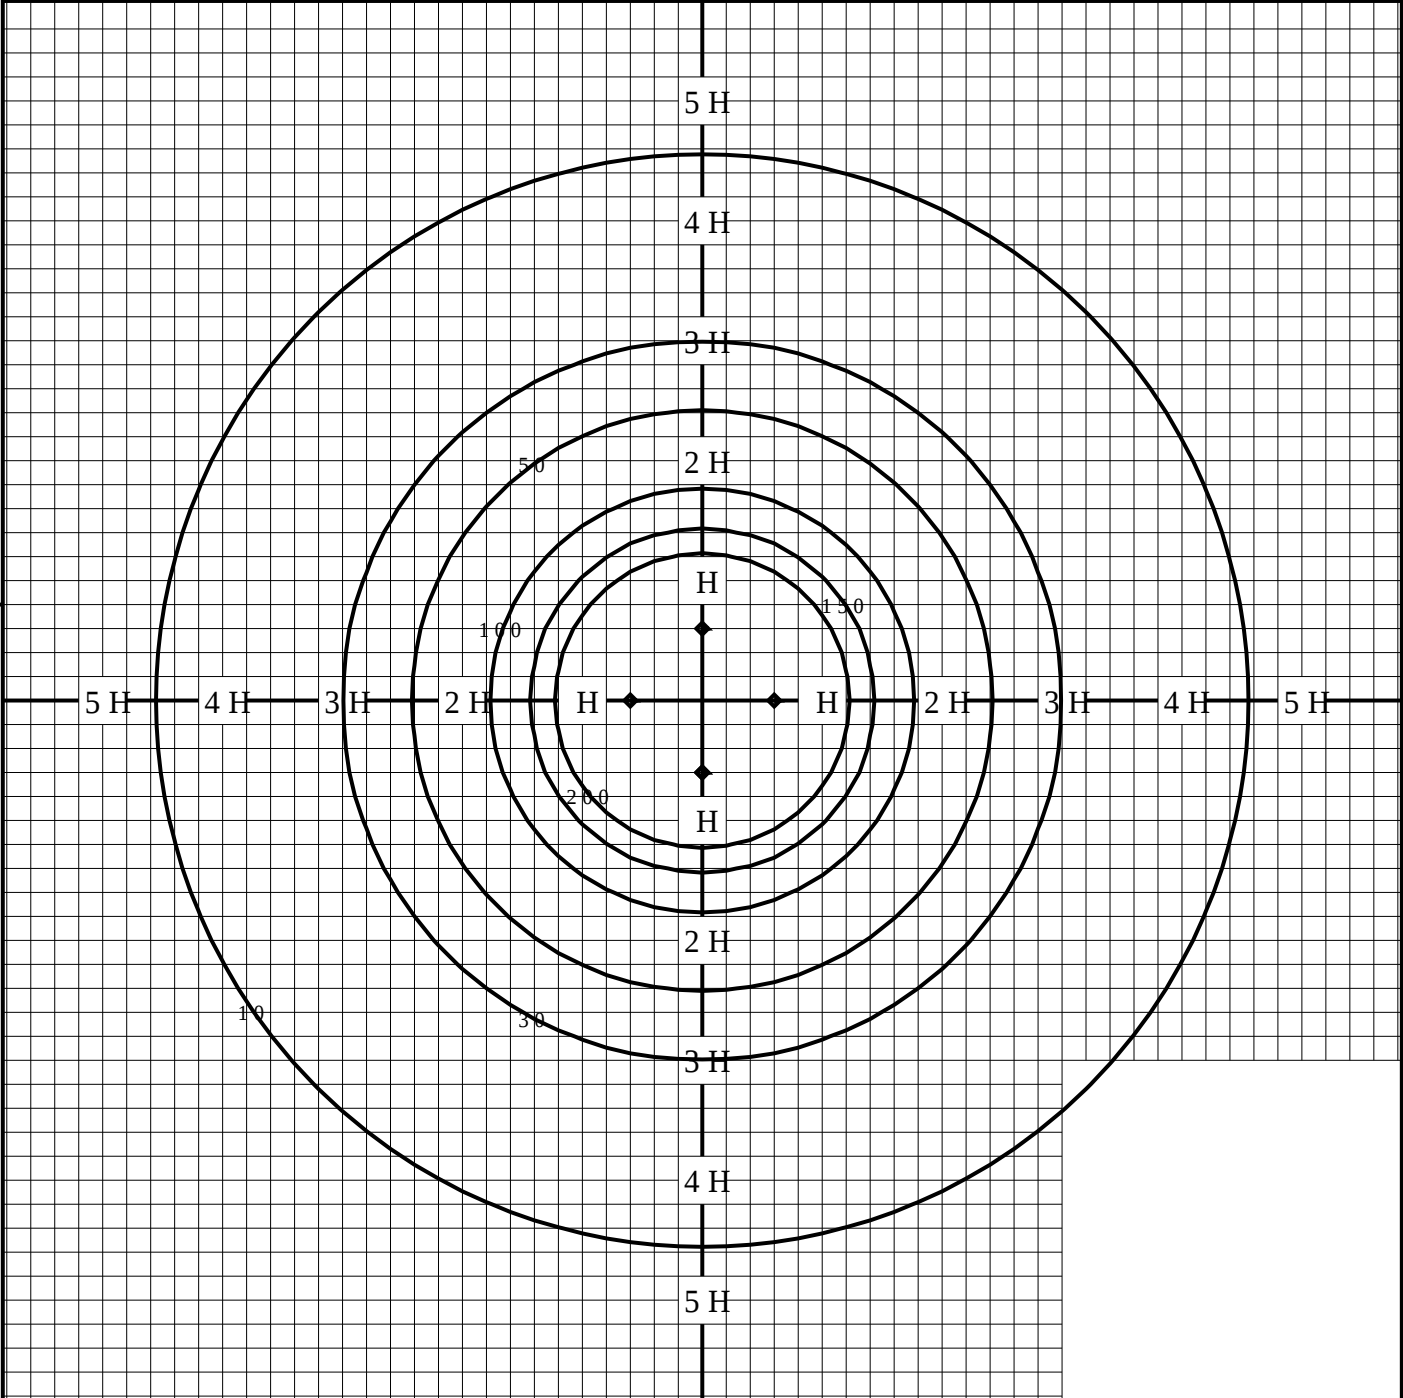

◆ 印は最大照度の位置を示す。 単位：lx  
取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。 H：取付高さ

|      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 取付高さ | 1 m       | 2 m       | 3 m       | 4 m       | 5 m       | 6 m       | 7 m       | 8 m       | 9 m       | 10 m      |
| 補正係数 | 0 . 0 2 5 | 0 . 0 0 6 | 0 . 0 0 2 | 0 . 0 0 1 | 0 . 0 0 1 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 |

| 等照度曲線  |                                |      |            |
|--------|--------------------------------|------|------------|
| 品番（品名） | YYY7 6 1 0 0 U                 | 全光束  | 2 4 0 lm   |
|        |                                | 保守率  | 1 . 0 0    |
| 光源     | LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 4 0    x1 | 取付高さ | 0 . 8   m  |
|        |                                | 取付角度 | 0 . 0   °  |
| 管理番号   | K0 1 9 4 7 1 3 (   1 ) DB 1    | 最大照度 | 1 8 . 6 lx |

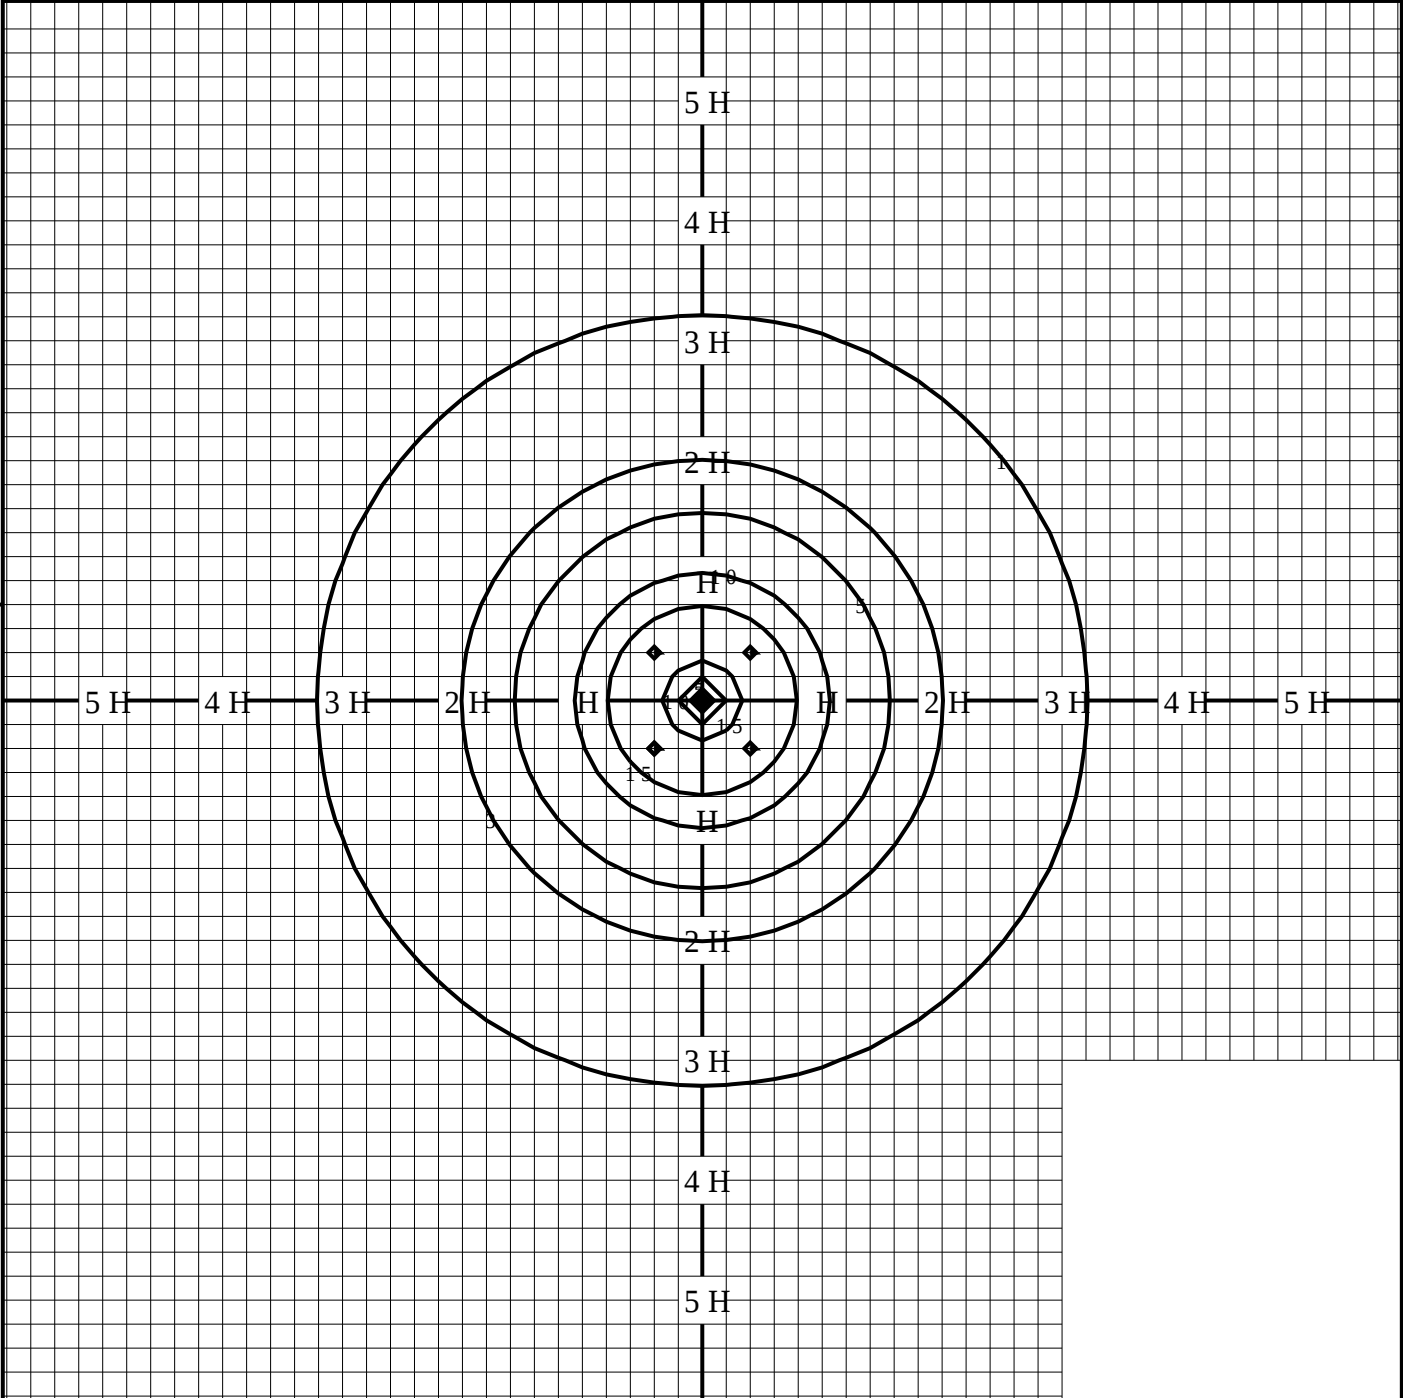

H: 取付高さ

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 取付高さ | 1 m   | 2 m   | 3 m   | 4 m   | 5 m   | 6 m   | 7 m   | 8 m   | 9 m   | 10 m  |
| 補正係数 | 0.640 | 0.160 | 0.071 | 0.040 | 0.025 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.007 | 0.006 |