屋内照明器具特性

品番（品名）	XNW2562WW
光源	LED4000_85_2330 x1　　2330.0 lm
管理番号	K0183311(0)DB1
BZ分類	BZ1


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %


保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.79Hm	0.79Hm

反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	85	79	75	72	84	78	75	72	83	78	74	72	81	77	74	72	71
0.8	91	85	82	79	90	85	81	79	88	84	81	79	87	83	81	78	77
1.0	94	90	86	84	93	89	86	84	92	88	85	83	90	87	85	83	82
1.25	97	93	90	88	96	92	90	87	95	91	89	87	93	90	88	86	85
1.5	99	95	93	90	98	95	92	90	96	93	91	89	95	92	90	89	87
2.0	101	98	96	94	100	98	95	94	99	96	94	93	97	95	93	92	90
2.5	103	100	98	97	102	100	98	96	100	98	96	95	98	96	95	94	92
3.0	104	102	100	98	103	101	99	98	101	99	98	96	99	98	96	95	93
4.0	105	103	102	100	104	102	101	100	102	101	99	98	100	99	98	97	95
5.0	106	104	103	102	105	103	102	101	102	101	101	100	101	100	99	98	96
7.0	107	105	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	101	100	99	97
10.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	98

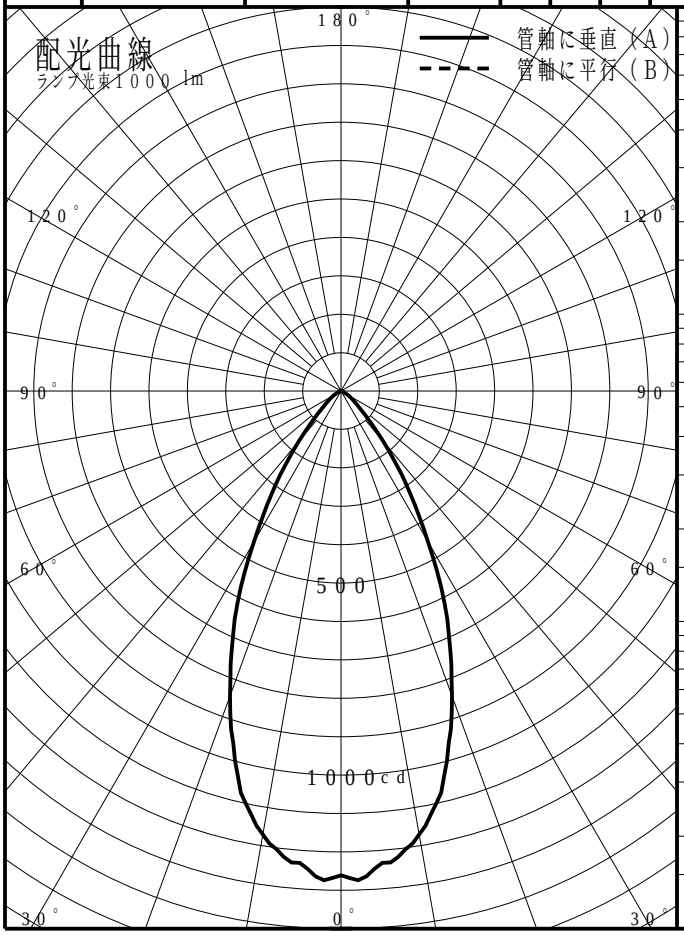

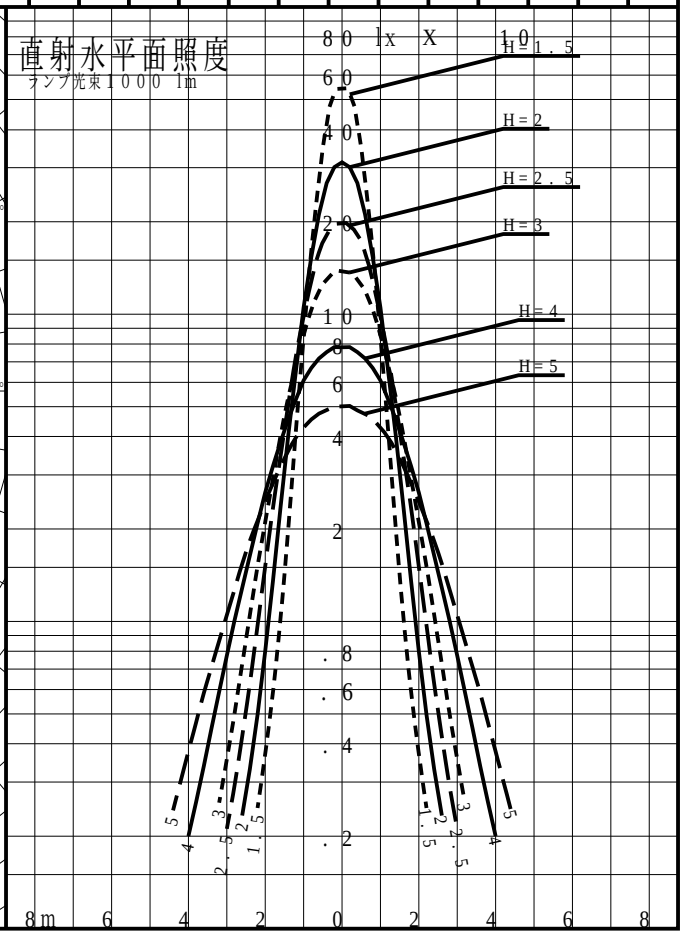

1274.5
1261.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社