屋内照明器具特性

品番（品名）	XNW3561WW
光源	LED4000_80_3450 x1　　3450.0 lm
管理番号	K0172530(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %


保守率	良 0.76
	中 0.72
	否 0.64
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.23Hm	1.23Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	73	65	59	56	72	64	59	55	70	63	59	55	69	63	58	55	54			
0.8	82	75	70	66	81	74	69	66	79	73	69	66	77	72	68	65	64			
1.0	88	81	76	73	86	80	76	73	84	79	75	72	83	78	75	72	70			
1.25	92	86	82	79	91	85	81	78	89	84	81	78	87	83	80	77	76			
1.5	95	90	86	82	93	89	85	82	91	87	84	82	89	86	83	81	79			
2.0	98	94	91	88	97	93	90	88	95	92	89	87	93	90	88	86	84			
2.5	100	97	94	91	99	96	93	91	97	94	92	90	95	93	91	89	87			
3.0	102	99	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89			
4.0	103	101	99	97	102	100	98	96	100	98	97	95	98	96	95	94	92			
5.0	104	102	101	99	103	101	100	98	101	99	98	97	99	98	97	96	93			
7.0	105	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	97	95			
10.0	106	105	104	103	105	104	103	103	103	102	101	101	101	100	100	99	96			


配光曲線

ランプ光束1000 lm

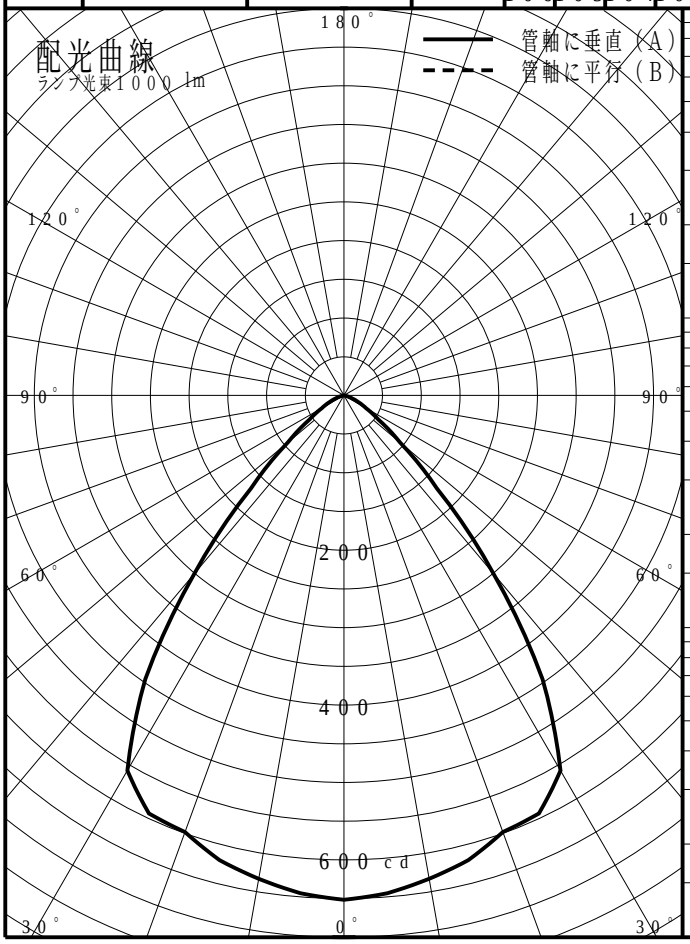

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

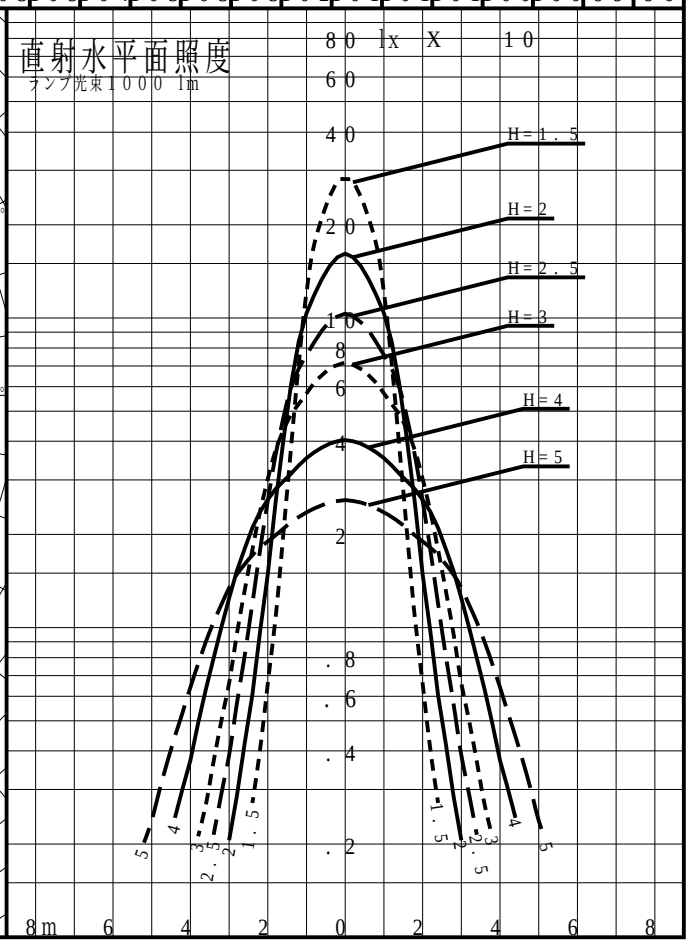

651.6
651.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社