屋内照明器具特性


品番（品名）	XNW5560WV
光源	LED3500_80_4590 x1　　4590.0 lm
管理番号	K0172532(0)DB1
BZ分類	BZ1


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.76 中 0.72 否 0.64
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.76Hm	0.76Hm

反射率																				
天井	80%				70%				50%				30%				0%			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	83	77	73	70	82	77	73	70	81	76	73	70	80	75	72	70	69			
0.8	89	84	80	78	89	83	80	77	87	83	79	77	86	82	79	77	76			
1.0	93	88	85	82	92	88	85	82	91	87	84	82	89	86	83	81	80			
1.25	96	92	89	86	95	91	88	86	94	90	88	86	92	89	87	85	84			
1.5	98	94	92	89	97	94	91	89	95	92	90	88	94	91	89	88	86			
2.0	101	98	95	93	100	97	95	93	98	95	93	92	96	94	92	91	89			
2.5	102	100	97	96	101	99	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	91			
3.0	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	96	98	97	96	95	92			
4.0	104	103	101	100	103	102	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	94			
5.0	105	104	102	101	104	103	102	100	102	101	100	99	100	99	98	98	95			
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	99	99	96			
10.0	107	106	105	104	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	97			

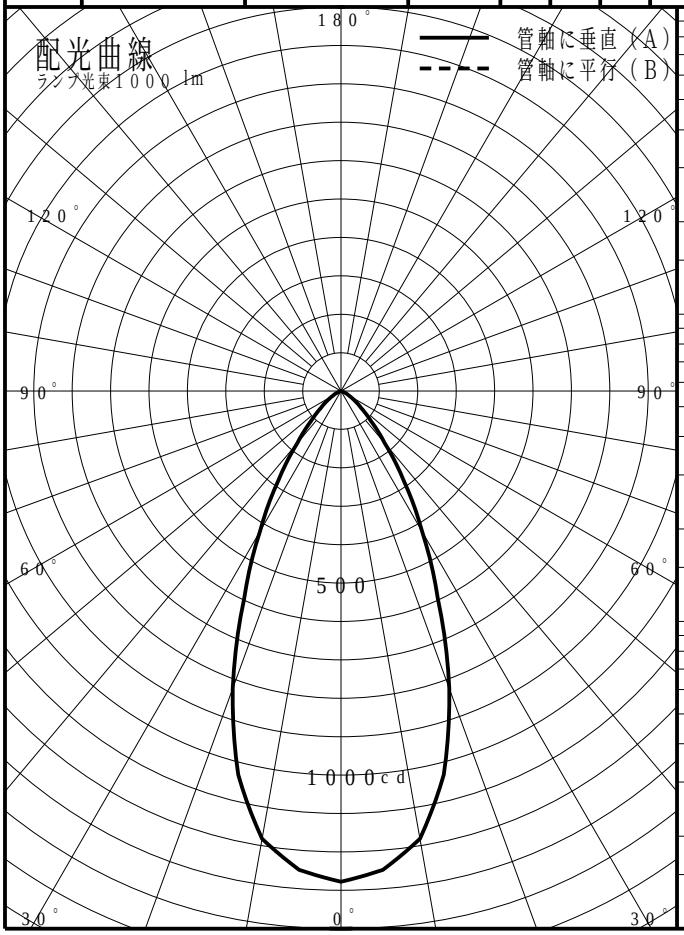

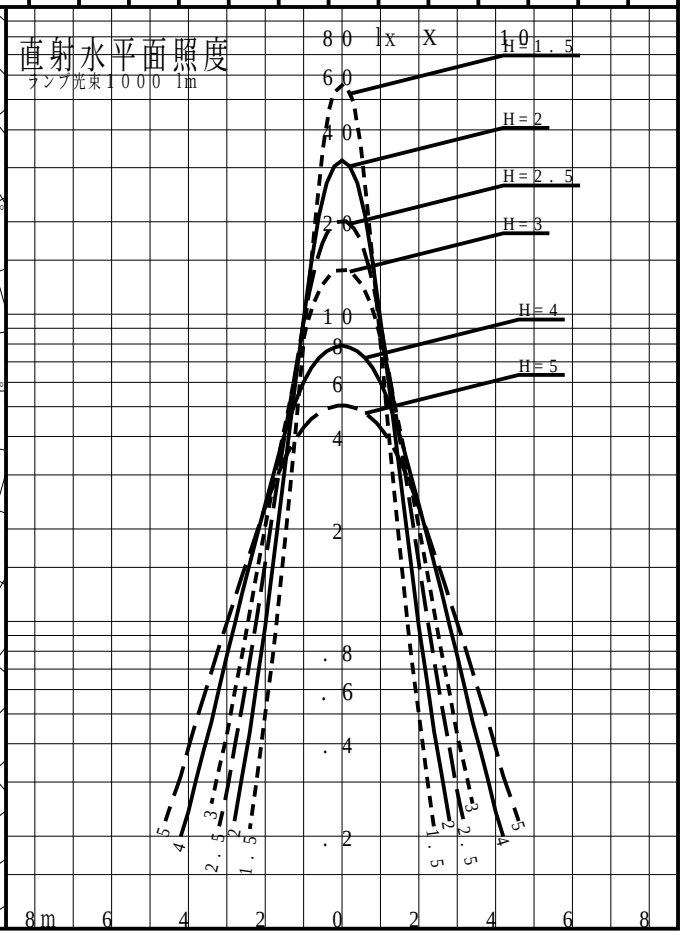

1277.9
1277.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社