屋内照明器具特性

品番（品名）	XNW9090WV
光源	LED3500_85_9020 x1　　9020.0 lm
管理番号	K0164312(2)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.76Hm	0.76Hm

反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	78	71	66	63	77	70	66	63	76	70	65	62	74	69	65	62	61
0.8	86	79	75	72	85	79	75	72	83	78	74	71	82	77	74	71	70
1.0	91	85	81	78	90	84	81	78	88	83	80	77	86	82	79	77	75
1.25	94	89	86	83	93	89	85	83	91	88	84	82	90	86	84	82	80
1.5	97	92	89	86	96	92	88	86	94	90	88	85	92	89	87	85	83
2.0	100	96	93	91	99	95	93	91	97	94	92	90	95	92	91	89	87
2.5	102	99	96	94	101	98	95	93	98	96	94	92	96	95	93	91	89
3.0	103	100	98	96	102	99	97	96	100	98	96	94	98	96	95	93	91
4.0	104	102	101	99	103	101	100	98	101	99	98	97	99	98	97	96	93
5.0	105	104	102	101	104	103	101	100	102	101	99	98	100	99	98	97	95
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96
10.0	107	106	105	104	106	105	104	103	103	103	102	102	101	101	100	100	97


配光曲線

ランプ光束1000 lm

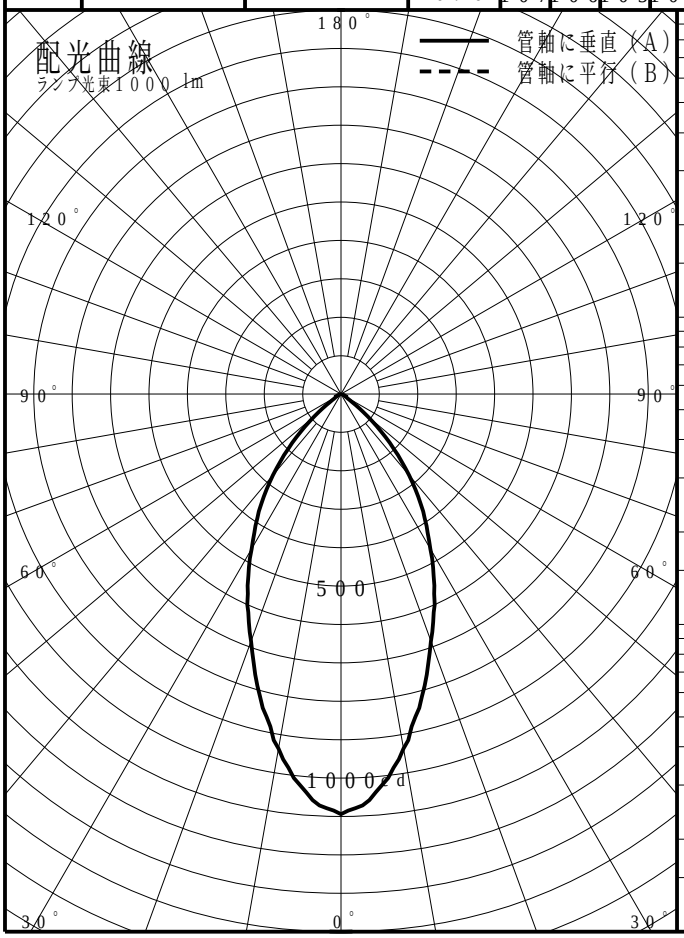

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

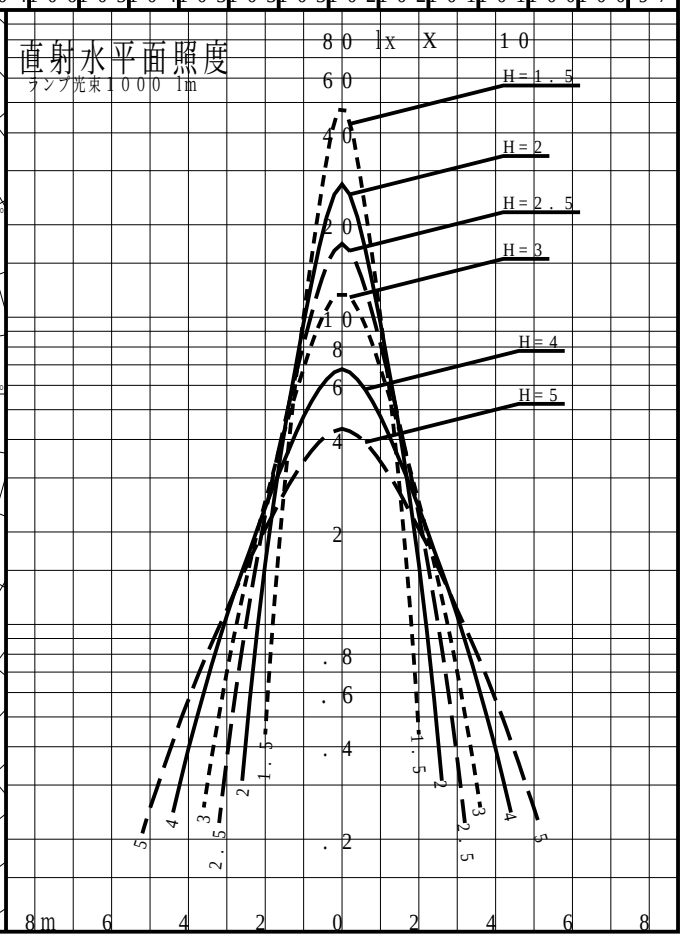

パナソニックエレクトリックワークス株式会社