

|                          |                            |      |                  |
|--------------------------|----------------------------|------|------------------|
| 屋外照明器具特性                 |                            |      |                  |
| 品番 (品名)                  | YYY80582                   |      |                  |
| 光源                       | LED4000_85_520 ×1 520.0 lm |      |                  |
| 管理番号                     | K0172281 ( 0 ) DB 1        |      |                  |
| JISC8131-1999<br>による配光形式 |                            |      |                  |
| 器具効率                     | 99.5 %                     | 直下光度 | 0.0 cd/1000lm    |
| 上方光束                     | 3.7%                       | 最大光度 | 1098.0 cd/1000lm |
| 下方光束                     | 95.7%                      |      |                  |

|                         |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 鉛直角θ                    | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
| φ=0° 鉛直面                | 0  | 7  | 17  | 54  | 76  | 103 | 136 | 109 | 87  | 73  | 60  | 42  | 29  | 18  | 11  | 7   | 5   | 3   | 2   |
| 90°                     | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 180°                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 270°                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| I <sub>max</sub> を含む鉛直面 | 0  | 7  | 17  | 54  | 76  | 103 | 136 | 109 | 87  | 73  | 60  | 42  | 29  | 18  | 11  | 7   | 5   | 3   | 2   |

配光曲線

cd/1000 lm

最大光度 I<sub>max</sub>を含む  
θ = 40° の円錐面

最大光度 I<sub>max</sub>を含む  
φ = 0° の鉛直面

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

YYY80582

管理番号

K0172281 (0)DB 1


光源

LED4000\_85\_520 x1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ

| 照明率( $\alpha = 0^\circ$ ) |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| 幅                         | 歩道側   | 車道側   |
| 0.0H                      | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H                      | 0.000 | 0.013 |
| 0.4H                      | 0.000 | 0.108 |
| 0.6H                      | 0.000 | 0.260 |
| 0.8H                      | 0.000 | 0.424 |
| 1.0H                      | 0.000 | 0.568 |
| 1.2H                      | 0.000 | 0.678 |
| 1.4H                      | 0.000 | 0.755 |
| 1.6H                      | 0.000 | 0.806 |
| 1.8H                      | 0.000 | 0.840 |
| 2.0H                      | 0.000 | 0.862 |
| 2.2H                      | 0.000 | 0.878 |
| 2.4H                      | 0.000 | 0.890 |
| 2.6H                      | 0.000 | 0.899 |
| 2.8H                      | 0.000 | 0.906 |
| 3.0H                      | 0.000 | 0.912 |
| 3.2H                      | 0.000 | 0.916 |
| 3.4H                      | 0.000 | 0.920 |
| 3.6H                      | 0.000 | 0.923 |

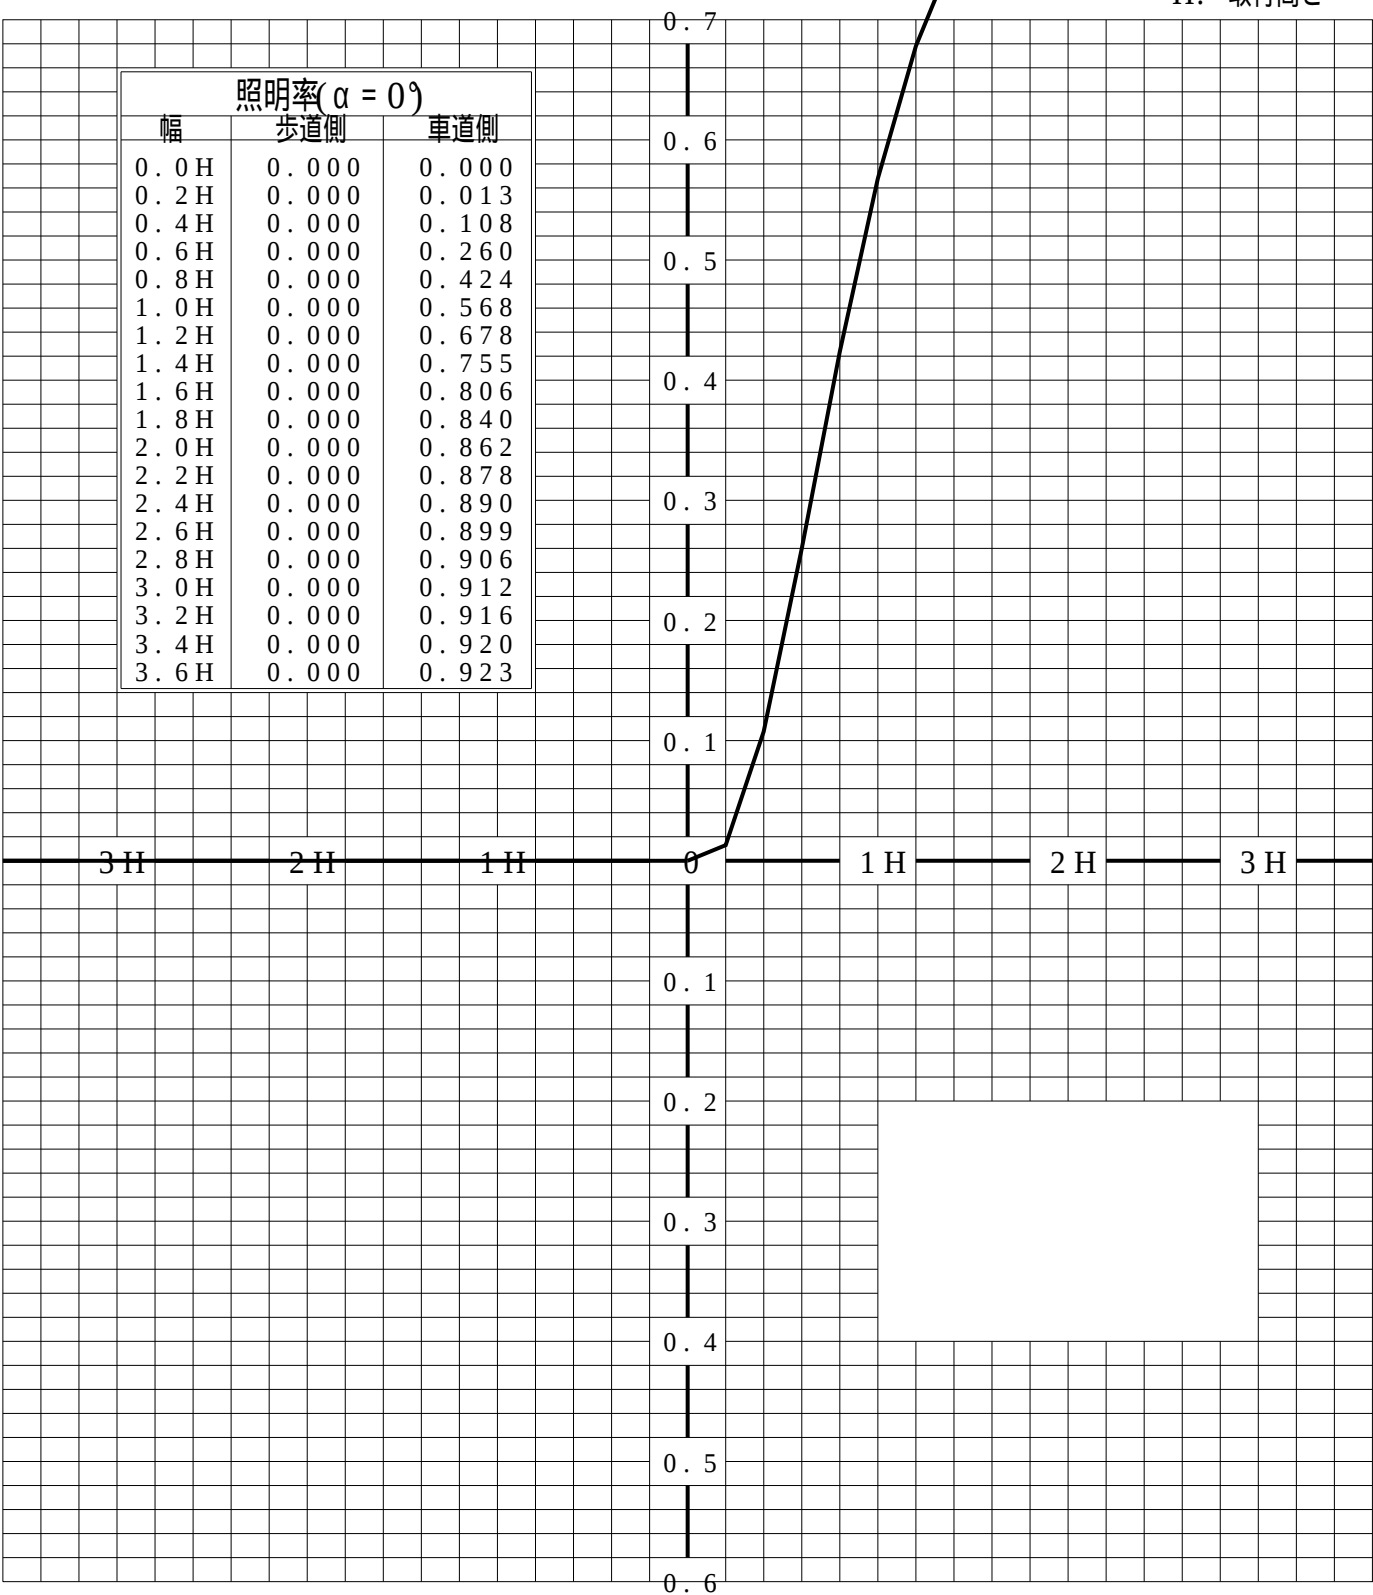

歩道側

車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)      YYY80582

管理番号      K0172281 ( 0 ) DB 1

光源

LED4000\_85\_520   ×1

