


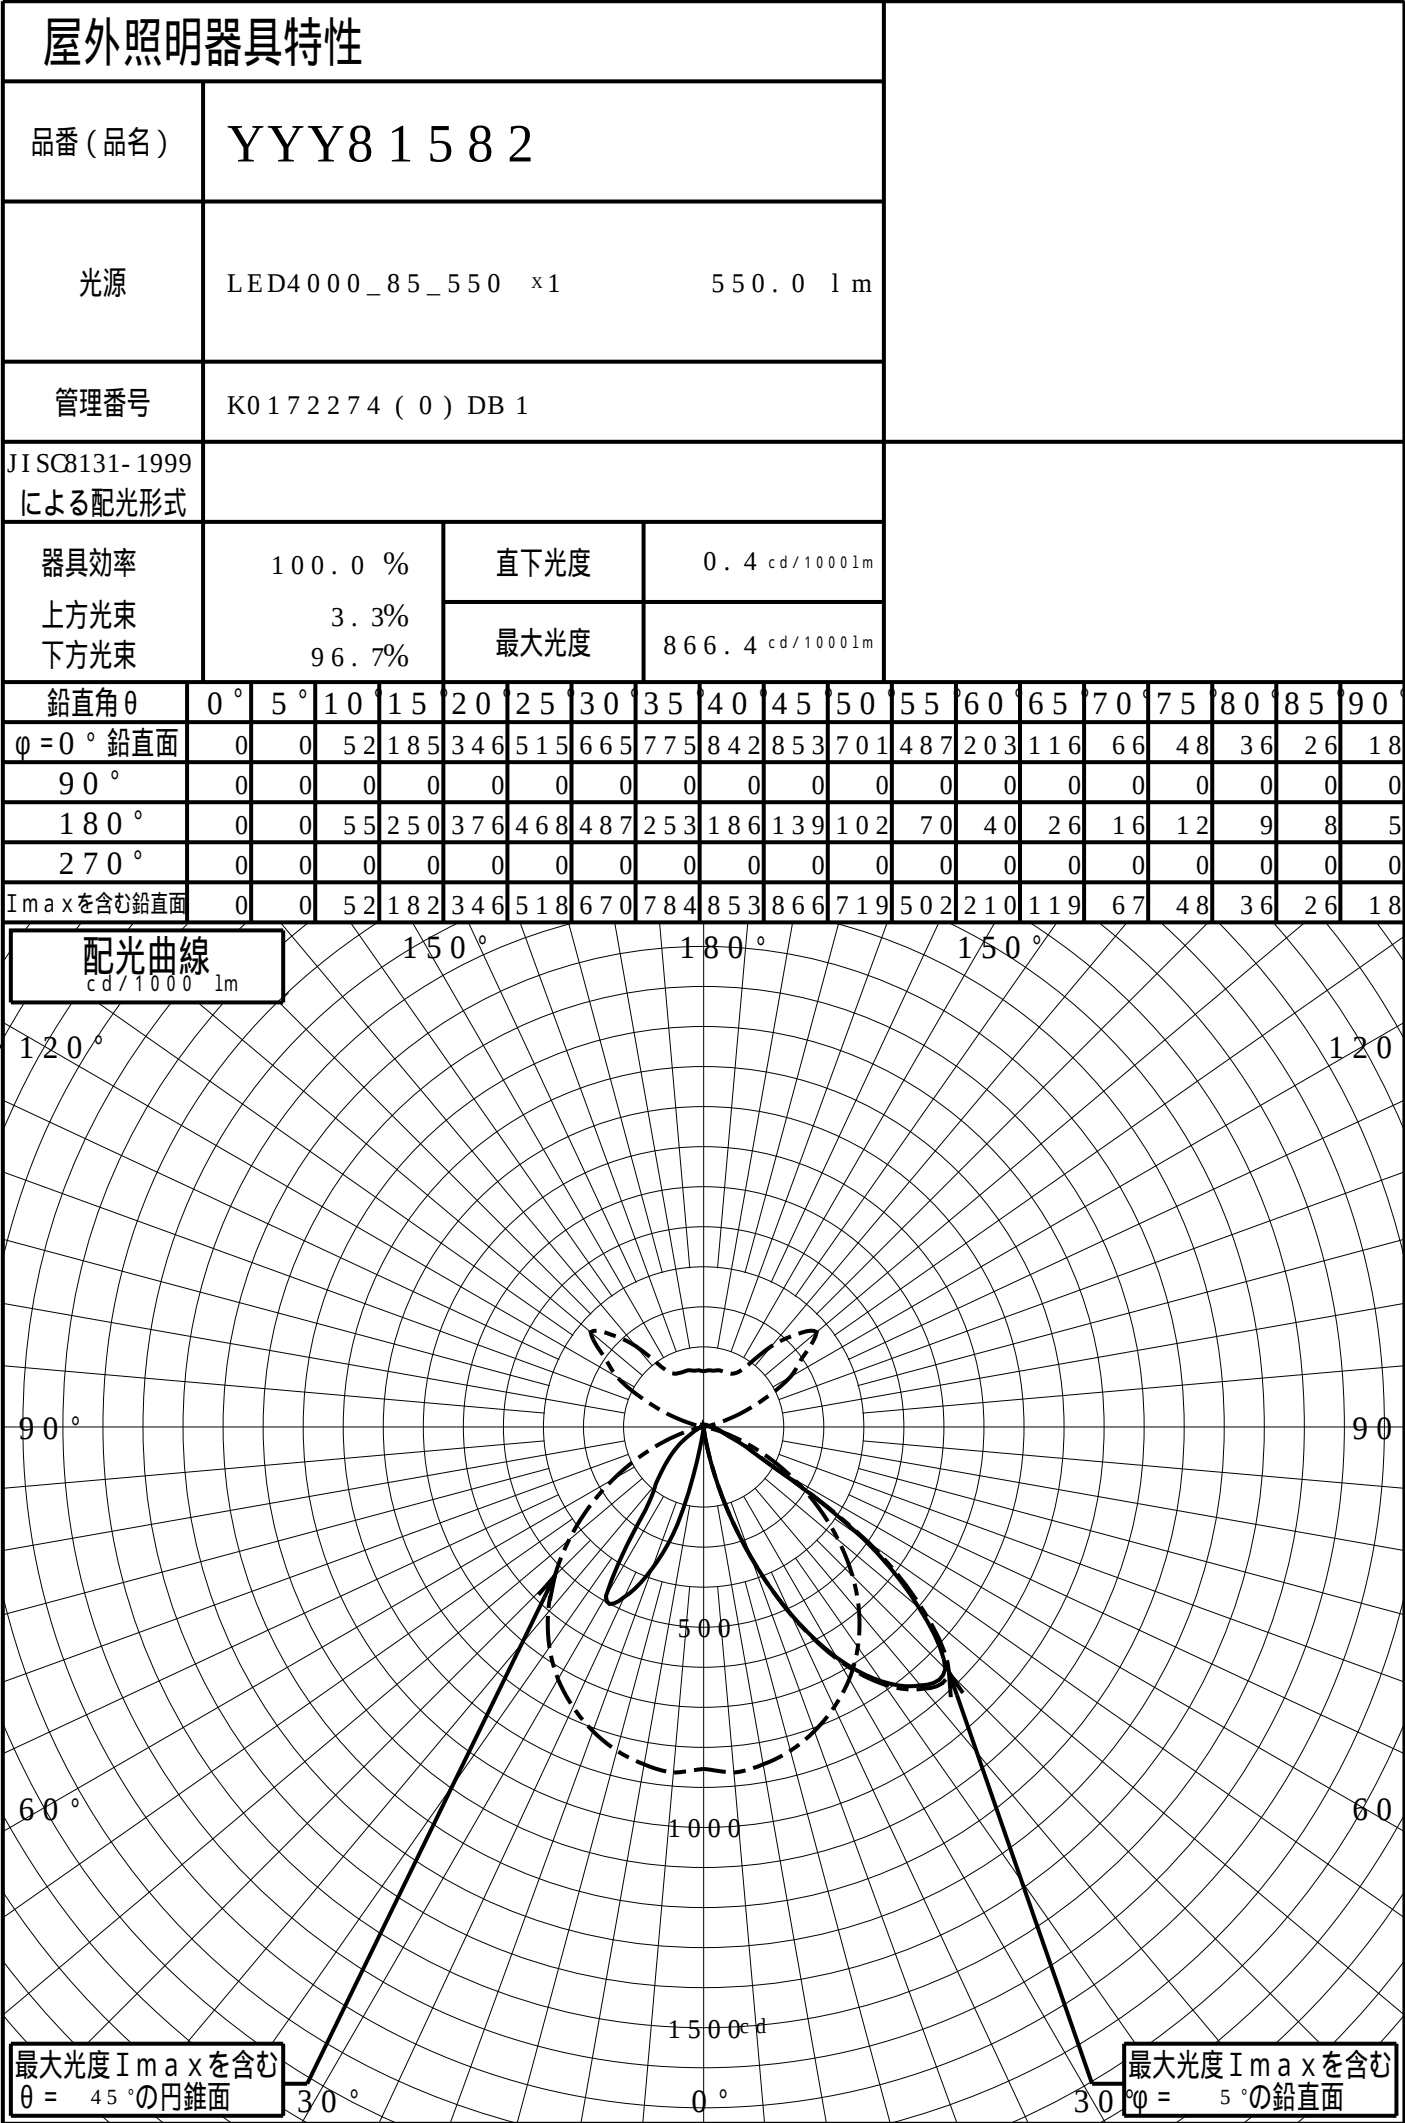

道路・トンネル照明率曲線

品番 (品名)

YYY8 1 5 8 2

管理番号

K0 1 7 2 2 7 4 (0) DB 1


光源

LED4 0 0 0 _ 8 5 _ 5 5 0 × 1

α = 0 . 0 °

H: 取付高さ

照明率 (α = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.000	0.001
0.4H	0.053	0.049
0.6H	0.143	0.152
0.8H	0.207	0.274
1.0H	0.237	0.387
1.2H	0.254	0.476
1.4H	0.265	0.538
1.6H	0.271	0.577
1.8H	0.275	0.601
2.0H	0.278	0.617
2.2H	0.280	0.627
2.4H	0.282	0.634
2.6H	0.283	0.640
2.8H	0.284	0.644
3.0H	0.285	0.647
3.2H	0.285	0.650
3.4H	0.286	0.652
3.6H	0.286	0.654

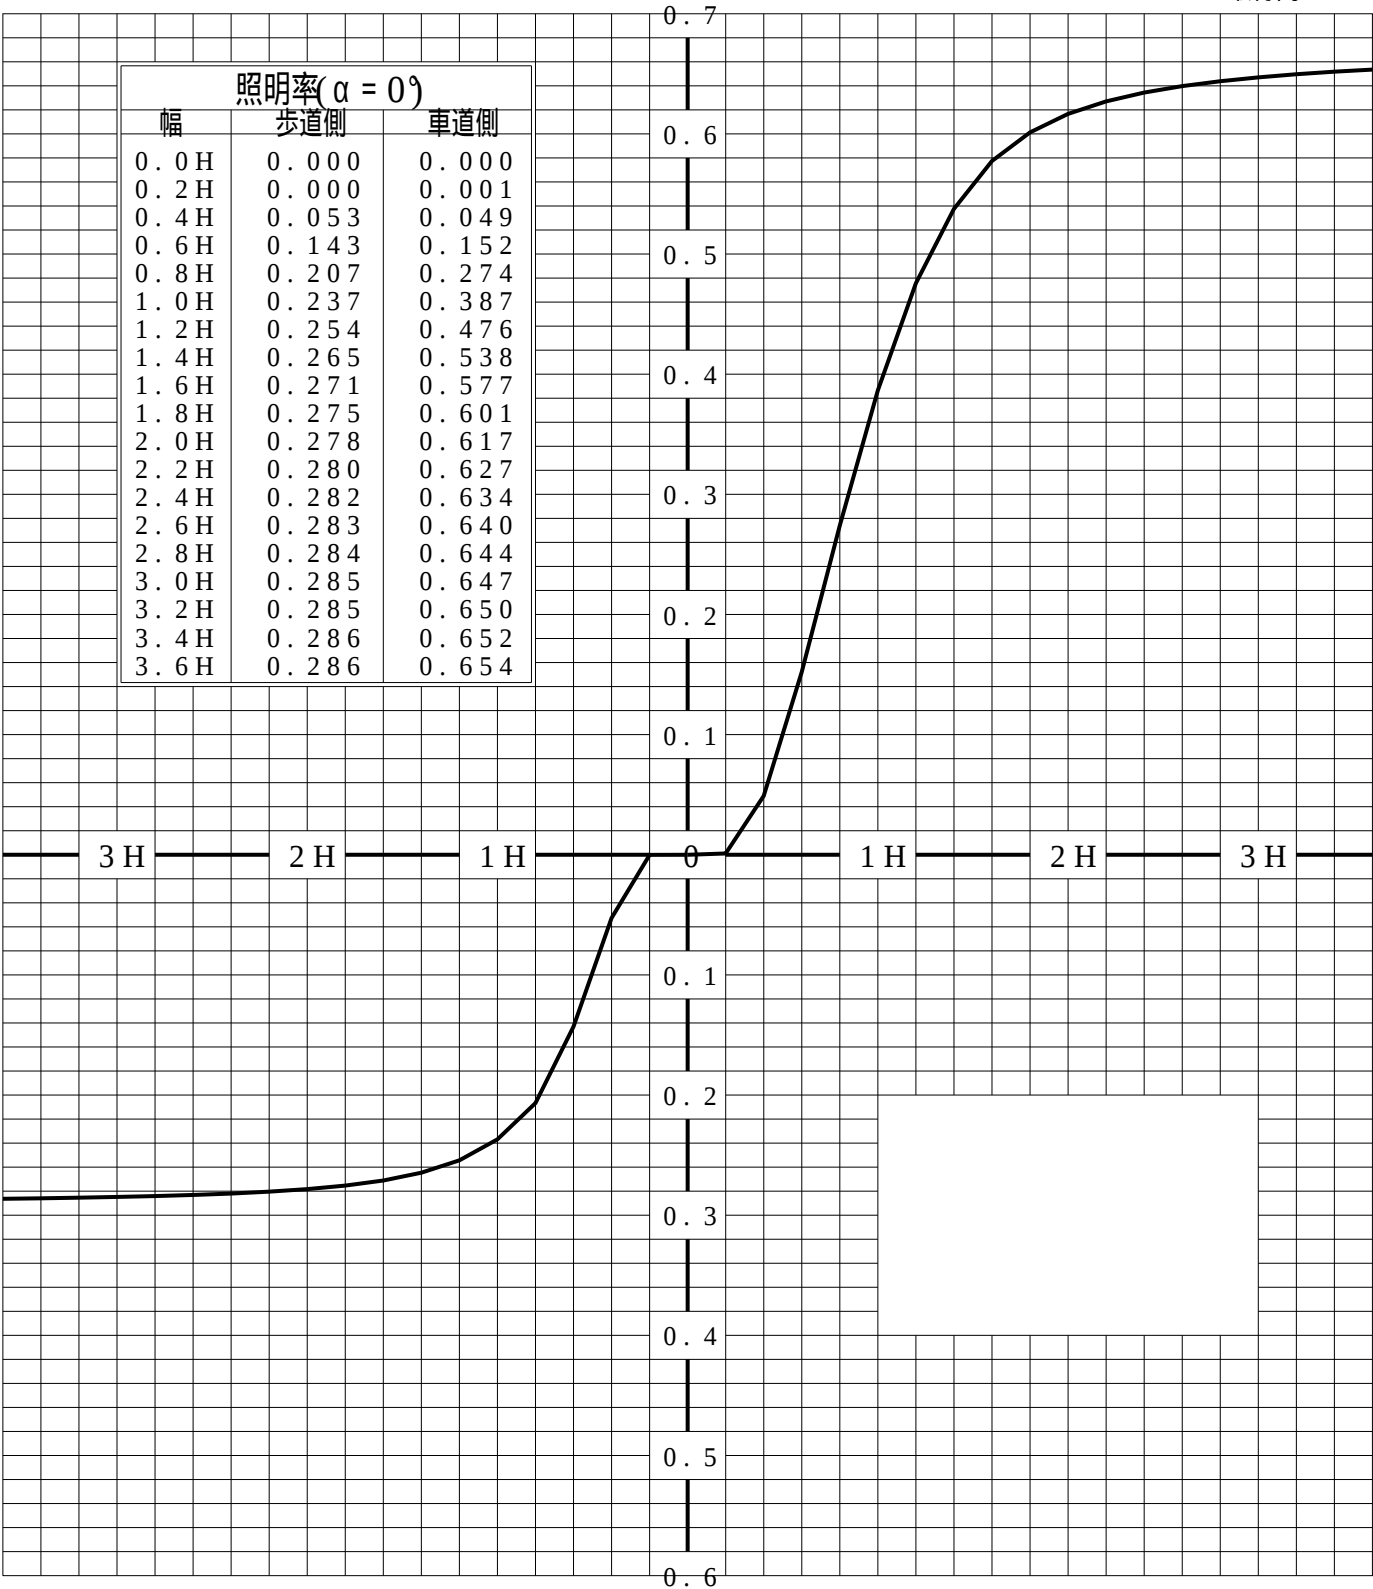

歩道側

車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)

YYY8 1 5 8 2

光源

LED4000_85_550 ×1

管理番号

K0172274 (0) DB 1

