

屋外照明器具特性																		
品番 (品名)		YYY87282																
光源		LED4000_85_230 ×1 230.0 lm																
管理番号		K0176505 (0) DB 1																
JISC8131-1999 による配光形式		CUT - OFF																
器具効率		99.8 %		直下光度		169.0 cd/1000lm												
上方光束		0.0%		最大光度		706.1 cd/1000lm												
下方光束		99.8%																

φ = 90°

φ = 180°

φ = 0°

φ = 270°


鉛直角 θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ = 0° 鉛直面	168	202	228	260	300	348	418	484	551	642	694	692	652	573	454	303	141	24	0
90°	168	170	168	166	161	156	150	146	144	141	138	135	128	111	87	58	28	6	0
180°	168	135	101	77	63	48	42	39	37	34	32	29	23	19	13	9	5	2	1
270°	168	170	168	166	161	156	150	146	144	141	138	135	128	111	87	58	28	6	0
I maxを含む鉛直面	168	202	228	260	300	348	418	484	552	644	696	695	655	575	456	304	142	24	0

配光曲線

cd/1000 lm

最大光度 I max を含む
θ = 52° の円錐面

最大光度 I max を含む
φ = 4° の鉛直面

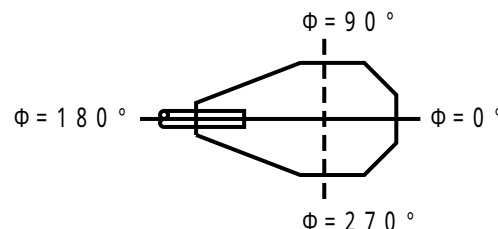

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

YYY87282

光源

LED4000_85_230 ×1


管理番号

K0176505 (0)DB 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

照明率($\alpha = 0^\circ$)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.050	0.066
0.4H	0.083	0.147
0.6H	0.104	0.242
0.8H	0.117	0.339
1.0H	0.126	0.431
1.2H	0.133	0.512
1.4H	0.138	0.578
1.6H	0.141	0.631
1.8H	0.144	0.672
2.0H	0.146	0.705
2.2H	0.147	0.731
2.4H	0.148	0.751
2.6H	0.149	0.767
2.8H	0.150	0.780
3.0H	0.150	0.791
3.2H	0.151	0.799
3.4H	0.151	0.806
3.6H	0.151	0.812

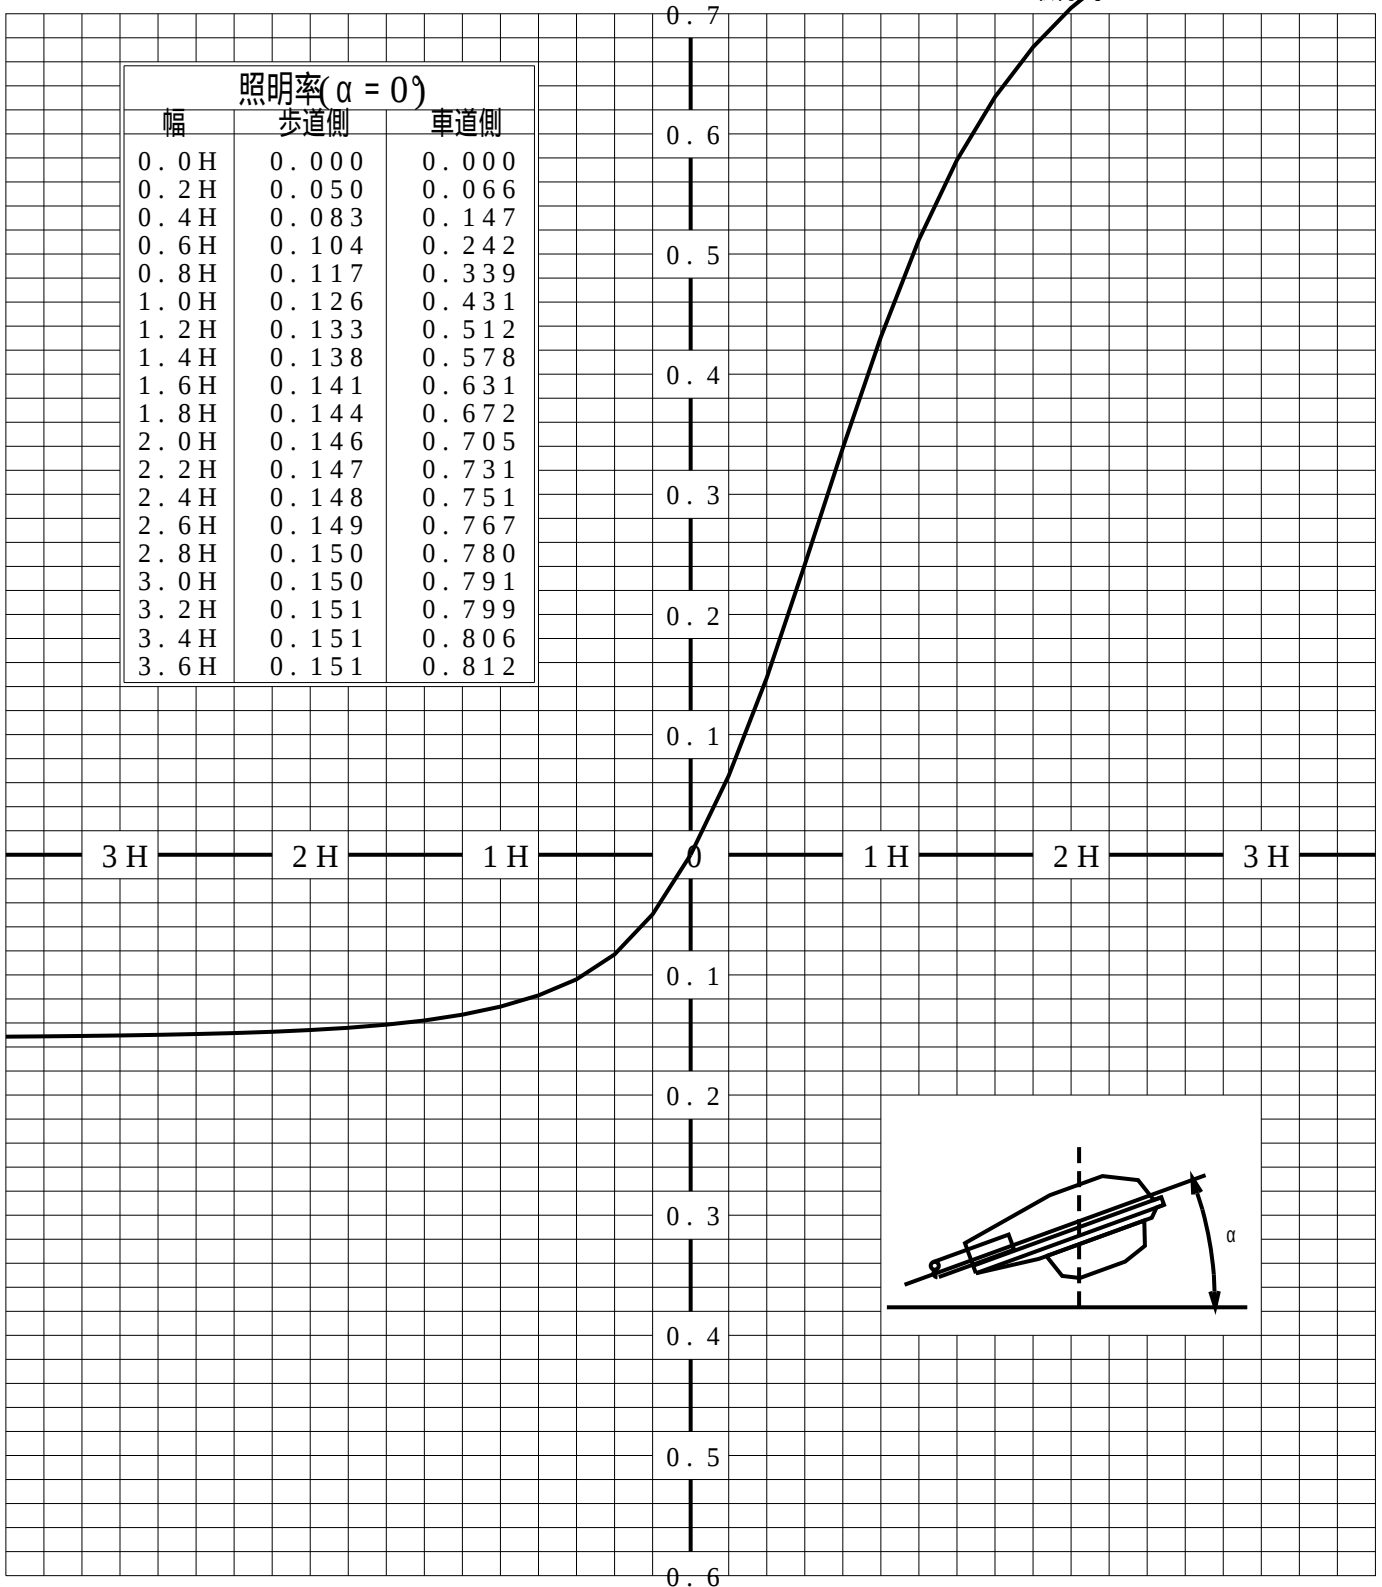

歩道側



車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)

YYY87282

管理番号

K0176505 (0) DB 1

光源

LED4000_85_230 ×1

