


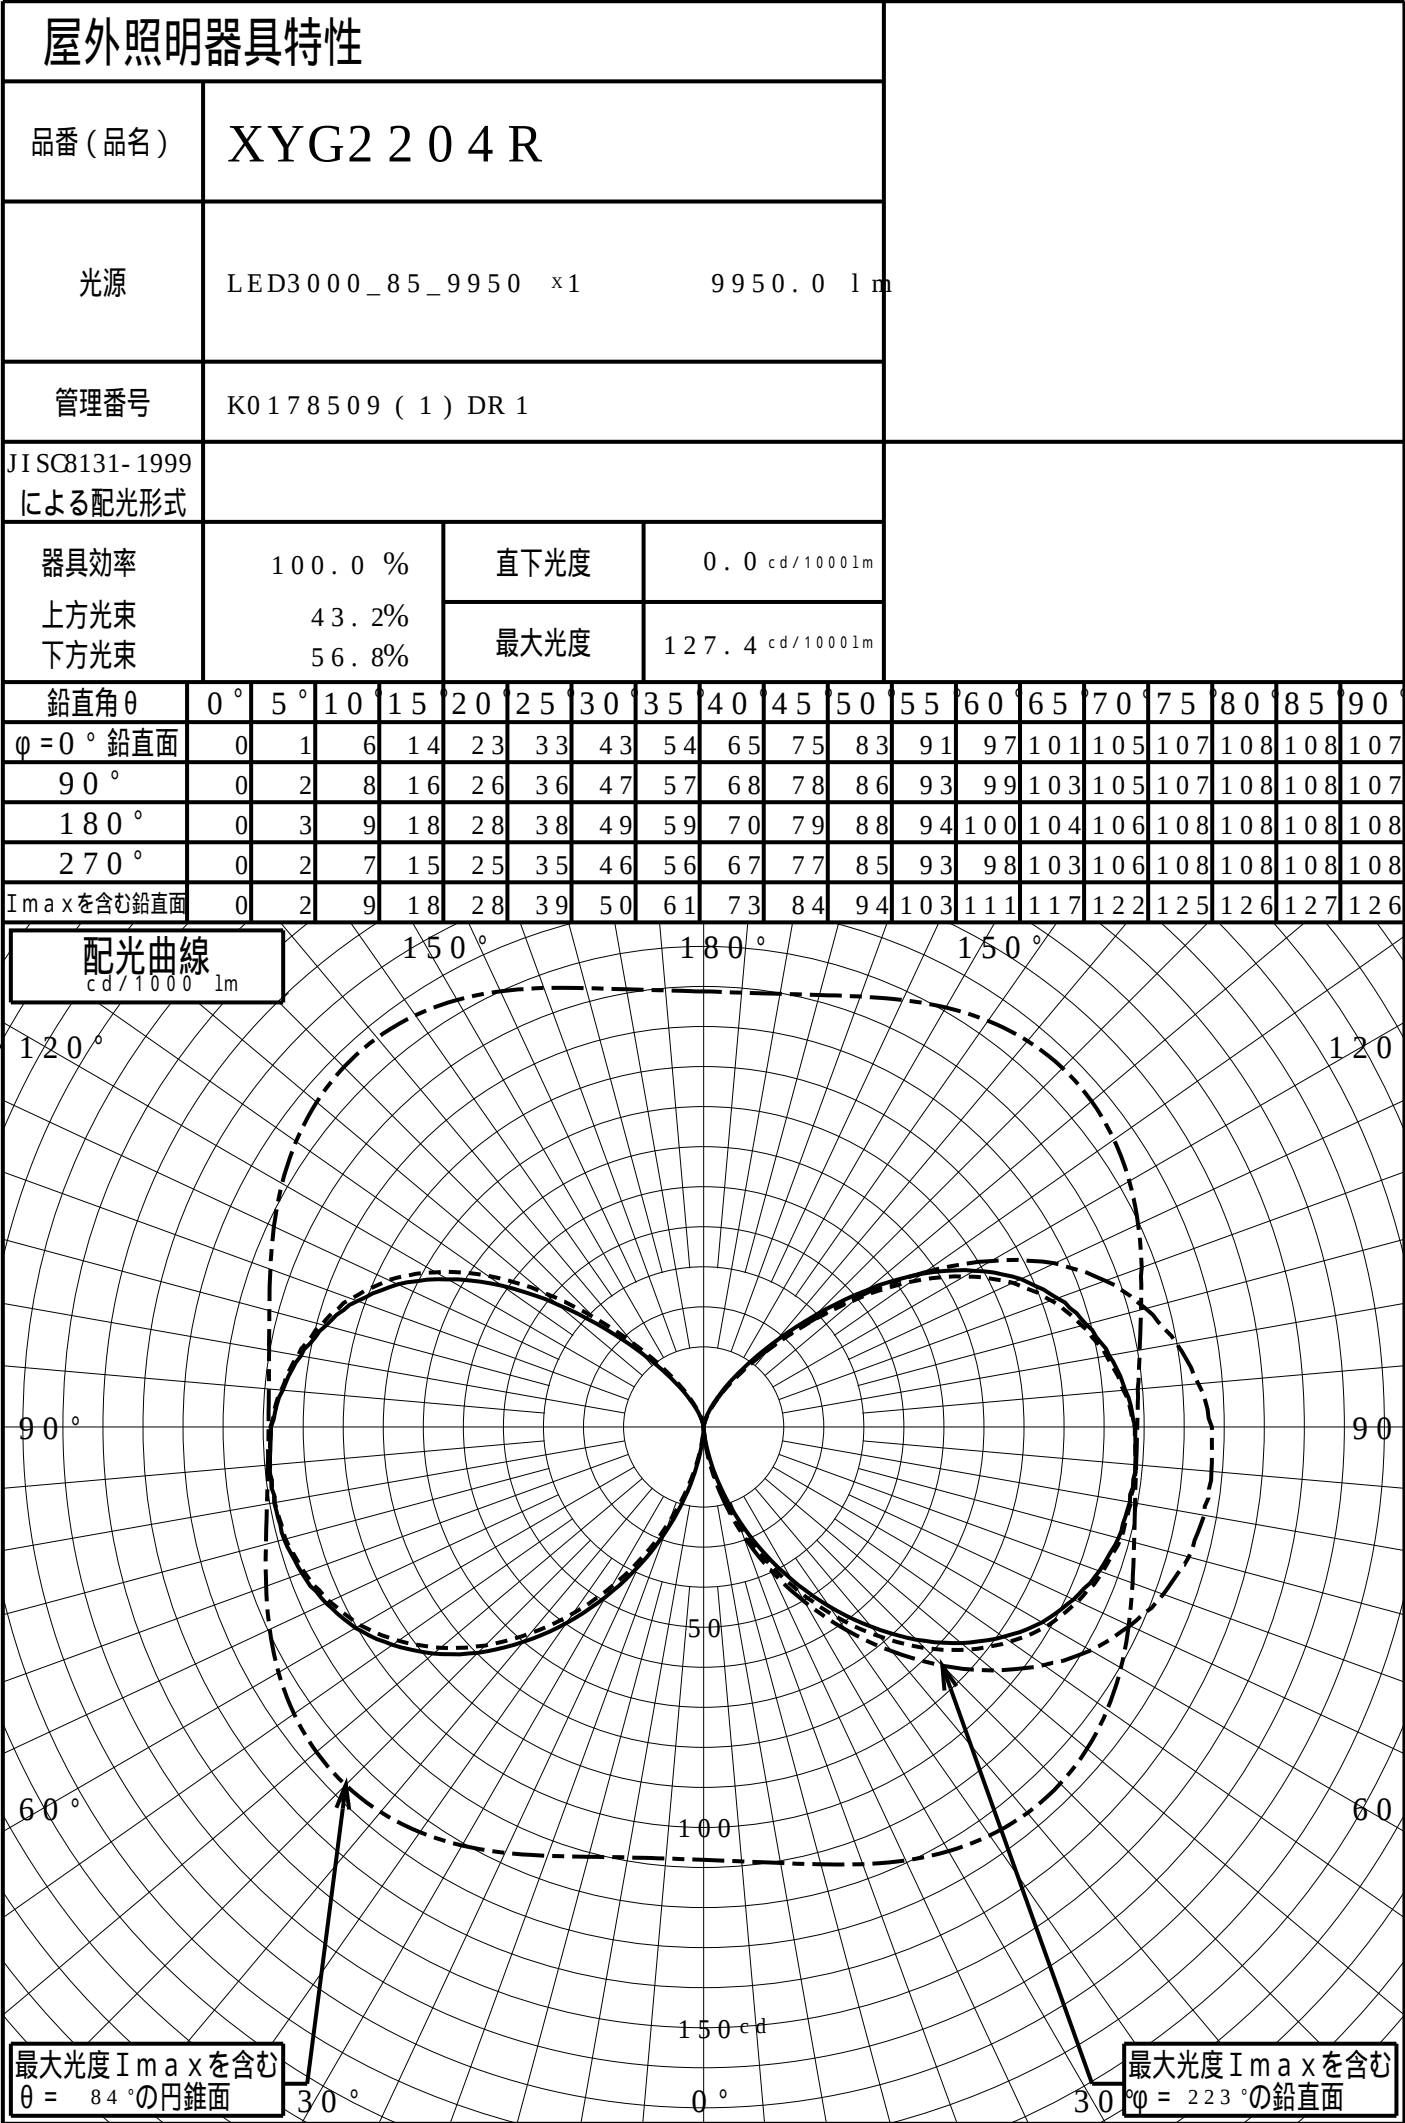


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XYG2 2 0 4 R	光源	LED3000_85_9950 ×1
管理番号	K0178509 (1) DR 1		

α = 0.0°

照明率(α = 0°)		
角度	歩道側	車道側
0.0	0.000	0.000
5.0	0.009	0.009
10.0	0.018	0.017
15.0	0.028	0.027
20.0	0.038	0.037
25.0	0.050	0.049
30.0	0.063	0.061
35.0	0.077	0.074
40.0	0.092	0.089
45.0	0.109	0.105
50.0	0.126	0.121
55.0	0.144	0.139
60.0	0.163	0.157
65.0	0.182	0.176
70.0	0.201	0.195
75.0	0.220	0.214
80.0	0.238	0.231
85.0	0.252	0.246
90.0	0.258	0.252

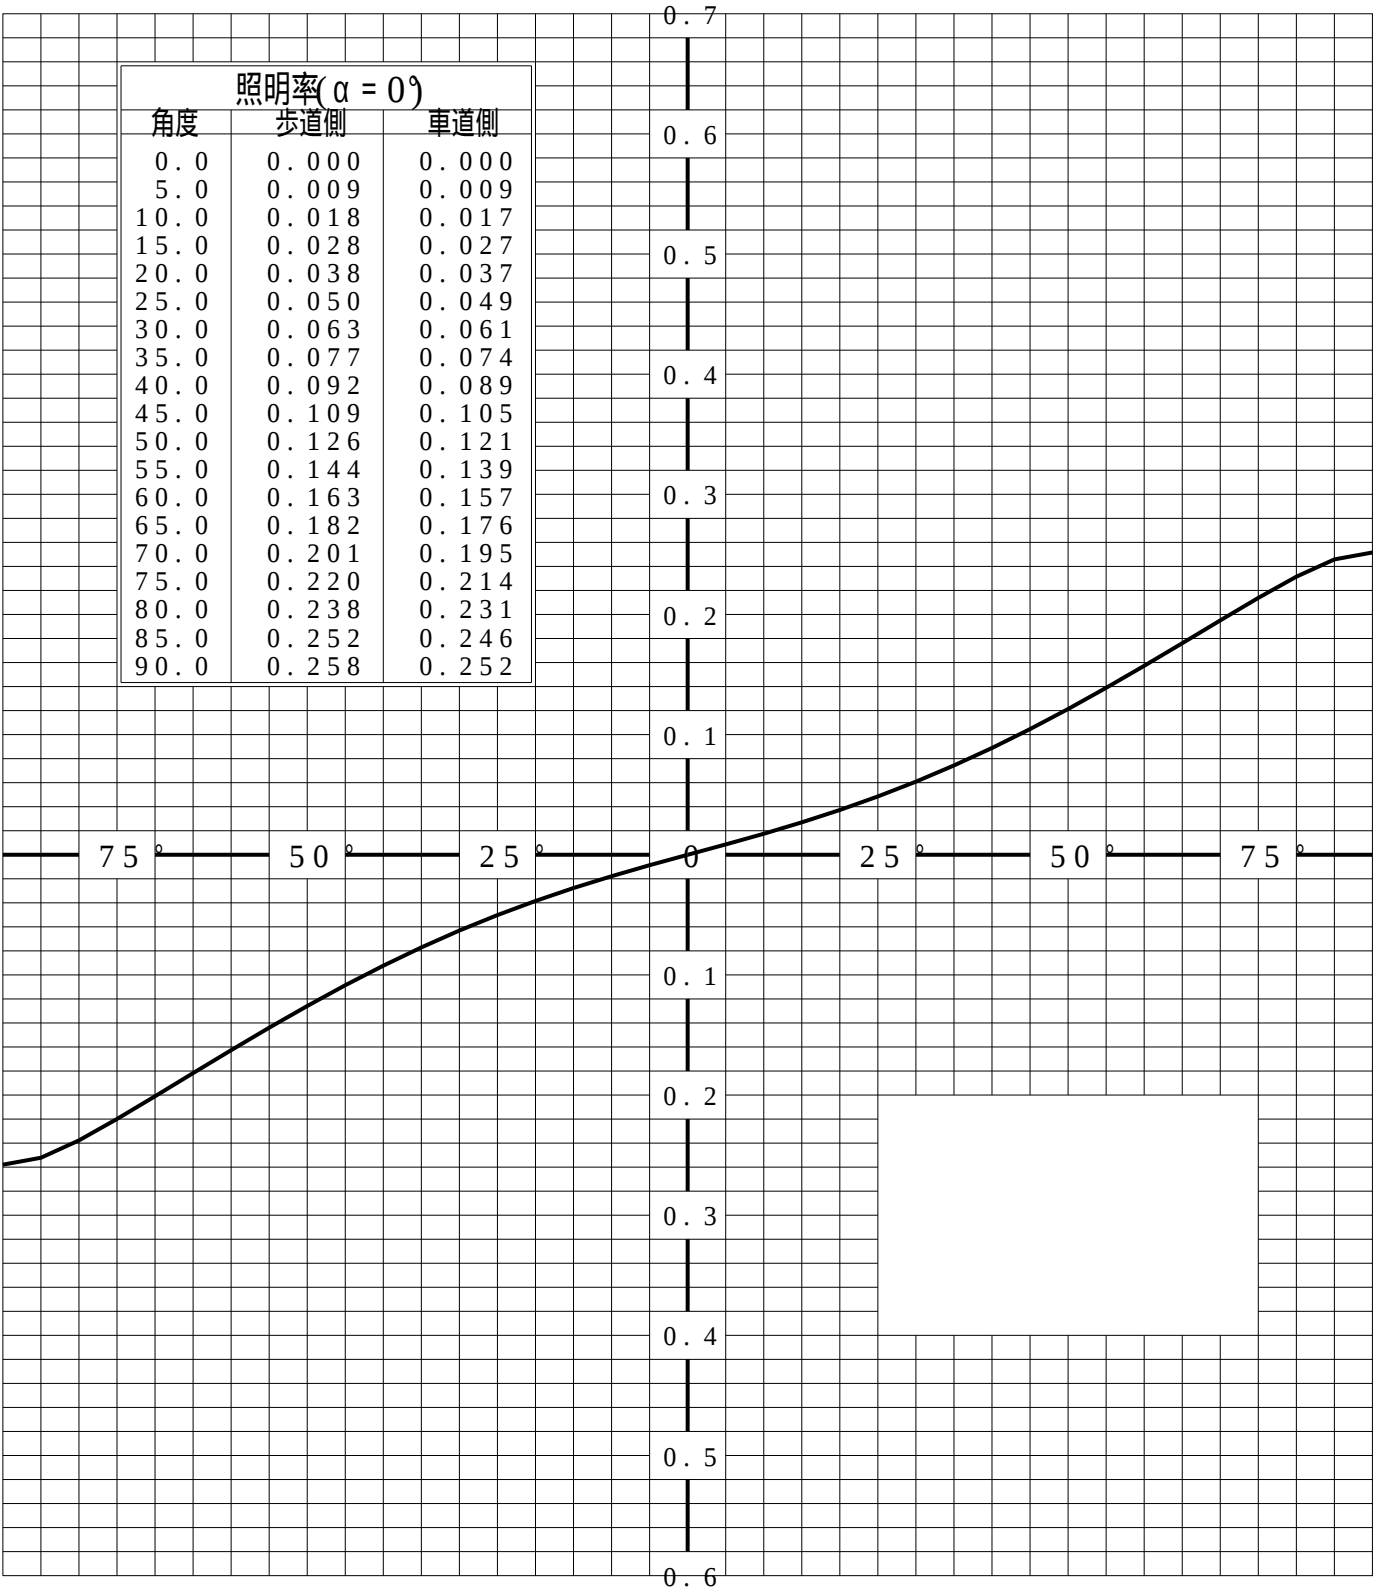

歩道側 ← → 車道側


正弦等光度曲線

品番 (品名) XYG2 2 0 4 R

管理番号 K0178509 (1) DR 1


光源

LED3000_85_9950 ×1

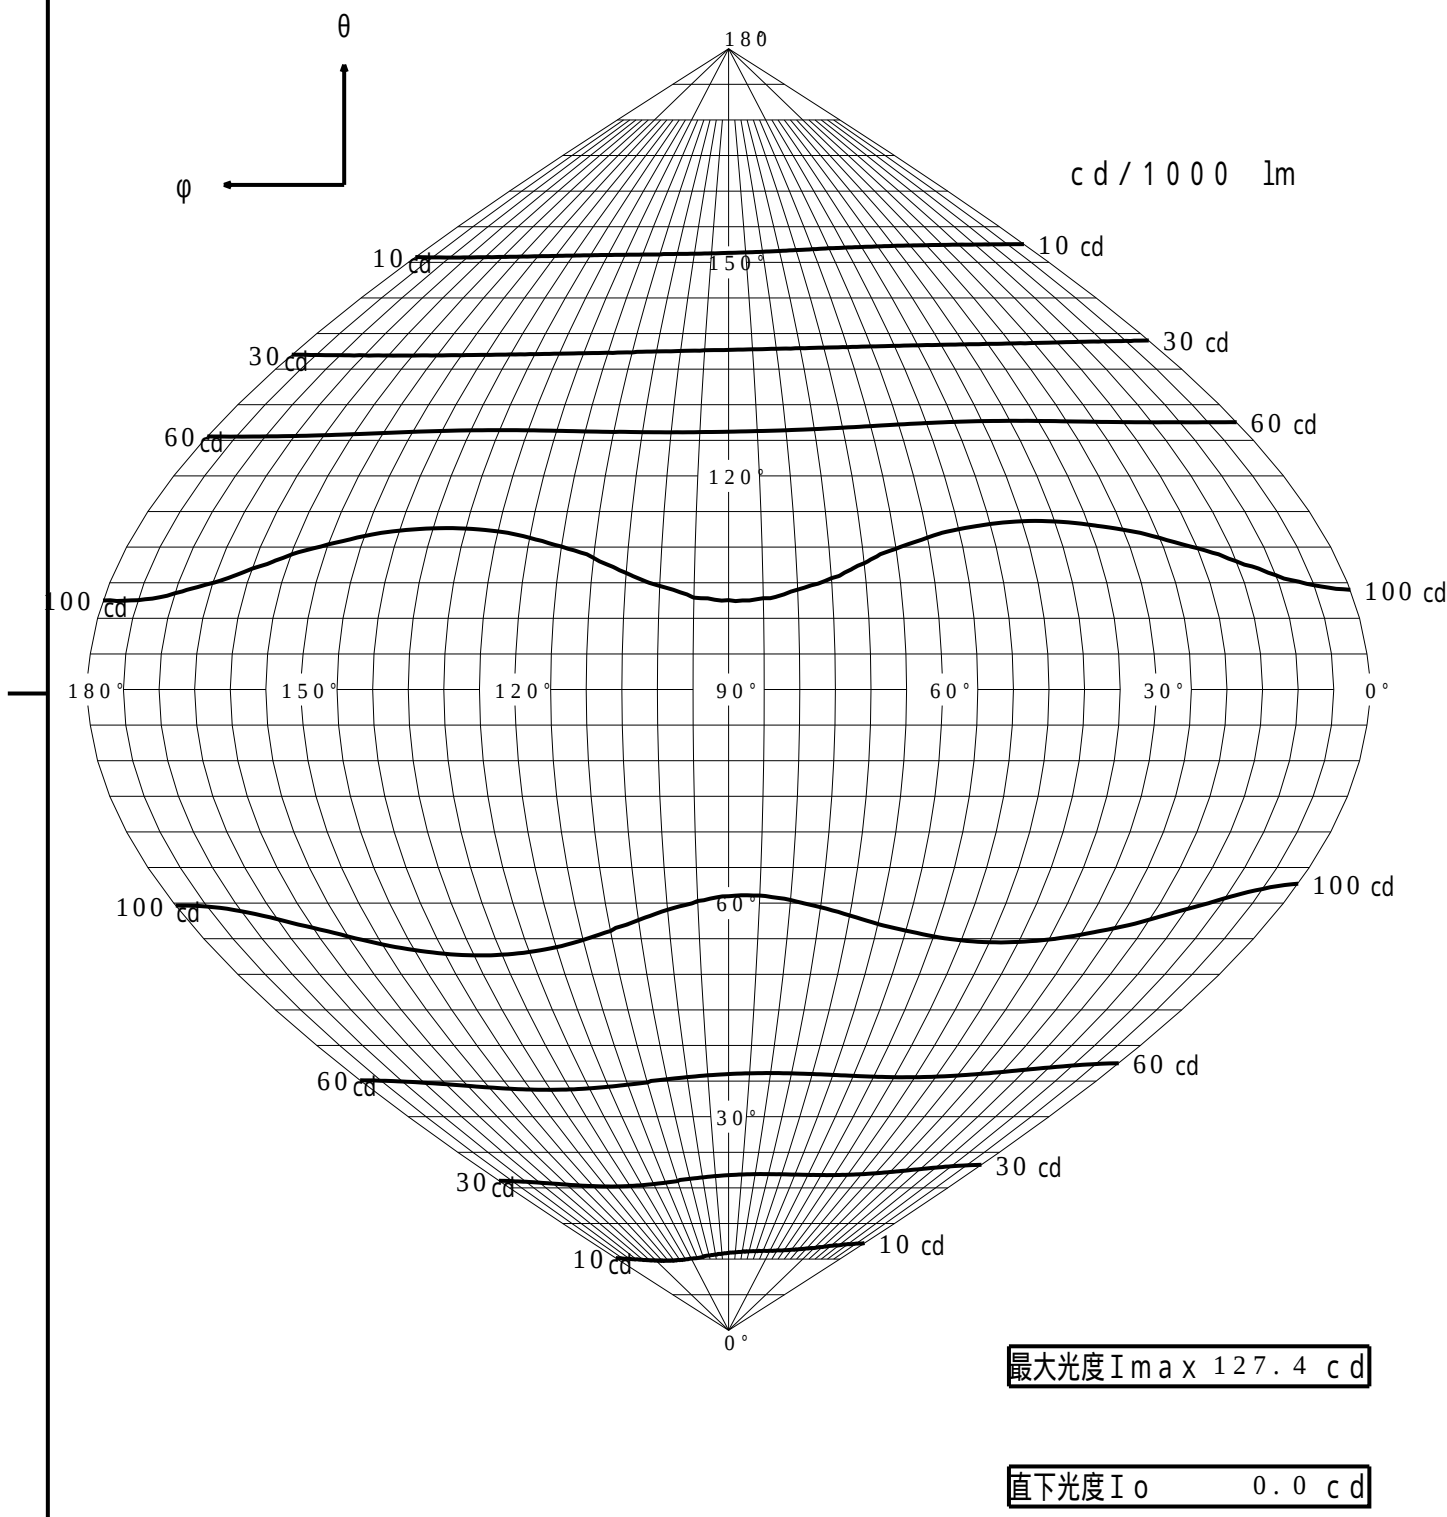

等照度曲線

品番 (品名)	XYG2 2 0 4 R	全光束	9 9 5 0 lm
		保守率	1 . 0 0
光源	LED3 0 0 0 _ 8 5 _ 9 9 5 0 × 1	取付高さ	4 . 5 m
		取付角度	0 . 0 °
管理番号	K0 1 7 8 5 0 9 (1) DR 1	最大照度	1 6 . 8 lx

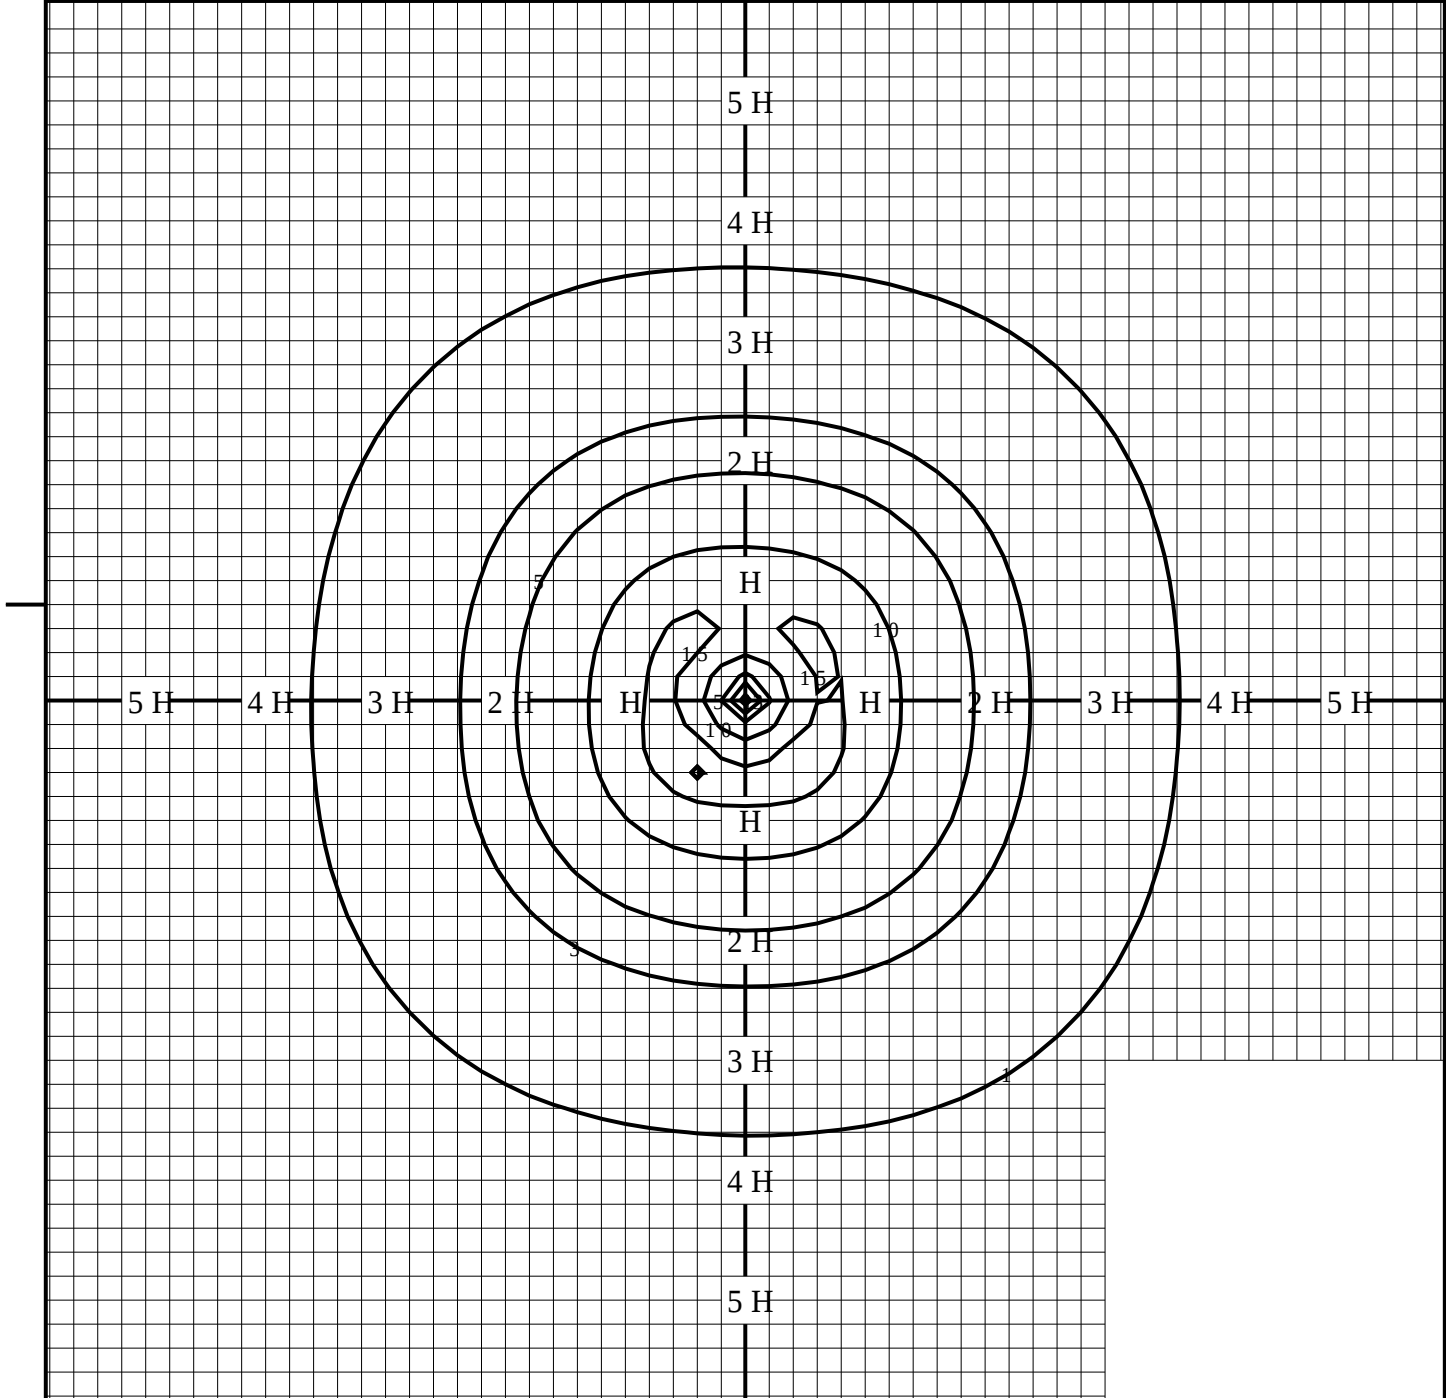

◆ 印は最大照度の位置を示す。単位：lx
取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202