


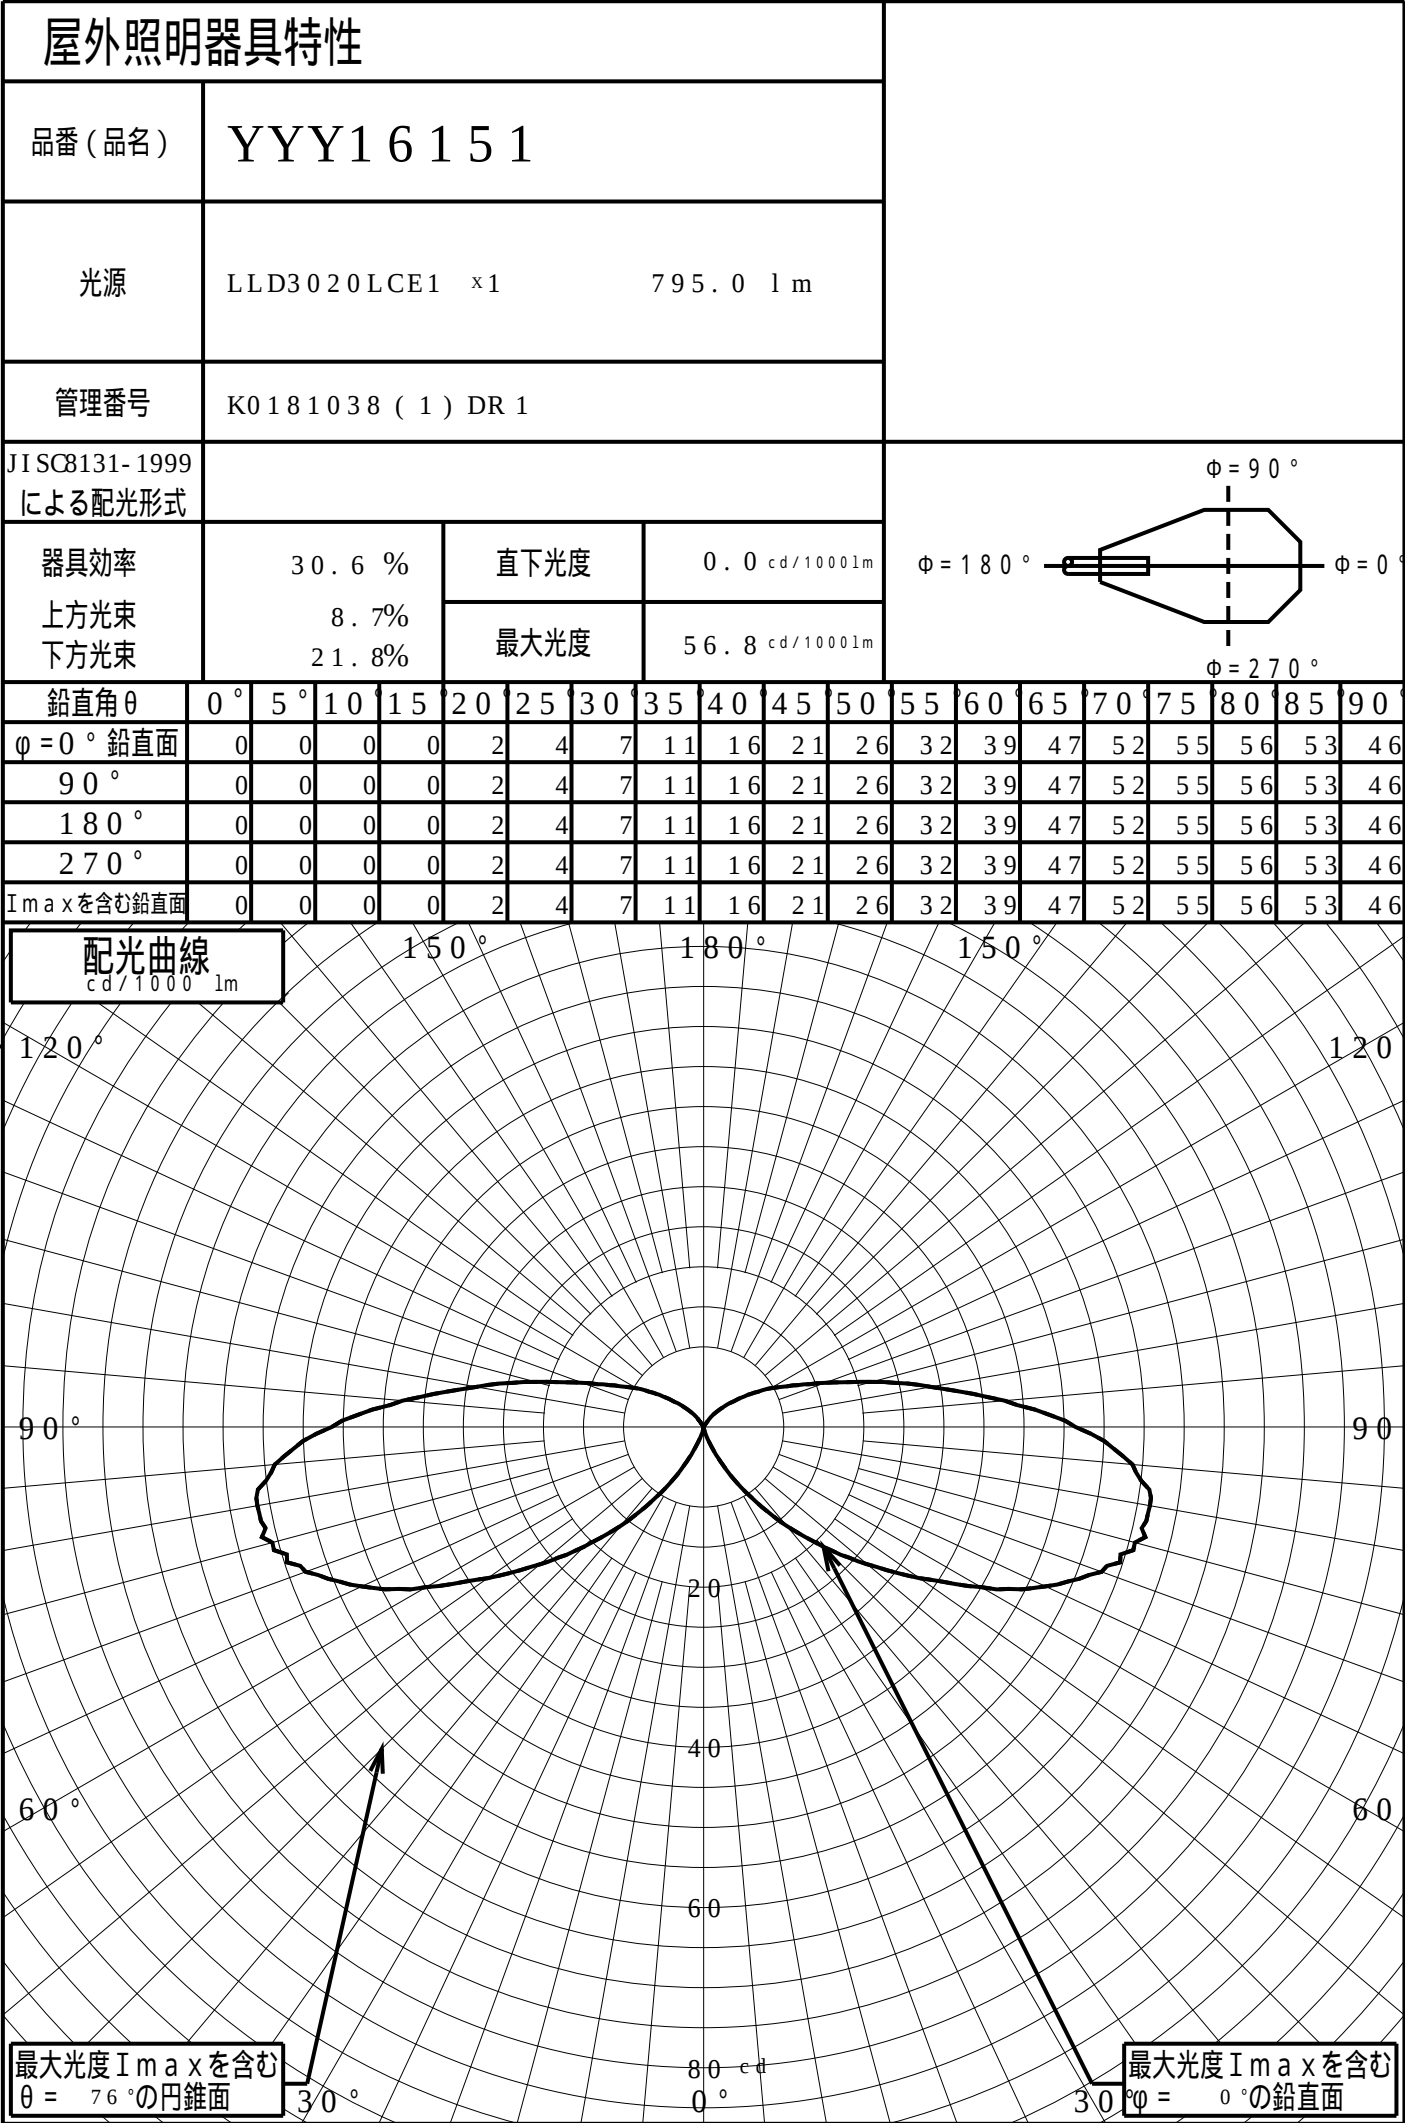


道路・トンネル照明率曲線

|        |                  |    |                |
|--------|------------------|----|----------------|
| 品番(品名) | YYY16151         | 光源 | LLD3020LCE1 ×1 |
| 管理番号   | K0181038 (1)DR 1 |    |                |

α = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)


| 照明率(α = 0°) |       |       |
|-------------|-------|-------|
| 幅           | 歩道側   | 車道側   |
| 0.0H        | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H        | 0.006 | 0.006 |
| 0.4H        | 0.012 | 0.012 |
| 0.6H        | 0.019 | 0.019 |
| 0.8H        | 0.026 | 0.026 |
| 1.0H        | 0.032 | 0.032 |
| 1.2H        | 0.039 | 0.039 |
| 1.4H        | 0.044 | 0.044 |
| 1.6H        | 0.050 | 0.050 |
| 1.8H        | 0.054 | 0.054 |
| 2.0H        | 0.058 | 0.058 |
| 2.2H        | 0.062 | 0.062 |
| 2.4H        | 0.065 | 0.065 |
| 2.6H        | 0.068 | 0.068 |
| 2.8H        | 0.071 | 0.071 |
| 3.0H        | 0.073 | 0.073 |
| 3.2H        | 0.075 | 0.075 |
| 3.4H        | 0.076 | 0.076 |
| 3.6H        | 0.078 | 0.078 |

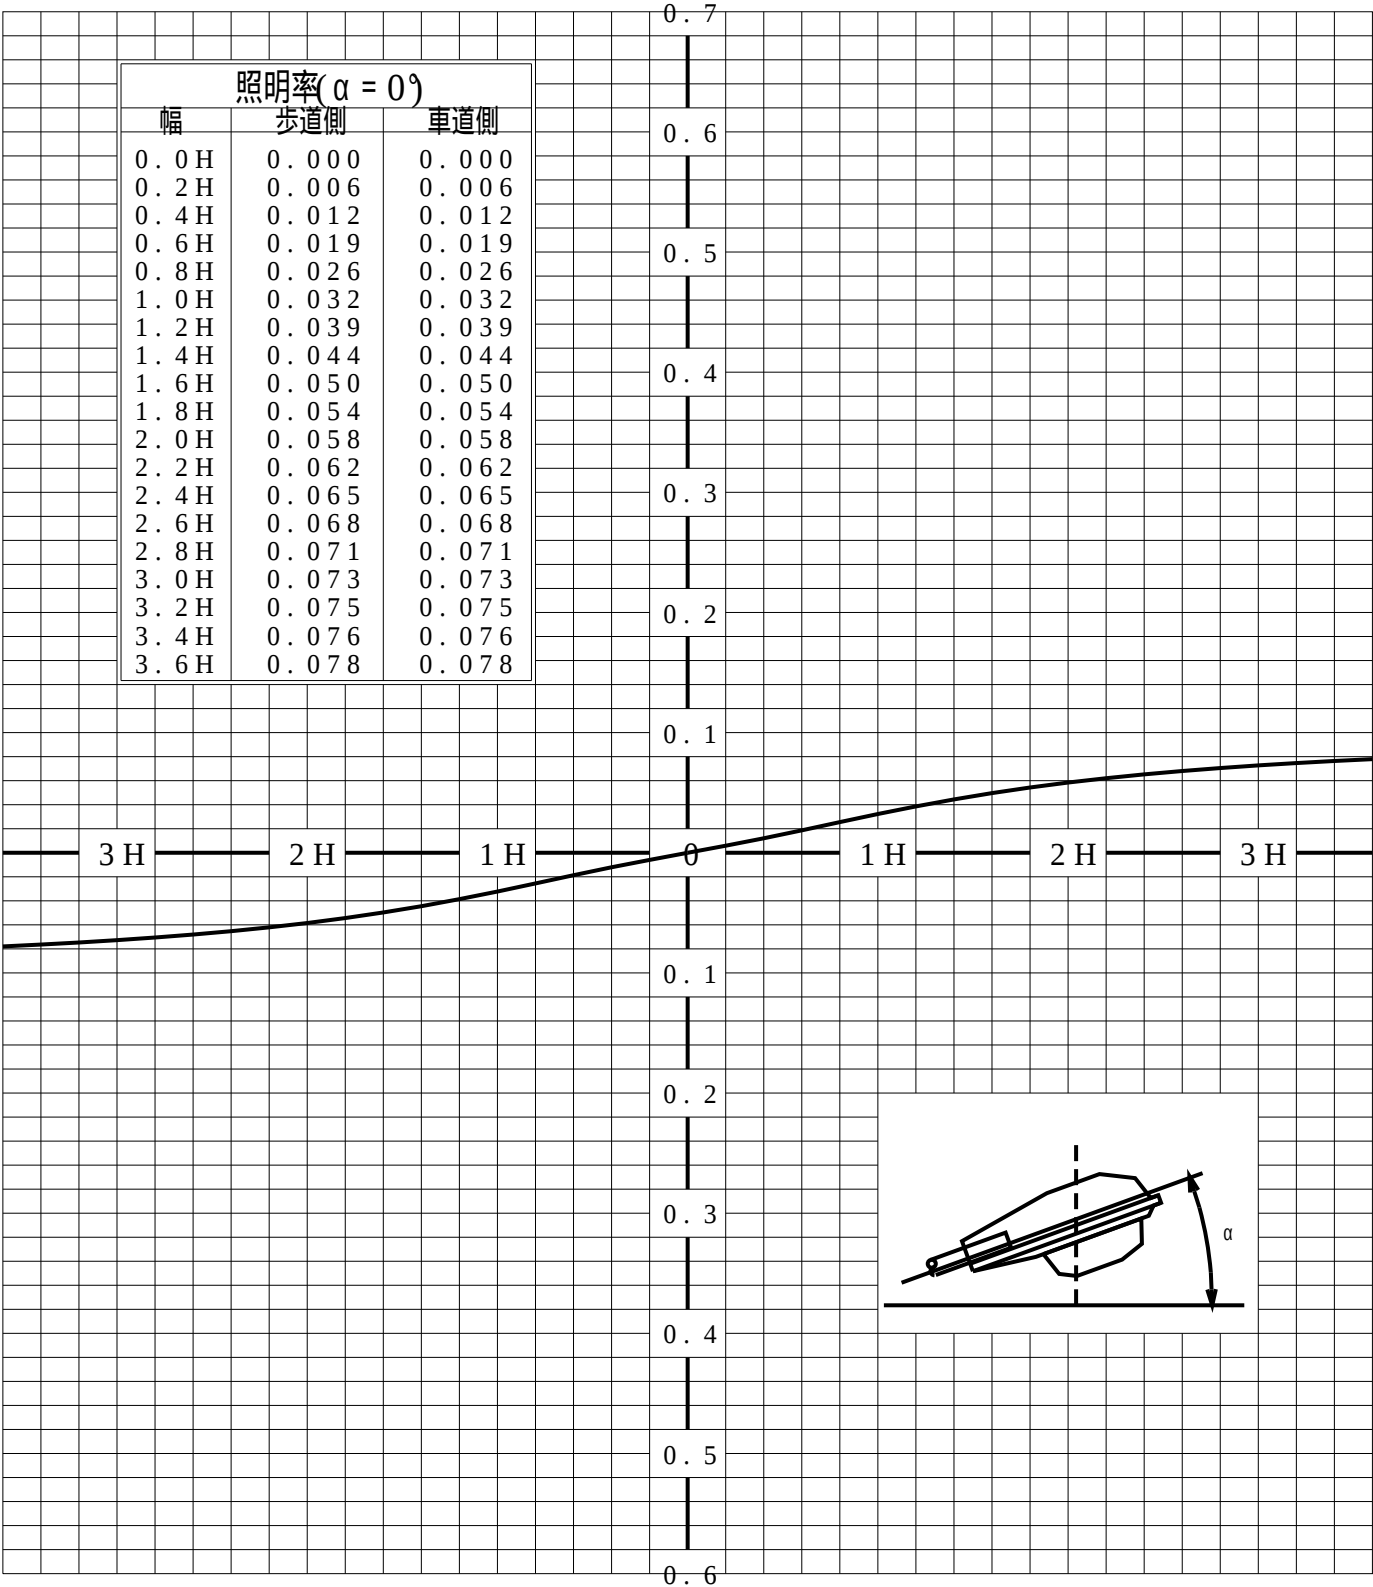

歩道側      車道側

|       |
|-------|
| 等照度曲線 |
|-------|

|        |                |      |          |
|--------|----------------|------|----------|
| 品番（品名） | YYY16151       | 全光束  | 795 lm   |
|        |                | 保守率  | 1.00     |
| 光源     | LLD3020LCE1 ×1 | 取付高さ | 0.1 m    |
|        |                | 取付角度 | 0.0 °    |
| 管理番号   | K0181038（1）DR1 | 最大照度 | 296.3 lx |

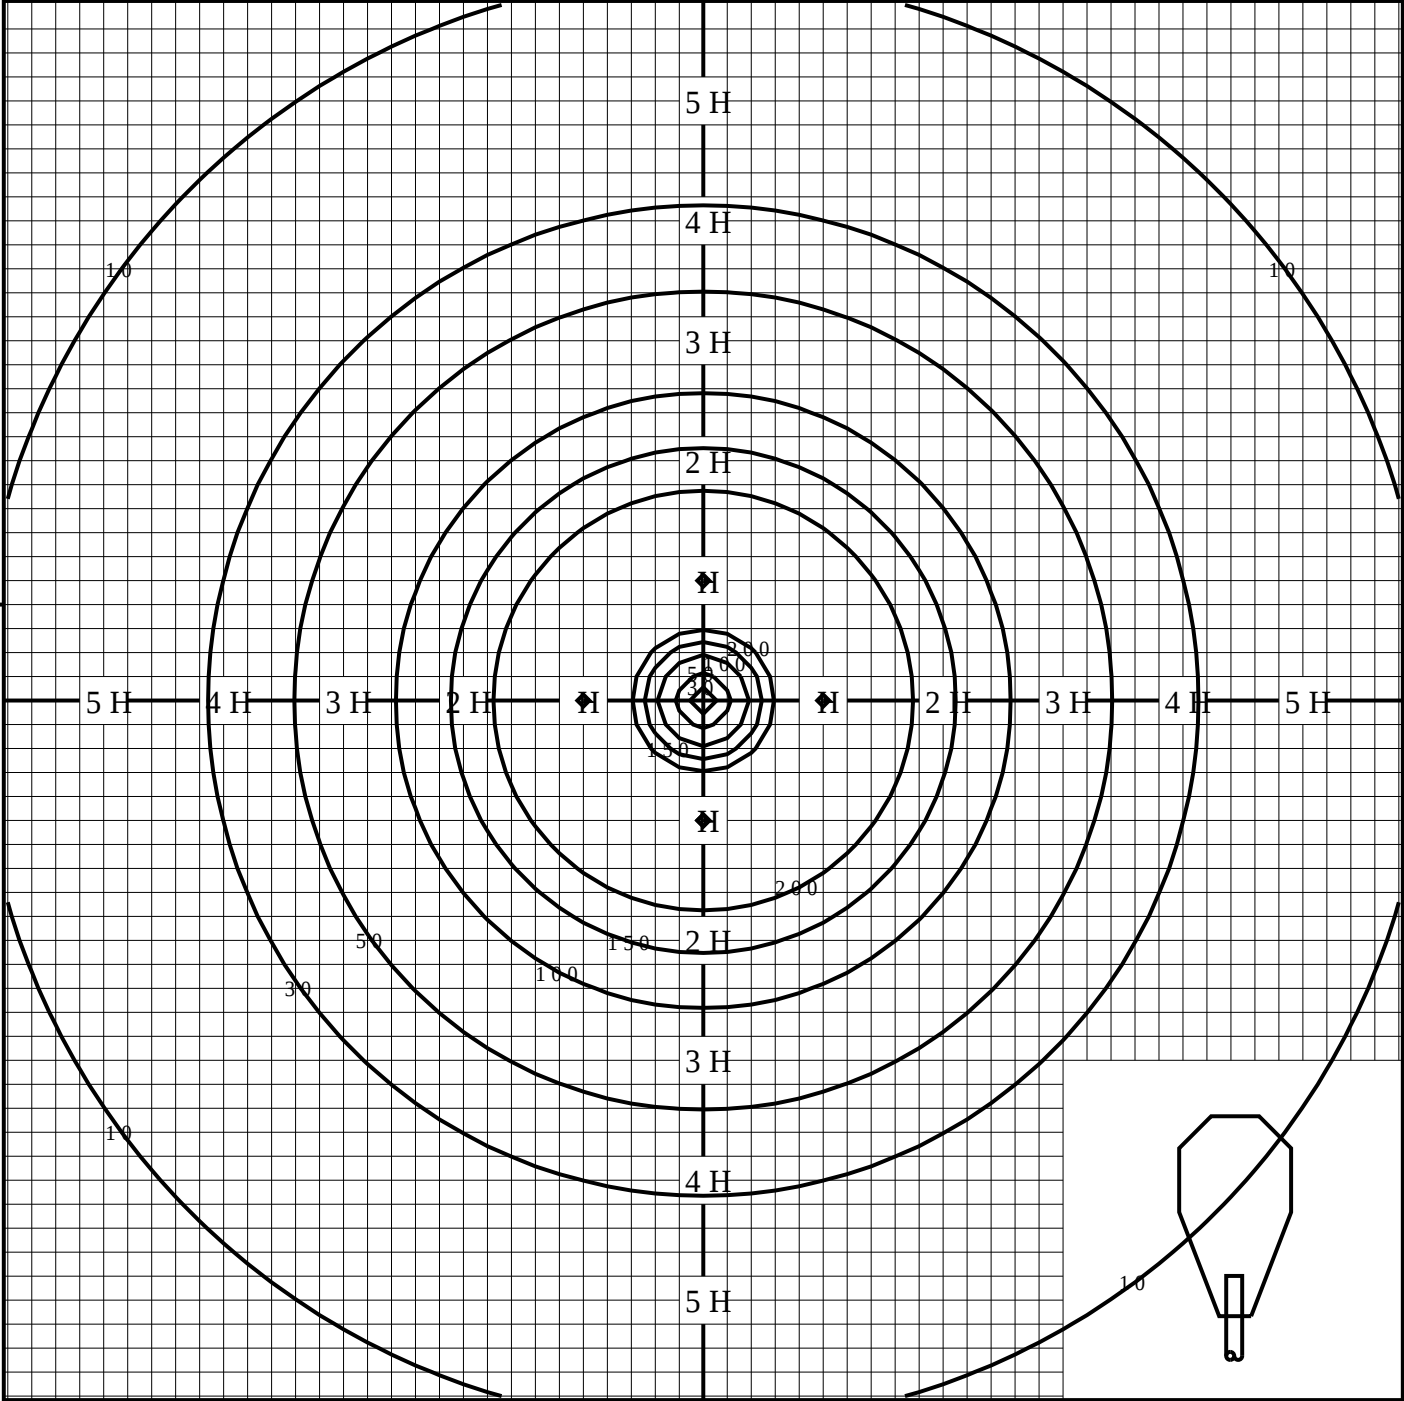

◆ 印は最大照度の位置を示す。 単位: lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。 H：取付高さ

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 取付高さ | 1 m   | 2 m   | 3 m   | 4 m   | 5 m   | 6 m   | 7 m   | 8 m   | 9 m   | 10 m  |
| 補正係数 | 0.019 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |