

屋外照明器具特性																		
品番（品名）		YYY16181+YYY90150																
光源		LLD4000LCE1 ×1 845.0 lm																
管理番号		K0181747（0）DR1																
JISC8131-1999 による配光形式		CUT-OFF																
器具効率		10.0 %		直下光度		0.0 cd/1000lm												
上方光束		7.2%		最大光度		118.0 cd/1000lm												
下方光束		2.8%																

φ = 90°

φ = 180° φ = 270°

鉛直角 θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ = 0° 鉛直面	0	0	0	2	4	5	6	6	7	7	7	7	6	5	4	3	1	0	0
90°	0	0	0	3	4	5	6	6	7	7	7	7	6	5	4	2	1	0	0
180°	0	0	0	3	4	5	6	6	7	7	7	6	6	5	3	2	1	0	0
270°	0	0	0	3	4	5	6	6	7	7	7	7	6	5	4	2	1	0	0
I maxを含む鉛直面	0	0	1	3	4	5	6	6	7	7	7	6	6	5	3	2	1	0	0

配光曲線
cd / 1000 lm


最大光度 I max を含む
θ = 179° の円錐面

最大光度 I max を含む
φ = 176° の鉛直面

パナソニックエレクトリックワークス株式会社


正弦等光度曲線

品番 (品名)	YYY16181+YYY90150	光源	LLD4000LCE1 ×1
管理番号	K0181747 (0) DR 1		

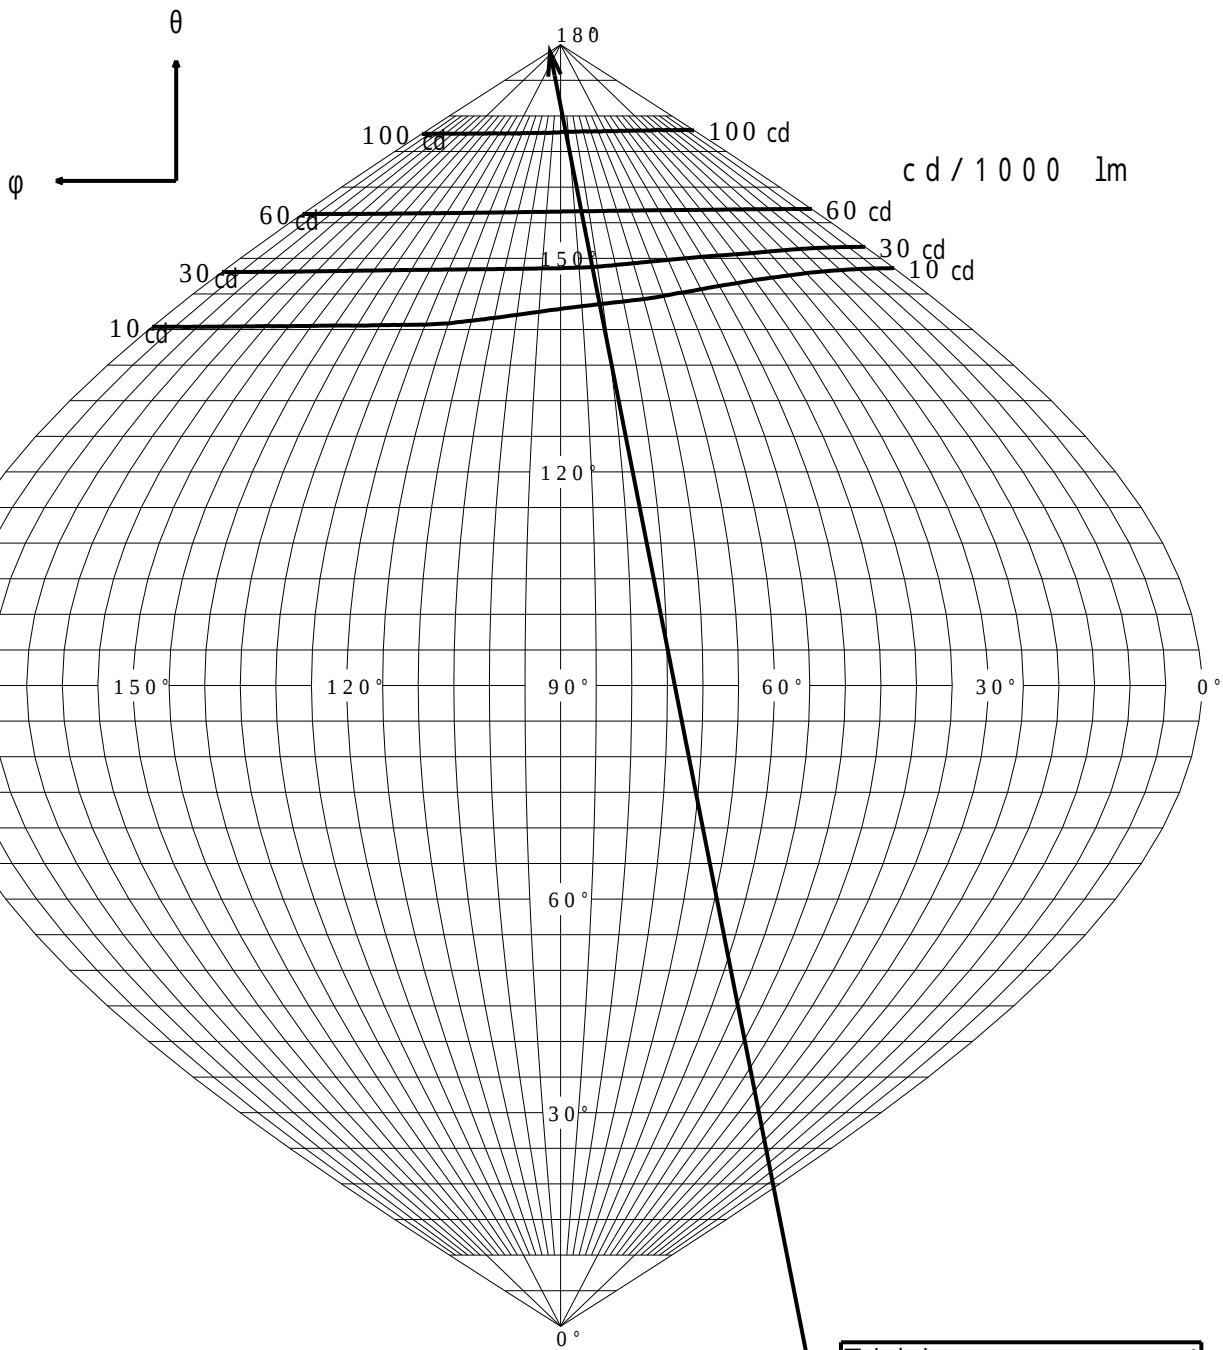


最大光度 I_{max} 118.0 cd

直下光度 I_o 0.0 cd

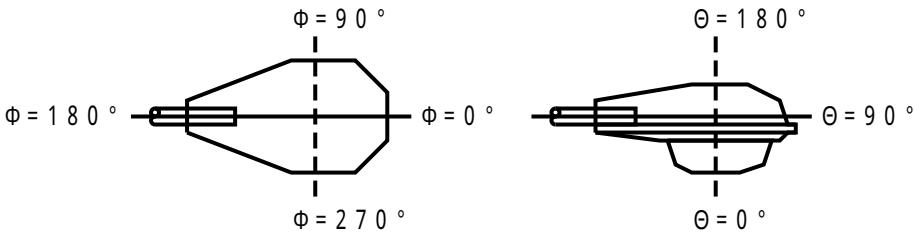

等照度曲線

品番 (品名)	YYY16181+YYY90150	全光束	845 lm
		保守率	1.00
光源	LLD4000LCE1 ×1	取付高さ	0.1 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0181747 (0) DR 1	最大照度	143.4 lx

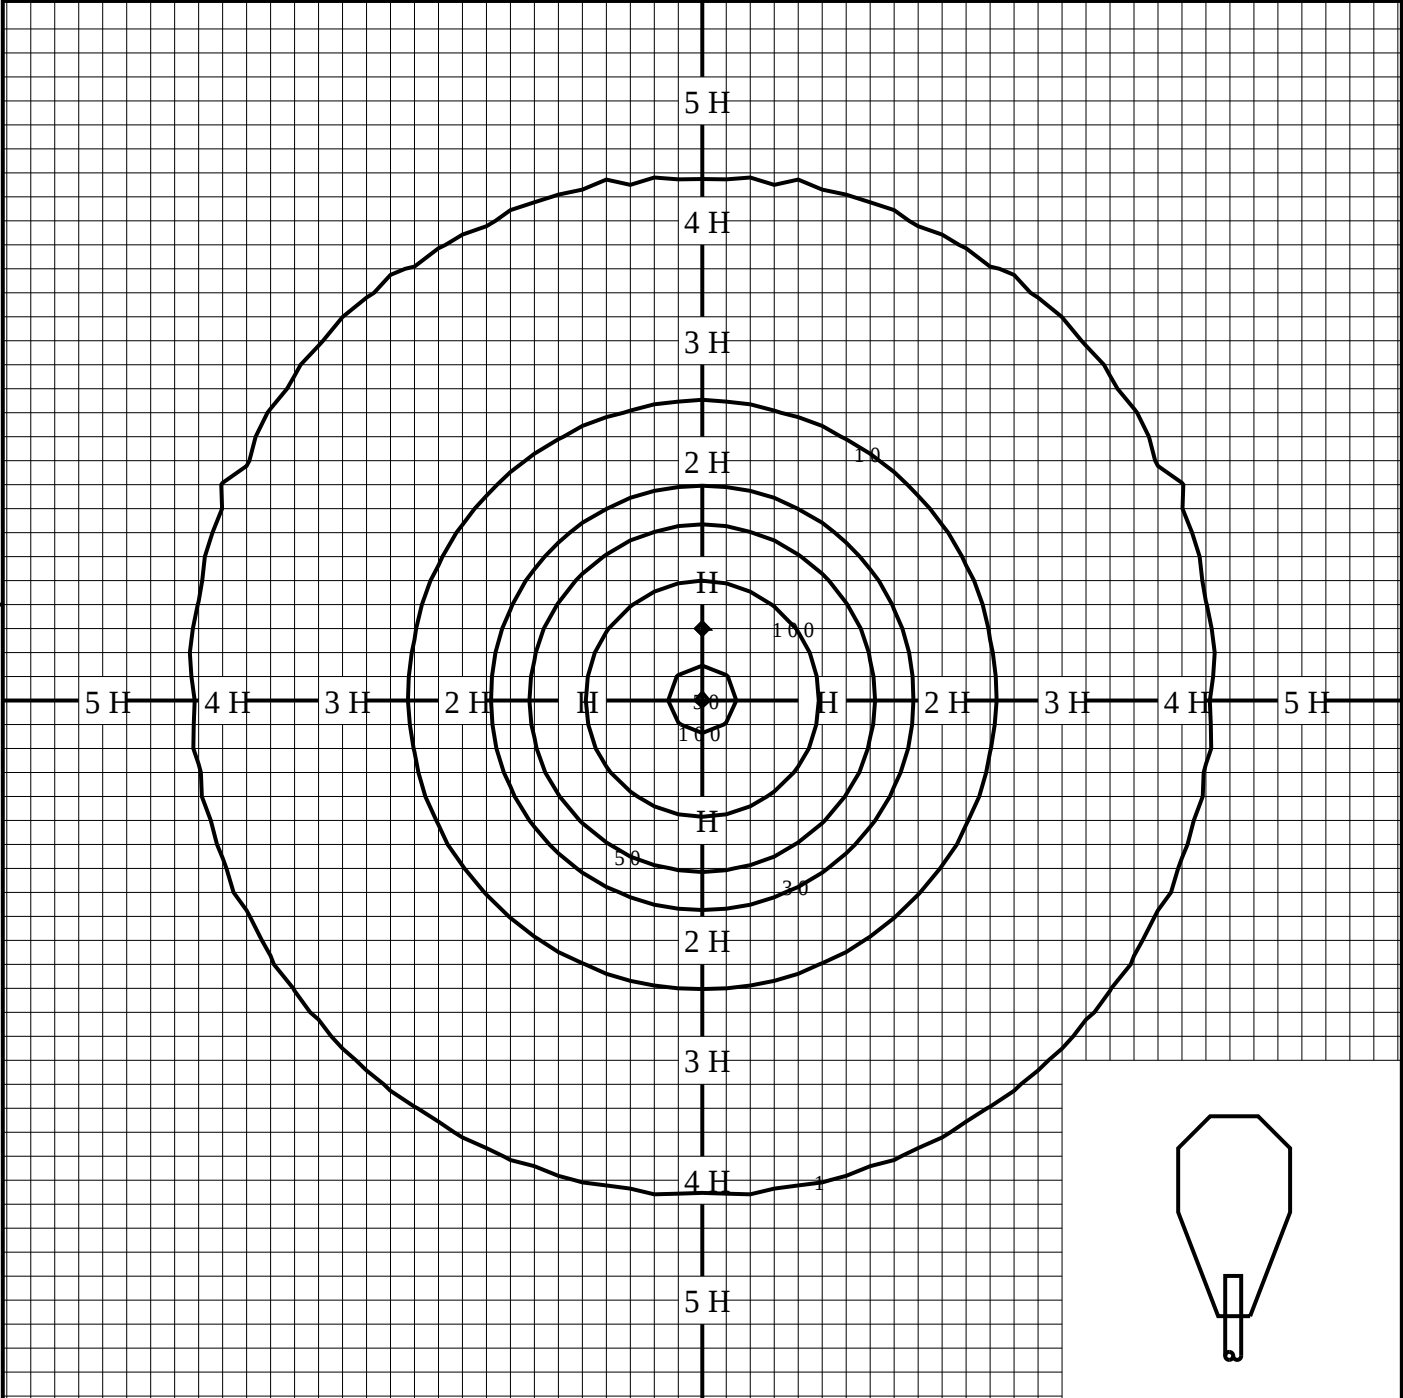

◆ 印は最大照度の位置を示す。 単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。 H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.022	0.005	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000