
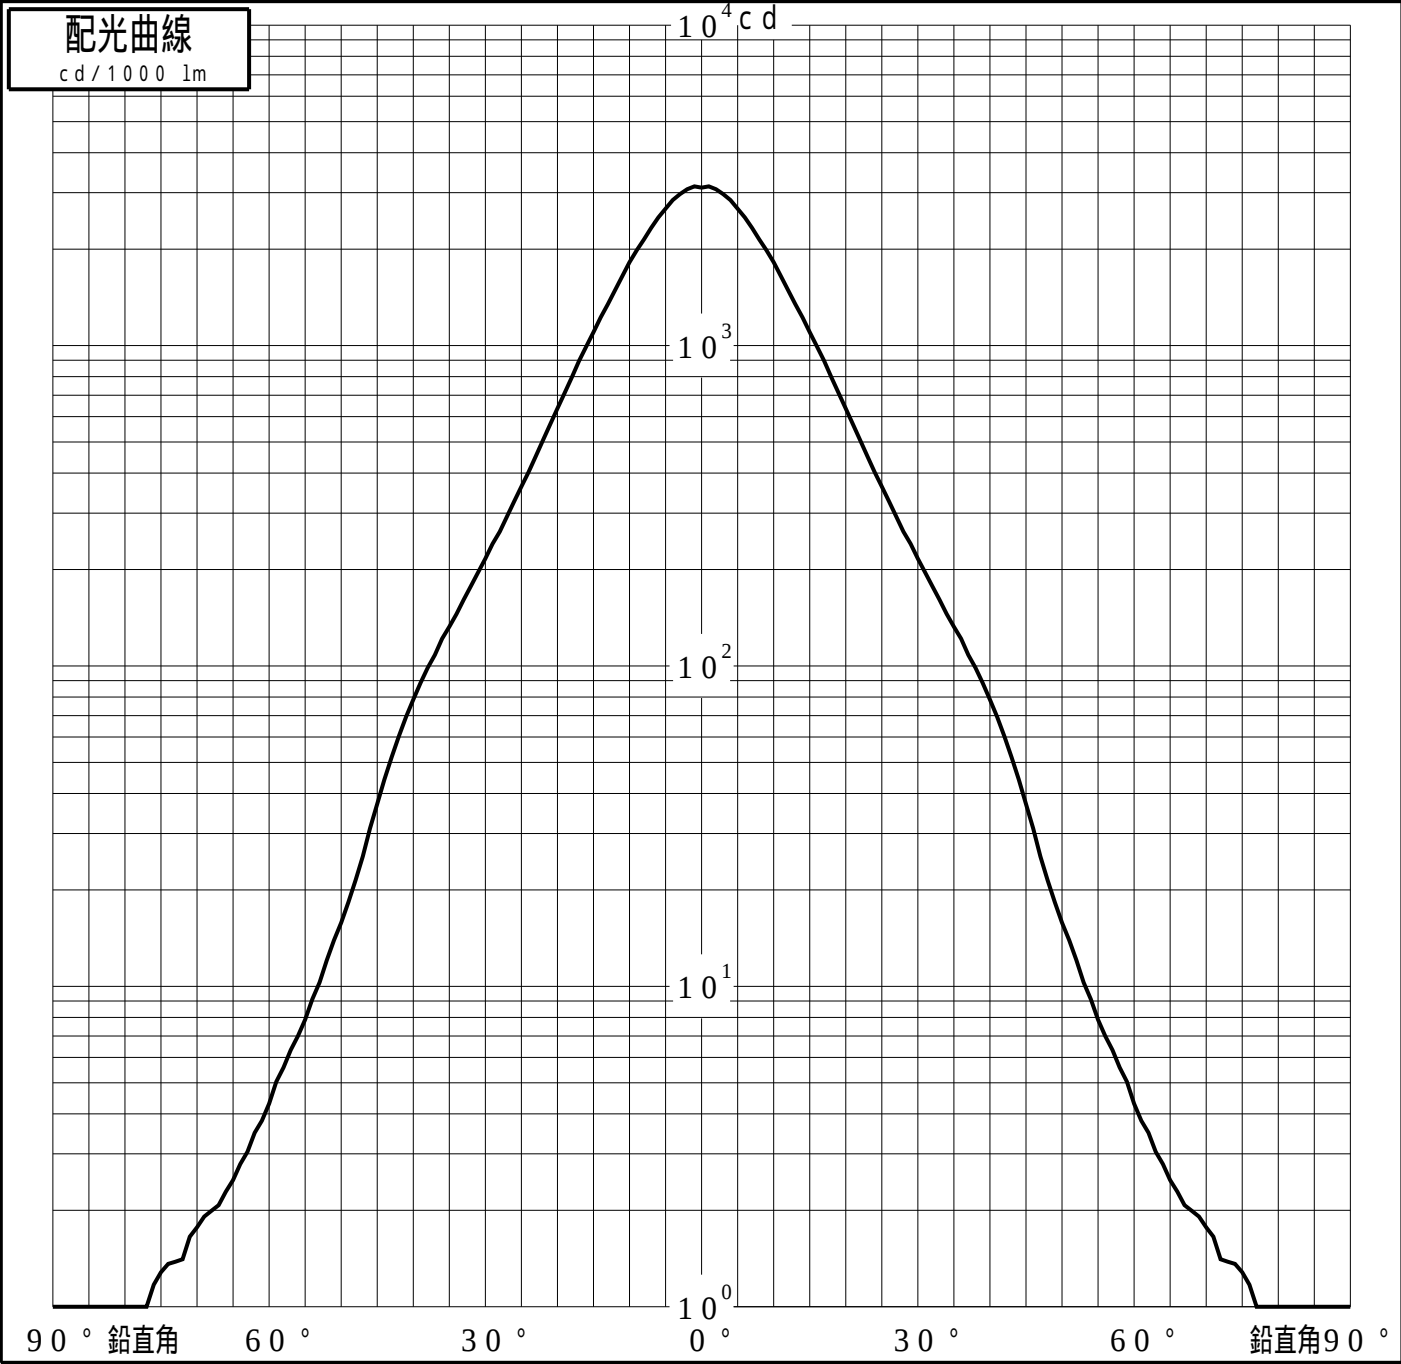


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 0 0 1 0	
光源	LLD2 0 2 0 LCE1 ×1 4 6 0 . 0 l m	
管理番号	K0 1 9 4 7 1 9 (1) DB1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	70.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	83.2 %	ビーム効率	28.9 %	65.7 %	74.9 %
最大光度	3141 cd / 1000 lm	ビーム角	23.2	52.9	66.7



投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY30010


光源

LLD2020LCE1 ×1

管理番号


K0194719(1) DB1 TF

累積光束曲線

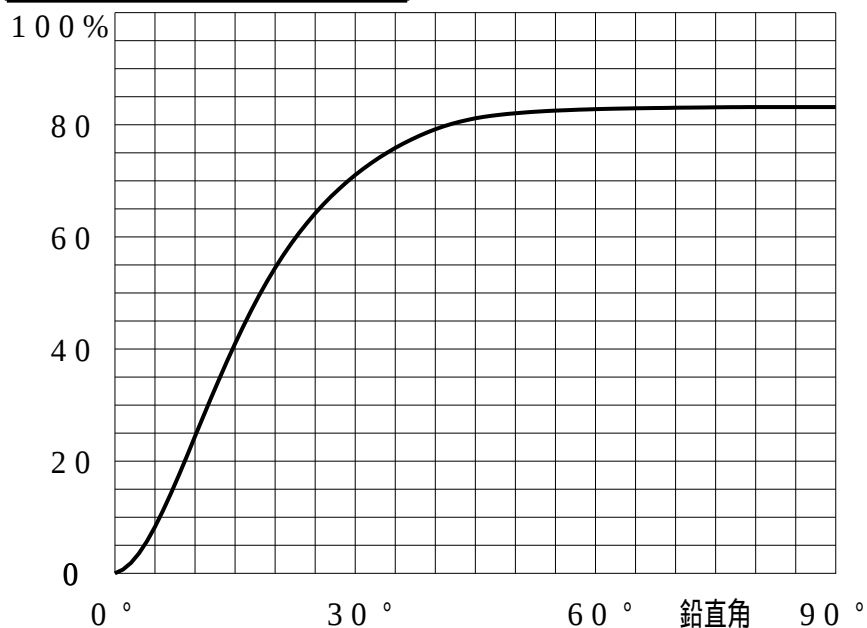

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

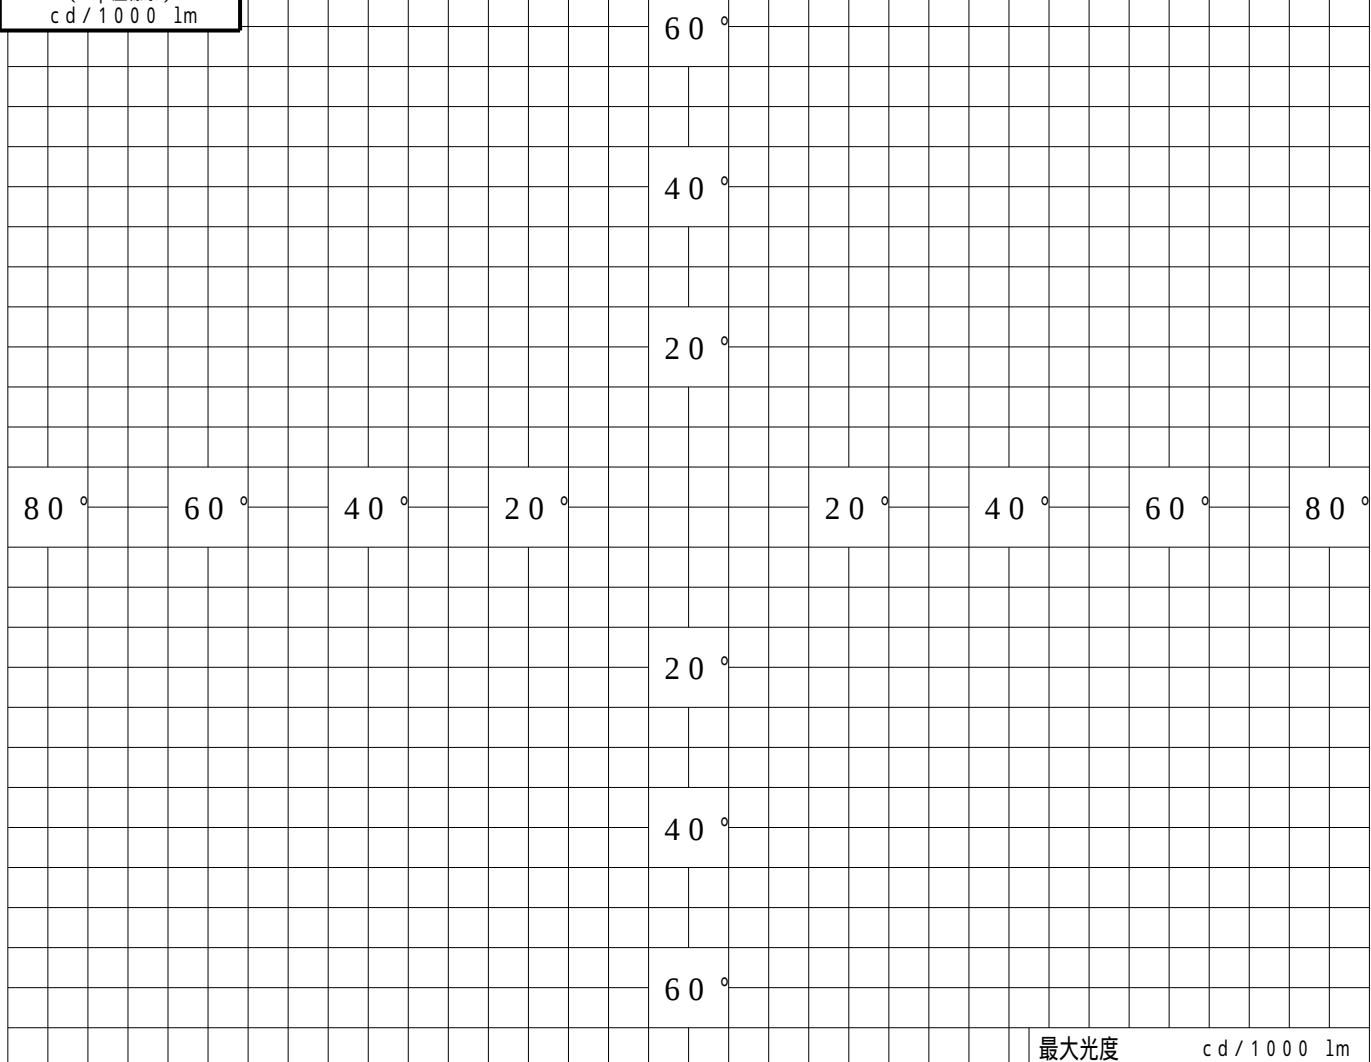

最大光度

cd/1000 lm