



| 投光照明器具特性 |                         |  |  |  |  |
|----------|-------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | YYY30010 + YYY35035     |  |  |  |  |
| 光源       | LLD3020LCE1 ×1 795.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0194729(1) DB1 TF      |  |  |  |  |



|          |                   |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光             | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                   | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 5.7 %             | ビ - ム効率                        | 4.9%               | 5.4%                | 5.9%                |                                                                                     |
| 最大光度     | 712<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 45.5<br>BB' 44.3 | 56.6<br>54.7       | 59.3<br>58.2        |                     |                                                                                     |

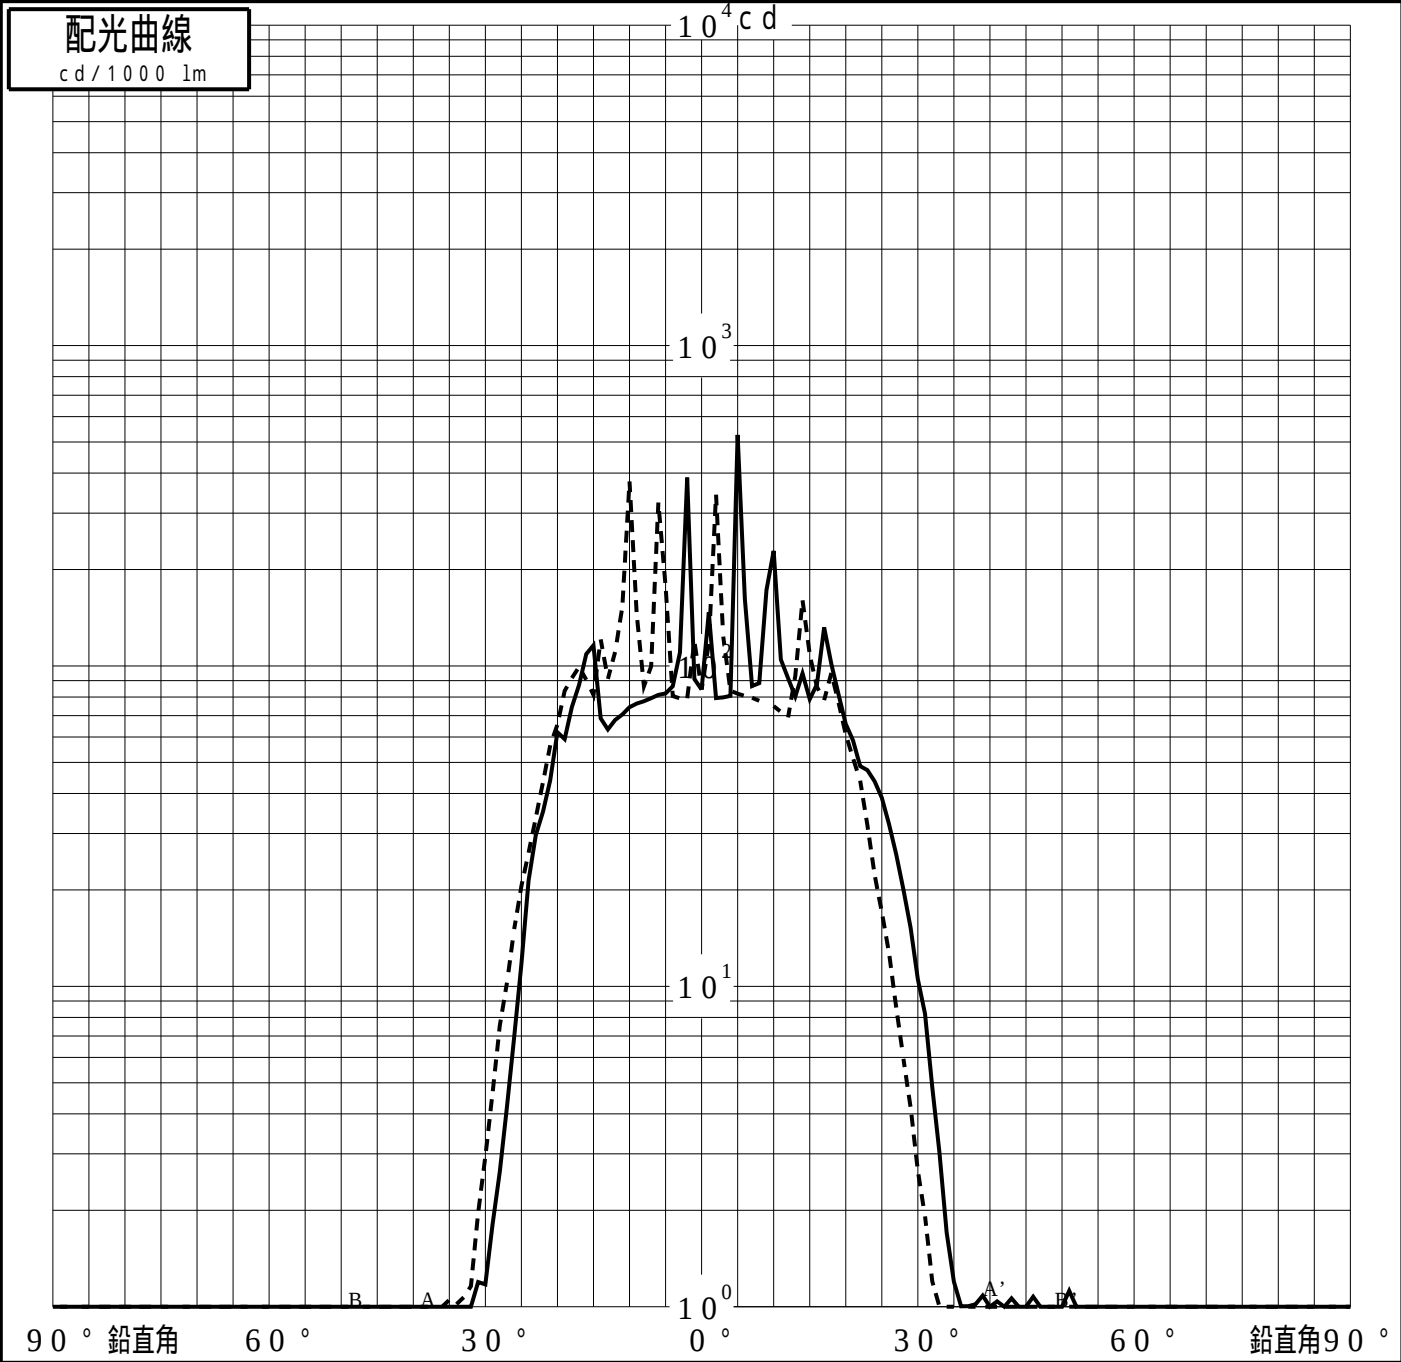

投光照明器具特性


|         |                    |    |                |
|---------|--------------------|----|----------------|
| 品番 (品名) | YYY30010+YYY35035  | 光源 | LLD3020LCE1 ×1 |
| 管理番号    | K0194729(1) DB1 TF |    |                |

累積光束曲線

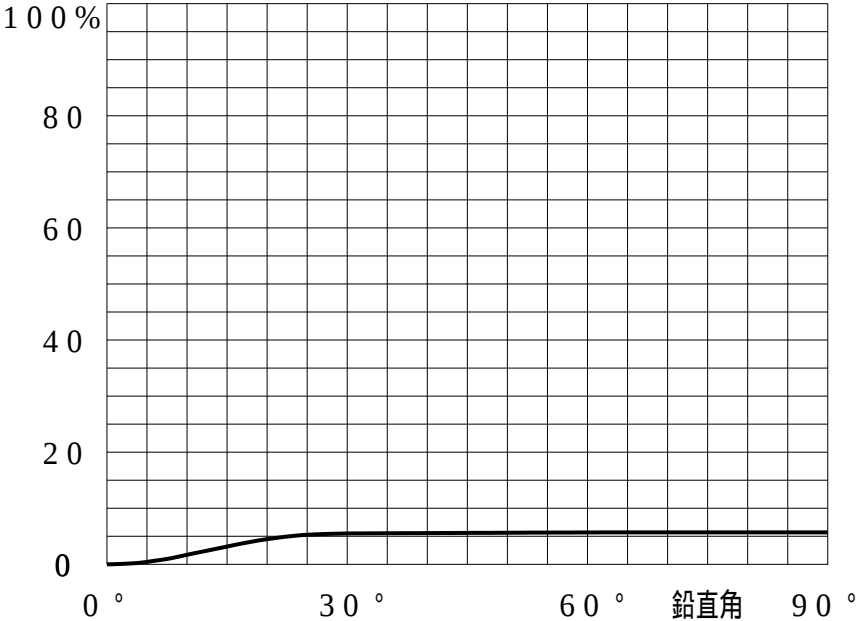

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

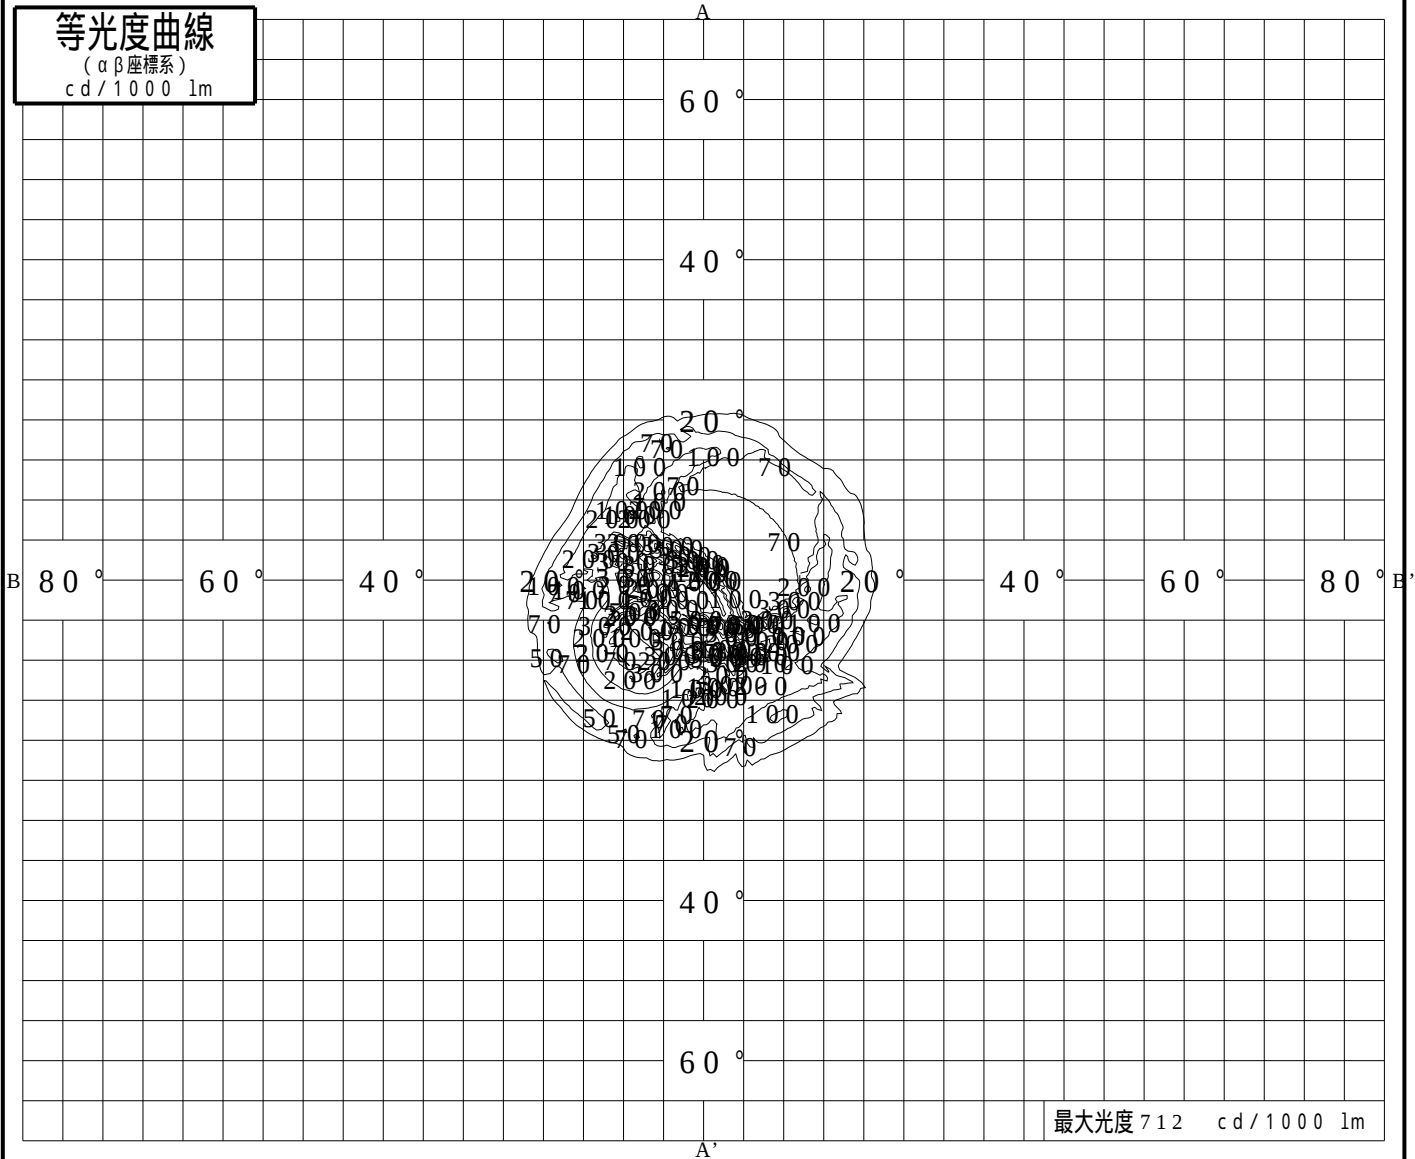

最大光度 712 cd/1000 lm