


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY30232 + YYY95010	
光源	LED4000_70_1605 ×1 1605.0 l m	
管理番号	K0172062(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.9%	94.3%	96.9%
最大光度	2823 cd/1000 lm	ビ - ム角	36.6	58.8	62.1

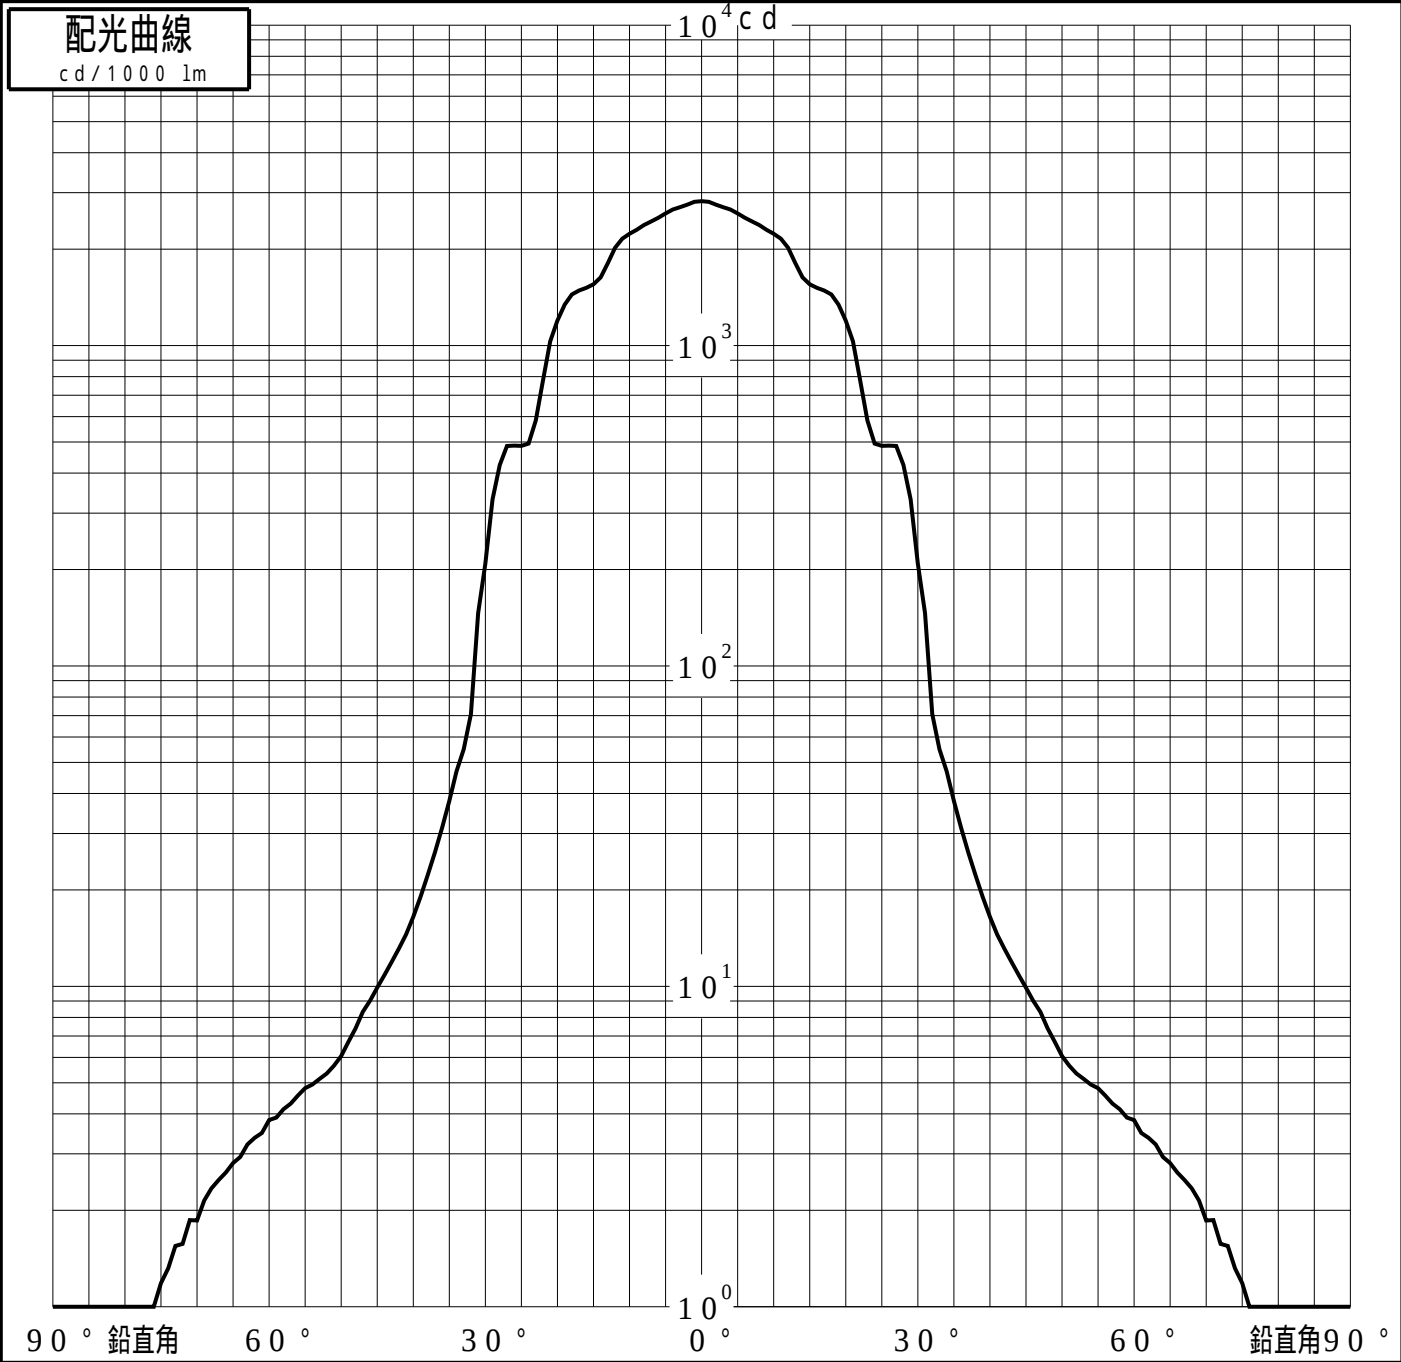

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY30232+YYY95010


光源

LED4000_70_1605 x1

管理番号


K0172062(0)DJ1 TF

累積光束曲線

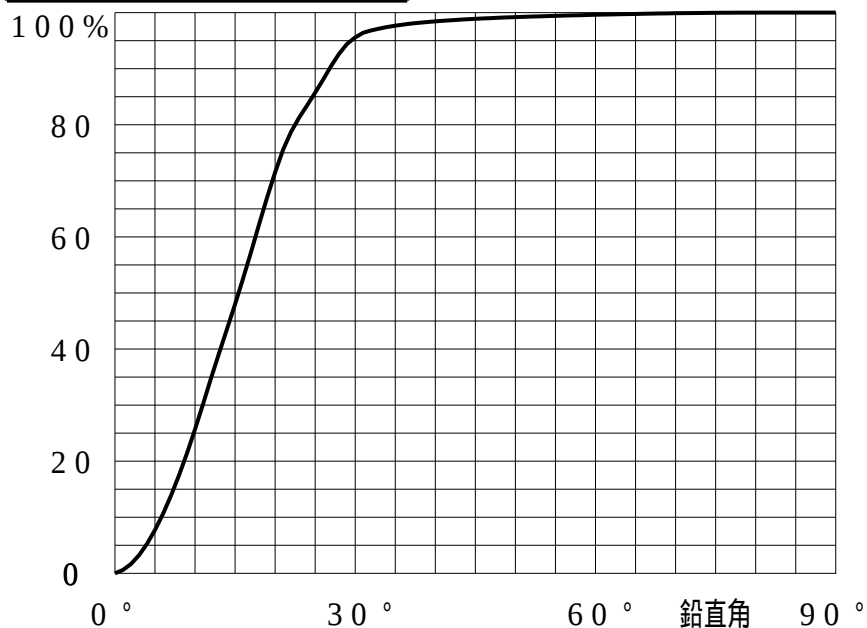

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

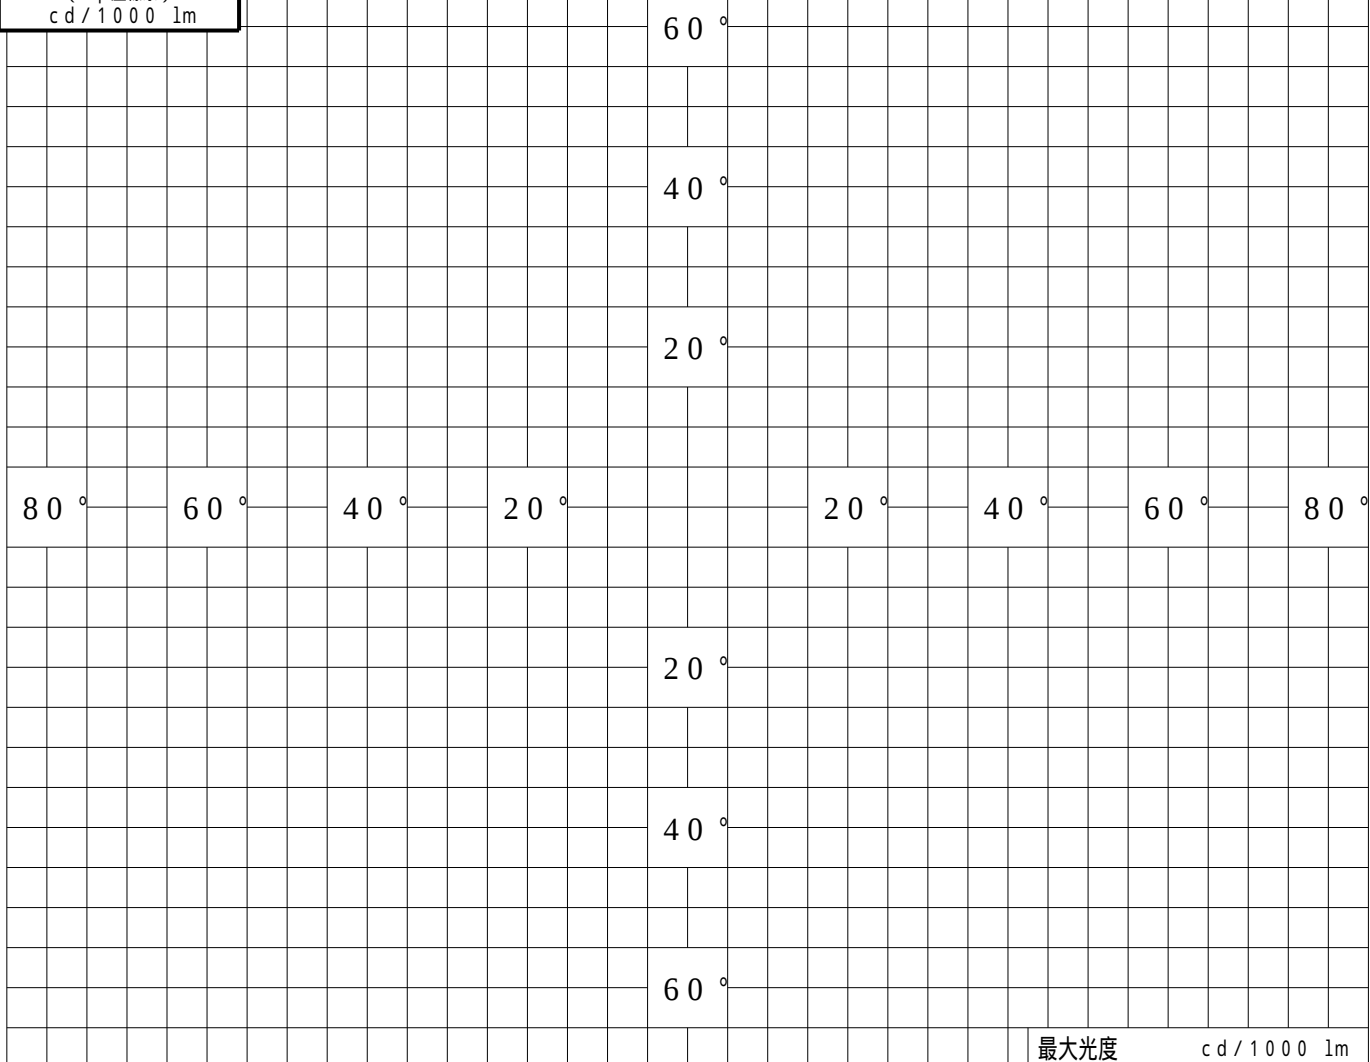

最大光度

cd/1000 lm