
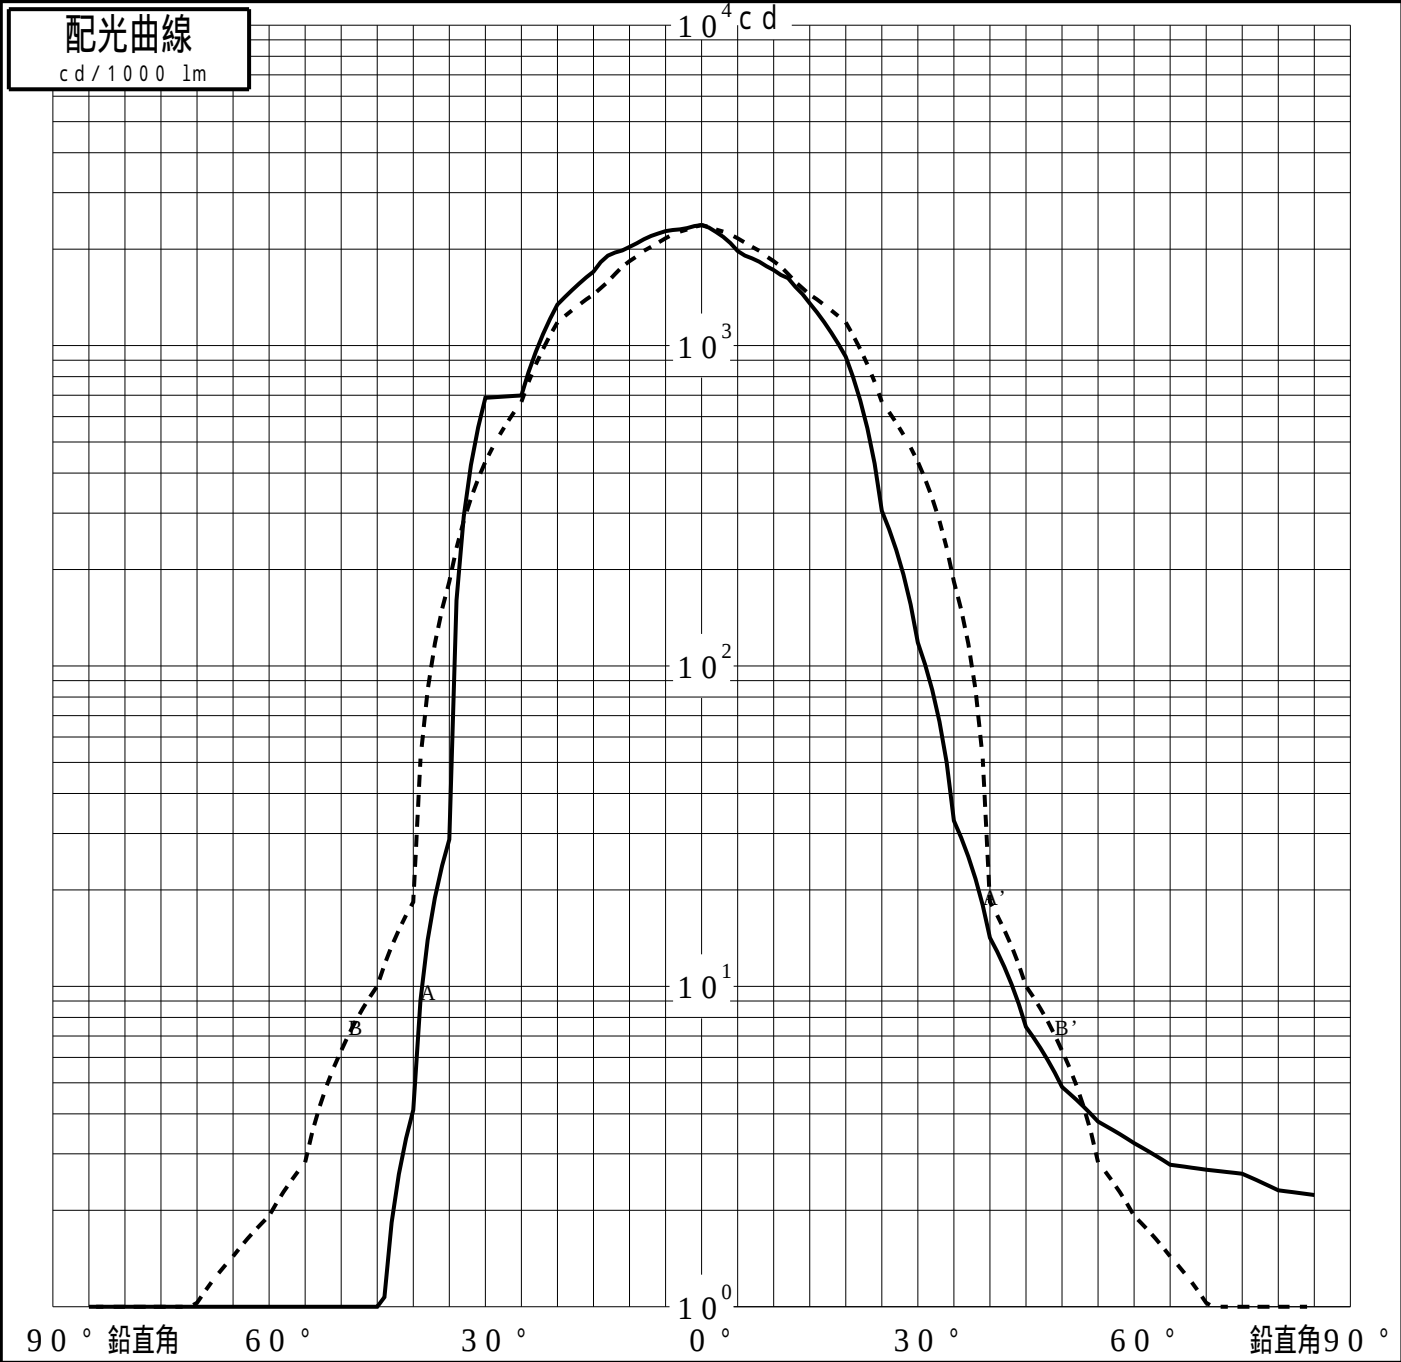




| 投光照明器具特性 |                              |        |                      |                     |                     |
|----------|------------------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 品名（品番）   | YYY3 0 2 3 2 + YYY9 5 0 1 1  |        |                      |                     |                     |
| 光源       | LED4000_70_1905 ×1 1905.0 lm |        |                      |                     |                     |
| 管理番号     | K0172063(0)DJ1 XY            |        |                      |                     |                     |
| 配光の区分・種類 | 非対称配光                        | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                              | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %                      | ビーム効率  | 54.9%                | 95.2%               | 97.9%               |
| 最大光度     | 2379<br>cd/1000 lm           | ビーム角   | AA' 38.1<br>BB' 39.7 | 60.2<br>67.8        | 64.3<br>73.9        |



投光照明器具特性

|         |                   |    |                    |
|---------|-------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | YYY30232+YYY95011 | 光源 | LED4000_70_1905 ×1 |
| 管理番号    | K0172063(0)DJ1 XY |    |                    |

累積光束曲線

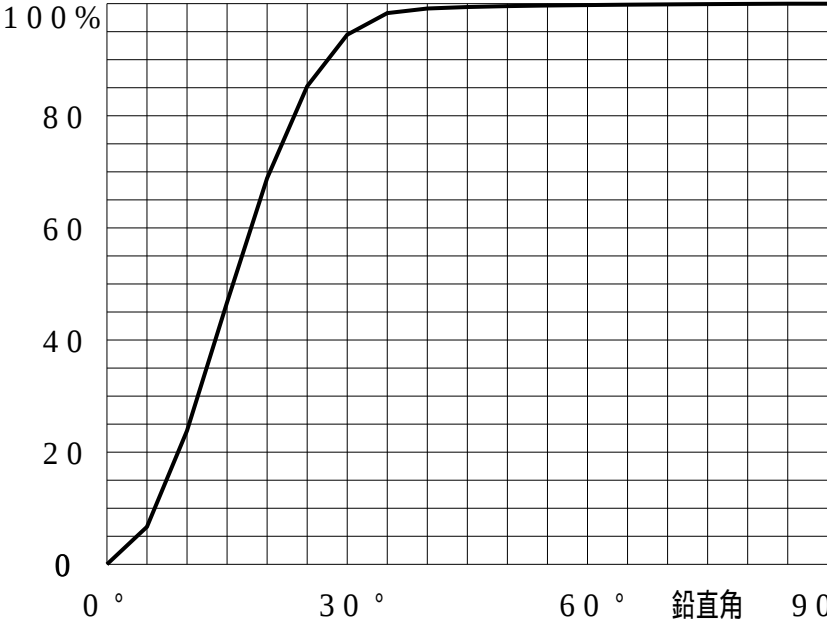

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

