


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 1 0 1 0	
光源	LLD3020LCE1 ×1 795.0 l m	
管理番号	K0194720(1) DB1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	68.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	81.0 %	ビ - ム効率	29.9%	64.8%	72.9%	
最大光度	2896 cd/1000 lm	ビ - ム角	24.5	54.2	68.1	

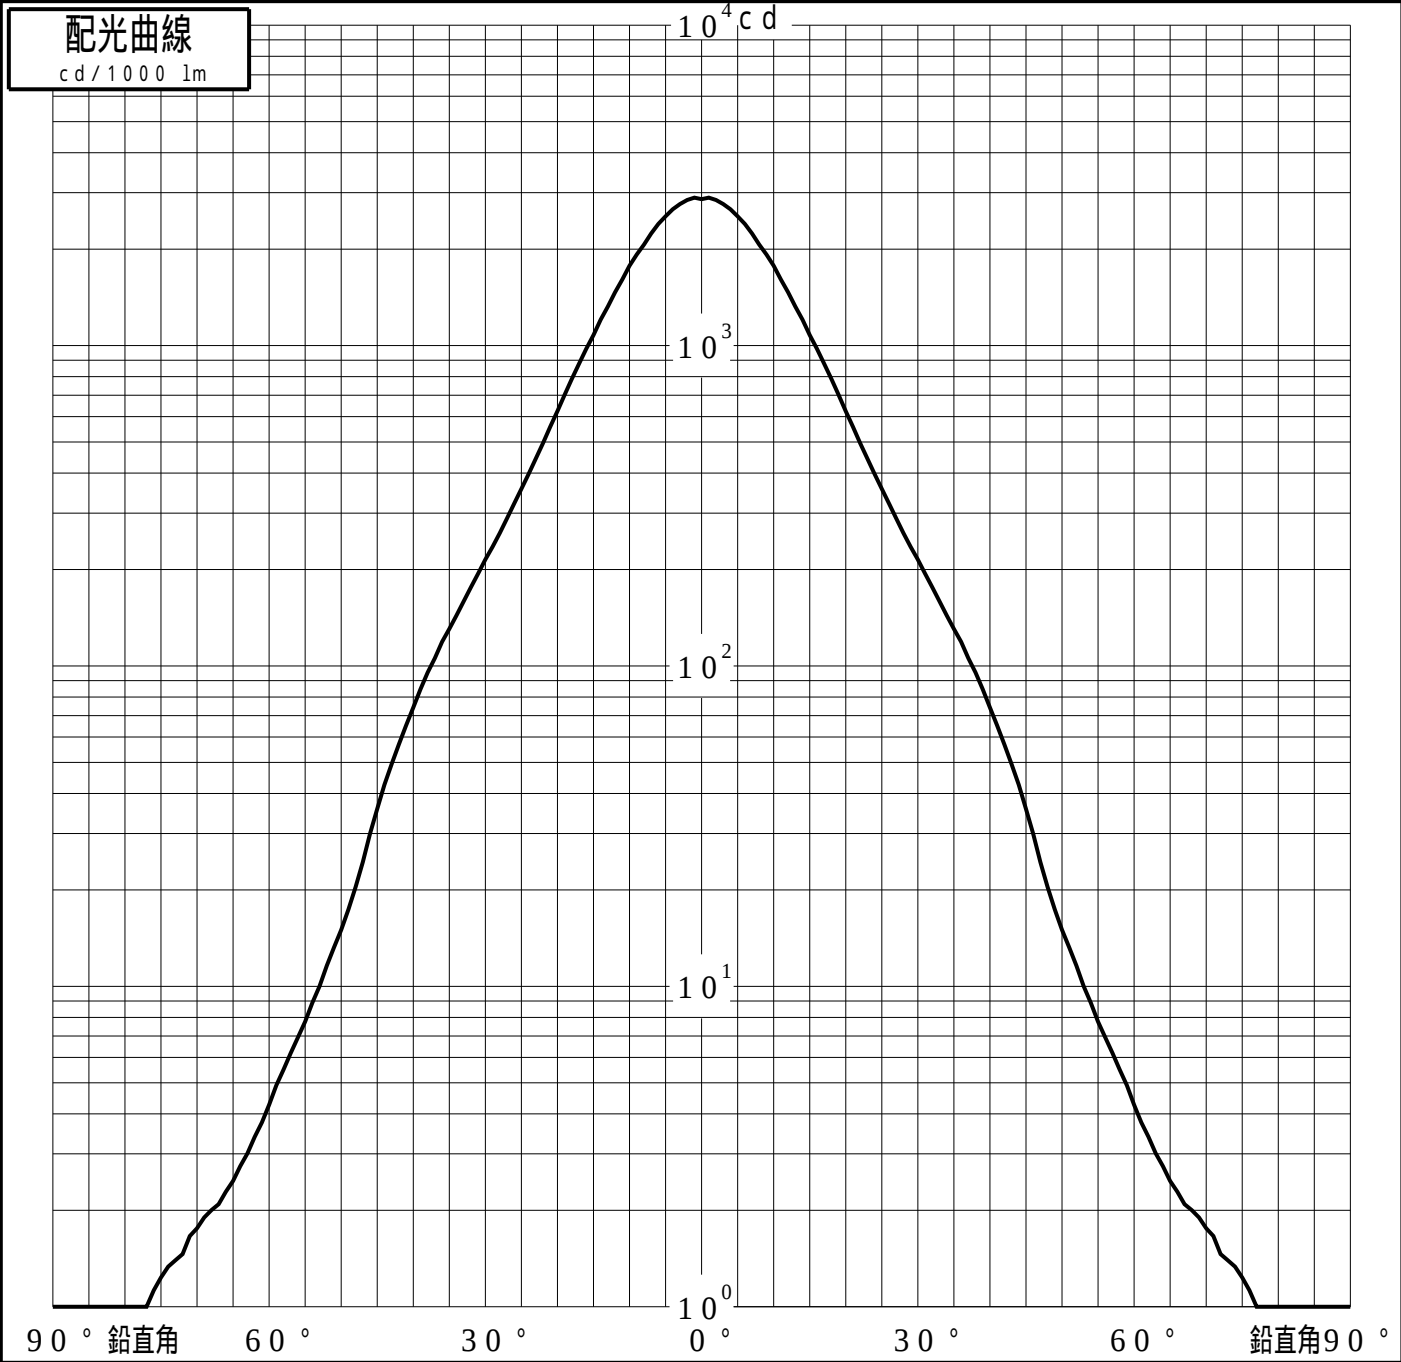

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 1 0 1 0


光源

LLD3 0 2 0 LCE1 ×1

管理番号


K0194720(1) DB1 TF

累積光束曲線

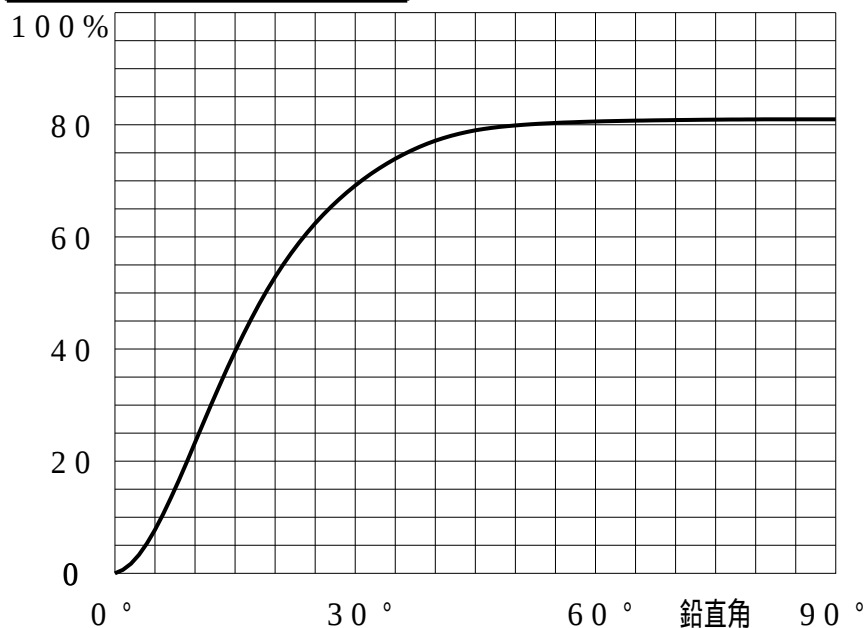

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

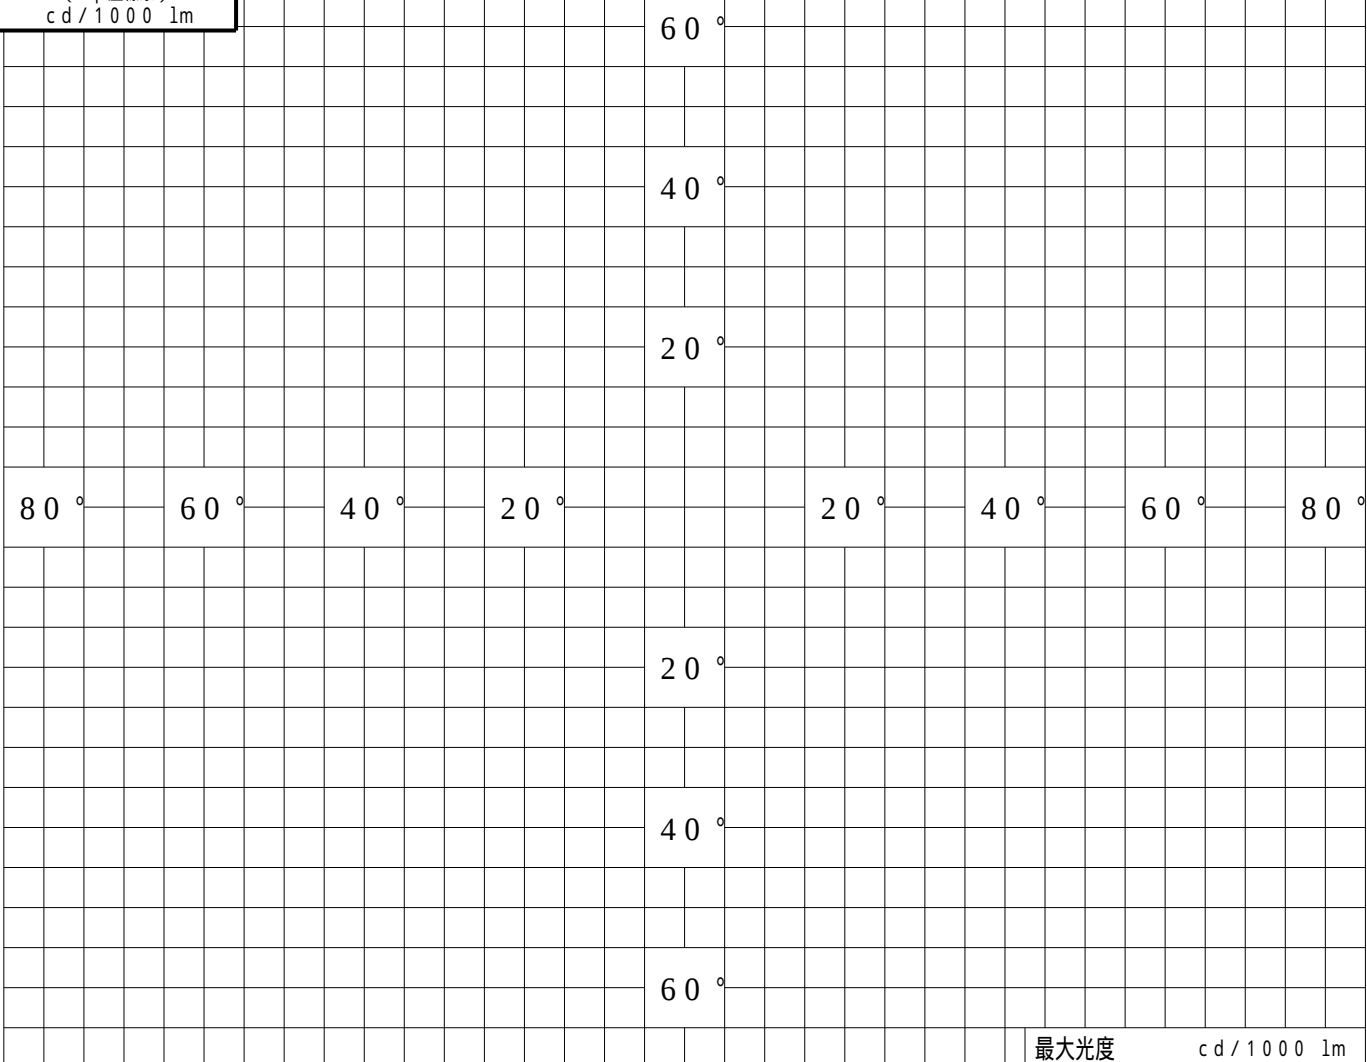

最大光度

cd / 1000 lm