


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 1 0 1 0 + YYY9 5 0 3 1	
光源	LLD3 0 2 0 LCE1 ×1 7 9 5 . 0 l m	
管理番号	K0 1 9 4 7 2 8 (1) DB1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	47.3 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	50.3 %	ビ - ム効率	18.9%	41.6%	45.6%	
最大光度	2644 cd / 1000 lm	ビ - ム角	20.7	44.7	54.2	

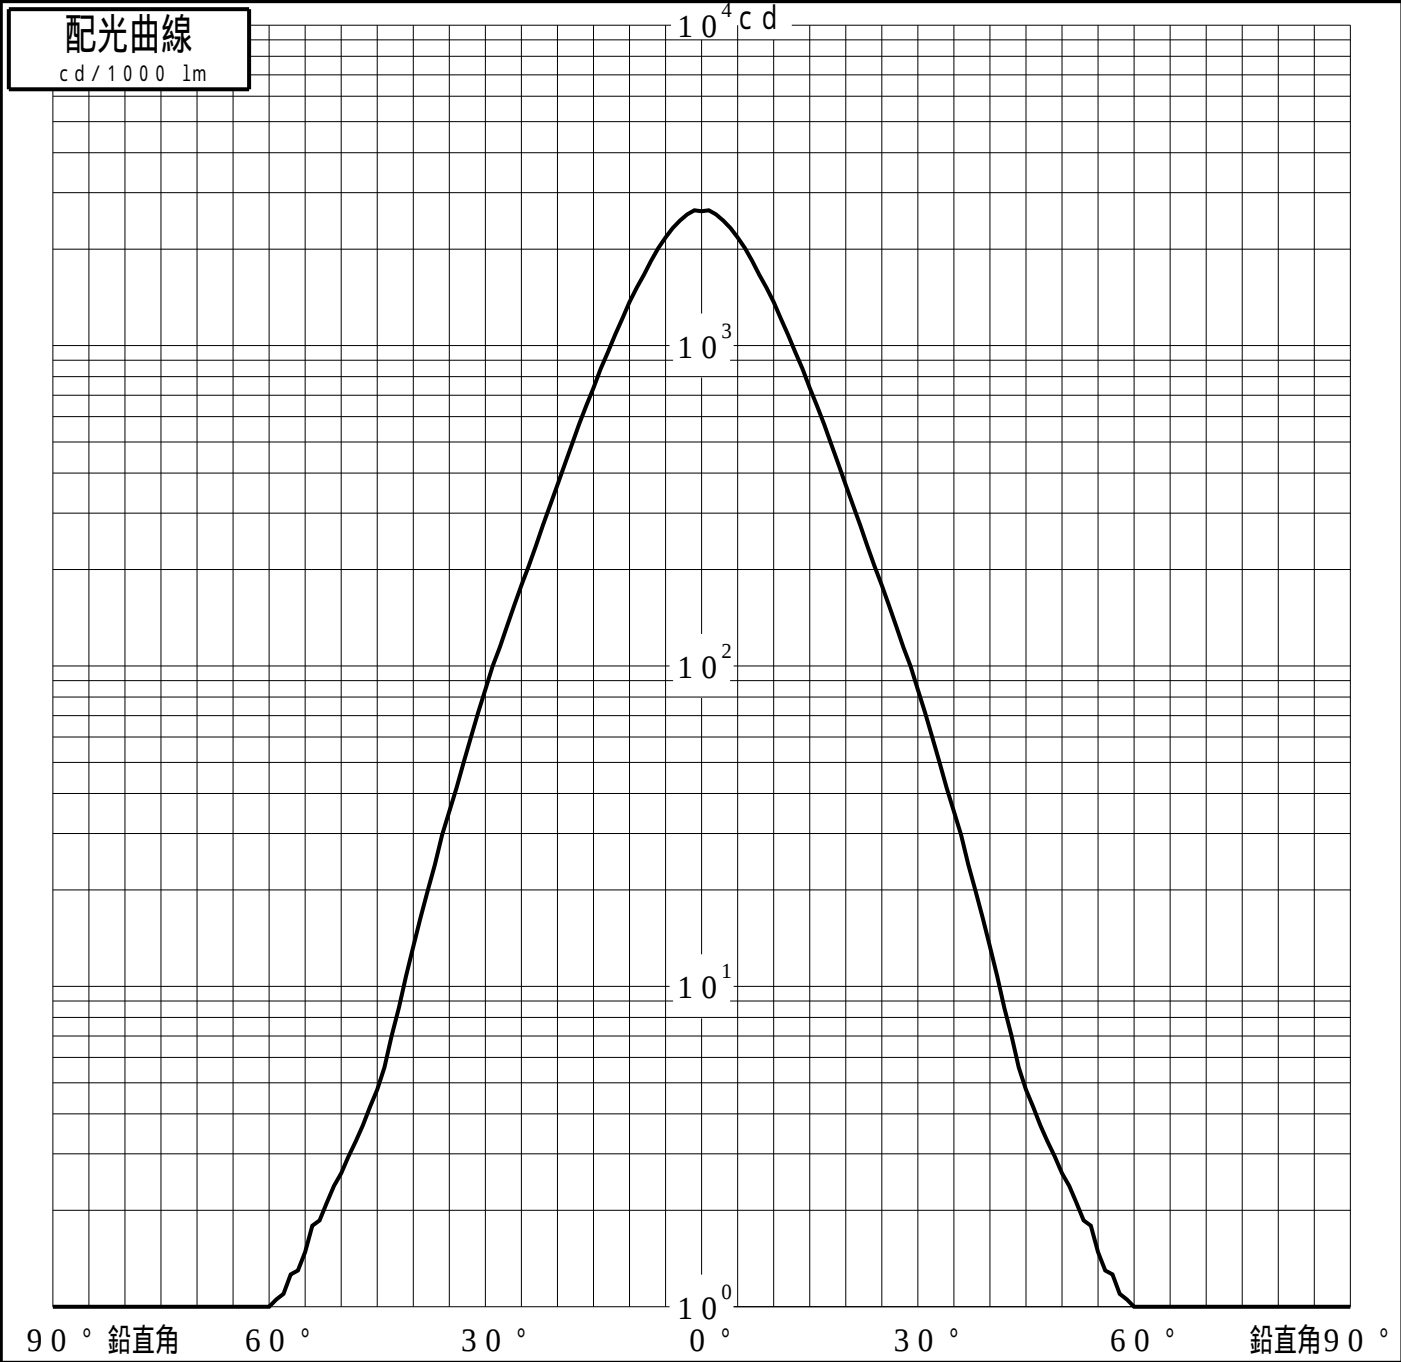

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY31010+YYY95031


光源

LLD3020LCE1 ×1

管理番号


K0194728(1) DB1 TF

累積光束曲線

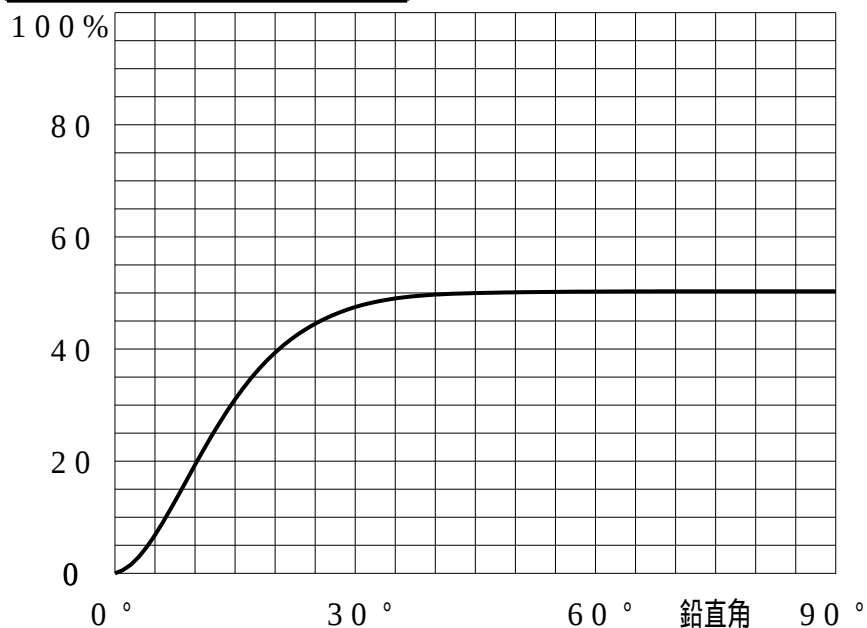

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

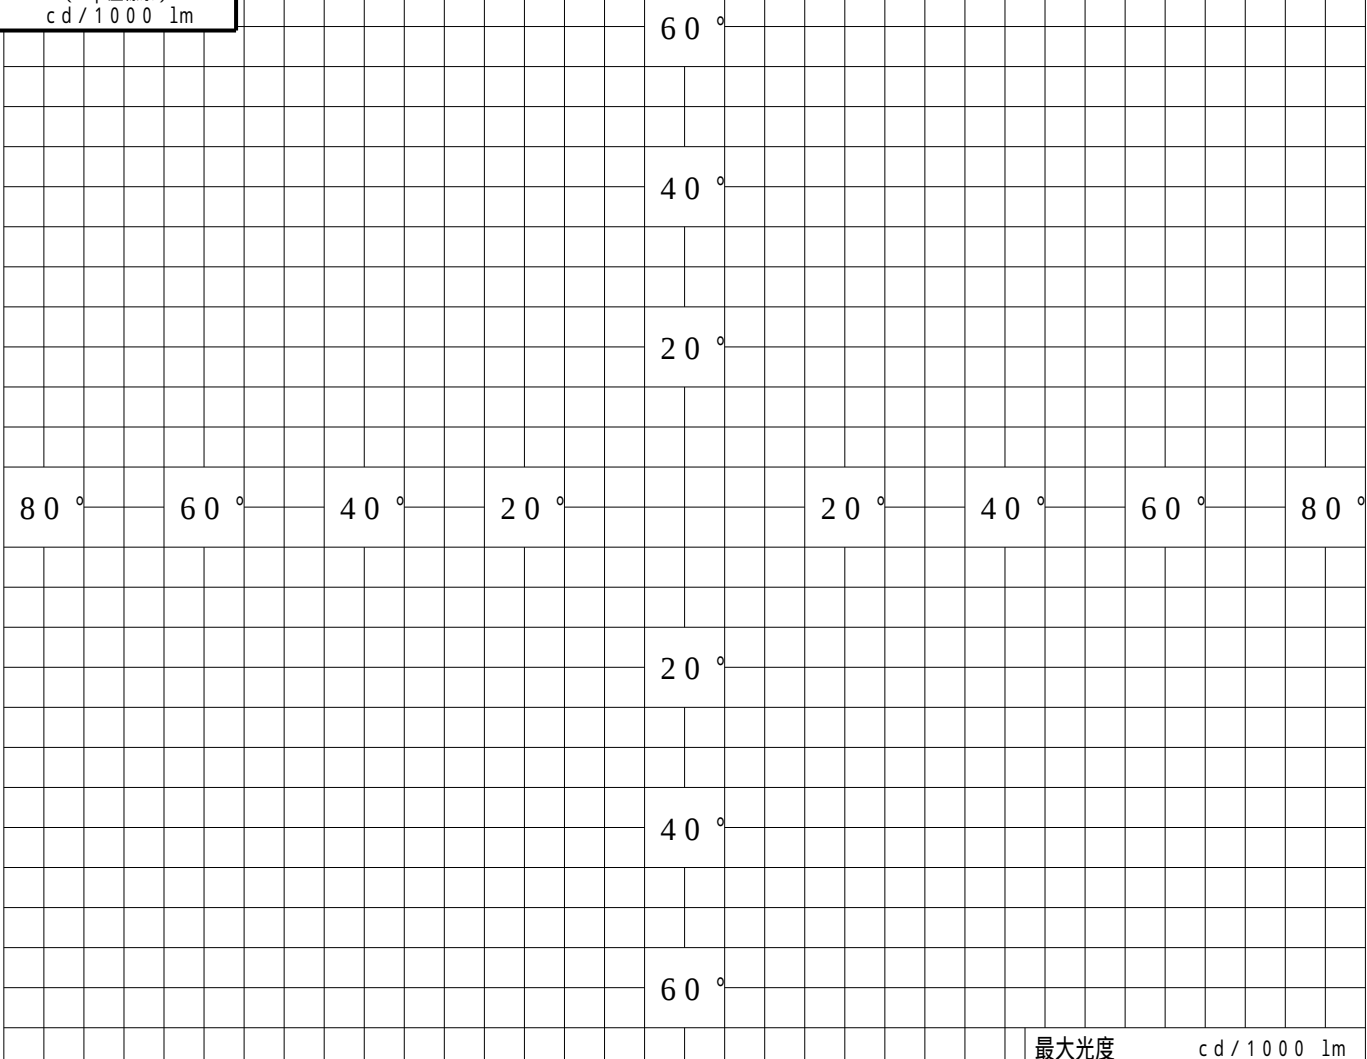

最大光度

cd/1000 lm