



投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 1 1 2 4 + YYY9 5 0 6 0	
光源	LED3000_70_1085 ×1 1085.0 l m	
管理番号	K0172094(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.1 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.9%	91.9%	95.9%	
最大光度	5045 cd / 1000 lm	ビ - ム角	20.5	48.0	52.0	

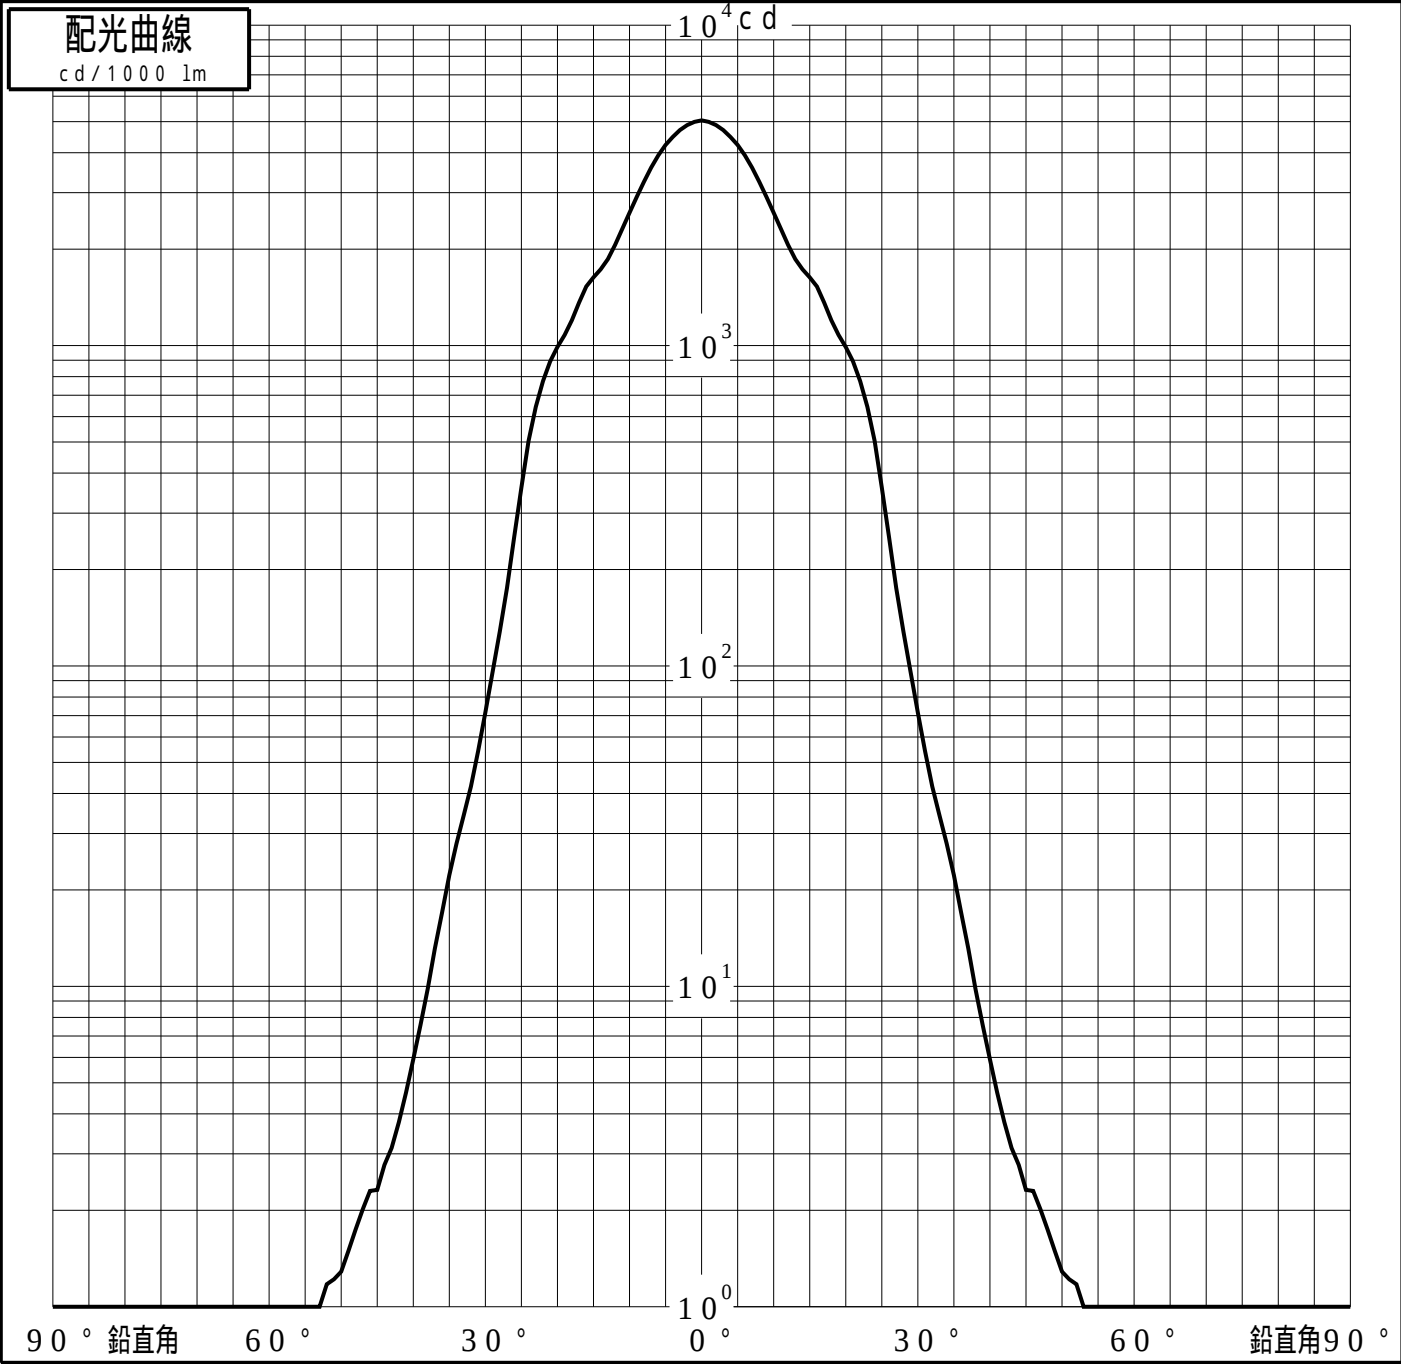

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 1 1 2 4 + YYY9 5 0 6 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 8 5 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 9 4 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

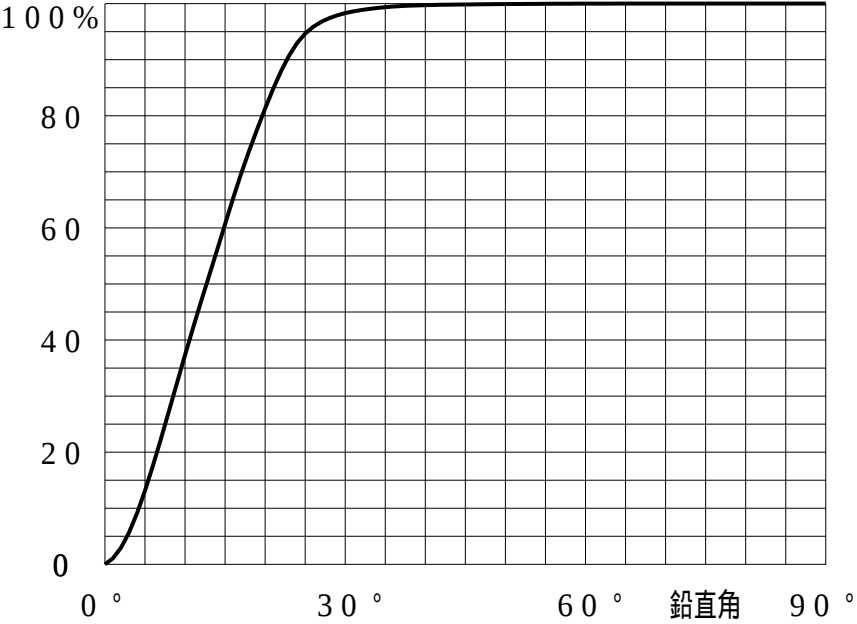

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

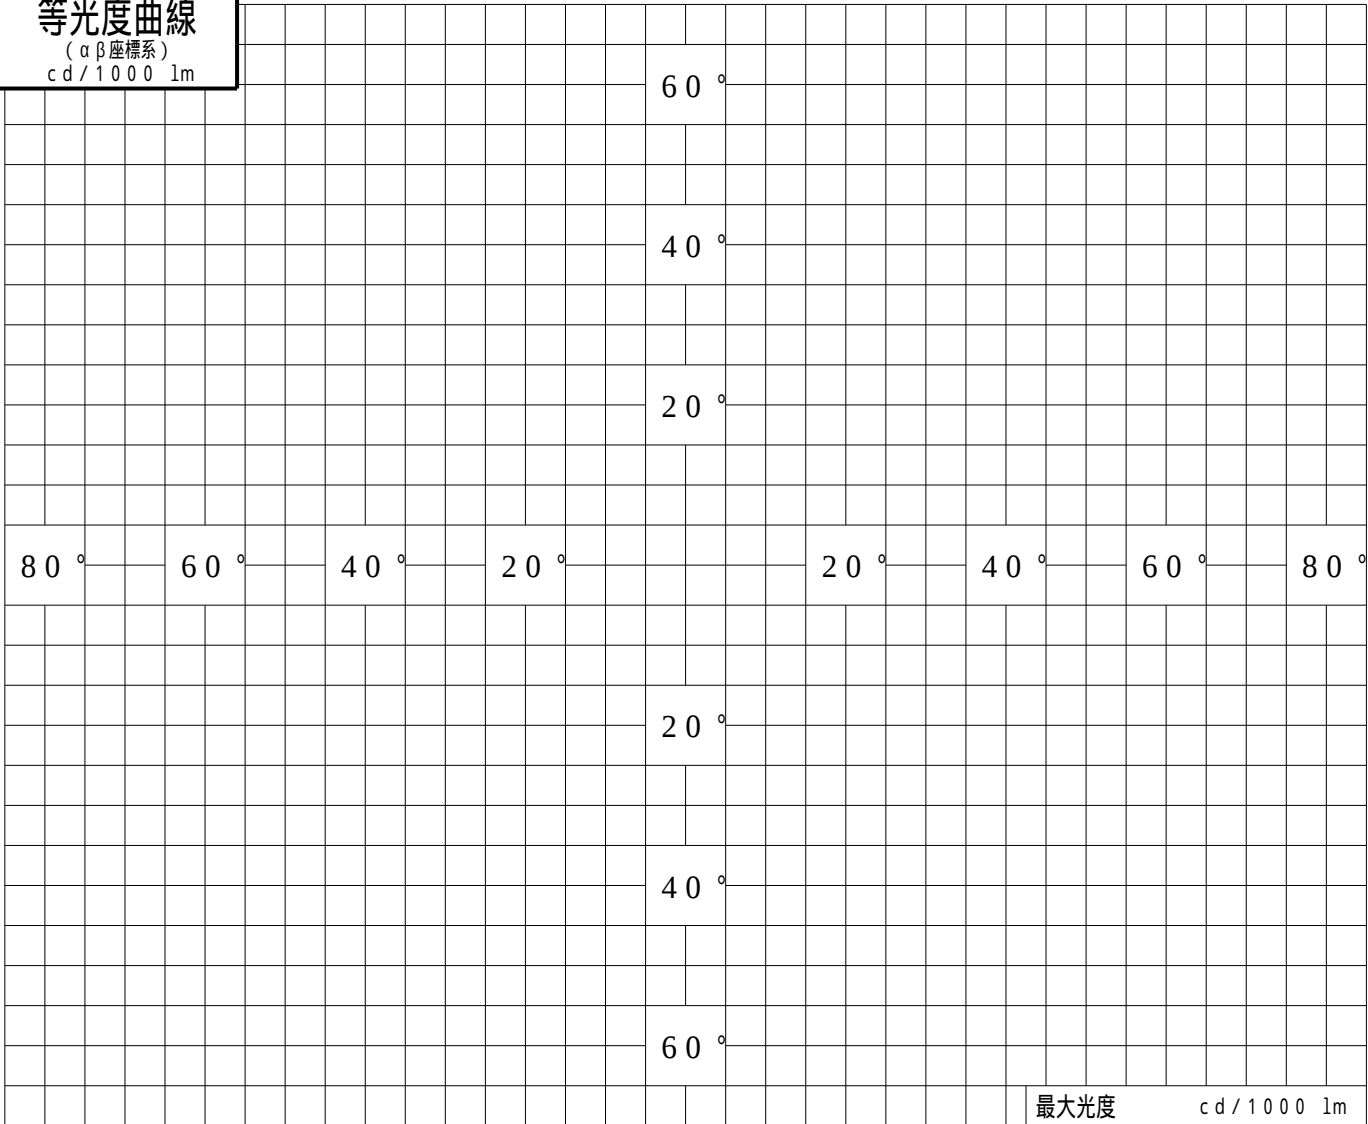

最大光度 c d / 1 0 0 0 l m