


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名（品番）   | YYY3 1 1 2 4 + YYY9 5 0 6 6   |  |
| 光源       | LED3000_70_1060 ×1 1060.0 l m |  |
| 管理番号     | K0172095(0) DJ 1 TF           |  |



|          |                    |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 93.3 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 42.9%              | 88.9%               | 93.0%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 3592<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 26.4               | 53.6                | 60.5                |                                                                                     |

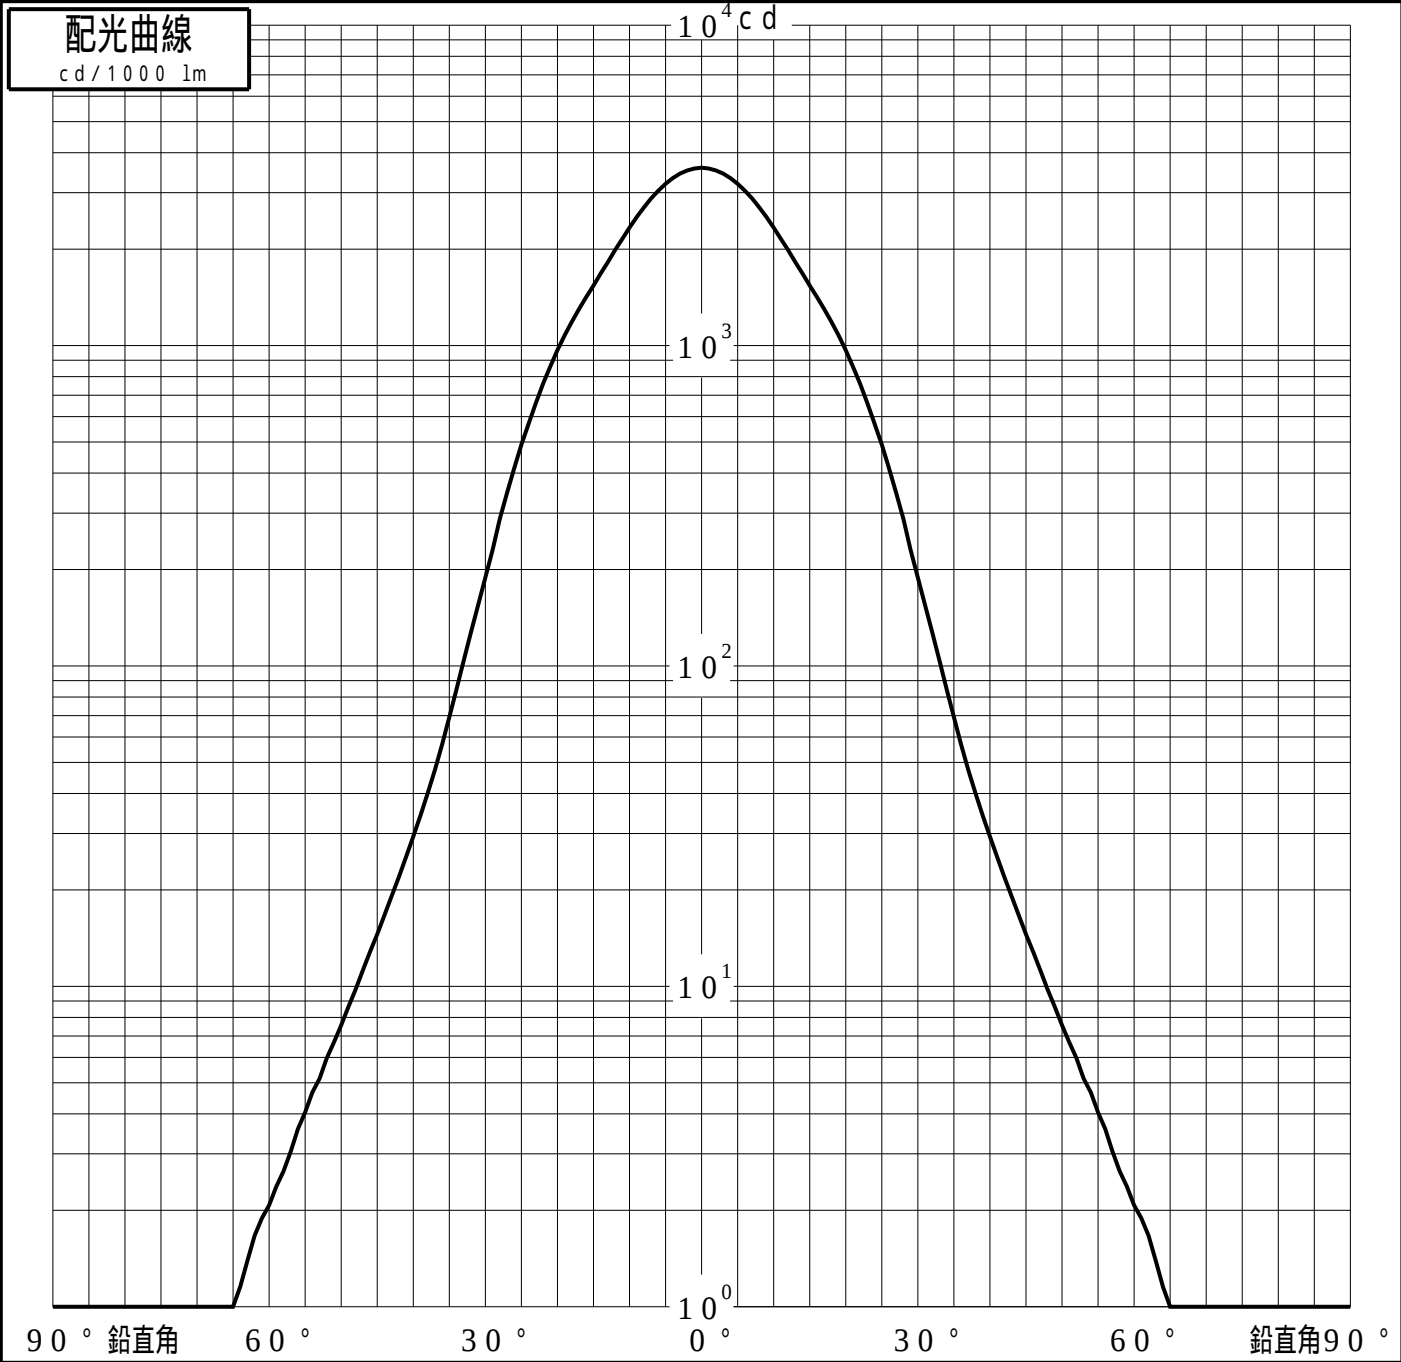

投光照明器具特性

|         |                                 |    |                                   |
|---------|---------------------------------|----|-----------------------------------|
| 品番 (品名) | YYY3 1 1 2 4 + YYY9 5 0 6 6     | 光源 | LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 6 0    × 1 |
| 管理番号    | K0 1 7 2 0 9 5 ( 0 ) DJ 1    TF |    |                                   |

累積光束曲線

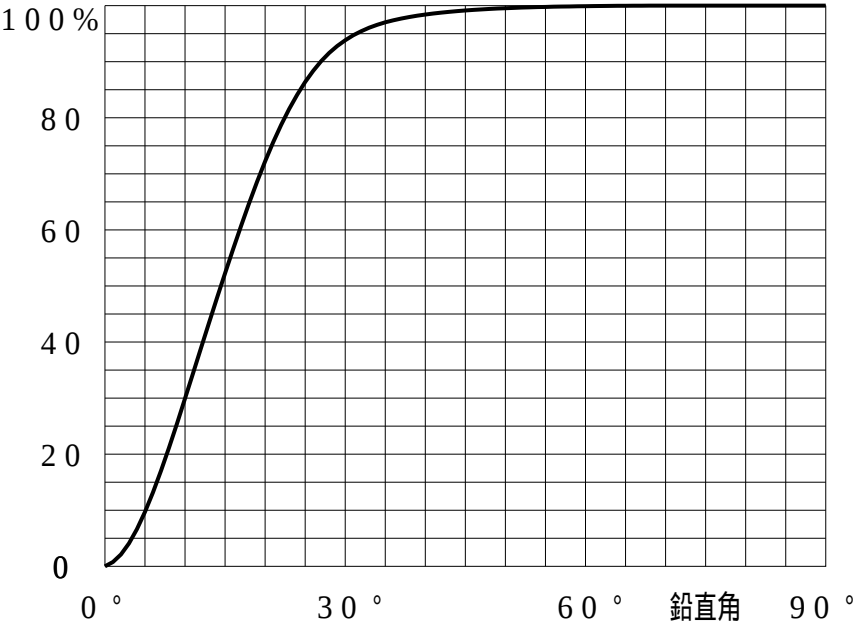

等光度曲線

( α β 座標系 )  
c d / 1 0 0 0 l m

