



投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 1 7 3 4 + YYY9 5 0 6 6	
光源	LED3000_70_730 x1 730.0 l m	
管理番号	K0172118(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	97.2 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	45.9° 39.7°	92.8° 79.4°	96.9° 87.5°	
最大光度	1704 cd/1000 lm					

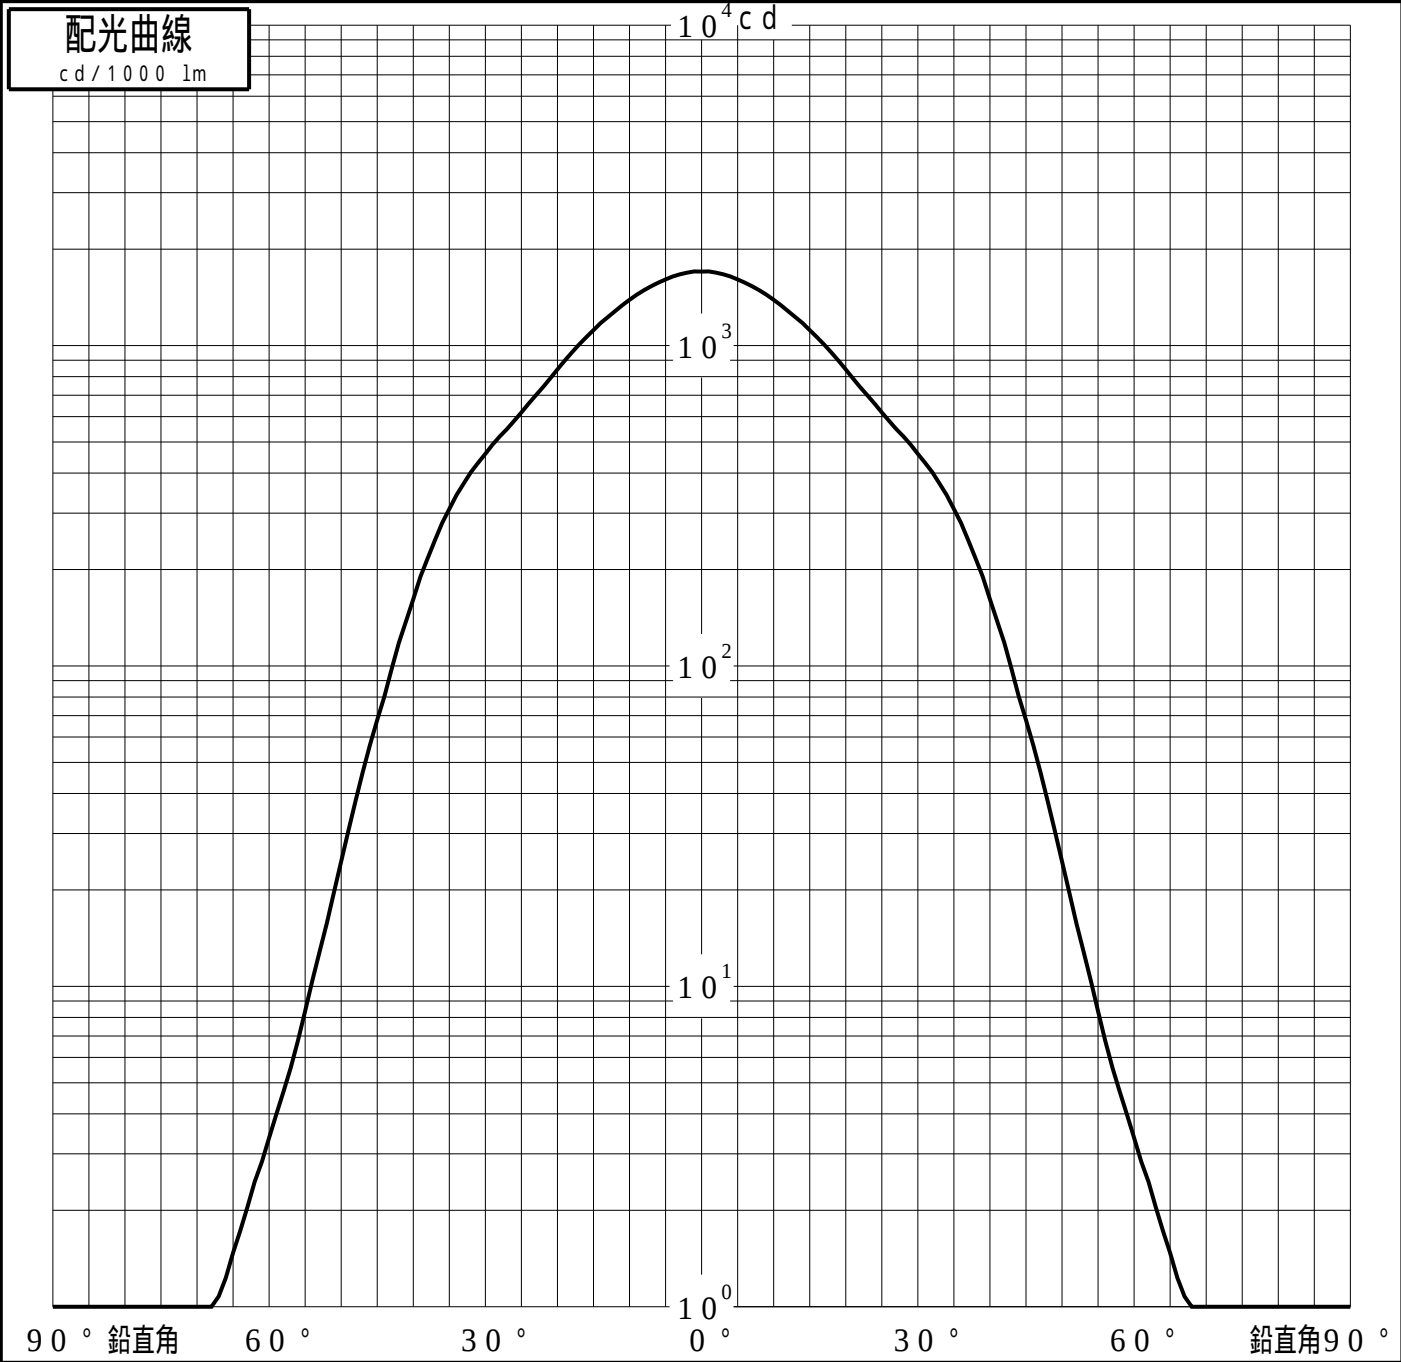

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY31734+YYY95066	光源	LED3000_70_730 ×1
管理番号	K0172118(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

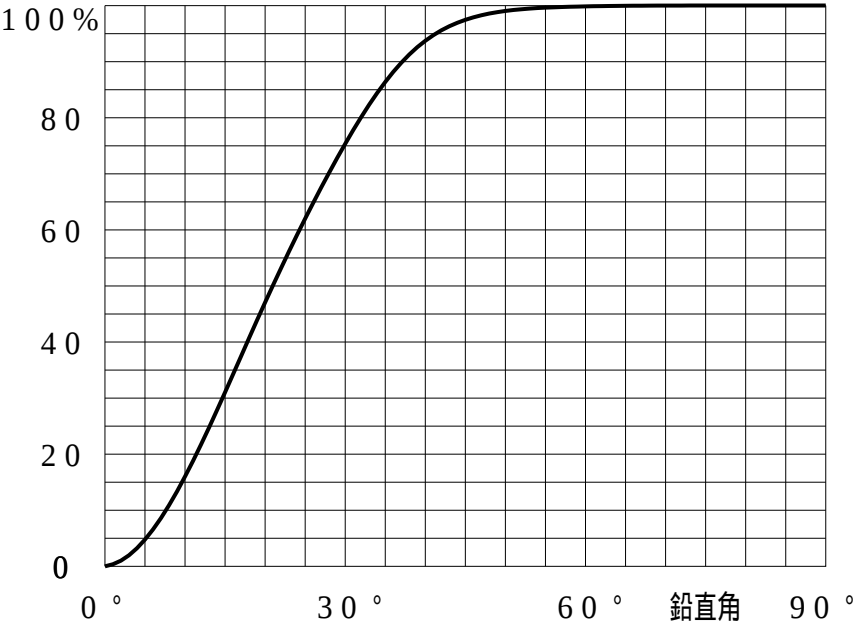

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

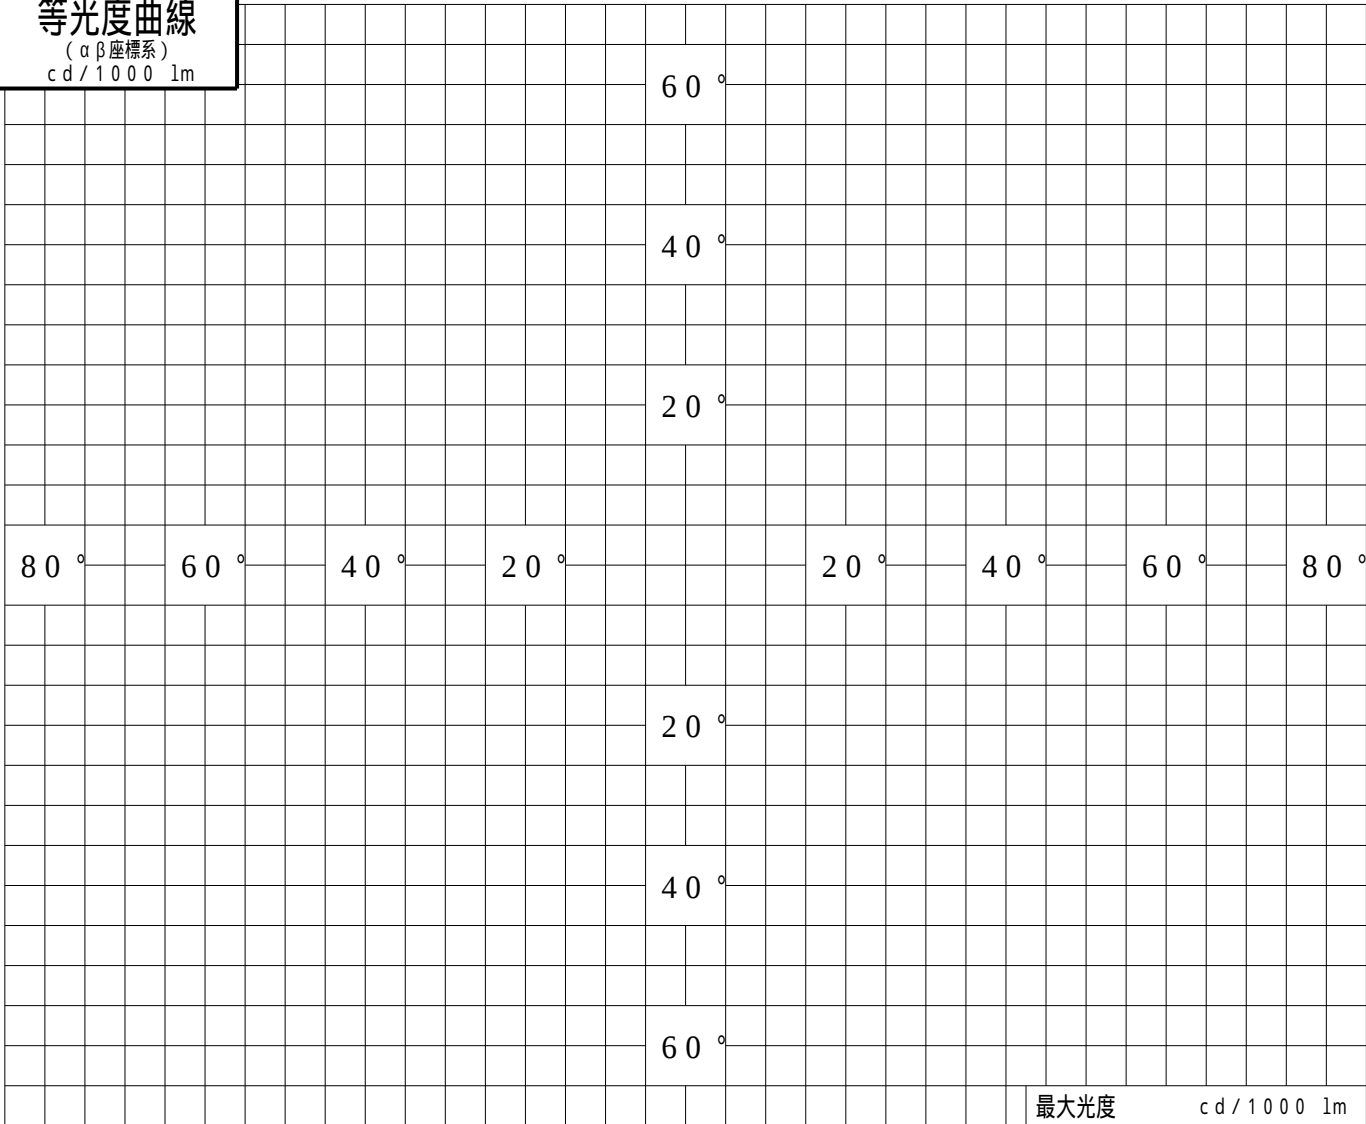

最大光度 cd/1000 lm