


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 2 1 1 4 + YYY9 5 0 6 0	
光源	LED3000_70_1020 ×1 1020.0 l m	
管理番号	K0172090(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.9 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	30.9%	71.1%	89.4%	
最大光度	8294 cd/1000 lm	ビ - ム角	14.6	34.0	52.6	

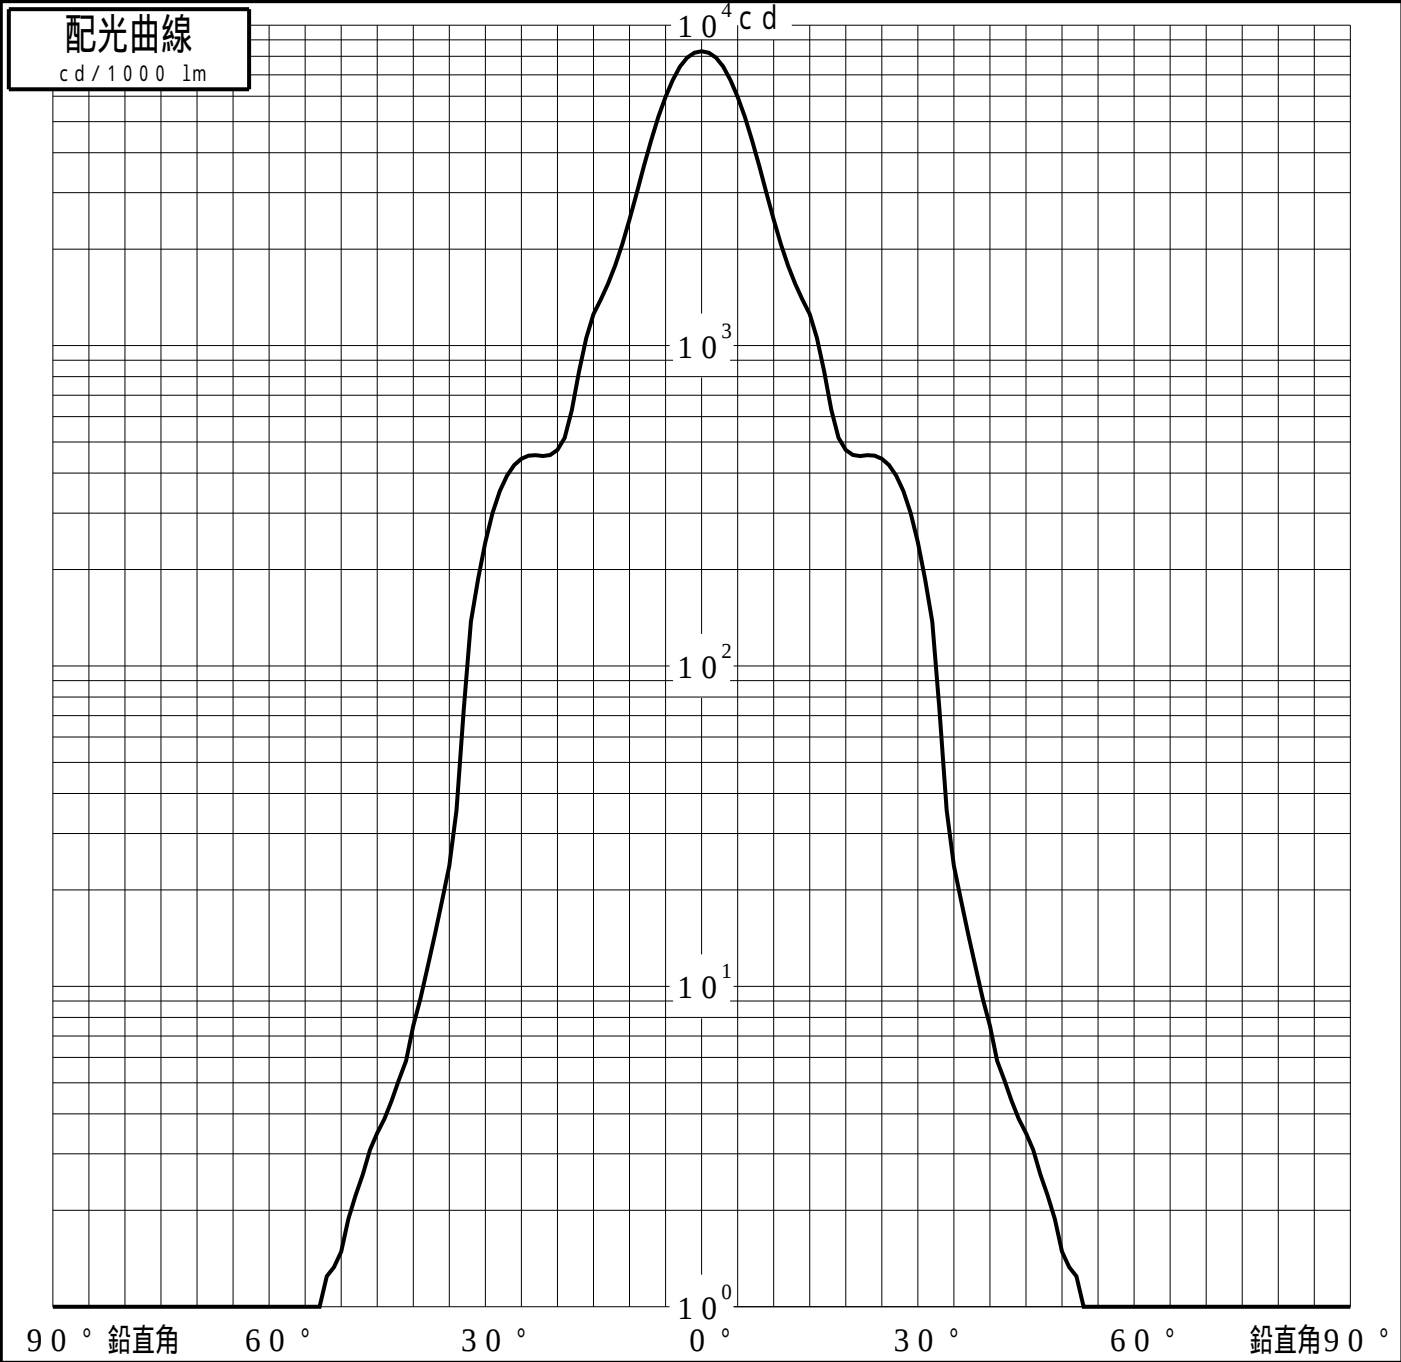

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY32114+YYY95060


管理番号

K0172090(0)DJ1 TF

光源


LED3000_70_1020 x1

累積光束曲線

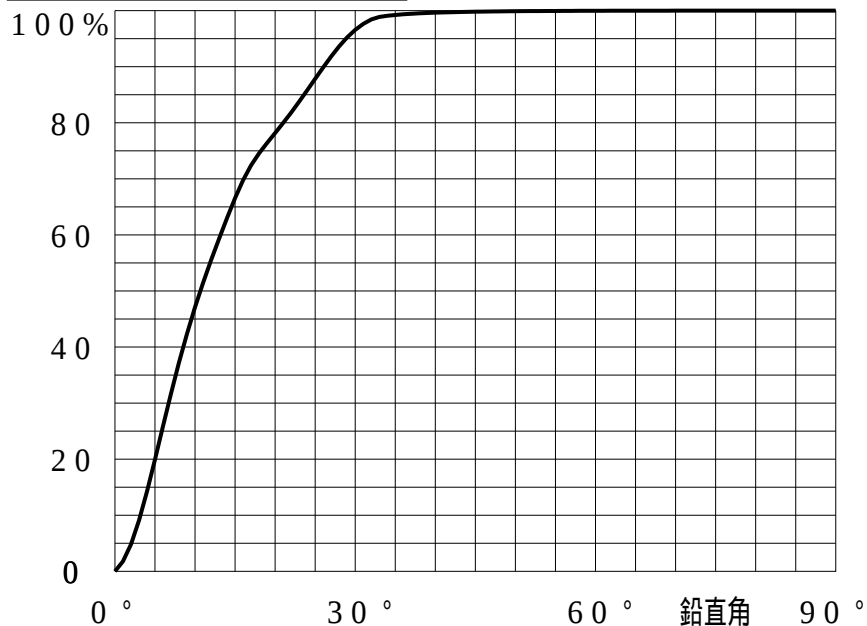

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

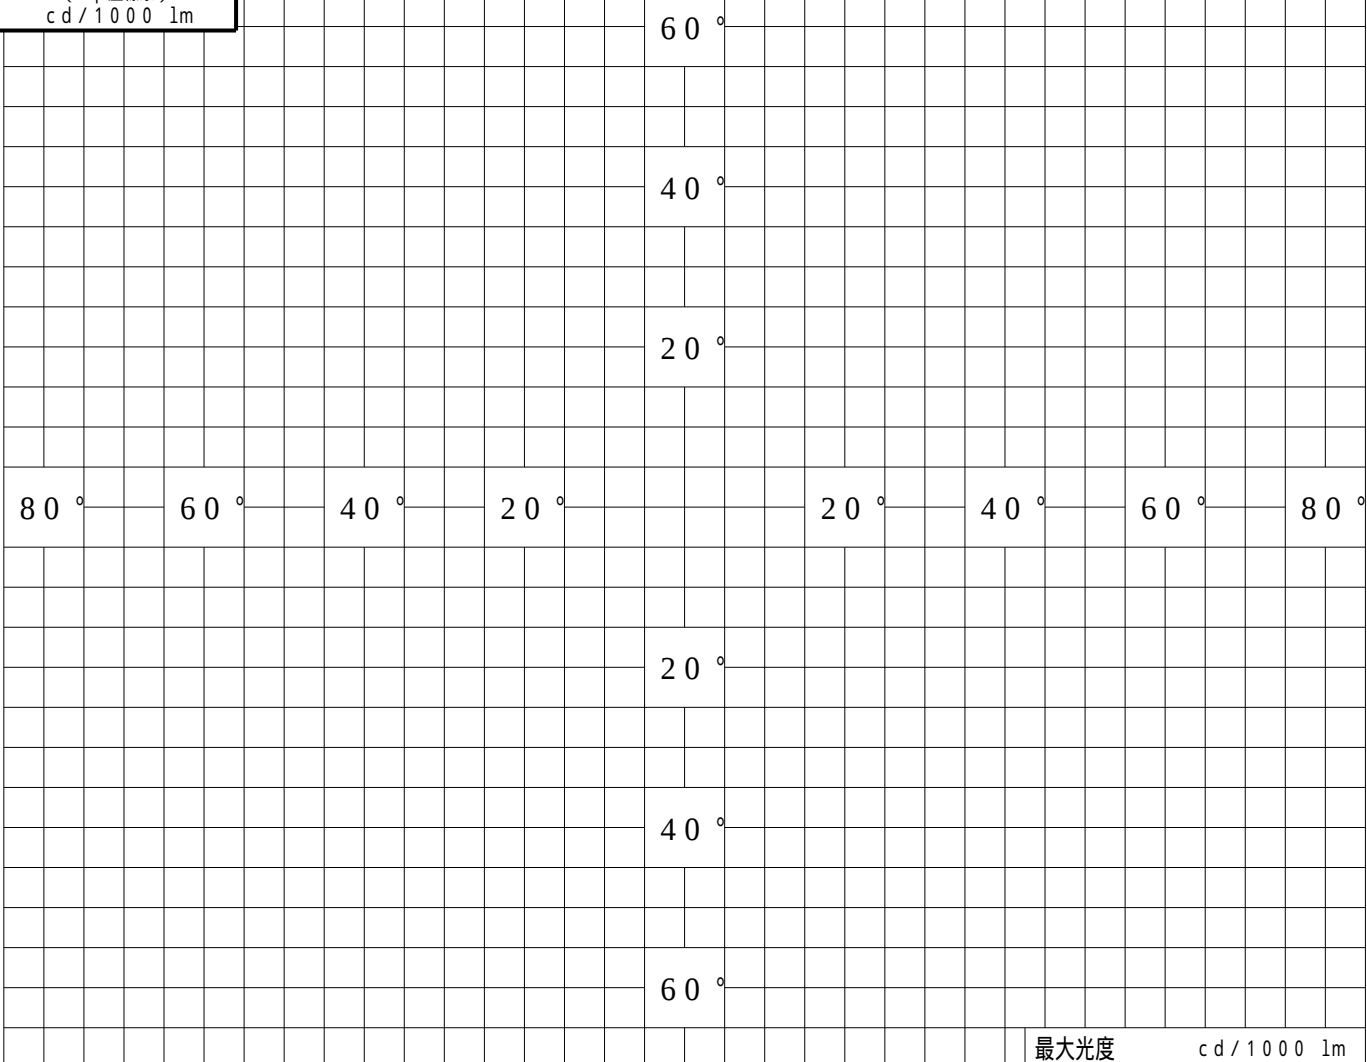

最大光度

cd/1000 lm