
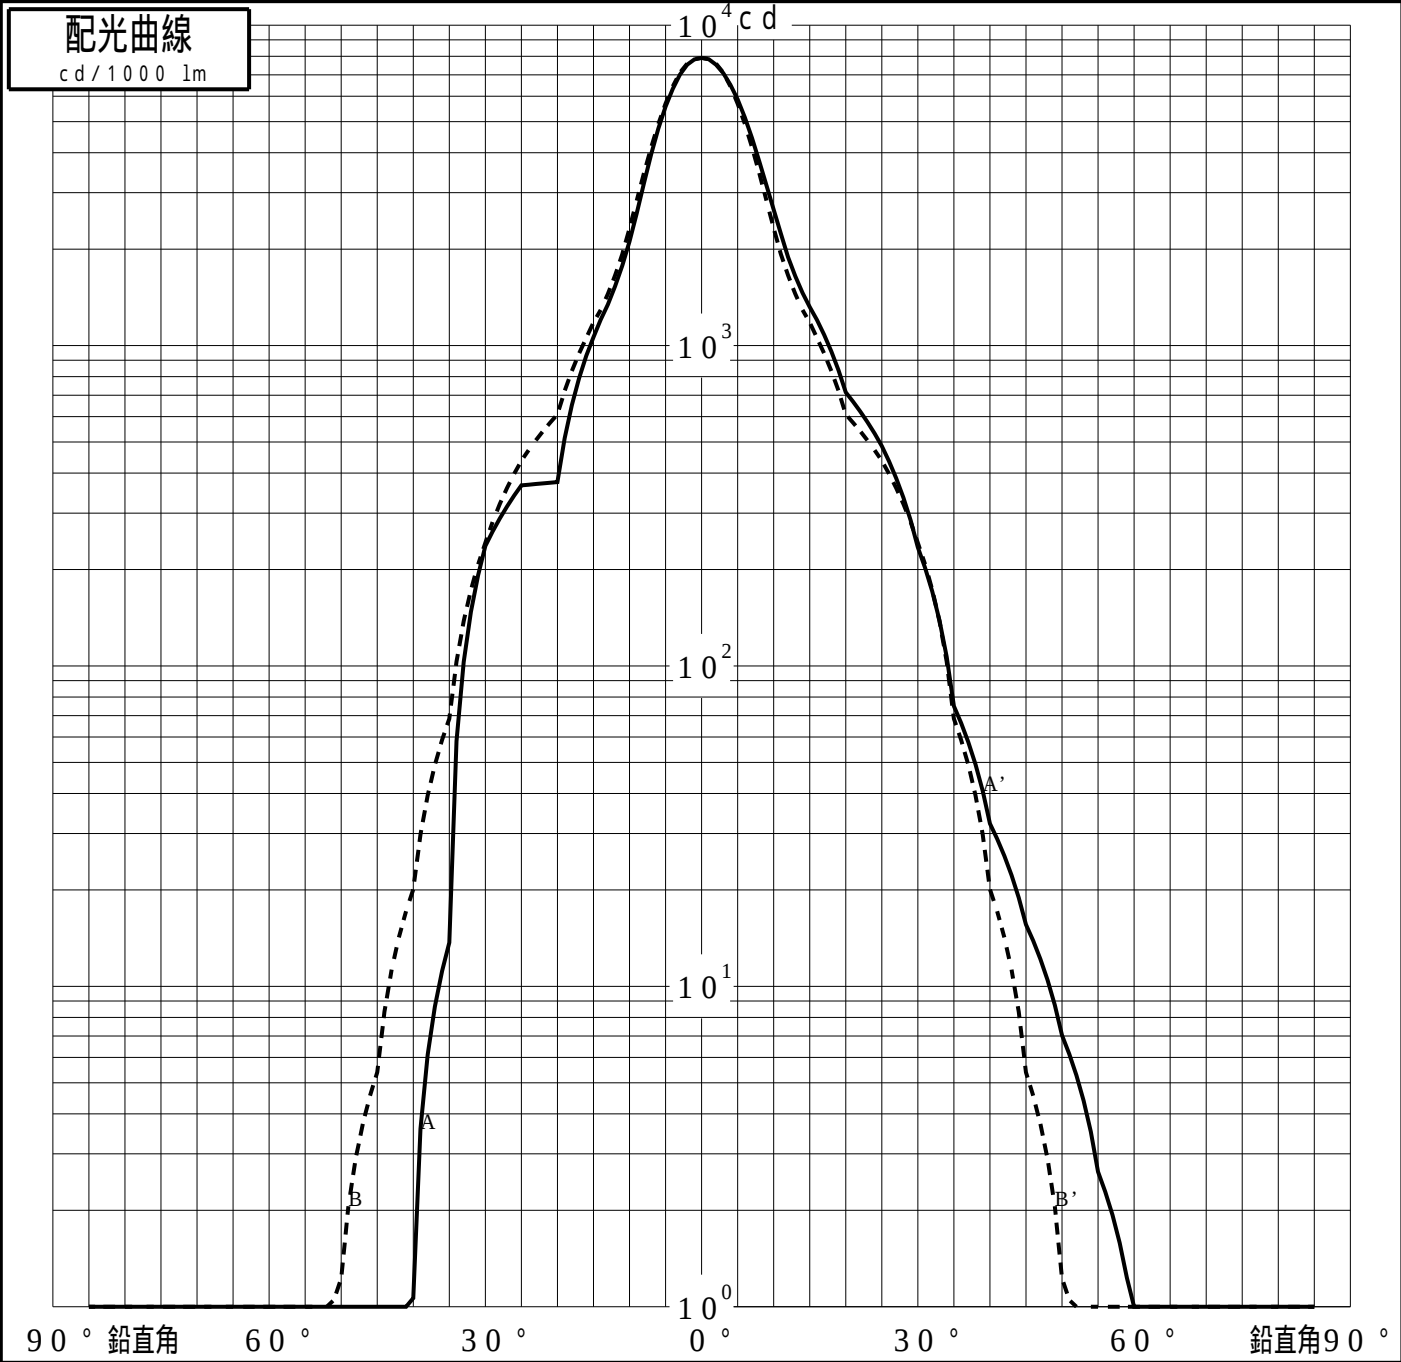




投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY3 2 1 1 4 + YYY9 5 0 6 1				
光源	LED3000_70_1055 ×1 1055.0 lm				
管理番号	K0172182(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	29.9%	72.4%	85.9%
最大光度	7906 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 14.7 BB' 14.6	36.4 36.8	46.7 52.1



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 2 1 1 4 + YYY9 5 0 6 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 5 5 x1
管理番号	K0 1 7 2 1 8 2 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

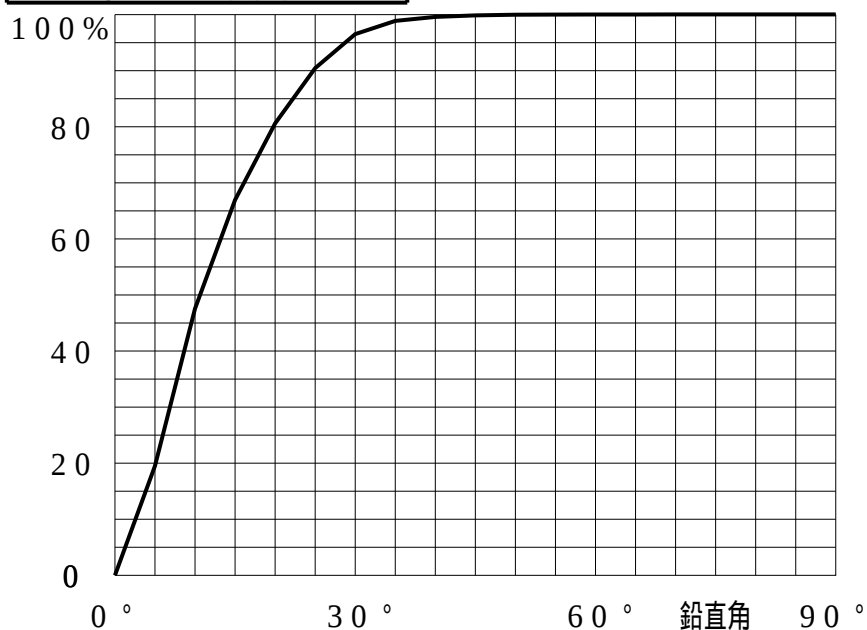

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

