屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZD1000V
光源	LLD2400VCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0191450(0)DB1
BZ分類	BZ2


器具効率	95 %
上方光束	0 %
下方光束	95 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	63	54	48	43	62	53	47	43	60	52	47	43	58	51	47	43	41			
0.8	73	65	59	55	72	64	59	55	70	63	58	54	68	62	57	54	53			
1.0	79	72	66	62	78	71	66	62	76	70	65	62	74	68	65	61	60			
1.25	84	77	73	69	83	77	72	69	80	75	71	68	78	74	70	68	66			
1.5	87	81	77	73	86	80	76	73	83	79	75	72	81	78	74	72	70			
2.0	91	86	82	79	90	85	82	79	87	84	81	78	85	82	80	77	75			
2.5	93	89	86	83	92	88	85	83	90	87	84	82	88	85	83	81	79			
3.0	95	91	89	86	94	91	88	86	91	89	87	85	89	87	85	83	81			
4.0	97	94	92	90	96	93	91	89	93	91	90	88	91	90	88	87	84			
5.0	98	96	94	92	97	95	93	91	95	93	91	90	92	91	90	89	86			
7.0	99	98	96	95	98	97	95	94	96	95	94	93	94	93	92	91	88			
10.0	100	99	98	97	99	98	97	96	97	96	95	94	95	94	93	93	90			


配光曲線

ランプ光束1000 lm

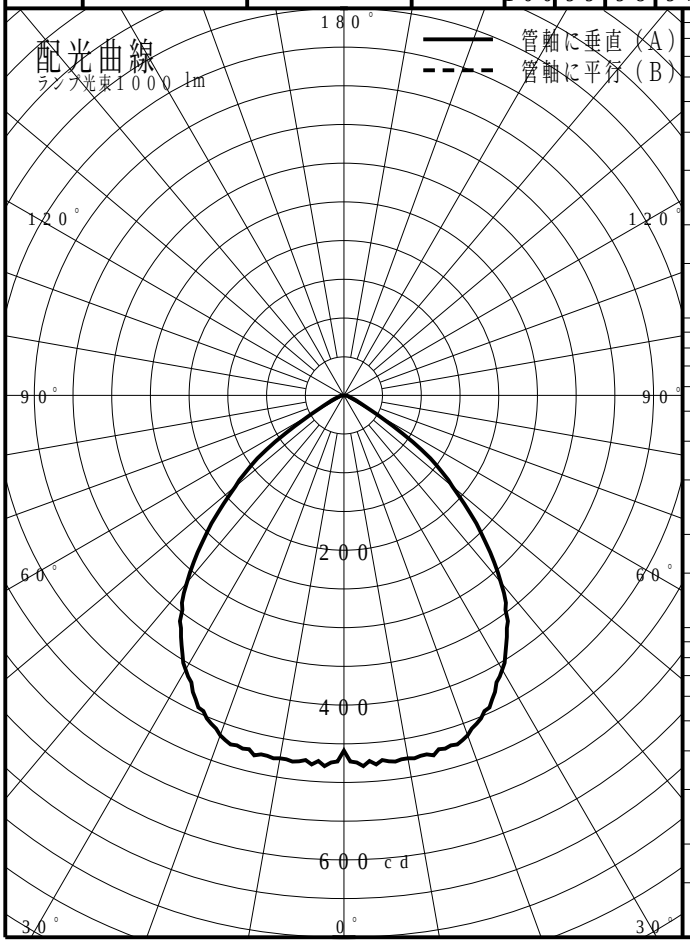

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

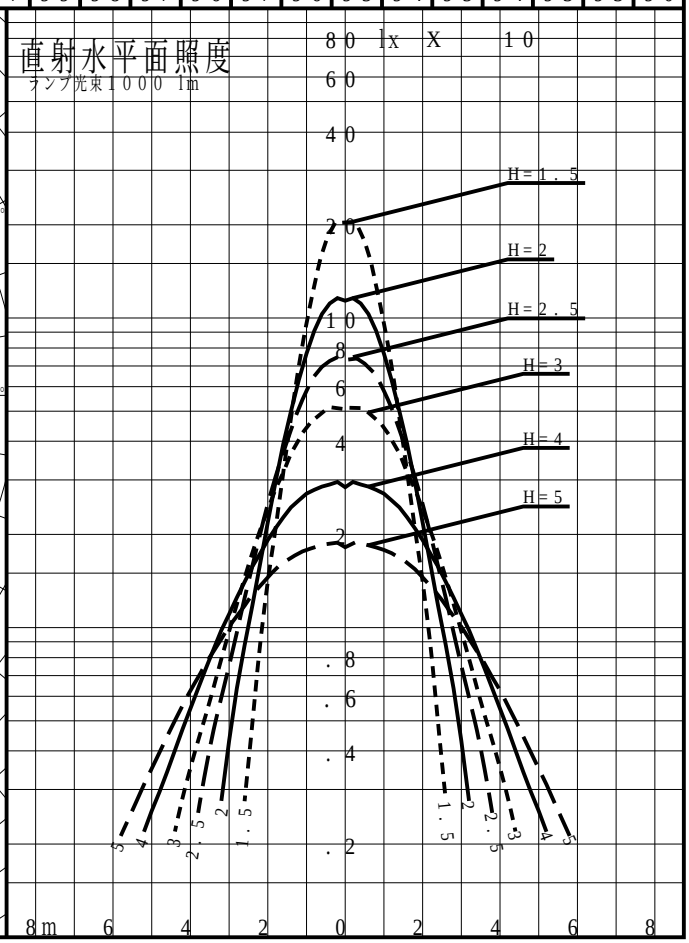

パナソニックエレクトリックワークス株式会社