


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY3 2 2 2 2 + YYY9 5 0 1 6
光源	LED4000_70_2050 ×1 2050.0 l m
管理番号	K0172055(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.1 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.9%	89.8%	94.9%	
最大光度	3753 cd/1000 lm	ビ - ム角	26.7	51.5	58.1	

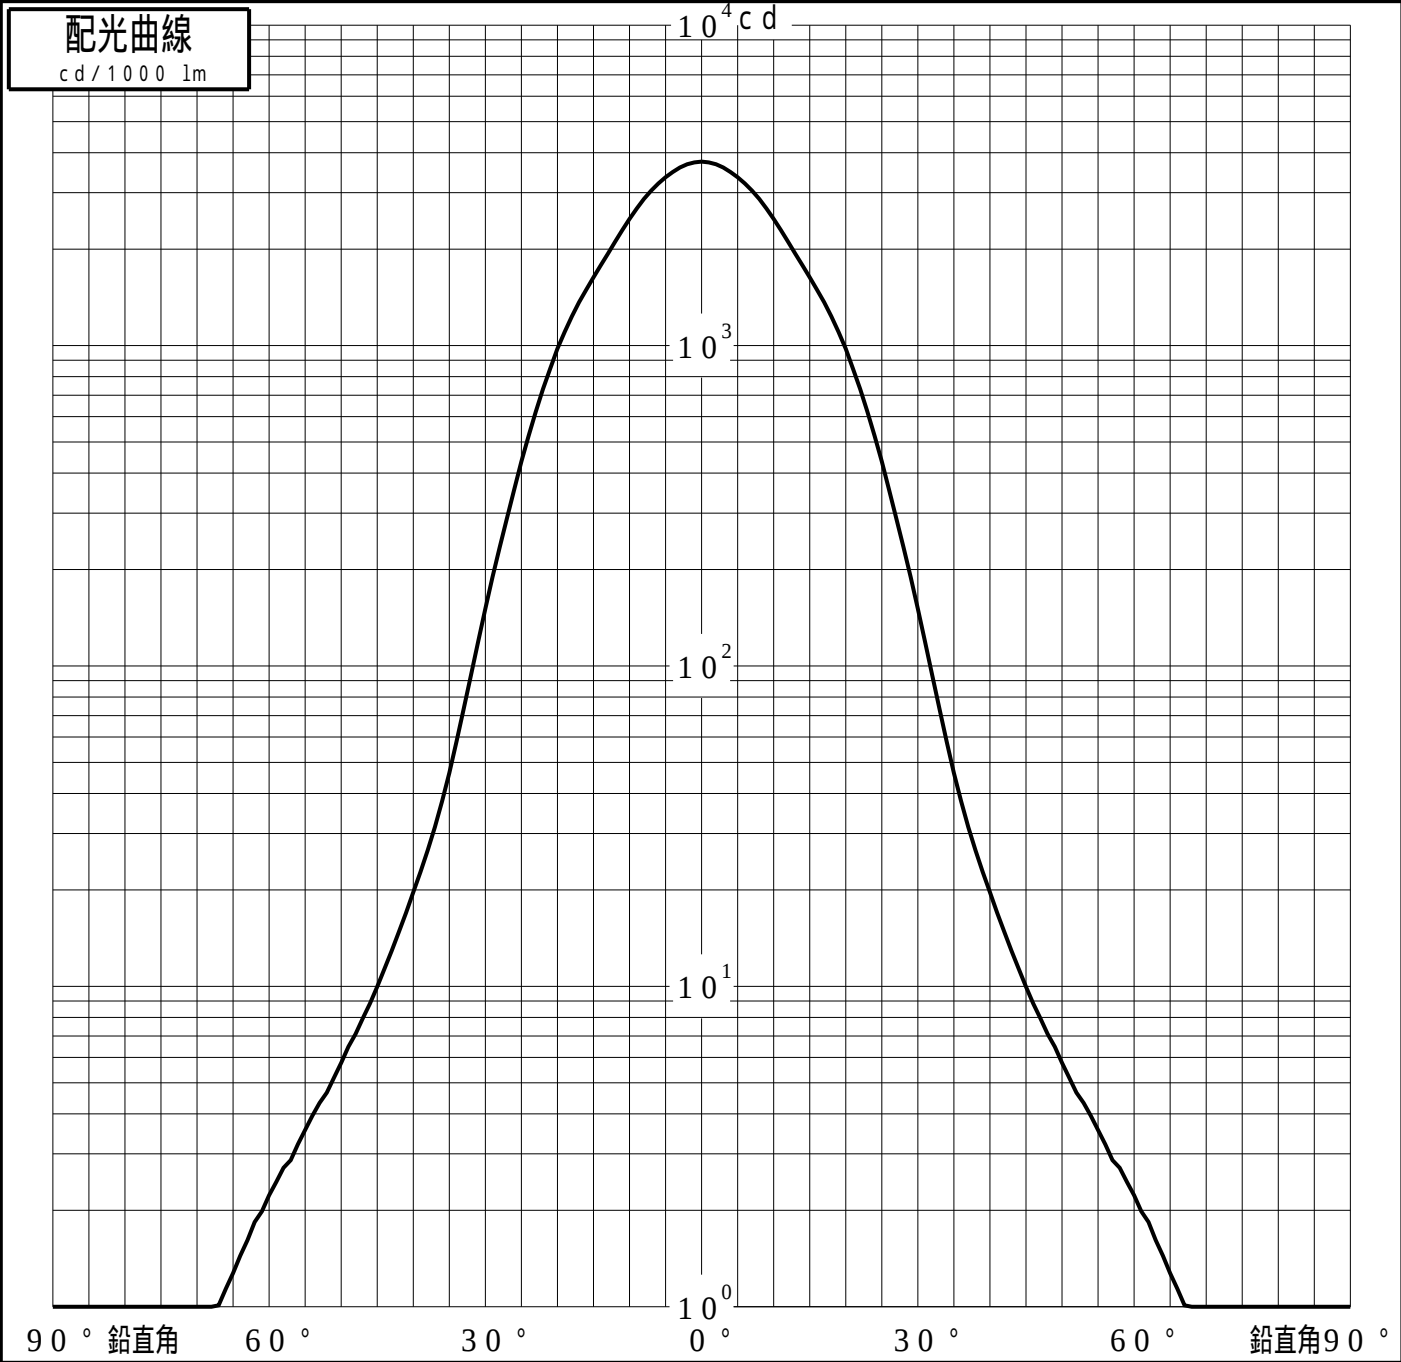

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 2 2 2 2 + YYY9 5 0 1 6



光源

LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 2 0 5 0 × 1

管理番号


K0 1 7 2 0 5 5 (0) DJ 1 T F

累積光束曲線

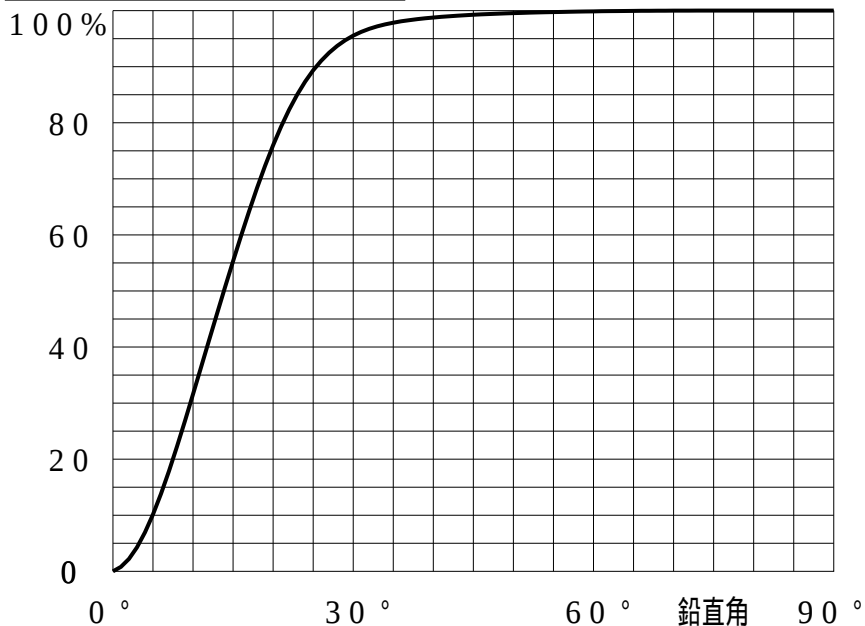

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

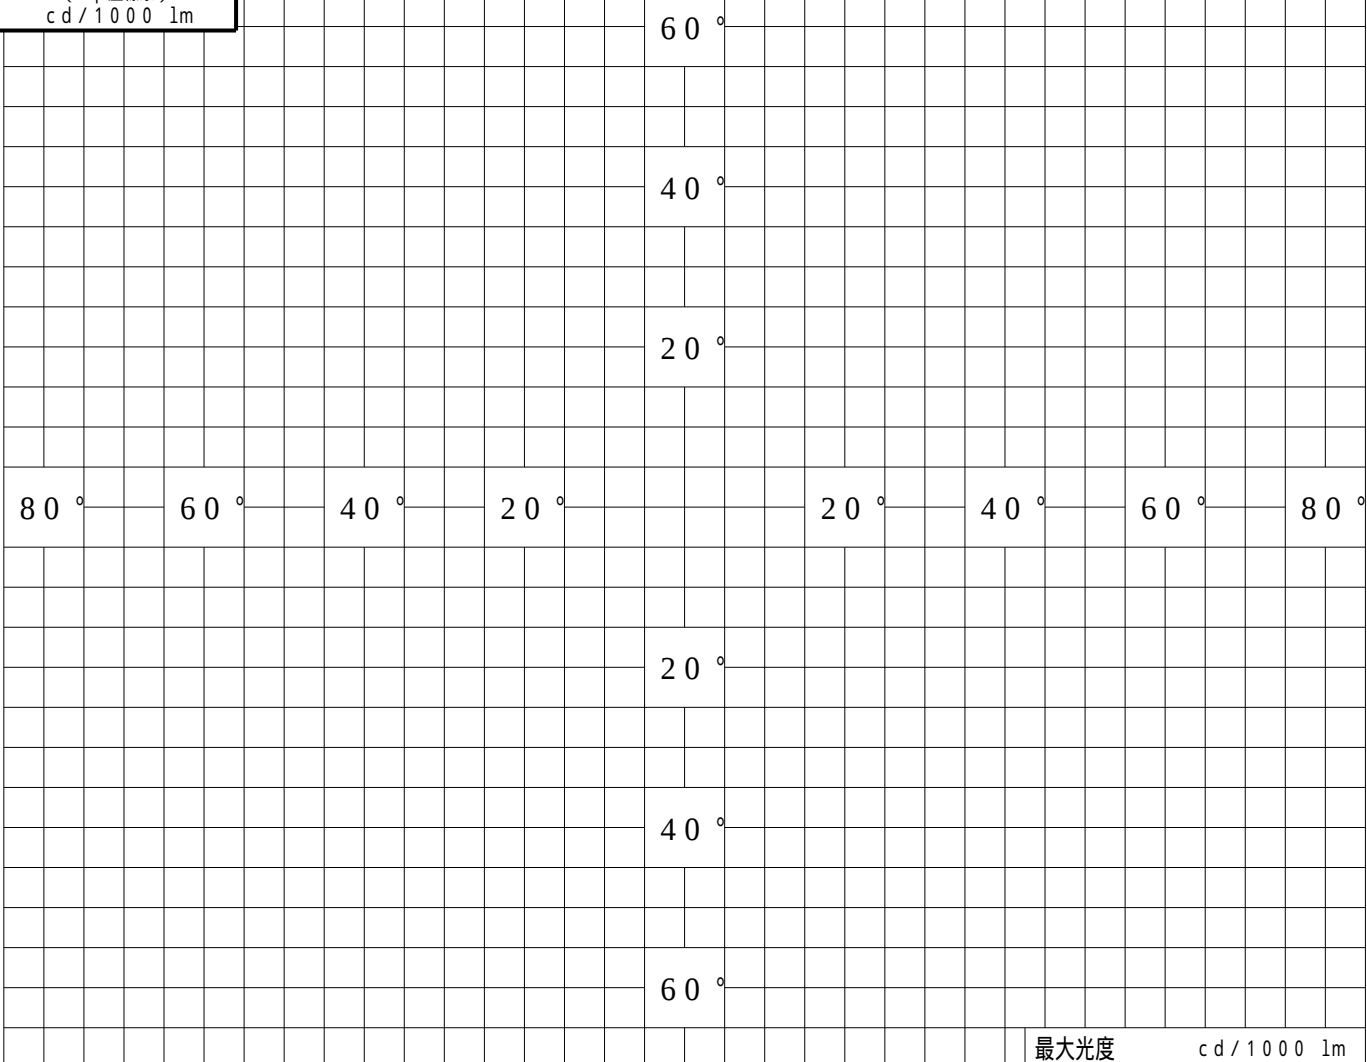

最大光度

cd / 1000 lm