


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 2 2 3 2 + YYY9 5 0 1 0	
光源	LED4000_70_1605 ×1 1605.0 l m	
管理番号	K0172062(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.9%	94.3%	96.9%
最大光度	2823 cd/1000 lm	ビ - ム角	36.6	58.8	62.1

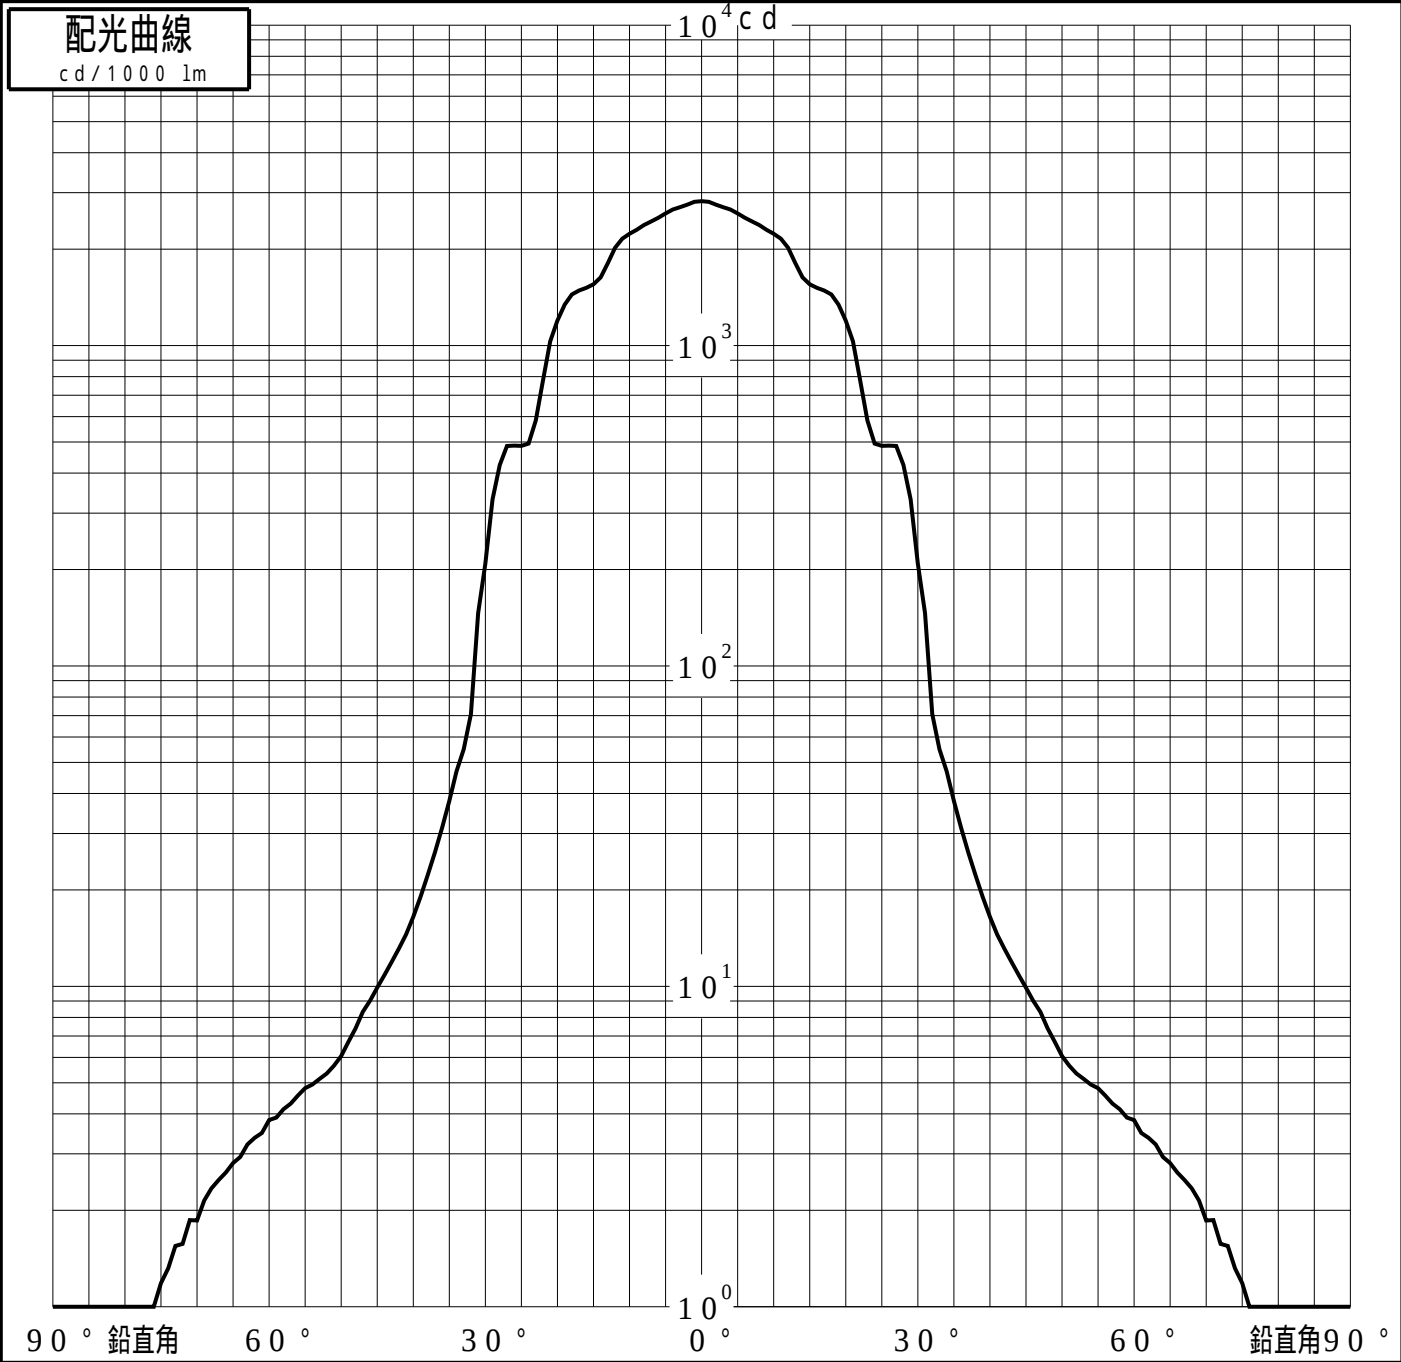

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 2 2 3 2 + YYY9 5 0 1 0	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 6 0 5 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 6 2 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

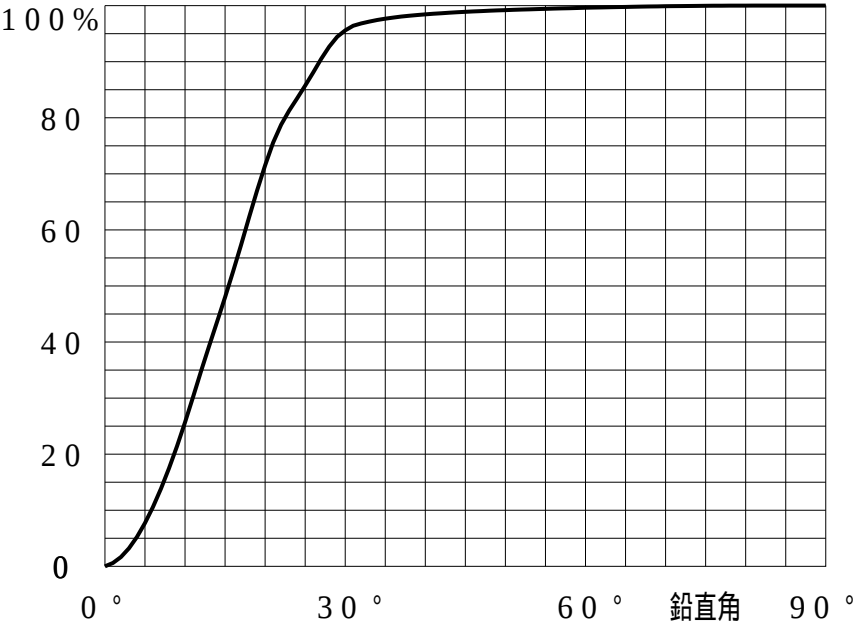

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

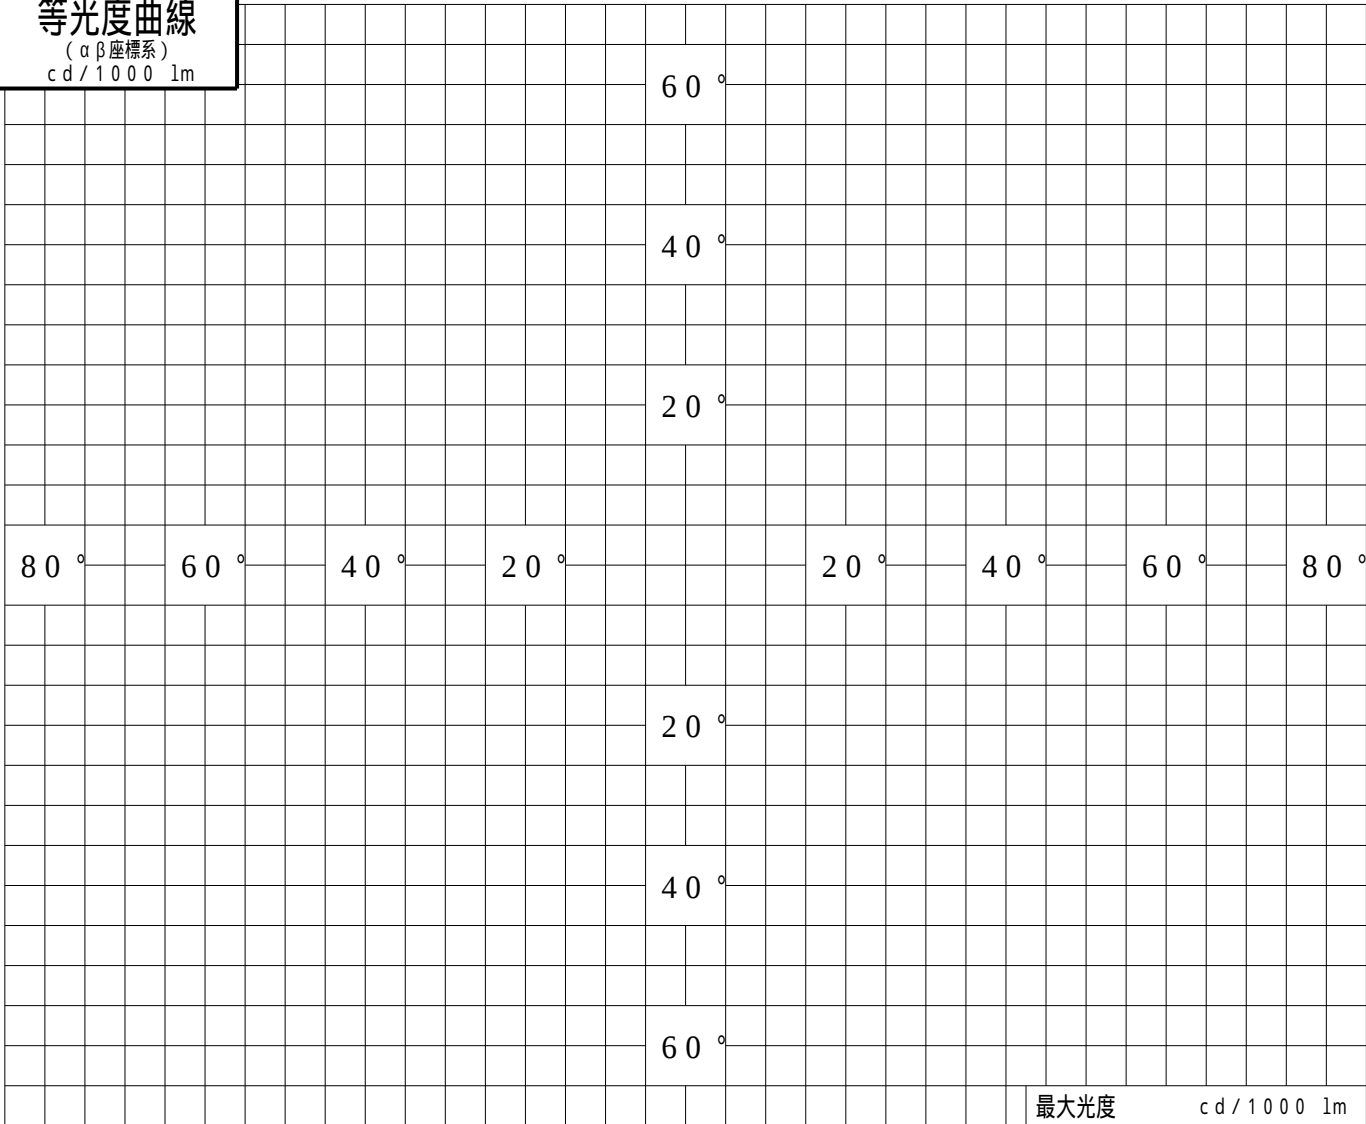

最大光度 cd / 1000 lm