
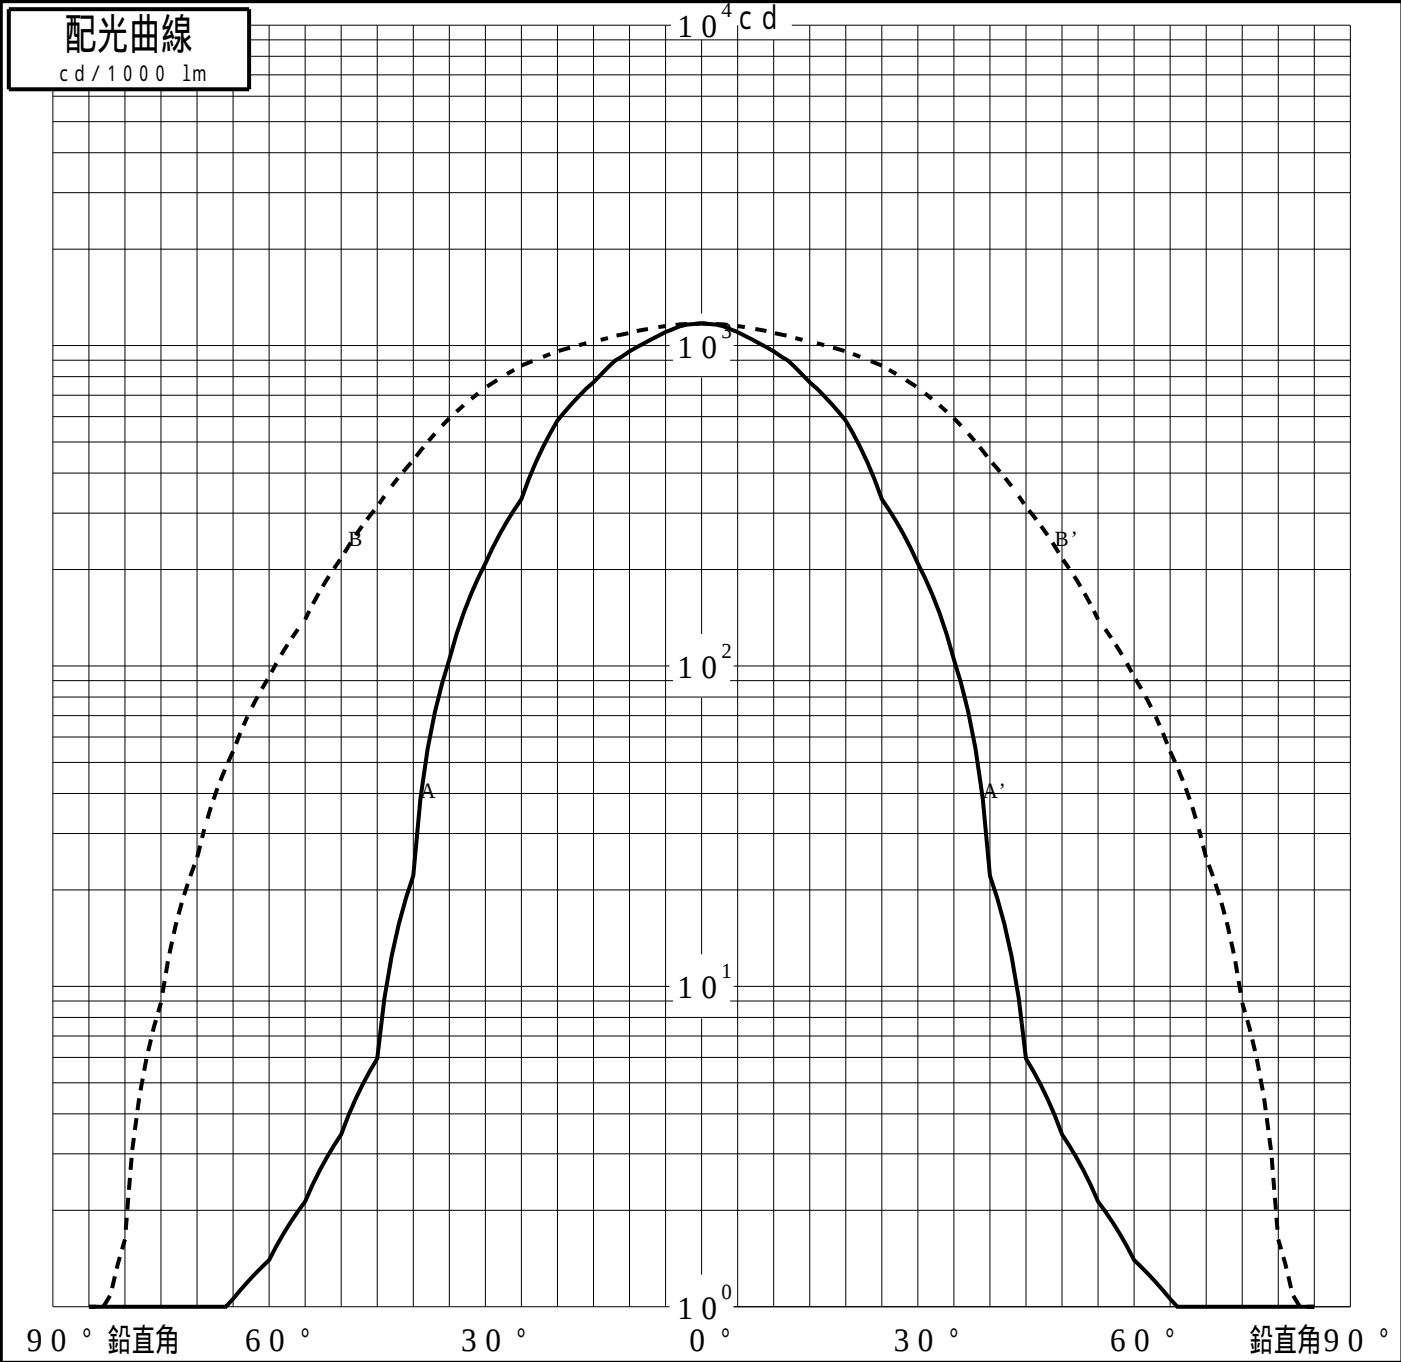


投光照明器具特性		
品名 (品番)	YYY3 2 2 3 2 + YYY9 5 0 1 5	
光源	LED4000_70_1845 ×1 1845.0 lm	
管理番号	K0172072(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	55.7%	93.2%	97.9%
最大光度	1174 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 39.8 BB' 70.4	68.8 114.7	75.6 128.8



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 2 2 3 2 + YYY9 5 0 1 5	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 4 5 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 7 2 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

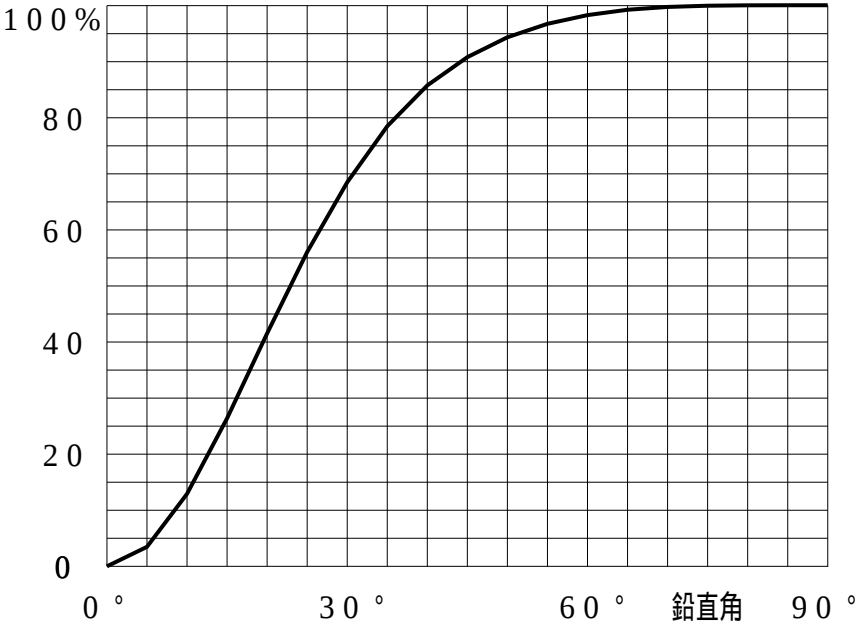

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

