



投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY3 2 2 3 4 + YYY9 5 0 1 5				
光源	LED3000_70_1780 ×1 1780.0 lm				
管理番号	K0172072(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	55.7%	93.2%	97.9%	
最大光度	1174 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 39.8 BB' 70.4	68.8 114.7	75.6 128.8		

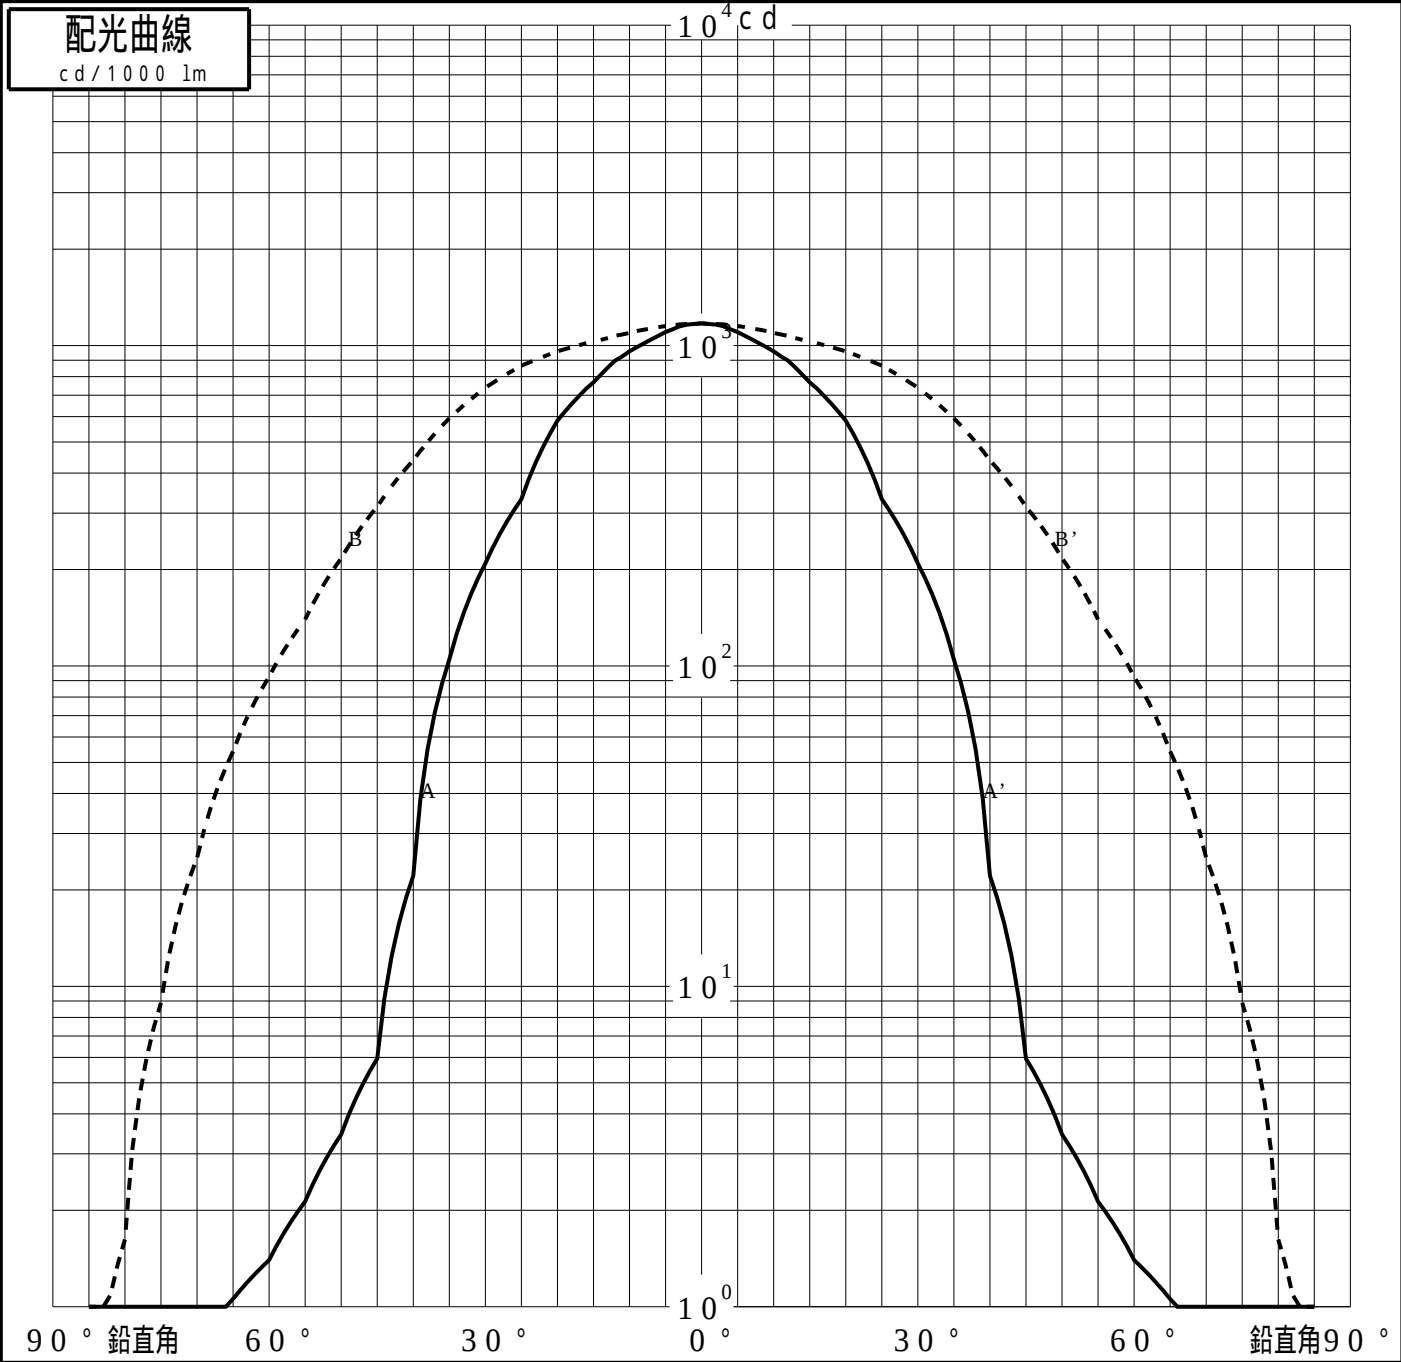

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 2 2 3 4 + YYY9 5 0 1 5	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 7 8 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 7 2 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

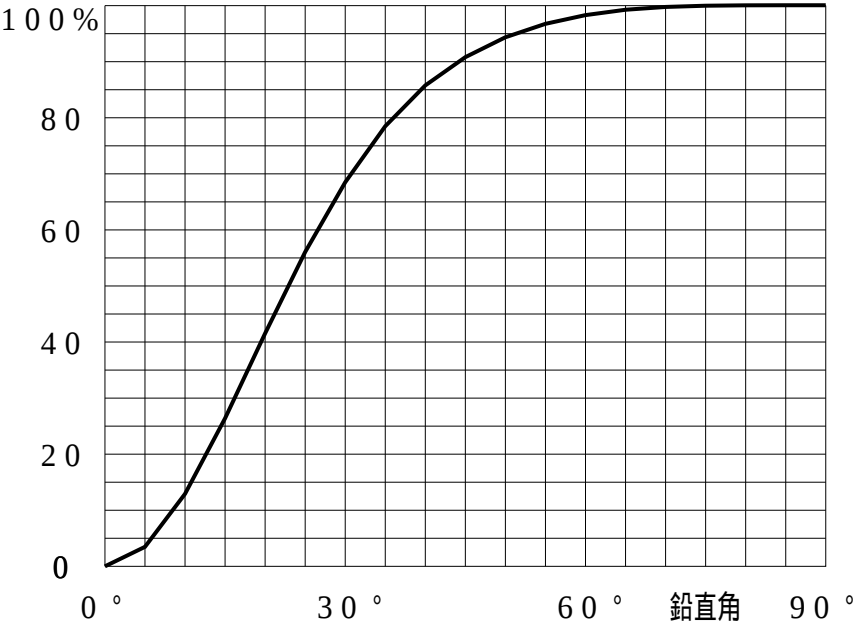

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

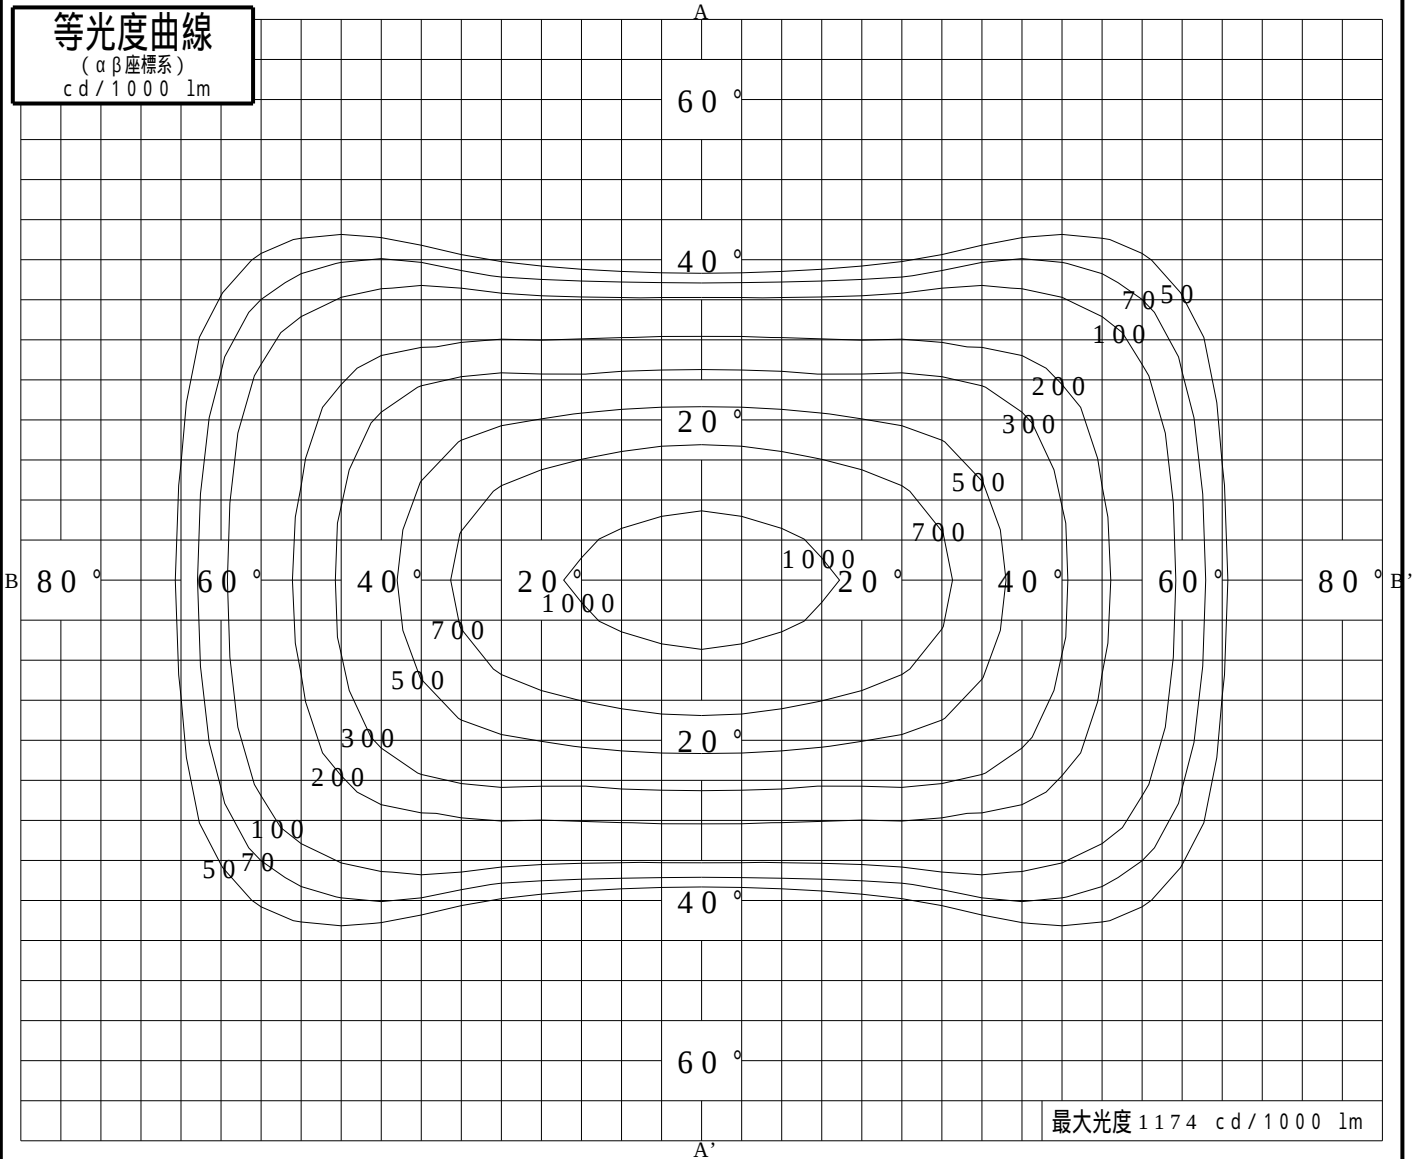

最大光度 1174 cd / 1000 lm