屋内照明器具特性


品番（品名）	XSZD3061V
光源	LLD3411VCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0191445(0)DB1
BZ分類	BZ1


器具効率	94 %
上方光束	0 %
下方光束	94 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.83Hm	0.83Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	83	79	76	74	83	79	76	74	82	78	75	74	81	77	75	73	73			
0.8	88	84	81	79	87	83	81	79	86	83	80	79	85	82	80	78	77			
1.0	91	87	84	82	90	87	84	82	89	86	83	82	87	85	83	81	80			
1.25	93	90	87	85	92	89	87	85	91	88	86	85	89	87	86	84	83			
1.5	94	91	89	87	94	91	89	87	92	90	88	87	91	89	87	86	85			
2.0	96	94	92	90	95	93	91	90	94	92	90	89	92	91	89	88	87			
2.5	97	95	94	92	96	95	93	92	95	93	92	91	93	92	91	90	88			
3.0	98	96	95	94	97	96	94	93	95	94	93	92	94	93	92	91	89			
4.0	99	98	97	95	98	97	96	95	96	95	94	93	94	94	93	92	90			
5.0	100	98	98	97	99	98	97	96	97	96	95	94	95	94	94	93	91			
7.0	100	99	99	98	99	98	98	97	97	97	96	96	95	95	94	94	92			
10.0	101	100	100	99	100	99	99	98	98	97	97	96	96	95	95	95	92			

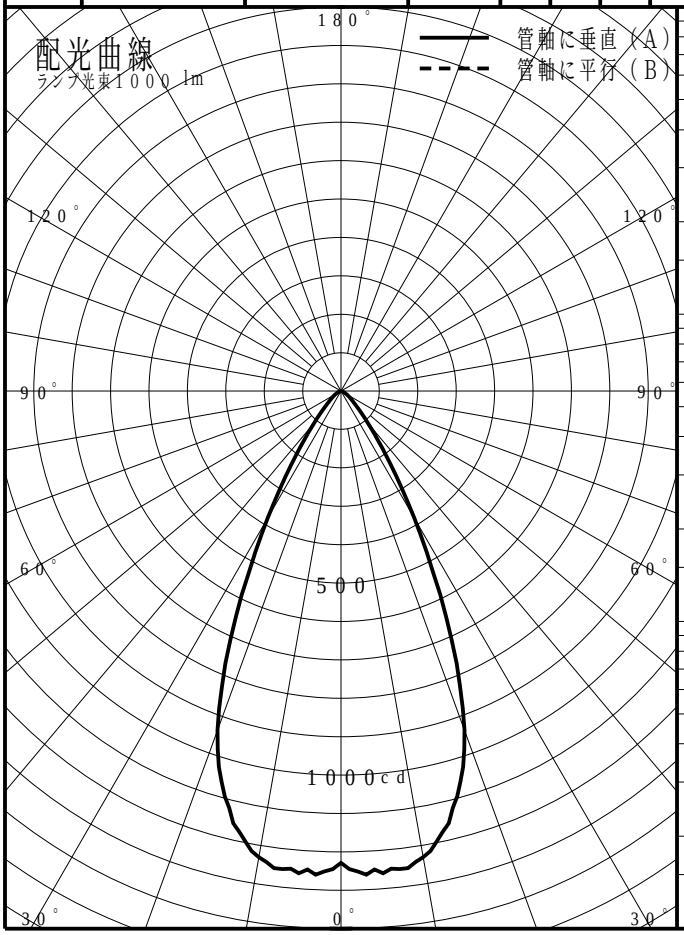

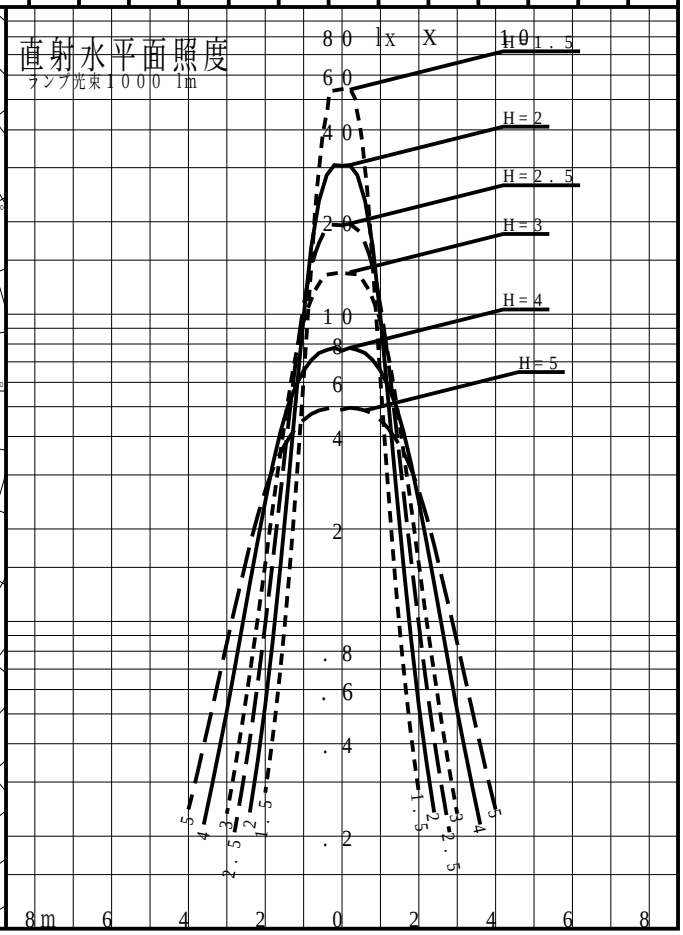

1261.0
1228.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社