屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZP3027V+LGK9100B
光源	LLD3421VCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0191398(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	93 %
上方光束	0 %
下方光束	93 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.41Hm	0.41Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	78	72	69	66	77	72	69	66	76	72	68	66	75	71	68	66	65
0.8	84	79	76	73	83	79	75	73	82	78	75	73	80	77	74	73	71
1.0	87	83	80	77	87	82	80	77	85	82	79	77	84	81	78	77	75
1.25	90	86	83	81	89	86	83	81	88	85	82	81	86	84	82	80	79
1.5	92	89	86	84	91	88	86	84	89	87	85	83	88	86	84	82	81
2.0	94	92	89	88	93	91	89	87	92	90	88	86	90	88	87	86	84
2.5	96	93	92	90	95	93	91	89	93	91	90	88	91	90	89	87	86
3.0	97	95	93	91	96	94	92	91	94	92	91	90	92	91	90	89	87
4.0	98	96	95	94	97	95	94	93	95	94	93	92	93	92	91	91	88
5.0	98	97	96	95	97	96	95	94	95	95	94	93	94	93	92	92	89
7.0	99	98	97	97	98	97	97	96	96	95	95	94	94	94	93	93	90
10.0	100	99	99	98	99	98	98	97	97	96	96	95	95	94	94	94	91

配光曲線

ランプ光束1000 lm

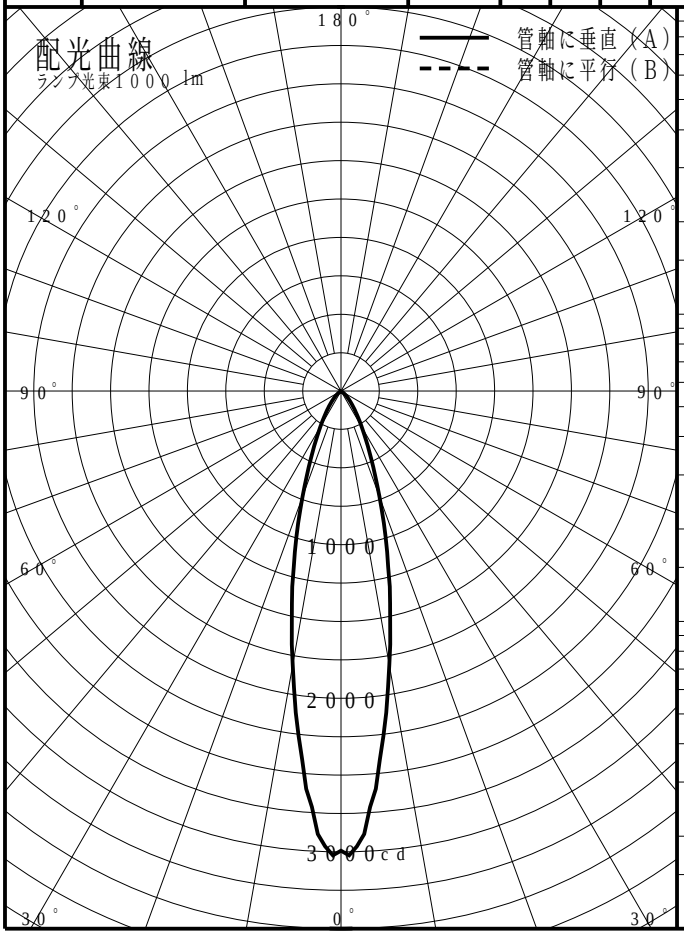

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

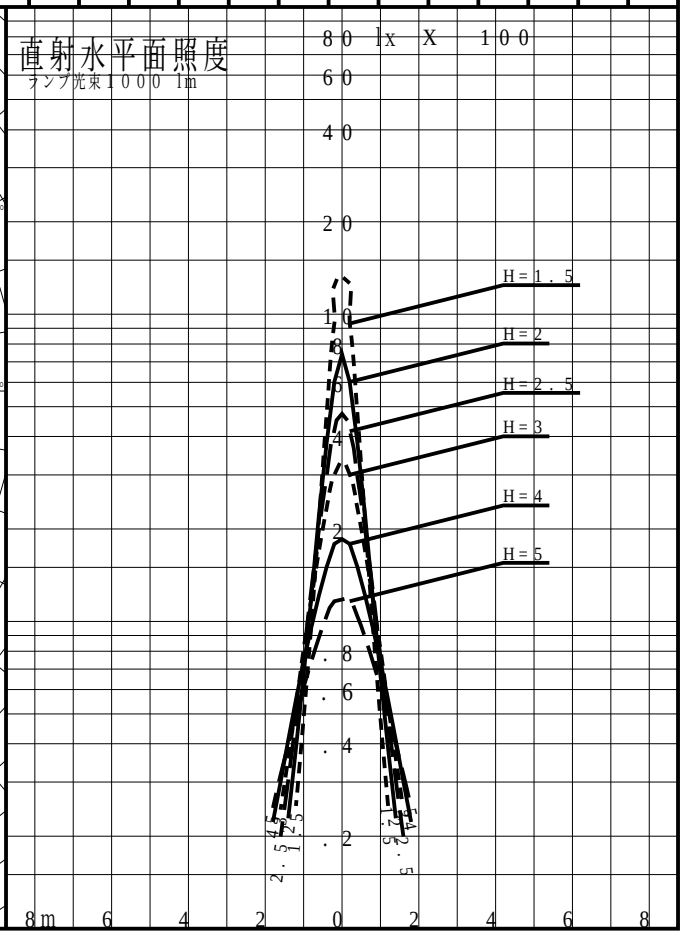

3023.2
2992.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社