



投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY3 3 1 6 4 K+ YYY9 5 0 6 1				
光源	LED3000_70_1960 ×1 1960.0 lm				
管理番号	K0181763(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.0 %	93.2 %	96.9 %	
最大光度	2548 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 36.1 BB' 36.8	58.5 59.0	65.1 66.5		

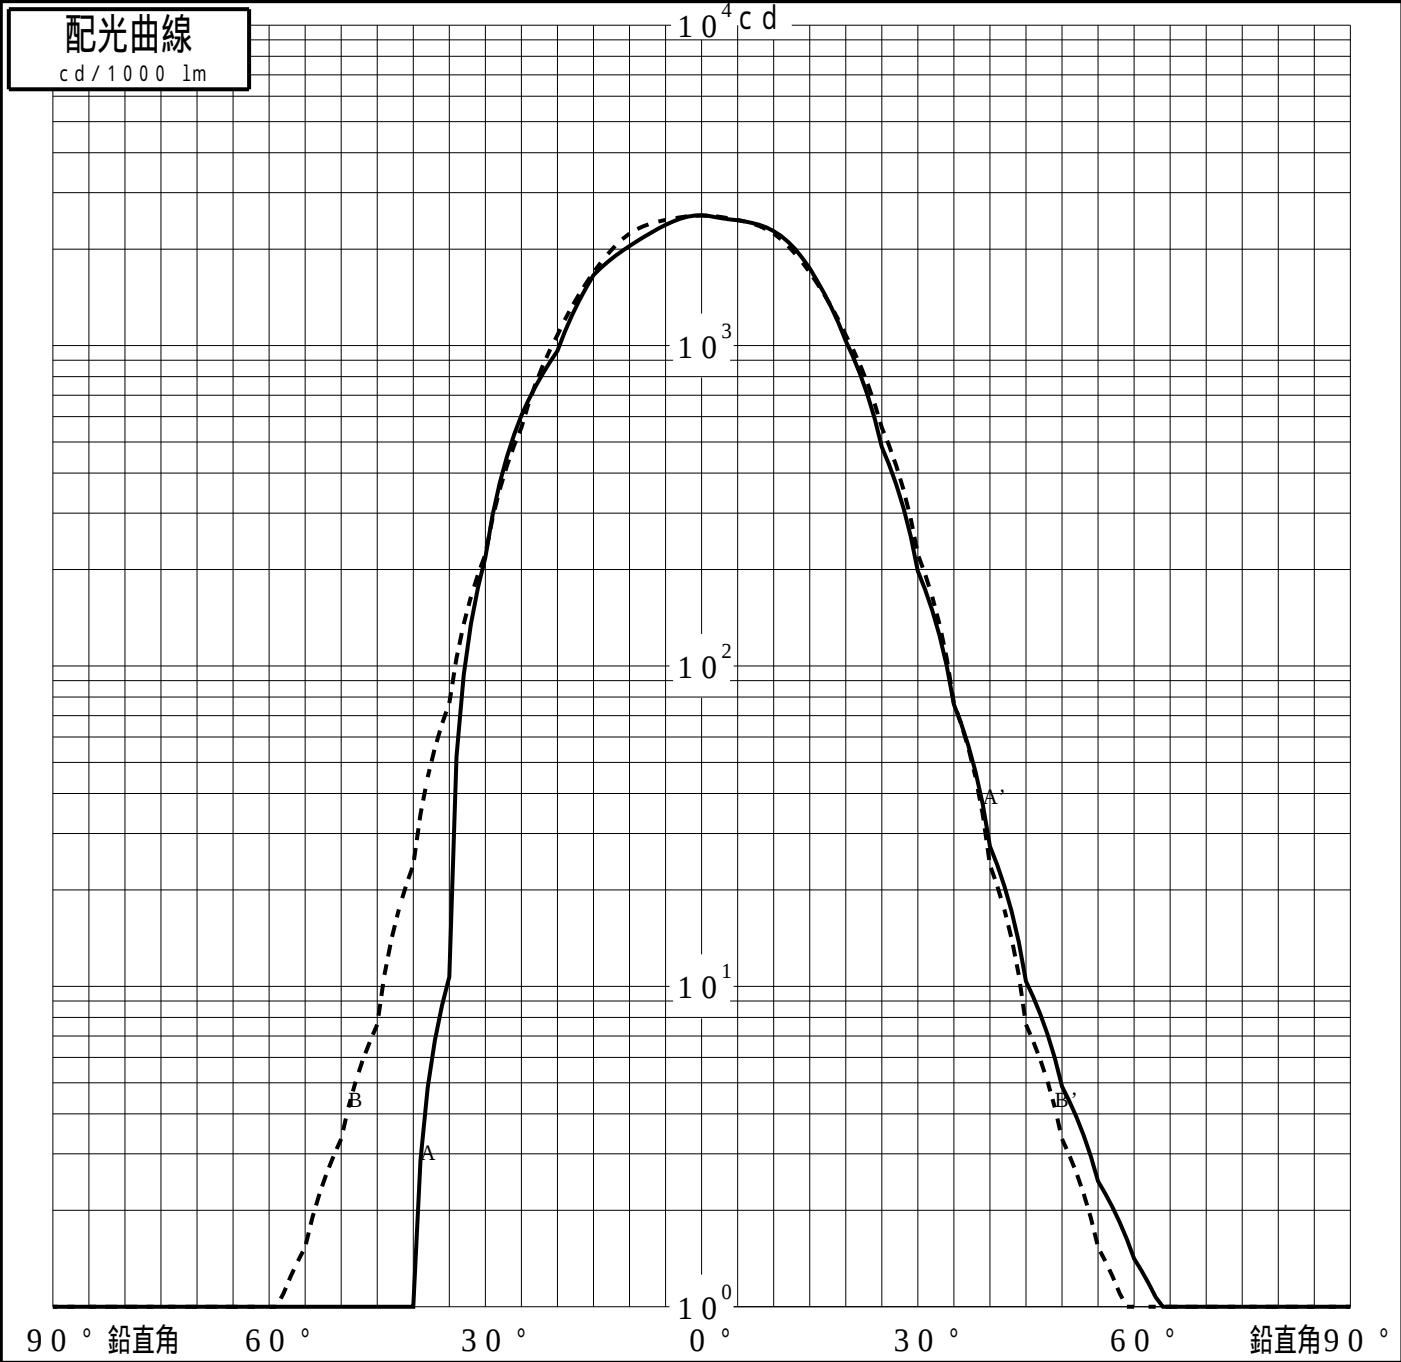


投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY33164K+YYY95061	光源	LED3000_70_1960 x1
管理番号	K0181763(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

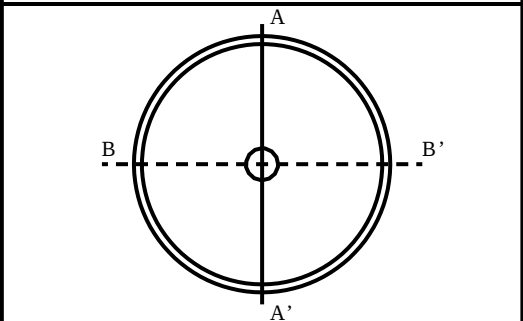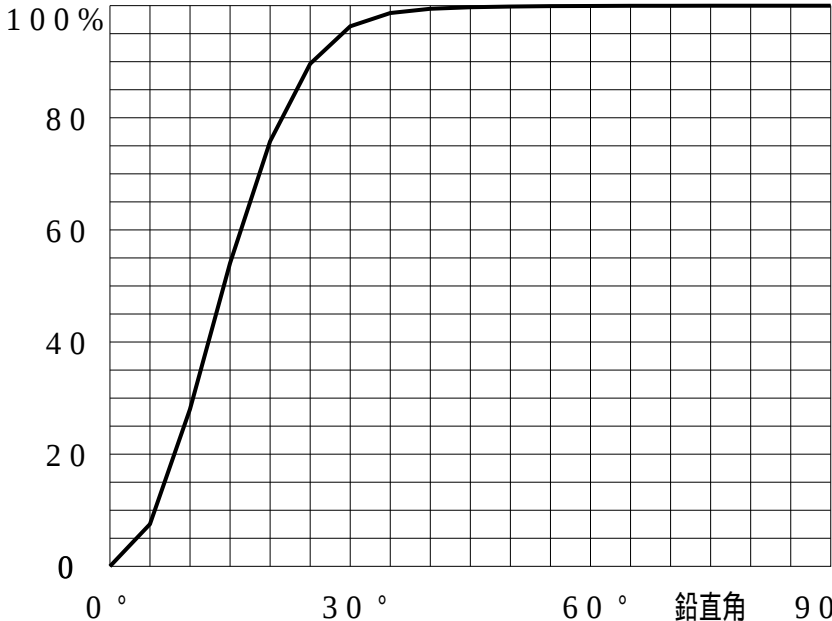

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

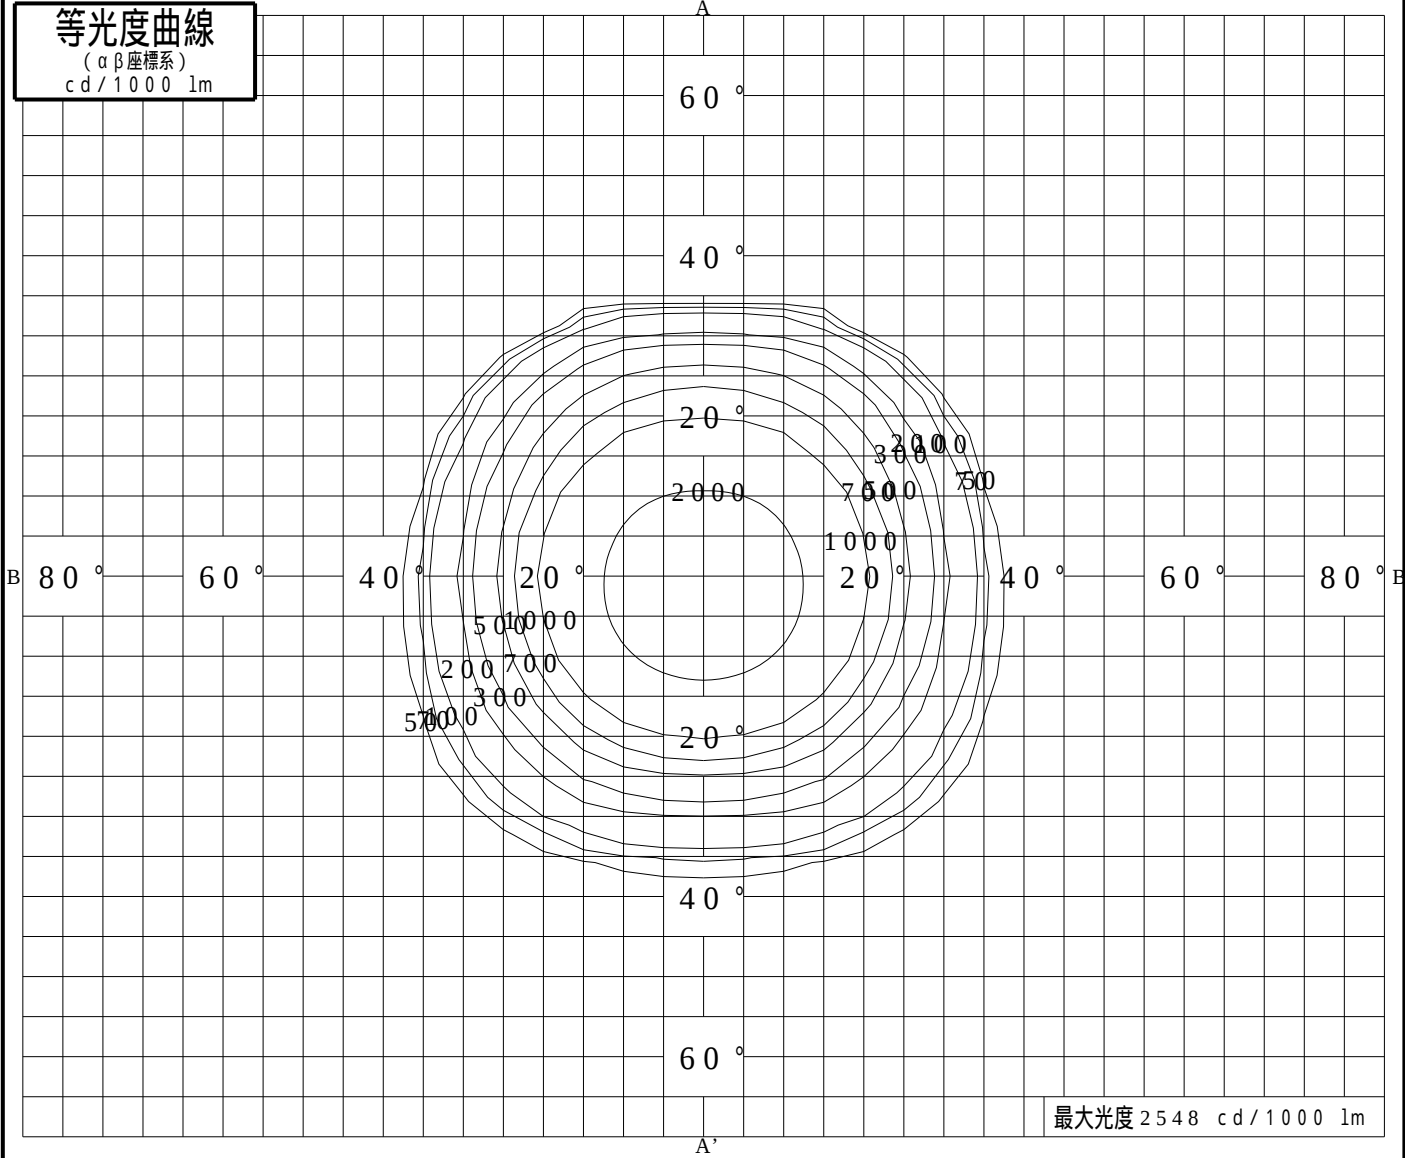

最大光度 2548 cd / 1000 lm