
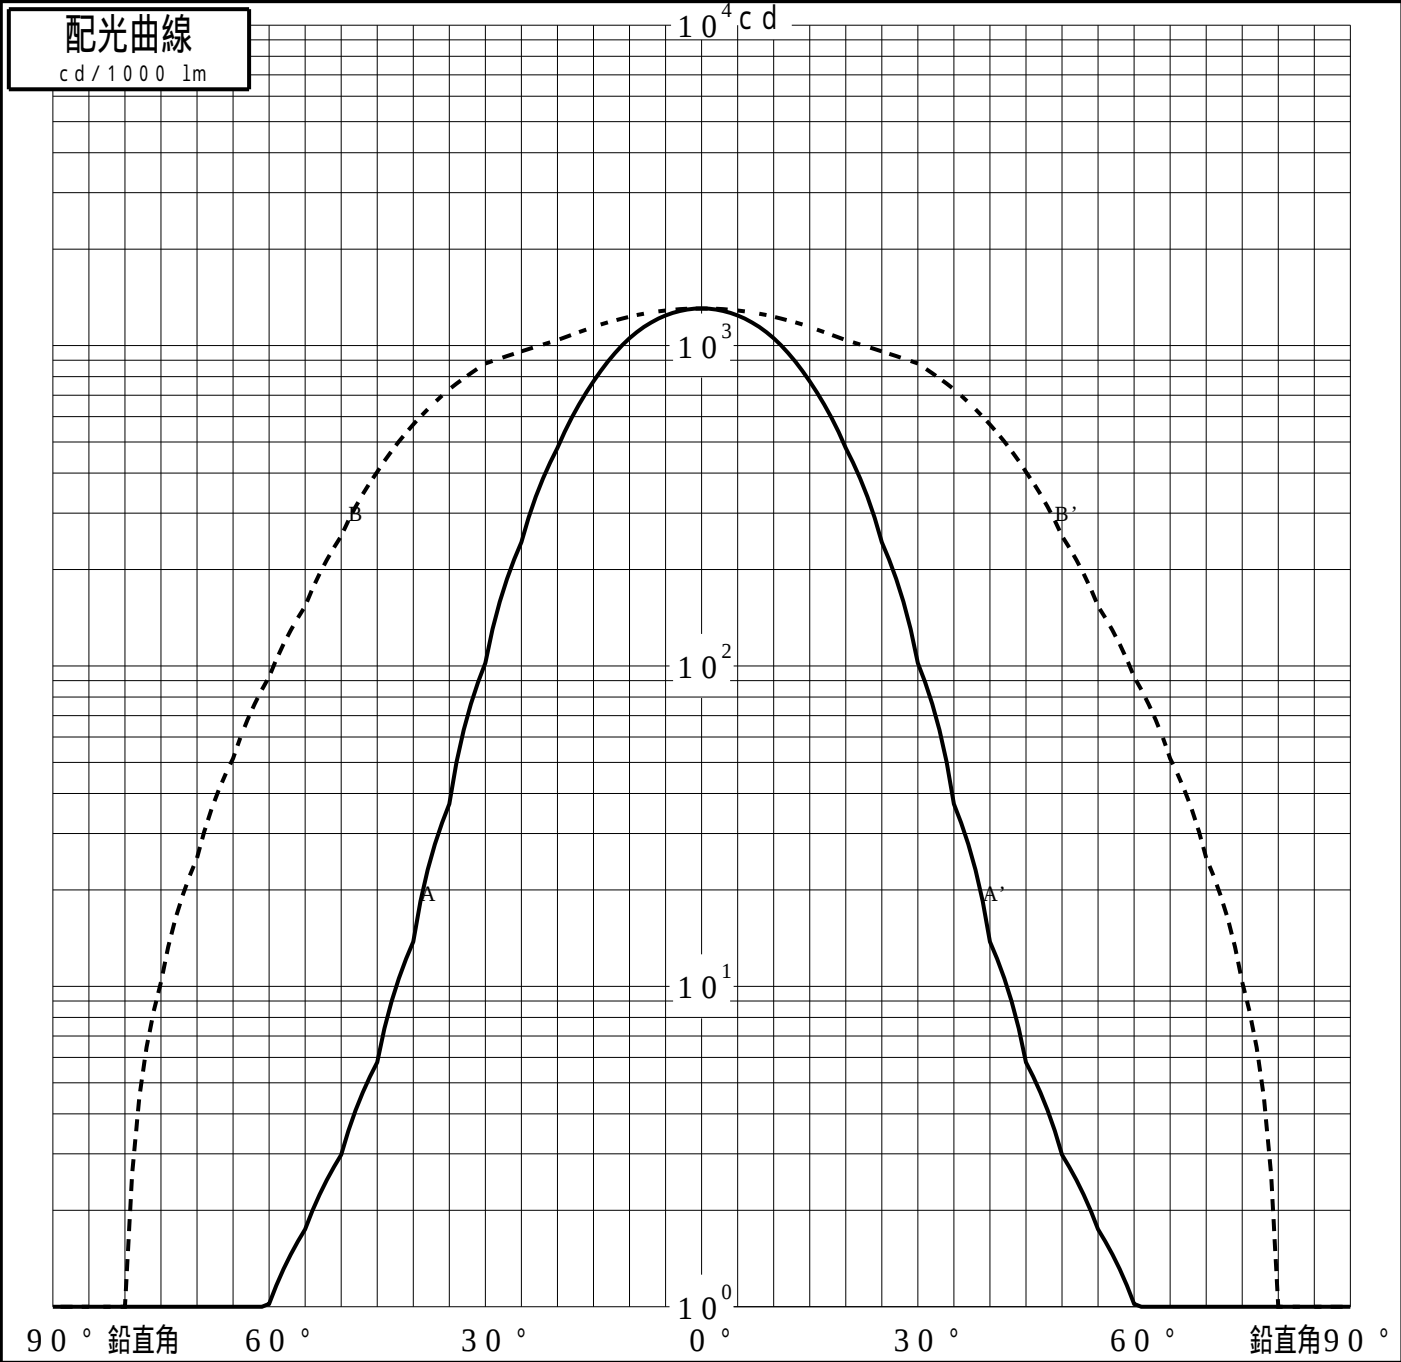


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 3 1 6 4 K+ YYY9 5 0 6 5	
光源	LED3000_70_1860 ×1 1860.0 lm	
管理番号	K0181772(2)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	57.9%	92.7%	96.9%
最大光度	1306 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 34.1 BB' 74.8	58.0 113.8	65.7 126.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY33164K+YYY95065	光源	LED3000_70_1860 ×1
管理番号	K0181772(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

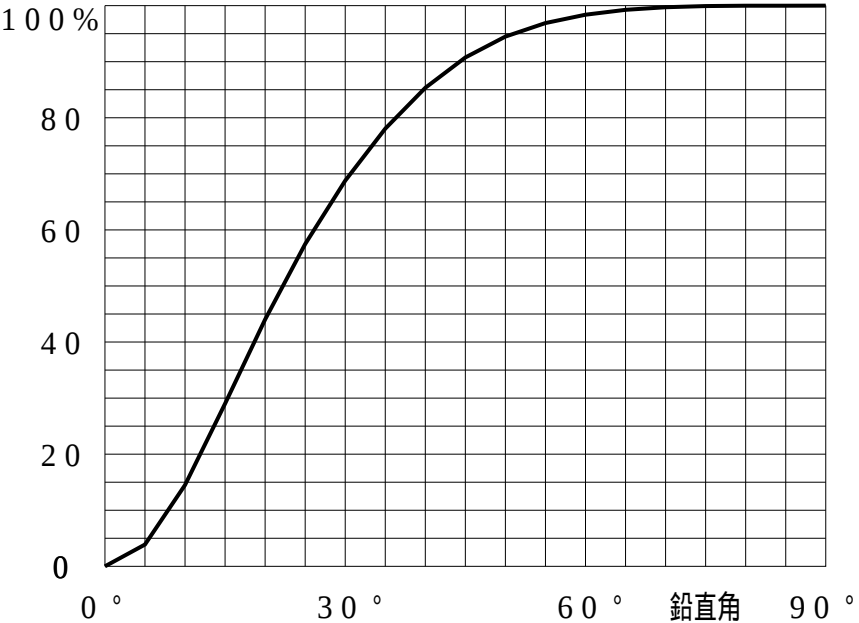

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

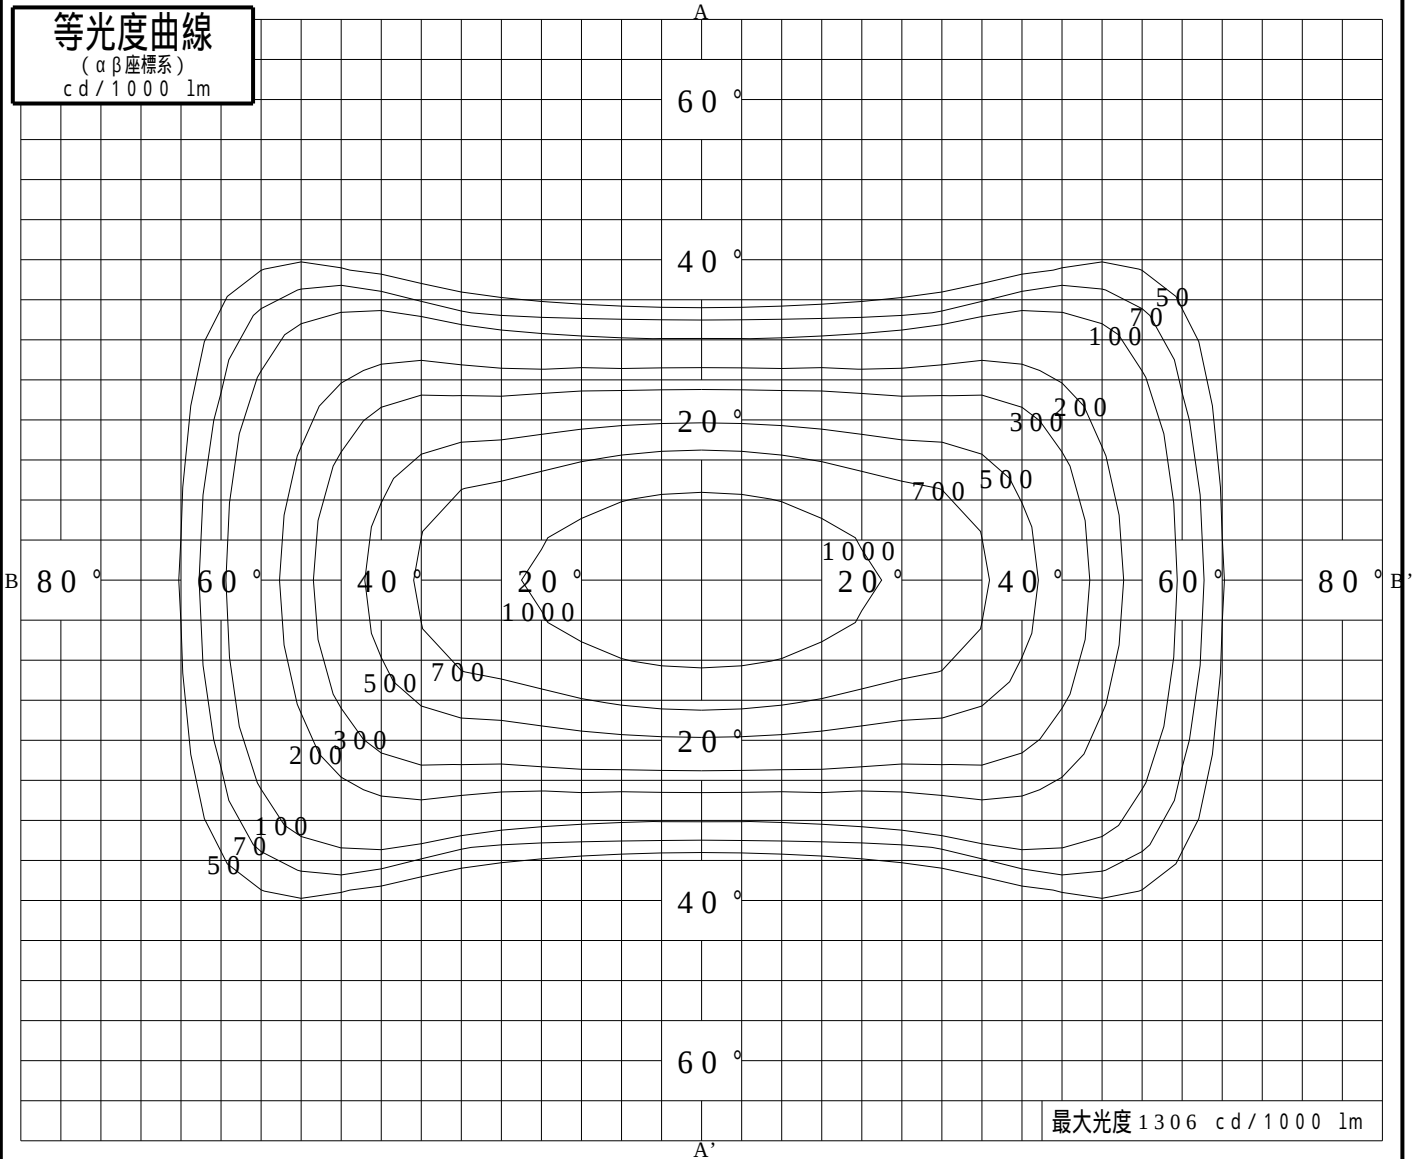

最大光度 1306 cd/1000 lm