


投光照明器具特性	
品名(品番)	YYY3 3 1 8 4 K+ YYY9 5 0 6 0
光源	LED3000_70_3105 ×1 3105.0 l m
管理番号	K0181764(0) DJ 1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.2%	92.9%	96.6%	
最大光度	3540 cd/1000 lm	ビーム角	29.2	54.2	59.8	

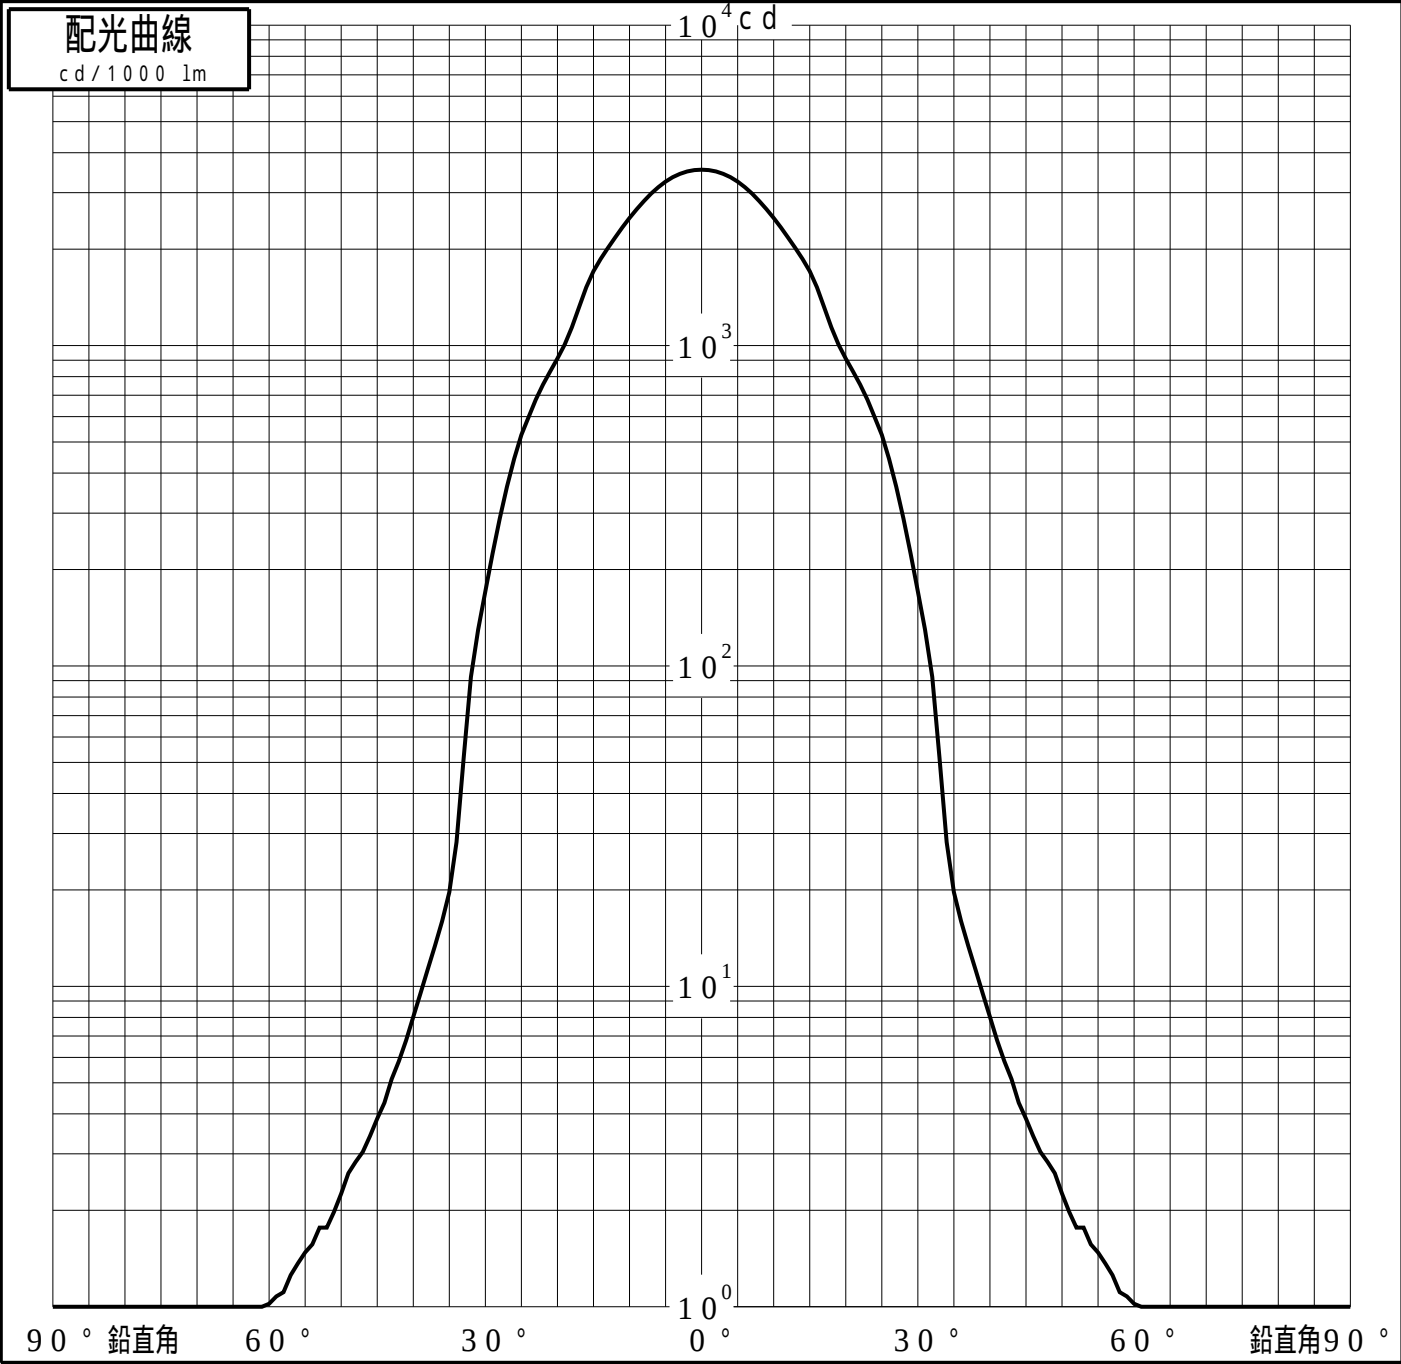

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 3 1 8 4 K+ YYY9 5 0 6 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 1 0 5 × 1
管理番号	K0 1 8 1 7 6 4 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

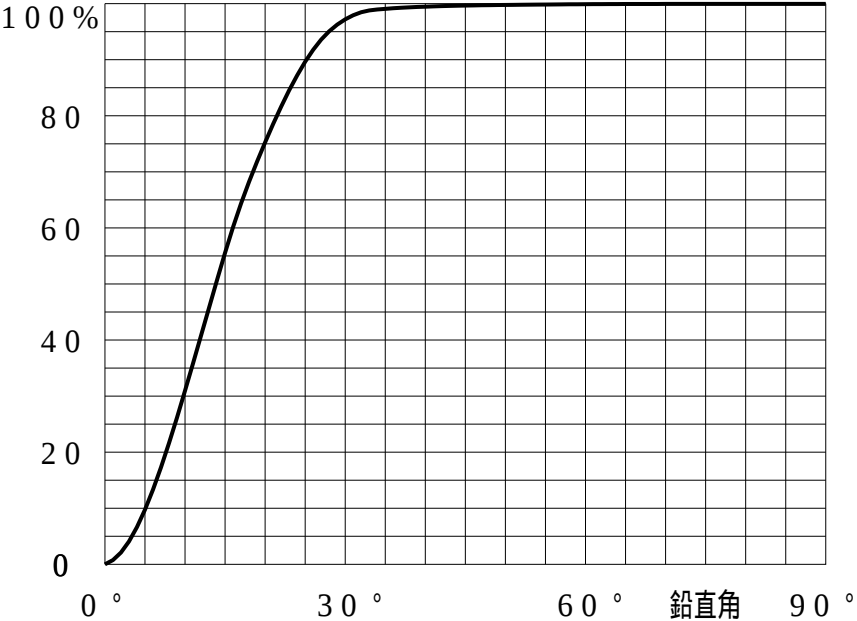

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

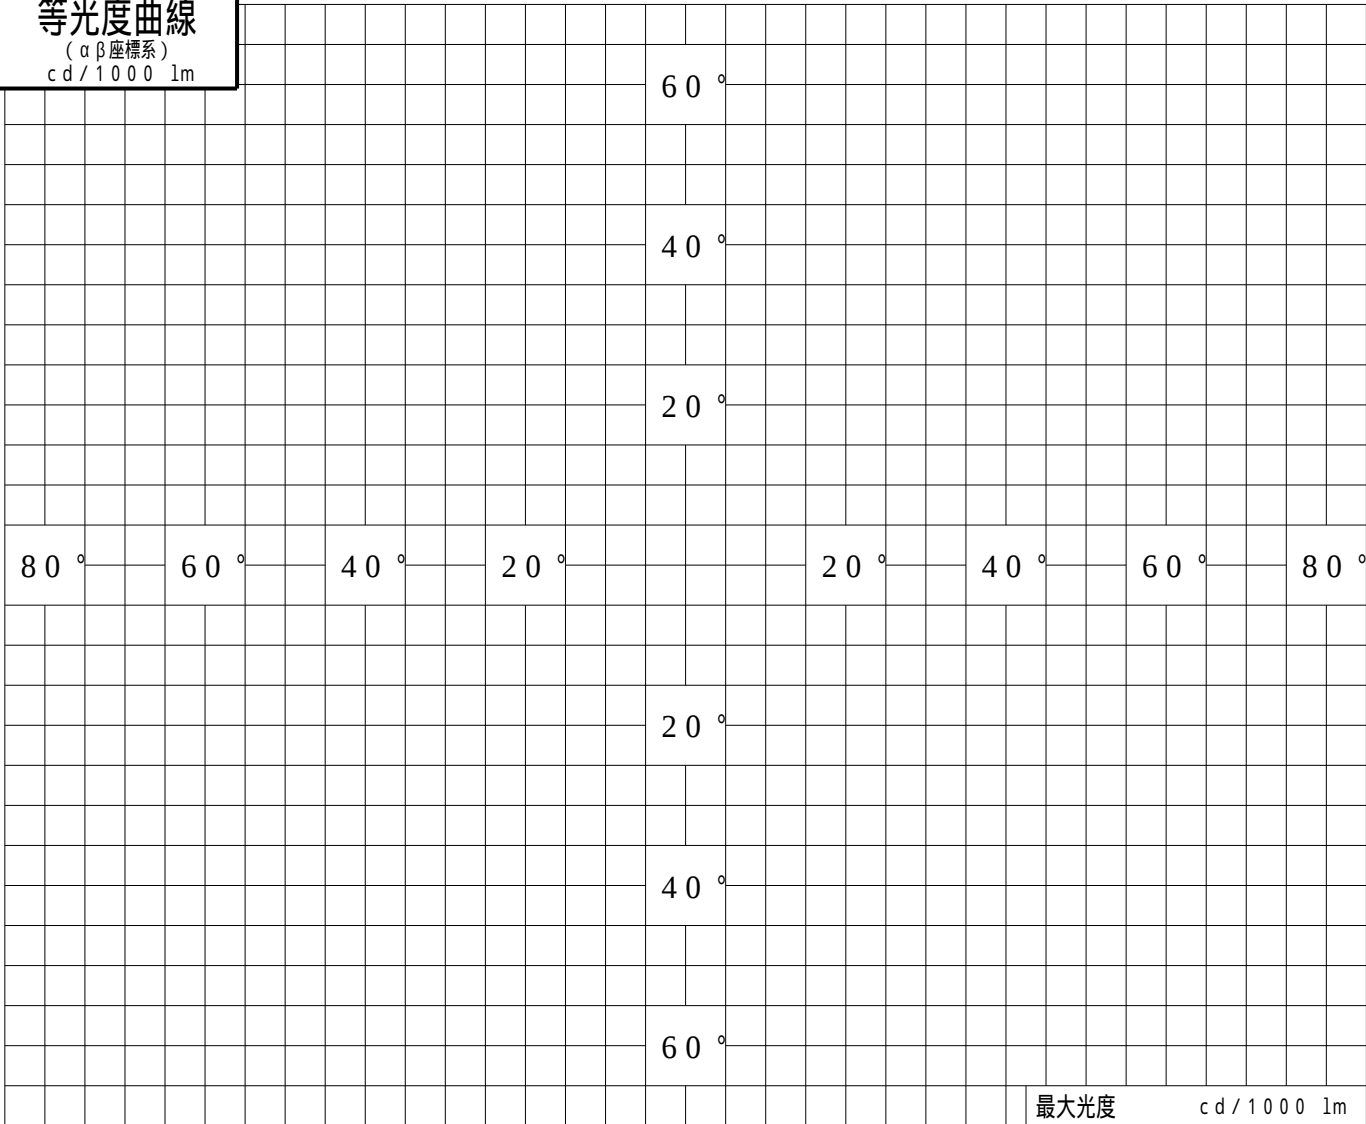

最大光度 c d / 1 0 0 0 l m