
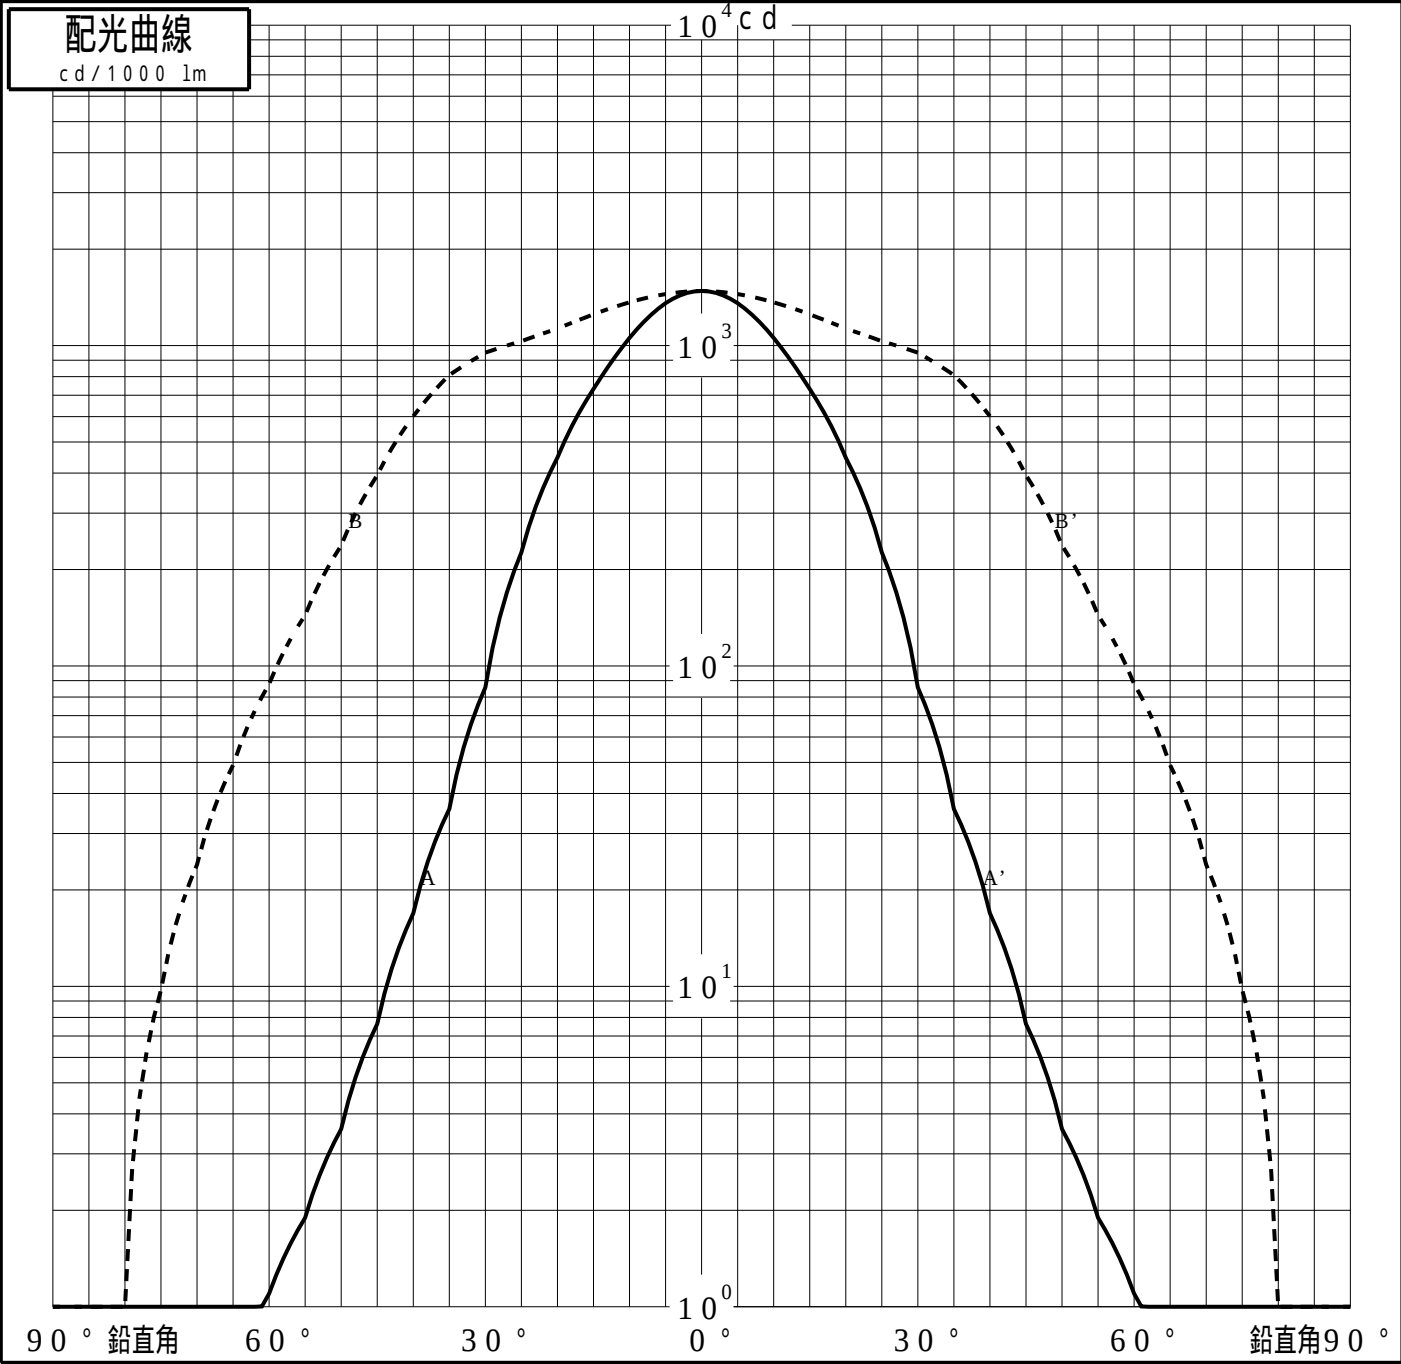


| 投光照明器具特性 |                              |  |
|----------|------------------------------|--|
| 品名（品番）   | YYY33184K+YYY95065           |  |
| 光源       | LED3000_70_2865 ×1 2865.0 lm |  |
| 管理番号     | K0181767(0)DJ1 XY            |  |



|          |                    |          |                        |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率 | %                      |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2     | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 52.4%                  | 91.2%               | 95.0%               |
| 最大光度     | 1481<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | AA' 29.7°<br>BB' 73.3° | 55.6°<br>109.6°     | 62.3°<br>123.6°     |



投光照明器具特性


|         |                    |    |                    |
|---------|--------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | YYY33184K+YYY95065 | 光源 | LED3000_70_2865 ×1 |
| 管理番号    | K0181767(0)DJ1 XY  |    |                    |

累積光束曲線

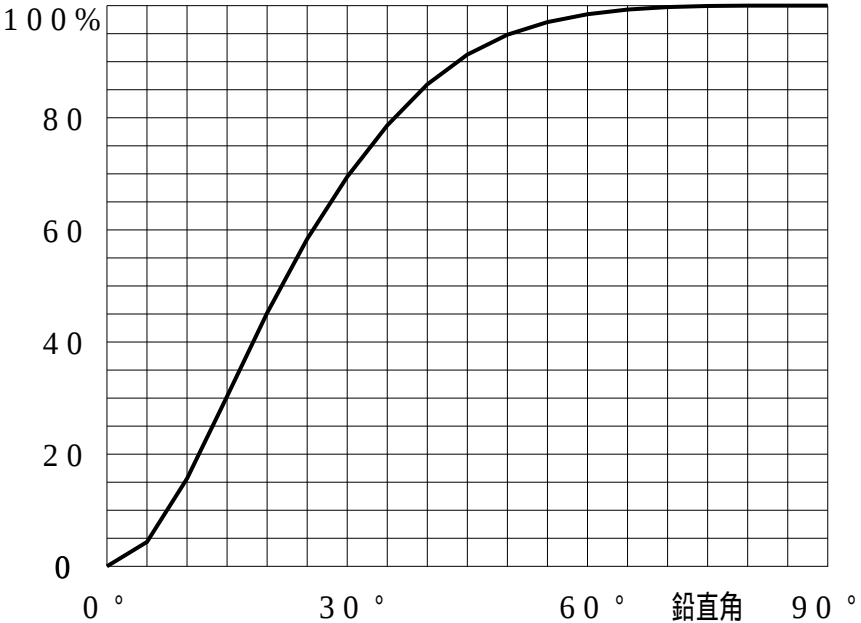

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

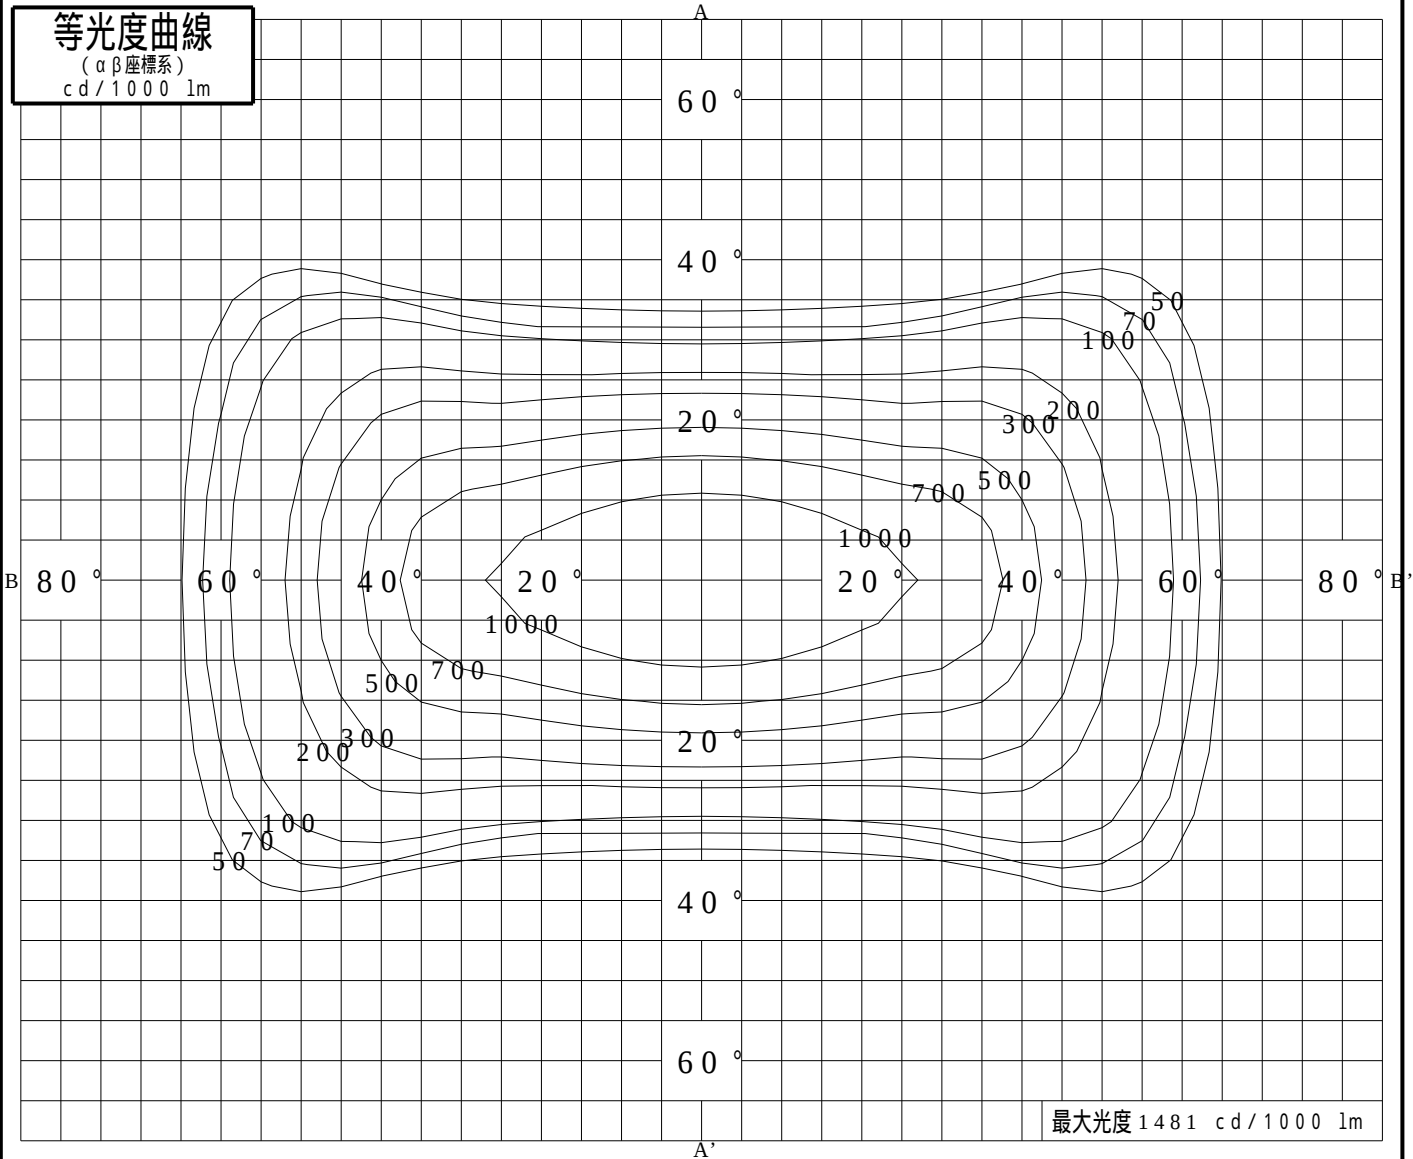

最大光度 1481 cd/1000 lm