



投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 3 1 8 4 K+ YYY9 5 0 6 6	
光源	LED3000_70_3075 ×1 3075.0 l m	
管理番号	K0181765(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	89.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.7%	88.9%	93.8%	
最大光度	2827 cd/1000 lm	ビ - ム角	31.5	59.0	67.4	

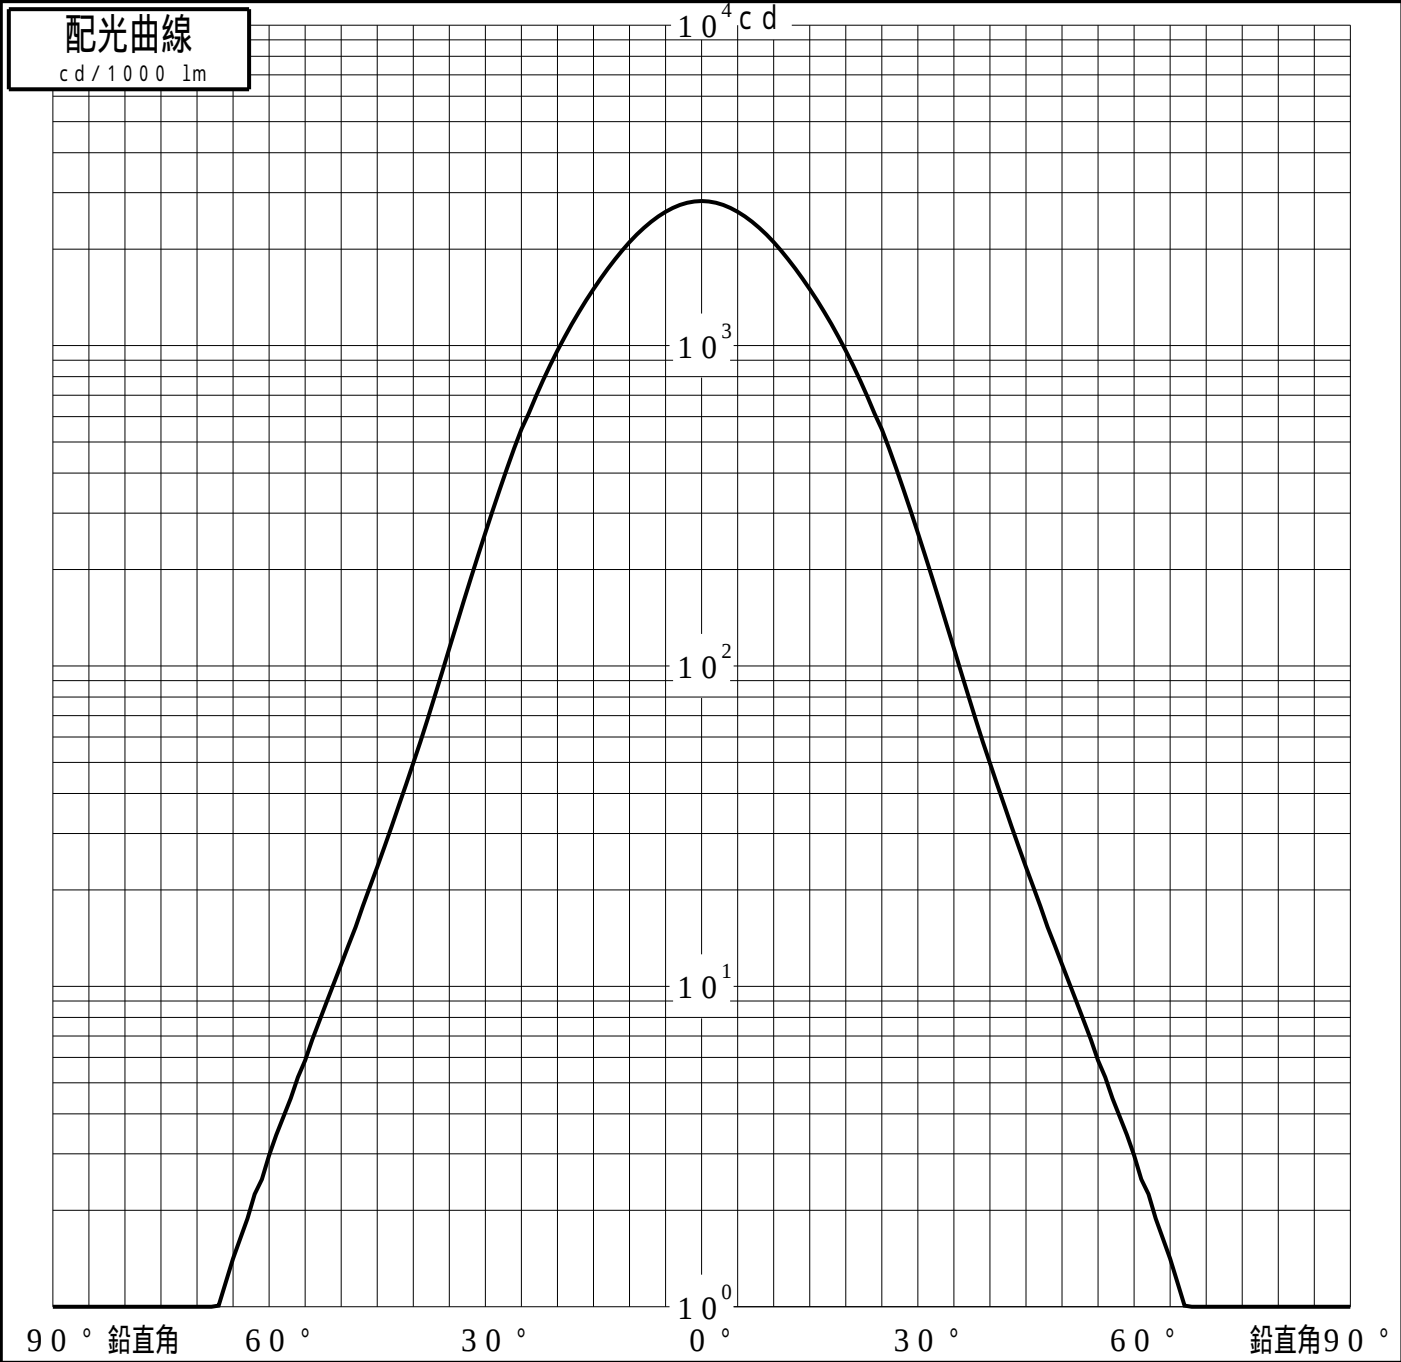

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY33184K+YYY95066


光源

LED3000_70_3075 x1

管理番号


K0181765(0)DJ1 TF

累積光束曲線

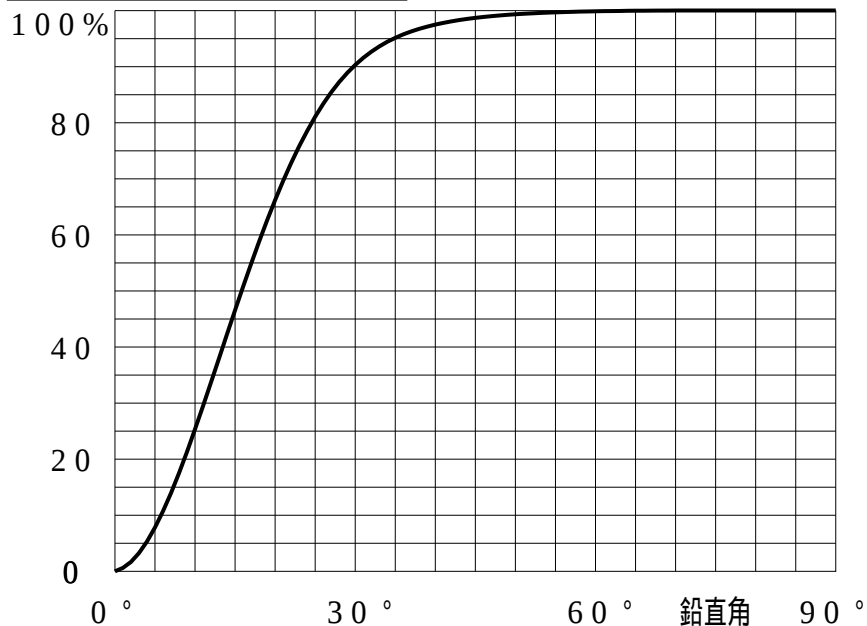

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

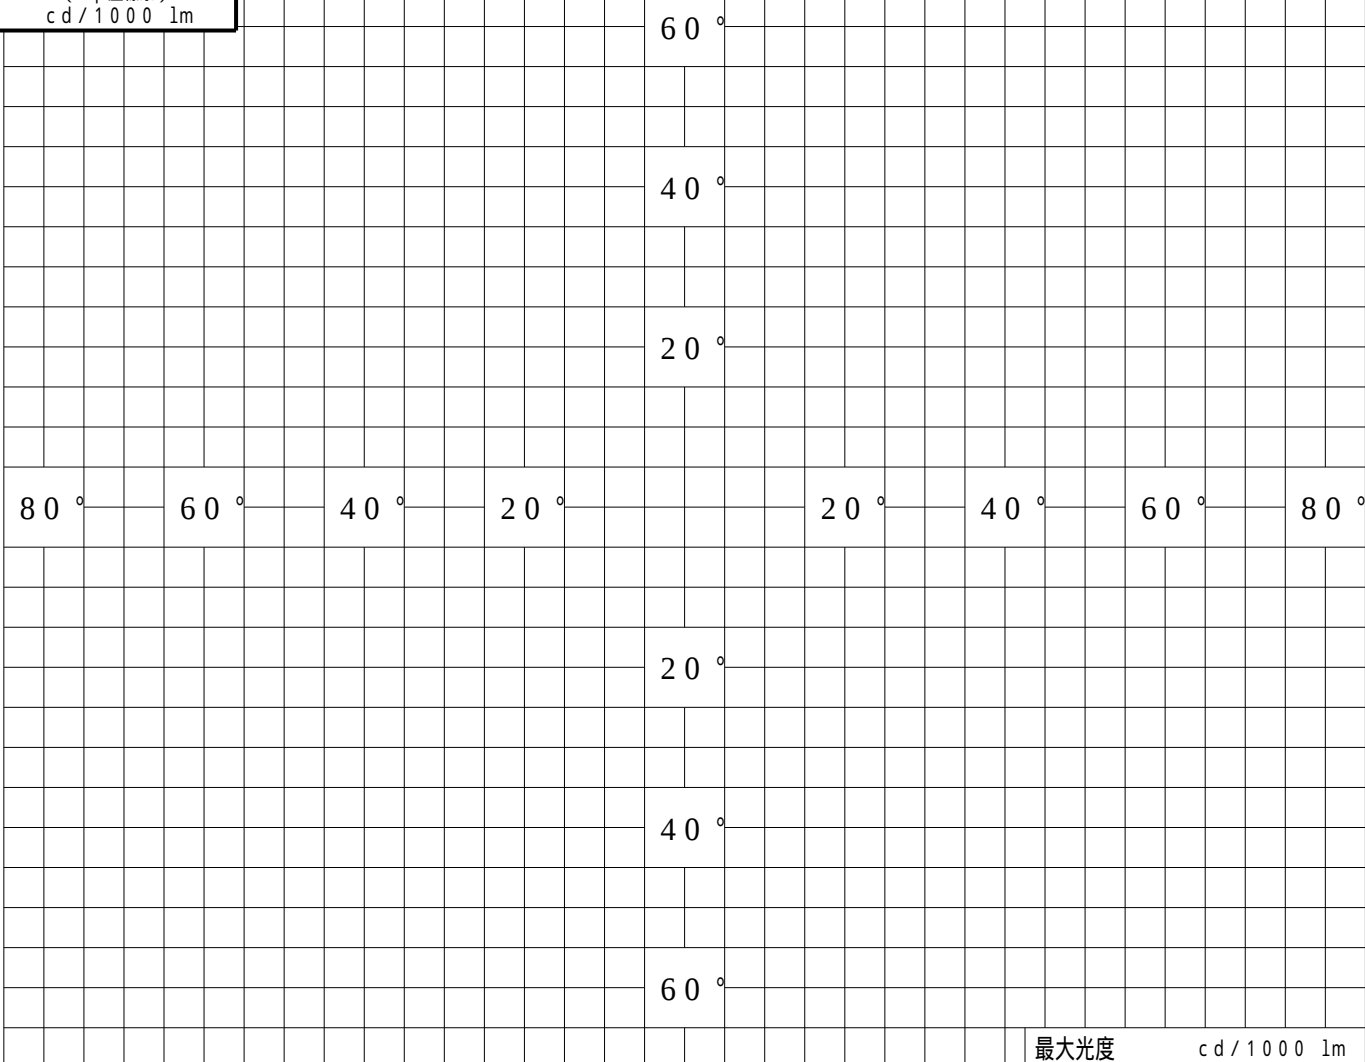

最大光度

cd/1000 lm