# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XSZP3565V |
| 光源 | LLD3410VCB1 x1 700.0 lm |
| 管理番号 | K0191899(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | | |
|---|---|---|
| 器具効率 | | 100 % |
| 上方光束 | | 0 % |
| 下方光束 | | 100 % |
| 保守率 | 良 | 0.69 |
| | 中 | 0.67 |
| | 否 | 0.63 |
| 下方投影面積 | | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.75Hm | 0.75Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | | 照明率（X0.01） ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | | 88 | 83 | 79 | 77 | 87 | 82 | 79 | 77 | 86 | 82 | 79 | 77 | 85 | 81 | 79 | 77 | 76 |
| 0.8 | | 93 | 88 | 85 | 83 | 92 | 88 | 85 | 82 | 91 | 87 | 84 | 82 | 89 | 86 | 84 | 82 | 81 |
| 1.0 | | 96 | 91 | 88 | 86 | 95 | 91 | 88 | 86 | 93 | 90 | 88 | 86 | 92 | 89 | 87 | 85 | 84 |
| 1.25 | | 98 | 94 | 92 | 89 | 97 | 94 | 91 | 89 | 96 | 93 | 90 | 89 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 |
| 1.5 | | 100 | 96 | 94 | 92 | 99 | 96 | 93 | 91 | 97 | 95 | 92 | 91 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 |
| 2.0 | | 102 | 99 | 97 | 95 | 101 | 98 | 96 | 95 | 99 | 97 | 95 | 94 | 97 | 96 | 94 | 93 | 91 |
| 2.5 | | 103 | 101 | 99 | 97 | 102 | 100 | 98 | 97 | 100 | 98 | 97 | 96 | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 |
| 3.0 | | 104 | 102 | 100 | 99 | 103 | 101 | 100 | 98 | 101 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 |
| 4.0 | | 105 | 103 | 102 | 101 | 104 | 103 | 101 | 100 | 102 | 101 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 97 | 95 |
| 5.0 | | 106 | 104 | 103 | 102 | 105 | 103 | 102 | 101 | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 100 | 99 | 98 | 96 |
| 7.0 | | 106 | 106 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 97 |
| 10.0 | | 107 | 106 | 106 | 105 | 106 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 98 |

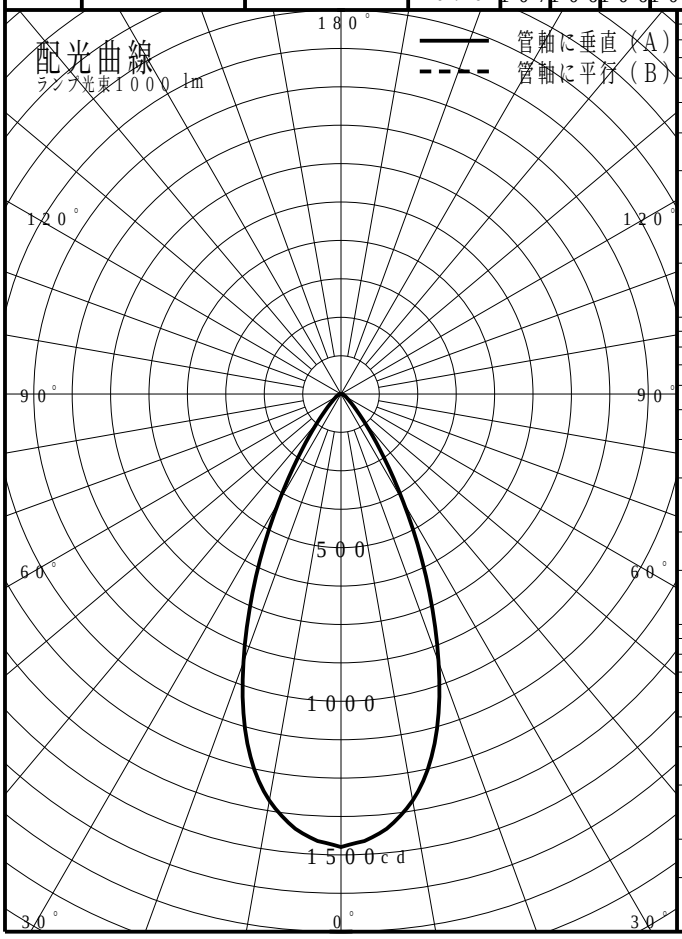


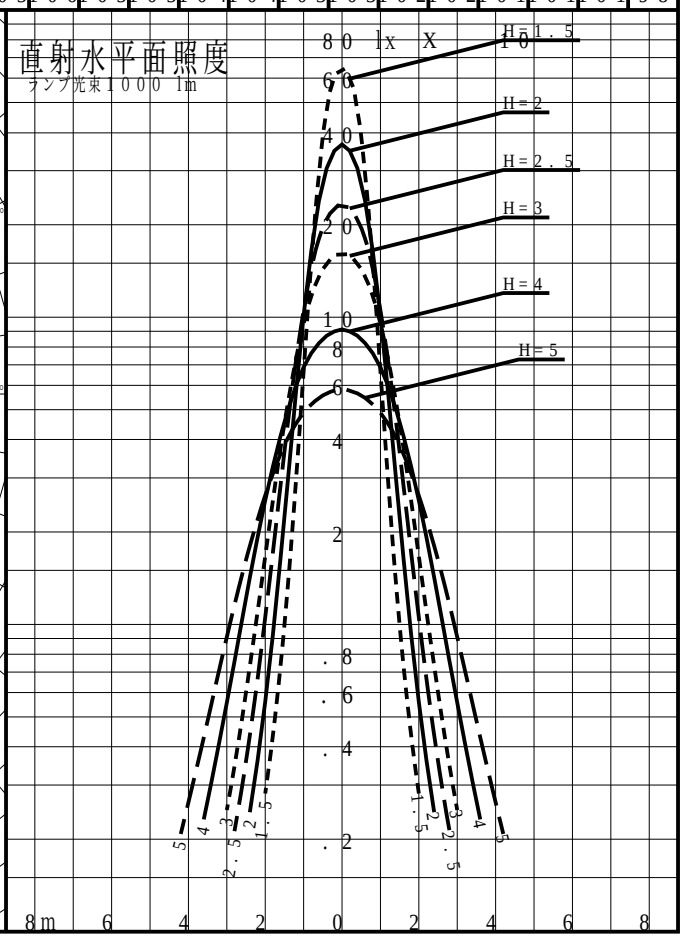


1474.4
1474.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社