



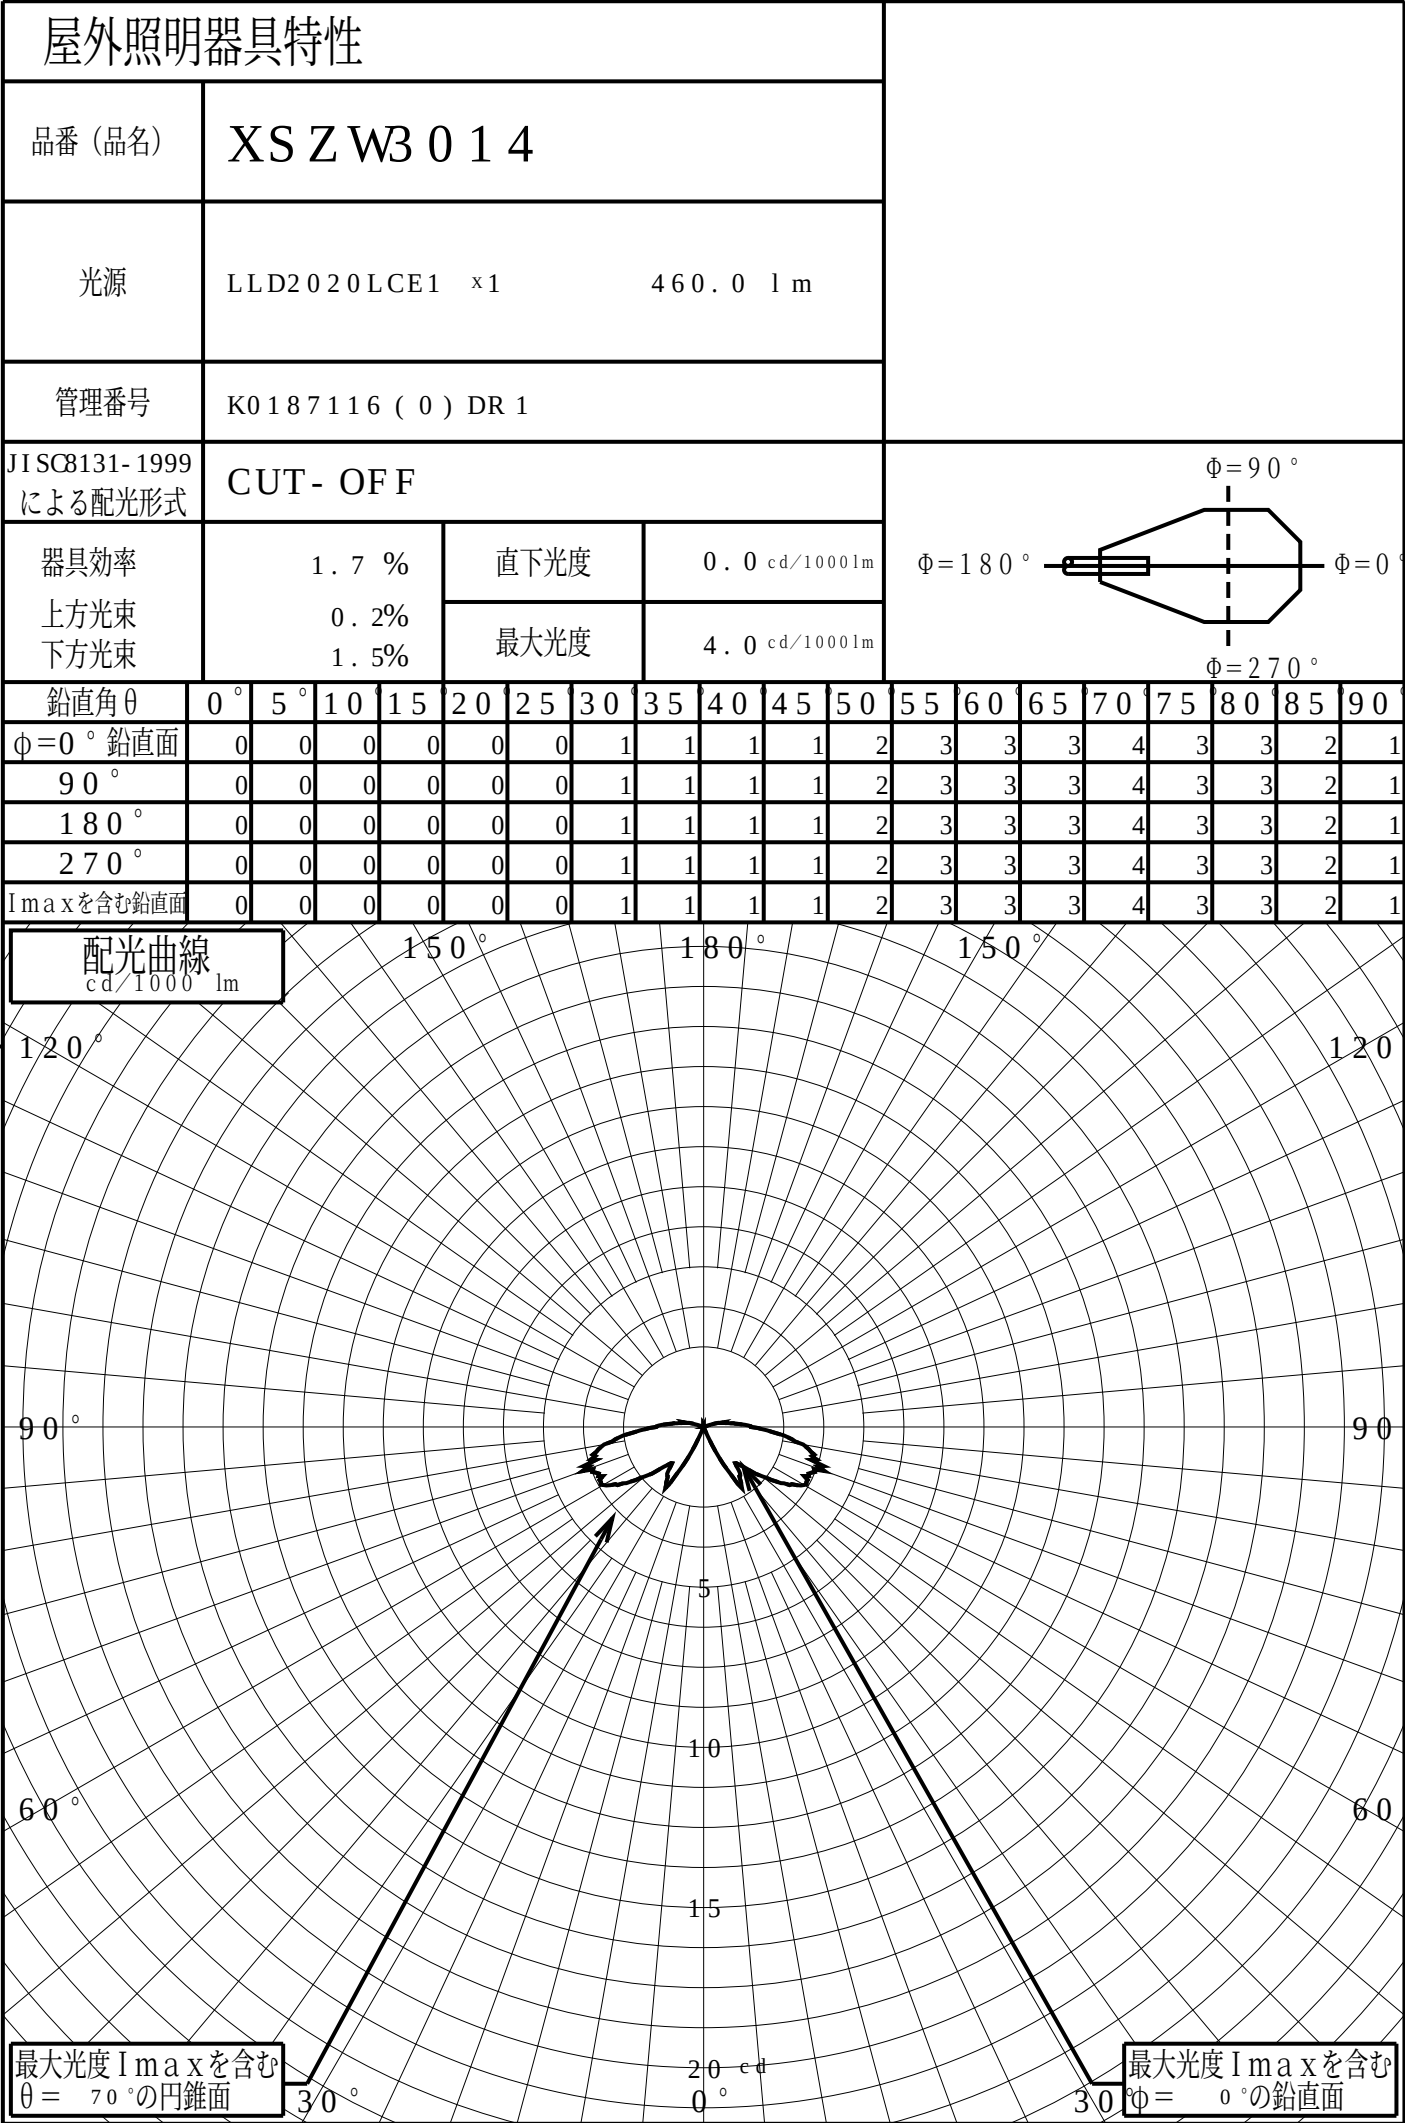

等照度曲線

|         |                     |      |           |
|---------|---------------------|------|-----------|
| 品番 (品名) | XS Z W3 0 1 4       | 全光束  | 4 6 0 lm  |
|         |                     | 保守率  | 1 . 0 0   |
| 光源      | LLD2 0 2 0 LCE1 ×1  | 取付高さ | 0 . 1 m   |
|         |                     | 取付角度 | 0 . 0 °   |
| 管理番号    | K0187116 ( 0 ) DR 1 | 最大照度 | 32 . 7 lx |

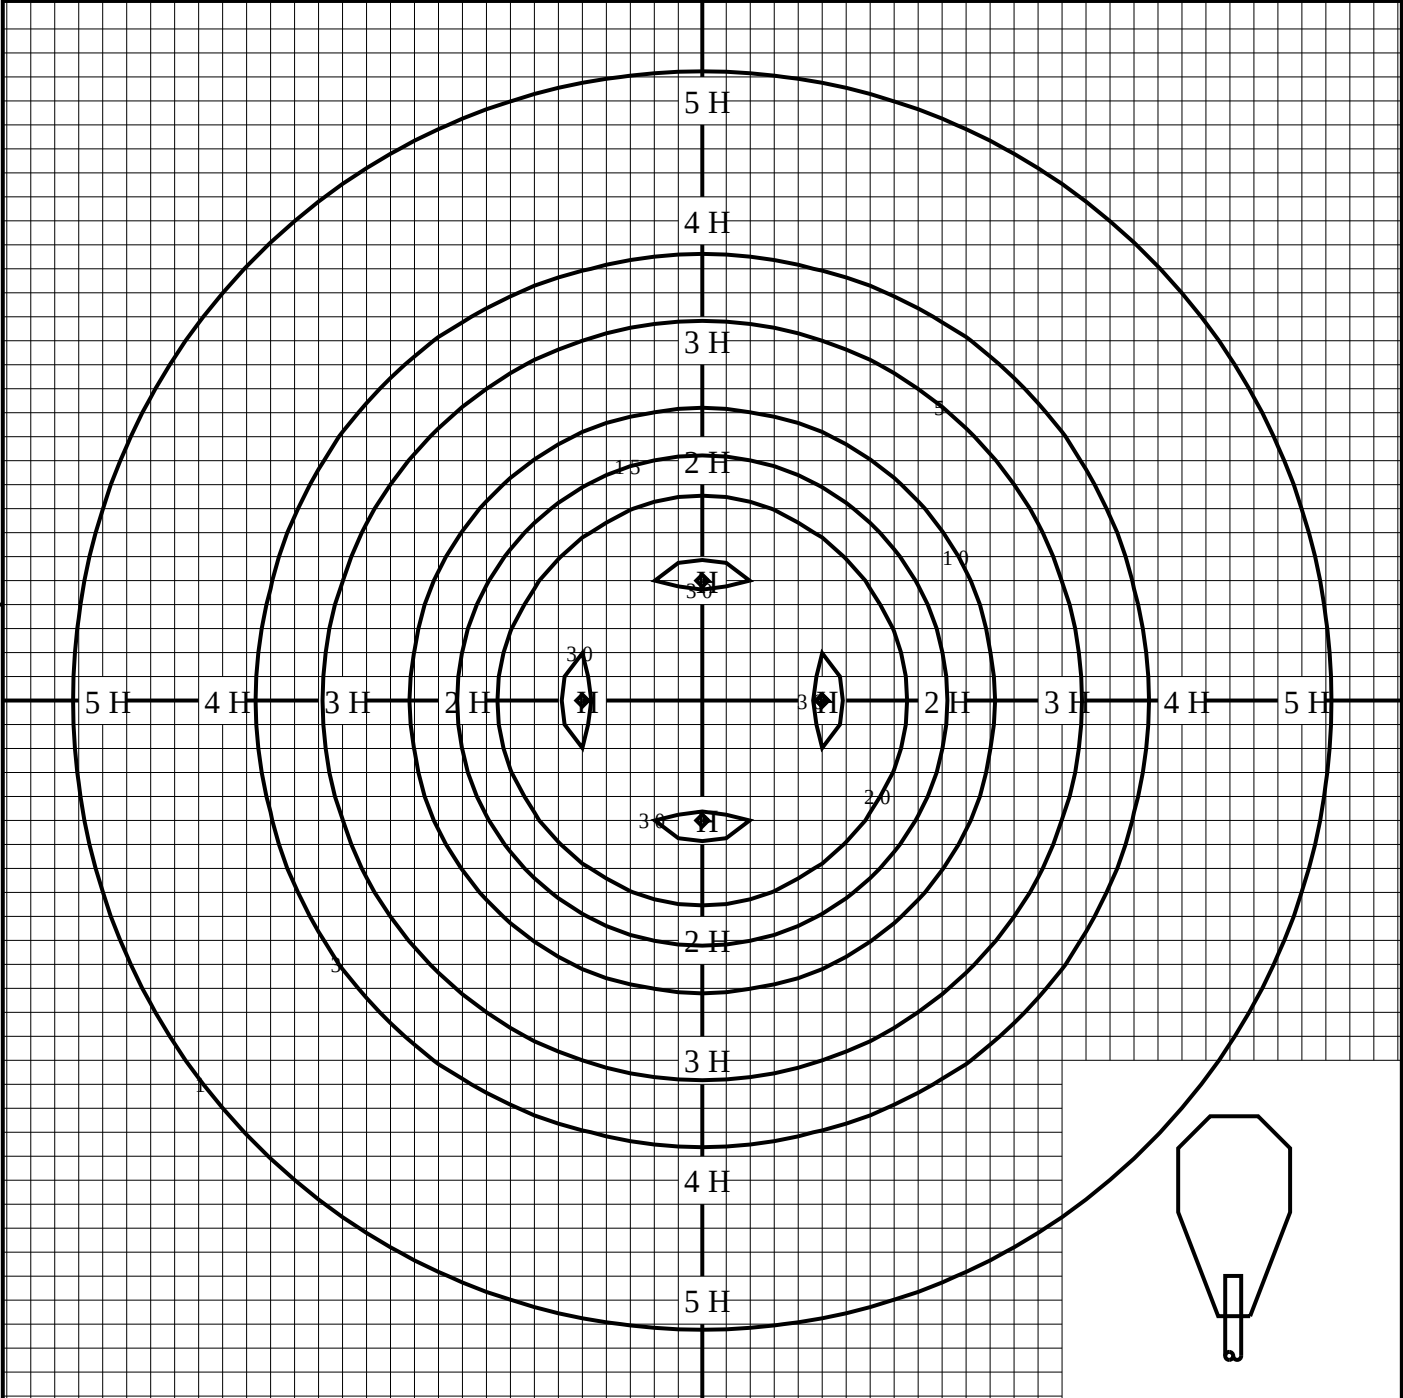

◆ 印は最大照度の位置を示す。 単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。 H：取付高さ

|      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 取付高さ | 1 m       | 2 m       | 3 m       | 4 m       | 5 m       | 6 m       | 7 m       | 8 m       | 9 m       | 10 m      |
| 補正係数 | 0 . 0 1 0 | 0 . 0 0 2 | 0 . 0 0 1 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 |