


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 4 0 1 0 + YYY9 5 0 3 9	
光源	LLD3020LCE1 ×1 795.0 l m	
管理番号	K0194730(1) DB1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	53.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	64.4 %	ビーム効率	22.9%	50.9%	57.4%	
最大光度	2201 cd/1000 lm	ビーム角	24.7°	55.3°	70.0°	

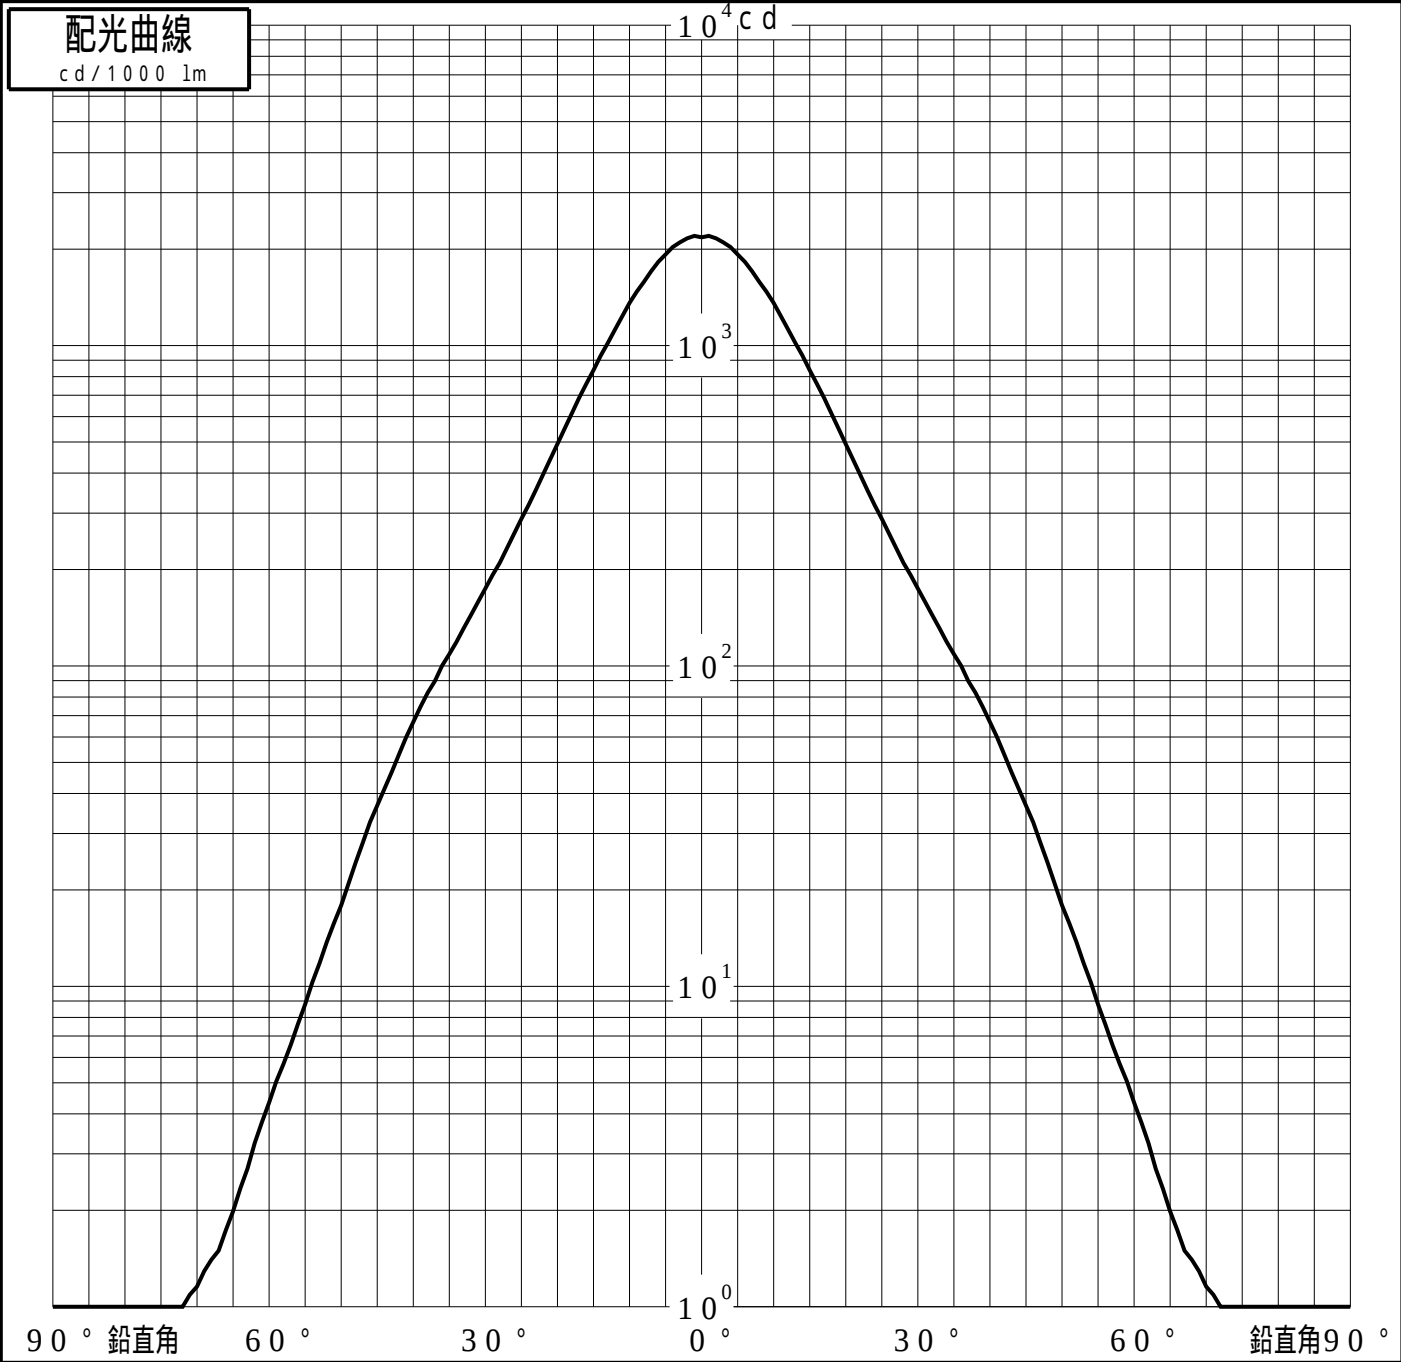

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY34010+YYY95039


光源

LLD3020LCE1 ×1

管理番号


K0194730(1) DB1 TF

累積光束曲線

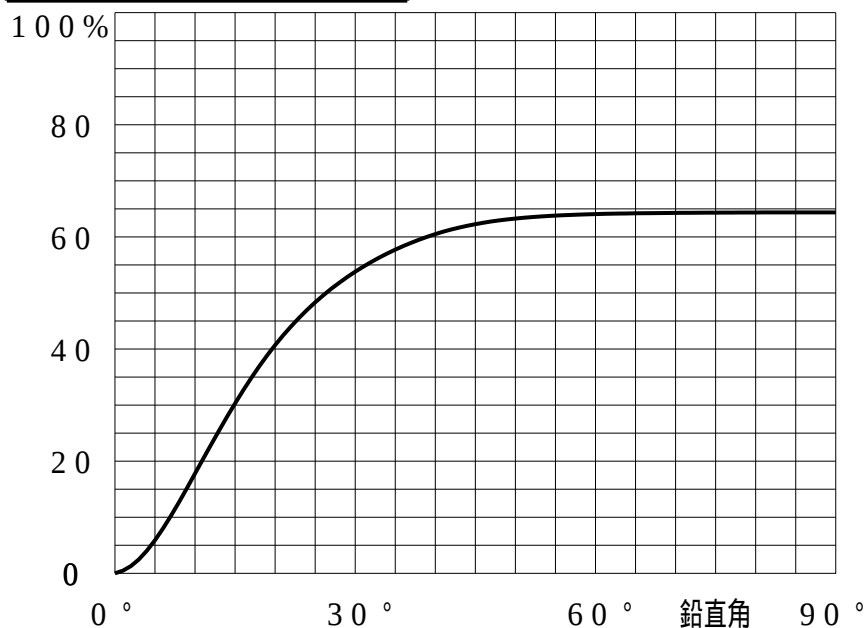

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

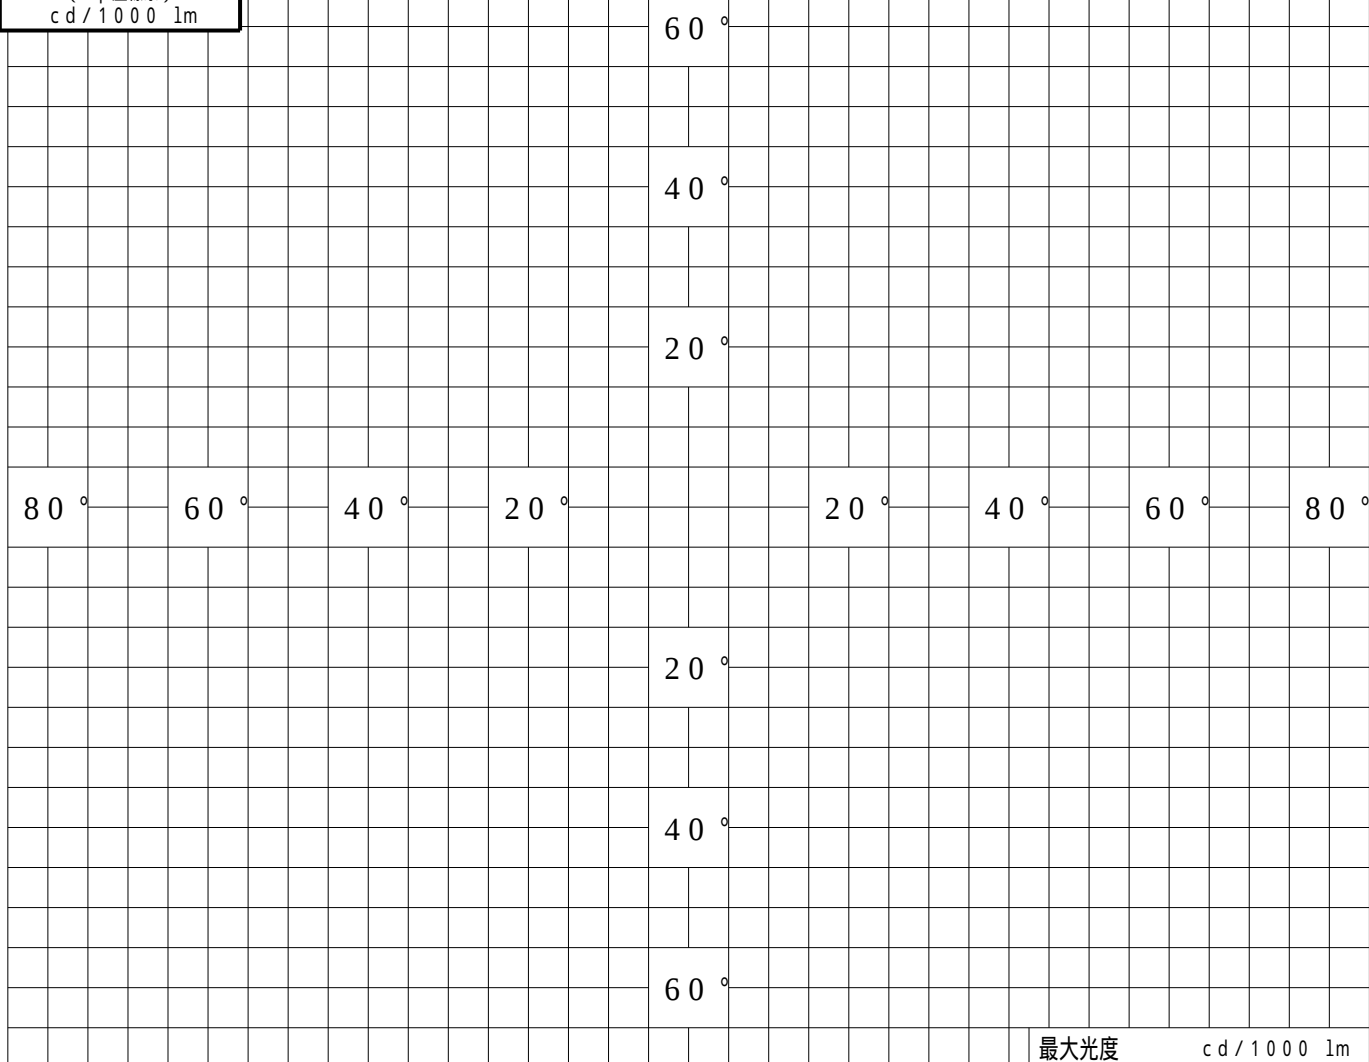

最大光度

cd/1000 lm