

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2889K

光源

LDT6L-G-E17/S/T6 x1 810.0lm

管理番号

K0176850(2)DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

60%

上方光束

30%

下方光束

30%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.63
中 0.6
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6	25	17	12	9	23	16	11	8	18	13	9	6	14	10	7	4	1
0.8	30	22	17	13	27	20	15	11	22	16	12	9	17	13	9	7	3
1.0	33	26	20	16	30	23	18	15	24	19	15	12	19	15	12	9	4
1.25	37	29	24	20	33	27	22	18	27	22	18	15	21	17	14	11	6
1.5	39	32	27	23	36	29	25	21	29	24	20	17	23	19	16	13	7
2.0	43	37	32	27	39	33	29	25	32	28	24	21	25	22	19	17	10
2.5	45	40	35	31	41	36	32	29	34	30	27	24	27	24	22	19	12
3.0	47	42	38	34	43	38	35	31	35	32	29	26	29	26	23	21	13
4.0	49	45	41	38	45	41	38	35	38	35	32	30	31	28	26	24	16
5.0	50	47	44	41	47	43	40	38	39	36	34	32	32	30	28	26	18
7.0	52	49	47	44	48	46	43	41	41	39	37	35	34	32	30	29	20
10.0	54	52	50	48	50	48	46	44	42	41	39	38	35	34	33	31	22

配光曲線
ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

80lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005


0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

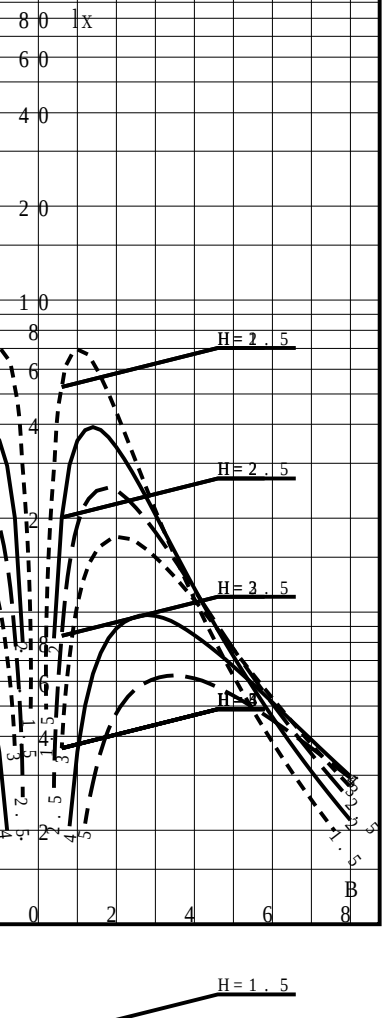

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=1.5